

**STIHL**<sup>®</sup>



## Каталог 2011





## STIHL. Больше, чем просто лучшая профессиональная бензопила

„Это что-то совершенно особенное, это не товар для супер-маркета”, - пишет французский клиент об инструменте фирмы STIHL. А в США владелец бензопилы так горд новым приобретением, что сообщает нам: „В машине я ставлю ее на переднее сиденье рядом с собой и пристегиваю ремнем”.

Такие письма от клиентов со всего мира ежедневно показывают нам, какую ценность представляет наша продукция для множества людей. Она интенсивно используется и в работе, и в свободное время, а после этого хранится с максимальной заботой. Где ещё можно применять продукцию фирмы STIHL, мы покажем Вам в новом каталоге на заглавных страницах каждой главы.

Однако мне очень бы хотелось предложить вам ознакомиться со всеми остальными страницами нашего каталога. Там, наряду с уже зарекомендовавшей себя продукцией, мы представляем мировые технические новинки. Будет лучше, если вы самостоятельно убедитесь в том, как многообразны наши технические новшества.

Принцип, в соответствии с которым мы облегчаем вашу работу с природой и на природе, постоянно стимулирует нас разрабатывать и поставлять на рынок все более и более качественную продукцию. Поэтому мы постоянно осуществляем

инвестиции в исследования и разработки, а также устанавливаем новые масштабы в нашей отрасли по всему миру. Благодаря этому вы, как взыскательный заказчик, получите максимальную прибыль благодаря услугам нашей дилерской сети, специалисты которой всегда готовы помочь вам словом и делом. Только здесь вам предоставят высококачественную продукцию и оригинальные запчасти – разумеется, вместе с профессиональной консультацией, указаниями по работе, а также первоклассным сервисом.

А теперь я желаю вам приятного просмотра нового каталога фирмы STIHL. И кто знает – возможно, скоро вы станете владельцем новинок от фирмы STIHL.

Совершенно очевидно, что для них всегда найдется место в вашем доме или на работе.

Искренне Ваш,

Ханс-Петер Штиль,

председатель наблюдательного совета STIHL AG

# Содержание

Технологии двигателей STIHL	4 - 5	
Новинки продукции 2011 года	6 - 13	1
Бензопилы и высоторезы	14 - 43	2
Режущие гарнитуры	44 - 61	3
Мотокосы и кусторезы	62 - 87	4
Комбисистема и мультифункциональный агрегат	88 - 101	5
Садовые мотоножницы и мотосекаторы	102 - 115	6
Очистительные устройства	116 - 153	7
Опрыскиватели и распылители	154 - 161	8
Почвенные бензобуры	162 - 169	9
Абразивно-отрезные устройства	170 - 181	10
Эксплуатационные жидкости	182 - 187	11
Ручной инструмент и дополнительные принадлежности для лесного хозяйства	188 - 197	12
Индивидуальные средства защиты	198 - 233	13
Сопутствующие товары	234 - 239	14
STIHL в Интернете	240 - 242	15



# Технологии двигателей STIHL



Для множества задач и областей применения требуются оптимально адаптированные концепции привода. Они возникают только за счет последовательного развития традиционных технологий двигателей и поиска передовых решений, таких как двигатели STIHL 2-MIX и 4-MIX. Обе концепции привода задают новые масштабы в своем классе, отвечая основным принципам первоклассного двигателя STIHL: надежность и высокая мощность при небольшом весе и прочной конструкции, сниженный выхлоп и длительный срок службы.

## Двигатель STIHL 2-MIX

Большая мощность при меньшем объеме выхлопных газов – это двухтактный двигатель с технологией STIHL 2-MIX. В нем сочетается один цилиндр с четырехканальной технологией и бесклапанная (щелевая) продувка. Результат налицо: мощный и экологичный двигатель STIHL 2-MIX с высоким тяговым усилием выдает большой крутящий момент за счет широкого диапазона частоты вращения, расход топлива до 20% ниже, а вредные выхлопы до 70% меньше, чем у традиционных двухтактных двигателей STIHL без технологии 2-MIX.

### Преимущества

- Высокое тяговое усилие: большой крутящий момент в широком диапазоне оборотов.
- Экономичный: расход топлива до 20% ниже, чем у традиционных двухтактных двигателей STIHL без технологии 2-MIX.
- Экологичный: вредные выхлопы до 70% меньше, чем у традиционных двухтактных двигателей STIHL без технологии 2-MIX.
- Уверенно смотрит в будущее: выполняет жесткие нормы EU II.

## Двигатель STIHL 4-MIX

Двигатель STIHL 4-MIX объединяет преимущества двух- и четырехтактного двигателя. В отличие от традиционных четырехтактных двигателей с отдельными системами для топлива и смазки двигатель STIHL 4-MIX работает на смеси STIHL MotoMix, сгорающей почти без остатка. Здесь не требуются детали, увеличивающие вес, такие как масляный насос, масляный картер и масляный фильтр, а также регулярная замена масла.

### Преимущества

- Экологичность: благодаря почти полному сгоранию топлива с запасом выполняет жесткие требования EU II.
- Простота обслуживания: благодаря использованию топливно-масляной смеси не требует регулярной замены масла.
- Компактный и легкий: заправка маслобензиновой смесью требует меньшего количества деталей, экономя вес и объем.
- Снижение уровня шума: приятное звучание даже на максимальных оборотах.
- Мощность: универсален в применении благодаря огромному тяговому усилию.

### Вот как это работает

Двигатель STIHL 2-MIX работает с бесклапанной (щелевой) продувкой. При продувке образуется не содержащий топливо воздушный слой между сгоревшим топливом в камере сгорания и свежей смесью в картере. Он уменьшает продувочные потери топлива при газообмене и ощутимо снижает расход топлива по сравнению с традиционными двухтактными двигателями STIHL без технологии 2-MIX.



### Вот как это работает

Двигатель STIHL 4-MIX по сравнению с другими четырехтактными двигателями работает на маслобензиновой смеси. Смесь распределяется по всему двигателю через обводной канал в головке цилиндров. Это обеспечивает полное смазывание двигателя. Система декомпрессии увеличивает время открывания клапанов при пуске. Это уменьшает усилия, затрачиваемые при пуске двигателя.



Дополнительную информацию см. на сайте [www.stihl.ru](http://www.stihl.ru)

# Новинки продукции 2011 года

1





Новые бензопилы	08 – 09
Новые пильные цепи	09
Новые мотокосы, кусторезы и принадлежности	10
Новые мойки высокого давления с подачей холодной воды	11
Новые индивидуальные средства защиты и принадлежности	12 – 13

# Новинки продукции 2011 года

1  
Бензопилы STIHL профессионального класса отличаются незначительным весом, удобной конструкцией и целым рядом практических приспособлений, облегчающих работу в лесу. Они являются примером постоянного совершенствования передовых технологий. Например, экологичный и экономичный двигатель 2-MIX с продувочным затвором, позволяющий снизить расход топлива до 20%\*. Или эффективный долговечный воздушный фильтр, имеющий более длительный срок службы и снижающий издержки на обслуживание. И это только два примера выдающегося технического оснащения, выгодно отличающих профессиональные бензопилы STIHL.

## MS 241 C-M

Новинка для специалистов лесной промышленности: серийное оснащение модели STIHL MS 241 C-M двигателем с электронным управлением M-Tronic. Для оптимального управления двигателем, полностью исключая настройку вручную. Маленькая, высокоскоростная, эффективная, с удобным управлением. Высококачественные компоненты, изготовленные посредством литья под давлением из сплавов магния, профессиональная антивибрационная система, простой в обслуживании долговечный воздушный фильтр с новым фильтром HD2 и удобная рукоятка. С экологичным двигателем 2-MIX с продувочным затвором. Оснащена пильной цепью Picco Super 3 (PS3), обеспечивающей высокую производительность при обрезке сучьев, заготовке тонкомерных лесоматериалов и прореживании древостоя.

Подробную информацию см. на стр. 22.



## MS 261 MS 261-VW

Модель STIHL MS 261 успешно продолжает традиции семейства бензопил для профессиональных работ в лесном хозяйстве: следующая после MS 260 модель отличается значительно большей производительностью, высоким крутящим моментом, оптимальным управлением и профессиональной антивибрационной системой STIHL, а также долговечной воздушной системой фильтрации с новым HD2-фильтром, позволяющим увеличить срок службы. С экологичным двигателем 2-MIX с продувочным затвором. Подходит для прореживания древостоя, для заготовки тонкомерных лесоматериалов и для валки леса в насаждениях средней плотности.

Подробную информацию см. на стр. 23.



## MS 362 MS 362-VW

Новое поколение бензопил для эффективной и удобной работы на лесозаготовках. Она отличается высокой производительностью пиления, высоким тяговым усилием и продолжительным сроком службы. Удобная: точно настроенная антивибрационная система и эффективный долговечный воздушный фильтр для продолжительной работы. С экологичным двигателем 2-MIX с продувочным затвором. Идеально подходит для валки леса, обрубki сучьев и поперечной распиловки в насаждениях средней плотности.

Подробную информацию см. на стр. 24.



\* По сравнению с традиционными двухтактными двигателями STIHL без технологии 2-MIX



## MS 441 C-M

Профессиональная бензопила STIHL MS 441 теперь с двигателем с электронным управлением M-Tronic. Для безупречной работы двигателя вне зависимости от погодных и высотных условий, для быстрого ускорения и упрощенного запуска и использования бензопилы.

**Подробную информацию см. на стр. 26.**

## Пильная цепь Picco Super 3 (PS3)

Новинка от STIHL: PS3 — первая низкопрофильная мелкозубчатая пильная цепь  $\frac{3}{8}$ " в мире, предназначенная специально для профессионалов в сфере лесного хозяйства и ухода за деревьями. Она отличается очень низким уровнем вибрации и плавным ходом. В ней мощная производительность и высокое качество резки сочетаются с максимальным комфортом в работе.



**Подробную информацию см. на стр. 49.**

## Пильная цепь Rapid Duro (RD3)

Новая профессиональная цепь с зубьями из твердого сплава, с шагом 0,325". Сделана по той же технологии, что и Picco Duro. В 4 раза дольше острая, при сохранении эффективности реза.



**Подробную информацию см. на стр. 51.**

## Мультифункциональный инструмент

Все инструменты, нужные для работы и обслуживания бензоагрегата, например, бензопилы.

**Подробную информацию см. на стр. 41.**



### STIHL M-Tronic (M)

Электронное управление двигателем регулирует момент зажигания и дозирование топлива в любом рабочем состоянии. При этом учитываются внешние условия, например температура, положение по высоте и качество топлива. Это обеспечивает оптимальную мощность двигателя, постоянную максимальную частоту вращения и отличную приемистость. M-Tronic позволяет полностью исключить настройку вручную. Благодаря электронному распознаванию холодного/теплого запуска комбинированный рычаг имеет только стартовую позицию. Запуск выполняется с меньшим количеством ходов и без переключения. Кроме того, можно сразу же увеличивать количество оборотов – даже при холодном запуске. M-Tronic также запоминает настройки при последнем использовании. Таким образом, двигатель можно сразу использовать на полную мощность при каждом холодном запуске и при аналогичных внешних условиях. А что же делать вам? Заправлять, запускать и пилить. Всем остальным за вас будет управлять M-Tronic.



# Новинки продукции 2011 года

## FS 70 C-E

Создана для любого объема работ: исключительно надежная и выносливая мотокоса с экологичным двигателем 2-MIX. Он позволяет сократить расход топлива до 20% по сравнению с прежней моделью двухтактного двигателя STIHL без технологии 2-MIX. Чрезвычайно удобная: с удобной упрощенной системой запуска и пусковой системой ErgoStart для комфортного и плавного запуска двигателя. Предназначена для работ на больших территориях с высокой жесткой травой и кустарником.

Подробную информацию см. на стр. 68.

### Универсальный ремень ADVANCE

Эргономичный, удобный и легкий. Для менее трудоемкого скашивания травы и измельчения. Регулируемый нагрудный ремень и сумка.

Подробную информацию см. на стр. 78.

### Ремень ADVANCE

Позволяет свободно двигаться благодаря свободно подвешенной около ноги сумке. Эргономичный и удобный при использовании пилы. Очень легкий. Может быть дополнен сумкой.

Подробную информацию см. на стр. 78.

### Сумка для инструмента

С двумя карманами. Подходит для стандартных бутылок с напитками. Легко крепится к универсальному ремню.

Подробную информацию см. на стр. 78.

### Алюминиевый удлинитель штока

Для удлинения радиуса действия комбисистемы на 50 см. Очень легкий.

Подробную информацию см. на стр. 97.



Поставляется с весны 2011 года!



## FS 50 C-E

Легкая мотокоса нового поколения, с двигателем 2-MIX и ErgoStart для тех кто ценит настоящий комфорт.

Подробную информацию см. на стр. 67.

### Пусковое устройство STIHL ErgoStart (E)

Устройство для плавного и комфортного запуска двигателя благодаря дополнительной пружине между коленвалом и катушкой пускового тросика. Для надежного запуска мотокосы с пусковым устройством STIHL ErgoStart достаточно одного плавного движения. Входит в серийное оснащение всех моделей с обозначением C-E.



Компактные, удобные, в комплекте с оснащением, которое способно исполнить все мечты. Новые мойки STIHL RE 143 и RE 163 предлагают целый ряд практичных решений и выполнены из высококачественных материалов. Легкие алюминиевые телескопические ручки и ручки для транспортировки, а также надежная латунь внутри обеспечивают долгий срок службы. Хорошо читаемый манометр, телескопическая ручка и зажим для насадок под передней откидной панелью предлагают максимальный комфорт в управлении.

## RE 98

Самая маленькая в ассортименте, но обладает четырьмя достоинствами: долговечна, тщательно продумана, практична и удобна. С высококачественным корпусом насоса из алюминия, стальными поршнями и бесшумным индукционным двигателем. Для всех работ вокруг дома и в саду: дорожки, террасы, стены, заборы, садовая мебель, автотранспортные средства и т. д.

**Подробную информацию см. на стр. 130.**



Поставляется с весны 2011 года!

## RE 143

Подробную информацию см. на стр. 132.

Поставляется с весны 2011 года!

## RE 163

Подробную информацию см. на стр. 133.

## SG 20

Первый заплечный опрыскиватель от STIHL, высокопроизводительный и удобный в использовании.

**Подробную информацию см. на стр. 160.**



## SG 10

Ручной опрыскиватель STIHL для ухода за растениями, удобный и надежный.

**Подробную информацию см. на стр. 160.**



### Текстильный шланг с кассетой

Шланг низкого давления длиной 12 м для подключения мойки высокого давления к водопроводному крану. Компактный в кассете, помещаемый в устройство.

**Подробную информацию см. на стр. 136.**



### Моющие средства STIHL

В ассортименте STIHL появились собственные моющие средства.

**Подробную информацию см. на стр. 145.**



# Новинки продукции 2011 года

## Костюм для лесохозяйственных работ ECONOMY PLUS

Костюм для работы с бензопилой, простой, прочный и привлекательный по дизайну. Первый по ценовому критерию в ассортименте STIHL, красиво упакован, надежно сшит. Штаны с защитой от прорезания в двух вариантах, удобные изгибы в области коленей и локтей. Ярко-оранжевые вставки для обеспечения отличной видимости в лесу.

**Подробную информацию см. на стр. 204.**



## Костюм для лесохозяйственных работ DYNAMIC

Новые тенденции в лесу — костюм для лесохозяйственных работ DYNAMIC отличается динамичным, оригинальным дизайном, а также облегчающим покроем. Эластичные фрагменты и вставки, а также специальные изгибы на локтях и коленях позволяют ему плотно прилегать к телу, не стесняя движений. Очень удобный в носке, не пропускает влагу. Поставляется в виде комбинезона с уровнем защиты от порезов 1 или в виде брюк с уровнем защиты от порезов 1 и 2. Кроме того, все используемые ткани прошли сертификацию по единой системе проверки и сертификации текстильного сырья.

**Подробную информацию см. на стр. 207.**



## Надежные кроссовки WORKER S2

Высококачественные рабочие полуботинки из водонепроницаемой воловьей кожи. Хорошо пропускают воздух, маслоупорная и бензостойкая подошва.

**Подробную информацию см. на стр. 223.**



## Средства для защиты лица и органов слуха G500

Профессиональная защитная маска с оптимальным балансом. Индивидуально подгоняемая длина завязок, их длину можно изменить при помощи вращающегося регулятора. Комфортна при работе в летние месяцы: съемные капсулы, защитный обод с вентиляционными отверстиями.

**Подробную информацию см. на стр. 77 и 225.**



## Брюки для плохой погоды RAINTEC

При работе или другой деятельности под открытым небом надежные брюки для плохой погоды RAINTEC защищают от ветра и влаги. Благодаря высокой способности пропускать воздух, хорошей различимости издалека и усиленным зонам они станут вашей любимой вещью на долгие годы. Куртка также очарует вас привлекательным внешним видом и многими продуманными деталями, например совместимым со шлемом, регулируемым капюшоном, застежками-молниями для вентиляции в области подмышек и многочисленными практичными кармашками. Еще одно преимущество: она подходит по цвету ко всем защитным брюкам STIHL для лесохозяйственных работ, ухода за деревьями или резки кустов. Верхние брюки снабжены длинной застежкой-молнией вдоль ноги и соединением с рабочими брюками.


Подробную информацию см. на стр. 218.



## Защитные брюки свободного покроя FS 3PROTECT

Дышащие рабочие брюки с тройной функцией: защита от ударов, колючек и сырости. Прочные и очень удобные — идеально приспособлены для работы с наплечным ремнем. Особо практичные: для дополнительной защиты можно воспользоваться легко вставляемыми протекторами.

Подробную информацию см. на стр. 77 и 216.

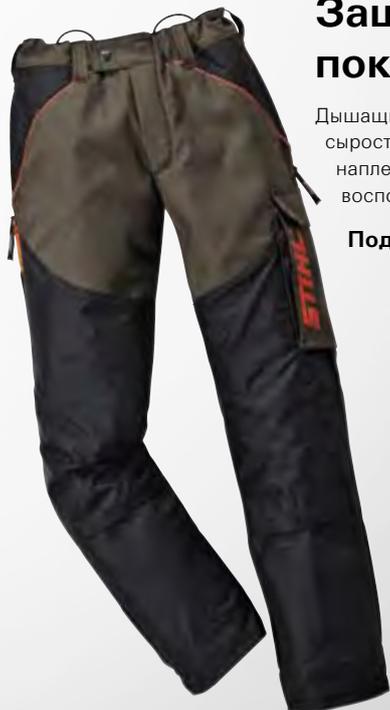

### Принадлежности: наколенники

Очень легкие и мягкие накладки, защищающие колени.



Подробную информацию см. на стр. 77 и 216.

### Принадлежности: тканевые подтяжки FS

Комфортные, широкие ремни сигнально-оранжевого цвета с крупным логотипом STIHL. С плоской пряжкой. Не натирают. Регулируемый размер.

Подробную информацию см. на стр. 77 и 216.



### Принадлежности: защитный фартук ног FS

В трудных ситуациях защитные накладки для голеней обеспечат дополнительную защиту от удара. При этом они дышат и не стесняют движений.

Подробную информацию см. на стр. 77 и 216.



## Алмазный отрезной круг



Новый универсальный алмазный отрезной круг диаметром 400 мм для резки бетона, армированного бетона и прочих строительных материалов. Высокая износостойкость и долгий срок службы.

Подробную информацию см. на стр. 181.

## Напорный бак для воды

Новый 10-литровый напорный бак для воды с обновленным дизайном и оптимизированным расходом воды. С ручкой-желобком и прочным основанием. Ограничение давления до 3 бар.

Подробную информацию см. на стр. 177.



## Бензопилы и высоторезы

2





## Бензопилы

Бензопилы для заготовки дров и ухода за садовым участком	16 – 17
Бензопилы для сельского хозяйства и садоводства	18 – 20
Бензопилы для лесного хозяйства	21
Пилы для ухода за деревьями / пилы Carving / пила для аварийно-спасательных работ	22 – 27
Электропилы	28 – 31
Обзор бензопил	32 – 33
Принадлежности для бензопил	34 – 40
Высоторезы и инструмент для ухода за лесопосадками/Обзор и принадлежности	41
	42 – 43

Original **STIHL**  
Swiss Made



## Оригинальные пильные цепи STIHL: высочайшая производительность за счет безупречного качества

- Высокое качество разработок: STIHL — единственный в мире производитель бензопил, который разрабатывает также пильные цепи и направляющие шины для своих инструментов. Благодаря этому достигается оптимальная совместимость трёх компонентов.
- Высокое качество изделий STIHL: пильные цепи изготавливаются со «швейцарской точностью» на заводе STIHL в Виле, на специальных станках, разрабатываемых и производимых компанией STIHL.
- Максимальная производительность пиления: пильные цепи STIHL подходят не только для бензопил STIHL, но и для бензопил других производителей.

### 13 Пильная цепь STIHL Oilomatic



### 1 Боковое устройство натяжения цепи

Удобный способ натяжения пильной цепи, исключающий контакт с острой поверхностью.

### 2 Антивибрационная система STIHL

Точно рассчитанные буферные зоны смягчают передачу вибраций от двигателя и пильной цепи на рукоятку и ручку.

### 3 Пусковое устройство STIHL ElastoStart

Специальная пусковая рукоятка обеспечивает равномерность пуска без возникающих пиков усилия. При этом встроенный гаситель колебаний сглаживает распределение нагрузки при запуске. Это существенно облегчает процесс запуска.

### 4 Долговечный воздушный фильтр с системой предварительной очистки

По сравнению с традиционными воздушными фильтрами, данные фильтры имеют более длительный срок службы.

### 5 HD2-фильтр

Новый тип HD2-фильтра из полиэтиленового материала имеет до 70 % более мелкие поры, чем фильтры из флиса и полиамида, и улавливает мельчайшую пыль. Кроме того, он отталкивает масло и воду, а потому его легче чистить. Патрон фильтра из ПЭТ можно мгновенно устанавливать и извлекать без помощи дополнительного инструмента.

### 6 Компенсатор

Обеспечивает постоянство рабочей смеси даже при увеличении степени загрязнения воздушного фильтра.

### 7 Цепной тормоз QuickStop Super (Q)

Дополнительная система торможения для дополнительной безопасности — только от STIHL. Пильная цепь за секунду останавливается не только при достаточно сильной отдаче или при активном нажатии на передний упор для рук, но и при отпускании задней рукоятки.

### 8 Однорычажная система управления

Все функции управления, такие как запуск, работа и остановка, осуществляются одной рукой.

### 12 Масляный насос с регулируемой подачей масла

### 9 Крышки баков, открываемые без инструмента

Специальные крышки баков горючего и масла для легкого открывания и закрывания.

### 10 STIHL M-Tronic (M)

Электронное управление двигателем с функцией памяти регулирует момент зажигания и дозировку топлива и обеспечивает оптимальную мощность двигателя, постоянную максимальную частоту вращения и хорошее ускорение благодаря распознаванию холодного/теплого старта. Комбинированный рычаг имеет только одну стартовую позицию. Для простого старта с меньшим количеством ходов и без переключения.

### 11 Микропроцессорная система зажигания

Наилучшая отладка момента зажигания при любой частоте вращения. Продолжительный искровой разряд, оптимальное сгорание.

### 12 Пильная цепь STIHL Oilomatic

Смазочная система STIHL Oilomatic обеспечивает снижение трения и износа и тем самым более длительный срок службы режущей гарнитуры.

### 13 Масляный насос с регулируемой подачей масла

Расход количества масла при пилении зависит от длины реза, породы древесины и технологии работы. Масляный насос с регулируемой подачей масла позволяет устанавливать точную и соответствующую потребности дозировку подаваемого масла. Это обеспечивает сокращение расхода масла до 50 %.



### Дополнительные технические решения и информация:

#### ■ Устройство быстрого натяжения цепи STIHL (B)

После ослабления крышки цепной звездочки натяжение пильной цепи выполняется вручную поворотом регулировочного колесика.

#### ■ Катализатор (D)

Его использование позволяет уменьшить количество несгоревших компонентов в отработанных газах, в результате чего выделение углекислого газа можно сократить почти на 80%.

#### ■ Пусковое устройство STIHL ErgoStart (E)

Пусковое устройство STIHL ErgoStart делает запуск инструмента особенно удобным. При этом запуск поддерживается вспомогательной пружиной, находящейся между коленвалом и пусковым устройством, которая сводит к минимуму усилия, необходимые для запуска пилы. Двигатель легко запускается даже при медленном натяжении пускового тросика.

#### ■ Интеллектуальный двигатель (I)

Электронно регулирует подачу смеси для полной нагрузки и максимальную частоту вращения. Позволяет обходиться без ручной настройки карбюратора в режиме полной нагрузки.

#### ■ Электрообогрев карбюратора (V)

Предотвращает обледенение карбюратора.

#### ■ Электрообогрев рукоятки (W)

Подогревает рукоятки. Таким образом обеспечивает дополнительный комфорт при работе в холодную погоду.

#### ■ Ручной топливный насос

Если ваш бензиновый электроинструмент снабжен ручным топливным насосом, то посредством многократного задействования насоса до запуска можно сократить количество ходов при запуске примерно на 40%. Тем самым при запуске обеспечивается ускоренная подача достаточного объема топлива.

Бензопилы STIHL оснащены большим количеством принадлежностей, имеющих практическое применение. Однако в зависимости от модели элементы оснащения могут отличаться от представленных в этом каталоге.

Подробные технические данные и характеристики приведены в таблицах на стр. 34–40. Дополнительную информацию о продукции и адреса дилеров STIHL см. на сайте [www.stihl.ru](http://www.stihl.ru). Кроме того, вы можете обратиться к дилеру STIHL за профессиональной консультацией.

#### Обозначения для механизмов, обеспечивающих удобство в использовании бензопил (версии C)

B = устройство быстрого натяжения цепи  
E = пусковое устройство ErgoStart  
M = M-Tronic  
Q = цепной тормоз QuickStop Super

#### Обозначения специальных элементов

D = катализатор  
I = интеллектуальный двигатель  
V = электрообогрев карбюратора  
W = электрообогрев рукоятки



Дополнительную информацию см. на сайте [www.stihl.ru](http://www.stihl.ru)

# Бензопилы для заготовки дров и ухода за садовым участком

Компактные бензопилы STIHL для заготовки дров и ухода за садовым участком обладают значительной производительностью. С помощью мощных устройств можно не только заготовить дрова на зиму, но и выполнить валку тонких деревьев, проредить заросли или построить шалаш на дереве или беседку. Один инструмент — масса возможностей.

## MS 180



Рабочий объем	Мощность	Вес
31,8 см <sup>3</sup>	1,5 кВт/2,0 л.с.	3,9 кг*
Длина реза	Номер для заказа	
30 см	1130 200 0110	
35 см	1130 200 0108	

Легкая бензопила с надежной техникой STIHL. Добротное оснащение. Очень удобна при заготовке дров и строительстве, при валке деревьев диаметром до 30 см.

**Другие модели:** (все данные и информация по оснащению представлены в таблице на стр. 34)

## MS 180 C-BE

с устройством быстрого натяжения цепи и пусковым устройством ErgoStart

## MS 181



Рабочий объем	Мощность	Вес
31,8 см <sup>3</sup>	1,5 кВт/2,0 л.с.	4,3 кг*
Длина реза	№ для заказа	
30 см	1139 200 0032	
35 см	1139 200 0005	

Легкая бензопила с низким уровнем вибрации. Разнообразное оснащение, например долговечный воздушный фильтр и антивибрационная система STIHL. Незаменима для заготовки дров, строительства и валки тонких деревьев. Расход топлива до 20% ниже, а вредные выхлопы ниже до 70% по сравнению с традиционными двухтактными двигателями STIHL без технологии 2-MIX.

**Другие модели:** (все данные и информация по оснащению представлены в таблице на стр. 34)

## MS 181 C-BE

с устройством быстрого натяжения цепи и пусковым устройством ErgoStart

\* Без горючего, без направляющей шины и пильной цепи  
 \*\* С облегченной шиной

\*\*\* Победительница независимого теста в Германии, проводившегося независимой экспертной организацией Stiftung Warentest в 2008 году.

B = устройство быстрого натяжения цепи  
 E = пусковое устройство ErgoStart

## MS 192 C-E



Рабочий объем	Мощность	Вес
30,1 см <sup>3</sup>	<b>1,3 кВт/1,8 л. с.</b>	3,3 кг*
Длина реза	№ для заказа	
<b>30 см**</b>	<b>1137 200 0113</b>	
35 см**	1137 200 0116	

Самая легкая бензопила STIHL со стандартной рукояткой. Серийное производство с пусковым устройством STIHL ErgoStart. Прекрасно подходит для заготовки дров, строительства и валки тонких деревьев. Обладает очень низким уровнем вибрации.

## MS 211



Рабочий объем	Мощность	Вес
35,2 см <sup>3</sup>	<b>1,7 кВт/2,3 л. с.</b>	4,3 кг*
Длина реза	№ для заказа	
<b>30 см</b>	<b>1139 200 0026</b>	
35 см	1139 200 0009	

Компактная бензопила с низким уровнем вибрации. Разнообразное оснащение, например долговечный воздушный фильтр и антивибрационная система STIHL. Высокая производительность пиления наряду с удобством в управлении. Идеально подходит для заготовки дров и валки тонких деревьев. Расход топлива до 20 % ниже, а вредные выхлопы до 70 % ниже в сравнении с традиционными двухтактными двигателями STIHL без технологии 2-MIX.

**Другие модели:** (все данные и информация по оснащению представлены в таблице на стр. 35)

## MS 211 C-BE

с устройством быстрого натяжения цепи и пусковым устройством ErgoStart

Призер конкурса

"Техника для лесного хозяйства" 2008 года!

 Bundesministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz

Forstechnikpreis 2008



Дополнительную информацию см. на сайте [www.stihl.ru](http://www.stihl.ru)

# Бензопилы для заготовки дров и ухода за садовым участком

## MS 230



Рабочий объем	Мощность	Вес
45,4 см <sup>3</sup>	2,0 кВт/2,7 л.с.	4,6 кг*
Длина реза	Номер для заказа	
30 см	1123 200 0366	
35 см	1123 200 0367	

Образцовый удельный вес на единицу мощности. Идеальна для заготовки дров и строительства с использованием древесины. Хорошо подходит для подрезания крон и валки небольших деревьев.

**Другие модели:** (все данные и информация по оснащению представлены в таблице на стр. 35)

## MS 230 C-BE

с устройством быстрого натяжения цепи и пусковым устройством ErgoStart

## MS 250



Рабочий объем	Мощность	Вес
45,4 см <sup>3</sup>	2,3 кВт/3,1 л.с.	4,6 кг*
Длина реза	Номер для заказа	
30 см	1123 200 0330	
35 см	1123 200 0329	

Образцовый удельный вес на единицу мощности. Незаменима для строительства и валки тонких деревьев. Отлично подходит для заготовки дров.

**Другие модели:** (все данные и информация по оснащению представлены в таблице на стр. 35)

## MS 250 C-BE

с устройством быстрого натяжения цепи и пусковым устройством ErgoStart

Сведения о допустимом топливе и смазочных материалах см. в разделе 11 на стр. 184.

### Устройство быстрого натяжения цепи STIHL (B)

Экономия времени и усилий при натяжении цепи. Благодаря устройству быстрого натяжения цепи STIHL можно легко и быстро подтянуть пильную цепь без инструмента и контакта с ней. Просто ослабьте крышку цепной звездочки и поверните регулировочное колесико до достижения оптимального натяжения.



### Пусковое устройство STIHL ErgoStart (E)

Облегчает запуск двигателя. Система запуска STIHL ErgoStart вдвое уменьшает затраты энергии при запуске двигателя и позволяет снизить начальную скорость примерно на две трети. Спиральная пружина между канатным блоком и коленчатым валом компенсирует пики усилий, которые благодаря этому практически не чувствуются на канате.



# Бензопилы для сельского хозяйства и садоводства

Надежность инструмента ценится по достоинству фермерами, специалистами по садово-парковому планированию, строителями и квалифицированными рабочими. Поэтому мы сконструировали бензопилы, соответствующие этим требованиям. Неважно, пилите ли вы дрова, ухаживаете ли за деревьями, занимаетесь ли валкой деревьев, распиливаете ли строительный лесоматериал, разрезаете ли доски, – долговечные бензопилы STIHL – это идеальная комбинация производительности и комфорта. Как на садово-ягодных плантациях, так и в парковых зонах, садах и на строительных площадках.



2

## MS 270



Идеальное сочетание мощности и комфорта. Низкий уровень вибрации, удобная рукоятка и идеальное расположение центра тяжести.

Рабочий объем	Мощность	Вес
50,0 см <sup>3</sup>	2,6 кВт/3,5 л.с.	5,3 кг*

Длина реза	Номер для заказа
37 см	1133 200 0230
40 см	1133 200 0233

## MS 290



Сверхнадежная и долговечная пила. Находит применение в сельском хозяйстве, в садоводстве, при заготовке дров. Отлично подходит для заготовки леса в насаждениях средней плотности.

Рабочий объем	Мощность	Вес
56,5 см <sup>3</sup>	3,0 кВт/4,1 л.с.	5,9 кг*

Длина реза	Номер для заказа
40 см	1127 200 0161
45 см	1127 200 0162

## MS 390



Высокая мощность, отличный удельный вес на единицу мощности, классический дизайн. Прекрасно подходит для заготовки леса в насаждениях средней плотности и заготовки дров. Оснащается декомпрессионным клапаном.

Рабочий объем	Мощность	Вес
64,1 см <sup>3</sup>	3,4 кВт/4,6 л.с.	5,9 кг*

Длина реза	Номер для заказа
40 см	1127 200 0165
45 см	1127 200 0164
50 см	1127 200 0229

\* Без горючего, без направляющей шины и пильной цепи

# Бензопилы для лесного хозяйства

Будучи профессионалом, вы можете точно оценить дерево: куда приходится максимальная нагрузка кроны, имеются ли признаки стволовой гнили, с какой стороны дует ветер? Хорошо, если вы можете на 100% положиться на свой инструмент. Бензопилы STIHL специально приспособлены к требованиям профессионалов. Малый вес и максимальная производительность в сочетании с удобством эксплуатации. Кроме того, электрический обогрев рукояток и/или обогрев карбюратора, электронное управление двигателем STIHL M-Tronic или цепной тормоз STIHL QuickStop Super делают эксплуатацию данного инструмента особенно приятной.

## MS 200



Рабочий объем	Мощность	Вес
35,2 см <sup>3</sup>	1,7 кВт/2,3 л. с.	3,8 кг*
Длина реза	№ для заказа	
30 см**	1129 200 0062	
35 см**	1129 200 0059	

Исключительно удобная пила с образцовым удельным весом на единицу мощности. Отличные балансировочные данные. С масляным насосом с регулируемой подачей масла. Находит применение во многих областях лесного хозяйства. Серийное оснащение облегченной шиной.

## НОВИНКА MS 241 C-M

Поставляется с весны 2011 года!



с электронным управлением двигателем M-Tronic



Рабочий объем	Мощность	Вес
42,6 см <sup>3</sup>	2,2 кВт/3,0 л. с.	4,7 кг*
Длина реза	№ для заказа	
35 см	1143 200 0242	
40 см	1143 200 0243	

Серийно с M-Tronic. Дозировка топлива регулируется электронным образом и автоматически приспособляется к условиям окружающей среды. Это обеспечивает оптимальную мощность двигателя бензопилы. Теперь нет необходимости настраивать инструмент вручную. При помощи дополнительных практичных элементов оснастки, таких как долговечная система фильтрации воздуха с легко моющимся фильтром HD2, профессиональная антивибрационная система STIHL, масляный насос с регулируемой подачей масла, нетеряемая гайка на крышке цепной звездочки, монолитная крышка с тремя быстроразъемными замками и функция памяти для непрерывного продолжения работы после перерывов в работе.

## STIHL M-Tronic (M)

Электронное управление двигателем регулирует момент зажигания и дозирование топлива в любом рабочем состоянии. При этом учитываются внешние условия, например температура, положение по высоте и качество топлива. Это обеспечивает оптимальную мощность двигателя, постоянную максимальную частоту вращения и отличную приемистость. M-Tronic позволяет полностью исключить настройку вручную. Благодаря электронному распознаванию холодного/теплого запуска комбинированный рычаг имеет только стартовую позицию. Запуск выполняется с меньшим количеством ходов и без переключения. Кроме того, можно сразу же увеличивать количество оборотов – даже при холодном запуске. M-Tronic также запоминает настройки при последнем использовании. Таким образом, двигатель можно сразу использовать на полную мощность при каждом холодном запуске и при аналогичных внешних условиях. А что же делать вам? Заправлять, запускать и пилить. Всем остальным за вас будет управлять M-Tronic.



\* Без горячего, без направляющей шины и пильной цепи

\*\* С облегченной шиной

M= M-Tronic

**MS 260**

Рабочий объем	Мощность	Вес
50,2 см <sup>3</sup>	<b>2,6 кВт/3,5 л.с.</b>	4,8 кг*
Длина реза	Номер для заказа	
32 см	1121 200 0232	
<b>37 см</b>	<b>1121 200 0254</b>	
40 см	1121 200 0255	

Комфортная, прочная, обладающая долгим сроком службы. Великолепно подходит для прореживания древостоя, для заготовки тонкомерных лесоматериалов и для валки леса в насаждениях средней плотности. Возможность для навешивания: садовые мотоножницы HS 246.

**НОВИНКА MS 261**

Рабочий объем	Мощность	Вес
50,2 см <sup>3</sup>	<b>2,8 кВт/3,8 л.с.</b>	5,2 кг*
Длина реза	Номер для заказа	
<b>37 см</b>	<b>1141 200 0261</b>	
40 см	1141 200 0262	

Очень легкая, удобная и мощная профессиональная бензопила. Высокоскоростная и не требующая частого технического обслуживания, со сроком службы фильтра в пять раз превышающим срок службы фильтра MS 260. Легко моющийся HD2-фильтр, масляный насос с регулируемой подачей масла и практичные элементы оснащения, например коррозионно-стойкий глушитель из нержавеющей стали, нетеряемые гайки на крышке цепной звездочки и цельный кожух с тремя быстроразъемными замками. Расход топлива до 20 % ниже, а вредные выхлопы — до 50 % по сравнению с традиционными двухтактными двигателями STIHL без технологии 2-MIX.

**Другие модели:** (все данные и информация по оснащению представлены в таблице на стр. 37)

**НОВИНКА MS 261-VW**

с электрическим обогревом карбюратора и рукояток

**MS 341**

Рабочий объем	Мощность	Вес
59,0 см <sup>3</sup>	<b>3,1 кВт/4,2 л.с.</b>	5,5 кг*
Длина реза	№ для заказа	
37 см	1135 200 0047	
<b>40 см</b>	<b>1135 200 0026</b>	

Чрезвычайно надежная пила с долгим сроком службы и образцовым удельным весом на единицу мощности. Обладает очень низким уровнем вибрации. Масляный насос с регулируемой подачей масла. Находит применение в лесном хозяйстве. Незаменима для валки леса и лесозаготовительных работ.



# Бензопилы для лесного хозяйства

## MS 361



Рабочий объем	Мощность	Вес
59,0 см <sup>3</sup>	3,4 кВт/4,6 л.с.	5,6 кг*
Длина реза	Номер для заказа	
37 см	1135 200 0035	
<b>40 см</b>	<b>1135 200 0049</b>	
45 см	1135 200 0050	

Очень прочная пила, отвечает самым высоким требованиям. Великолепный удельный вес на единицу мощности. Сверхнизкий уровень вибрации. Динамическое ускорение и высокий крутящий момент.

**Другие модели:** (все данные и информация по оснащению представлены в таблице на стр. 37)

## MS 361-VW

с обогревом рукояток и карбюратора

## НОВИНКА MS 362



Рабочий объем	Мощность	Вес
59,0 см <sup>3</sup>	3,4 кВт/4,6 л.с.	5,9 кг*
Длина реза	№ для заказа	
37 см	1140 200 0002	
<b>40 см</b>	<b>1140 200 0003</b>	

Современная бензопила мощностью 3,4 кВт с двигателем 2-MIX, расходом топлива до 20% ниже и вредными выбросами до 50% ниже в сравнении с традиционными двухтактными двигателями STIHL без технологии 2-MIX. Дополнительные элементы оснастки: долговечный воздушный фильтр с системой предварительной очистки, профессиональная антивибрационная система STIHL для низкого уровня вибрации и оптимального управления, а также масляный насос с регулируемой подачей масла. Высокая эффективность в выполнении любых работ в лесонасаждениях средней плотности.

**Другие модели:** (все данные и информация по оснащению представлены в таблице на стр. 37)

## НОВИНКА MS 362-VW

с электрическим обогревом карбюратора и рукояток

### Долговечный воздушный фильтр с системой предварительной очистки

Новый долговечный воздушный фильтр обеспечивает более долгий срок службы фильтра, так как удаляет крупные частицы грязи, разгружая фильтр. Срок работы пилы без очистки фильтра вдвое больше, чем у предыдущих моделей.



### Профессиональная антивибрационная система STIHL

Точно настроенная антивибрационная система состоит из антивибрационных элементов Cellasto и специальных пружин между блоком двигателя и рукоятками. Сочетание таких антивибрационных элементов позволяет гасить колебания двигателя и движущейся пильной цепи. Благодаря этому бензопила становится легче и работает тише.



\* Без горючего, без направляющей шины и пильной цепи

V = электрообогрев карбюратора

W = электрообогрев рукоятки



## MS 440



Рабочий объем	Мощность	Вес
70,7 см <sup>3</sup>	4,0 кВт/5,4 л.с.	6,3 кг*

Длина реза	Номер для заказа
40 см	1128 200 0122
45 см	1128 200 0123
50 см	1128 200 0124

Оснащение рассчитано на экстремальные нагрузки. Незаменима для прореживания древостоя в насаждениях средней плотности. Хорошо подходит для заготовки крупномерной древесины. Имеется комплект переоборудования в пилу для аварийно-спасательных работ.

**Другие модели:** (все данные и информация по оснащению представлены в таблице на стр. 37)

## MS 440-W

с обогревом рукояток

### Электрообогрев рукоятки (W)

Чтобы рукоятку бензопилы было приятно держать в руках даже зимой, предусмотрен электрообогрев рукояток. Износостойкие и потому не требующие обслуживания пленочные нагревательные элементы в рукоятках включаются по необходимости и делают рукоятки теплыми и сухими.



### HD2-фильтр

Новый тип HD2-фильтра из полиэтиленового материала имеет до 70% более мелкие поры, чем фильтры из флиса и полиамида, и улавливает мельчайшую пыль. Кроме того, он отталкивает масло и воду, а потому его легче чистить. Патрон фильтра из ПЭТ можно мгновенно устанавливать и извлекать без помощи дополнительного инструмента.



# Бензопилы для лесного хозяйства

## MS 441



Рабочий объем	Мощность	Вес
70,7 см <sup>3</sup>	4,2 кВт/5,7 л. с.	6,6 кг*
Длина реза	№ для заказа	
40 см	1138 200 0013	
45 см	1138 200 0014	
50 см	1138 200 0027	

Современная, мощная пила с низким уровнем вибрации и улучшенной производительностью применяется в лесном и сельском хозяйстве. С экологичной конструкцией двигателя, масляным насосом с регулируемой подачей масла и инновационной антивибрационной системой. Долговечный воздушный фильтр с системой предварительной очистки и легко моющимся HD2-фильтром, улавливающим мельчайшую пыль. Улучшенный удельный вес на единицу мощности и поведение при задающем воздействии. Очень низкий уровень вибрации. Незаменима для заготовки крупномерной древесины. Расход топлива до 20% ниже, а вредные выхлопы – до 50% по сравнению с традиционными двухтактными двигателями STIHL без технологии 2-MIX.

**Другие модели:** (все данные и информация по оснащению представлены в таблице на стр. 38)

## MS 441 VW

с электрообогревом карбюратора и рукояток

**НОВИНКА**

**MS 441 CM**



Серебряная медаль за инновации 2009 года



с электронным управлением двигателем M-Tronic

с M-Tronic

## MS 460



Рабочий объем	Мощность	Вес
76,5 см <sup>3</sup>	4,4 кВт/6,0 л. с.	6,6 кг*
Длина реза	№ для заказа	
40 см	1128 200 0127	
45 см	1128 200 0128	
50 см	1128 200 0129	

Высокопроизводительная пила для прореживания древостоя в насаждениях. Хорошо подходит для заготовки крупномерной древесины. Имеется комплект переоборудования в пилу для аварийно-спасательных работ.

## MS 650



Рабочий объем	Мощность	Вес
84,9 см <sup>3</sup>	4,8 кВт/6,5 л. с.	7,3 кг*
Длина реза	№ для заказа	
45 см	1122 200 0194	
50 см	1122 200 0195	

Мощная пила. Выдерживает экстремальные нагрузки и надежна в эксплуатации. с масляным насосом с регулируемой подачей масла. Незаменима для эффективной заготовки крупномерной древесины.

\* Без горячего, без направляющей шины и пильной цепи


V = электрообогрев карбюратора

W = электрообогрев рукоятки

M = M-Tronic



## MS 660

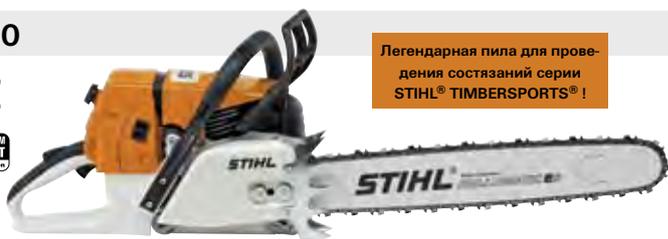

Легендарная пила для проведения состязаний серии STIHL® TIMBERSPORTS®!

Рабочий объем	Мощность	Вес
91,6 см <sup>3</sup>	5,2 кВт/7,1 л. с.	7,3 кг*

Длина реза	№ для заказа
50 см	1122 200 0193
63 см	1122 200 0296

Очень мощная пила. Выдерживает экстремальные нагрузки и надежна в эксплуатации. с масляным насосом с регулируемой подачей масла. Ее достоинства проявляются при заготовке крупномерной древесины.

## MS 880



Самая мощная бензопила в мире!

Рабочий объем	Мощность	Вес
121,6 см <sup>3</sup>	6,4 кВт/8,7 л. с.	9,8 кг*

Длина реза	№ для заказа
75 см	1124 200 0025
90 см	1124 200 0026

Наша топ-модель для профессионалов. Удовлетворяет высочайшим требованиям и выдерживает самые экстремальные нагрузки. Имеет очень низкий удельный вес на единицу мощности и новый глушитель. Легко моющийся фильтр HD2 и масляный насос с регулируемой подачей масла. Идеально подходит для заготовки крупномерной древесины.

### Электрообогрев карбюратора (V)

Работа без помех, даже в мороз: электрообогрев карбюратора с термостатом предотвращает замерзание карбюратора зимой.



Дополнительную информацию см. на сайте [www.stihl.ru](http://www.stihl.ru)

# Пилы для ухода за деревьями

Бензопилы больше не похожи на бензопилы. Поскольку «валка» деревьев не равнозначна «уходу» за деревьями. Мы предлагаем специальные точные инструменты для профессионального ухода за деревьями. Они отличаются высокой производительностью пиления, оптимальным расположением центра тяжести и малым весом.

## MS 192 T



Рабочий объем	Мощность	Вес
30,1 см <sup>3</sup>	<b>1,3 кВт/1,8 л. с.</b>	3,1 кг*
Длина реза	№ для заказа	
<b>30 см**</b>	<b>1137 200 0114</b>	
35 см**	1137 200 0118	

Самая легкая пила STIHL для ухода за деревьями\*\*\*. Очень высокая точность реза. Плавный пуск благодаря микропроцессорной системе зажигания, оптимальная эргономика. Допускается использовать только с пильными цепями с низкой отдачей Picco Micro Mini Comfort 3, Picco Micro Comfort 3, а также с 1/4" Rapid Micro Spezial в комбинации с шиной Carving. Рекомендация: Picco Micro Mini Comfort 3.

## MS 200 T



Рабочий объем	Мощность	Вес
35,2 см <sup>3</sup>	<b>1,7 кВт/2,3 л. с.</b>	3,6 кг*
Длина реза	№ для заказа	
30 см**	1129 200 0057	
<b>35 см**</b>	<b>1129 200 0054</b>	

Легкий и мощный точный инструмент для профессионального ухода за деревьями\*\*\*. Оптимальное удобство пользования. Бескомпромиссная техника, удовлетворяющая высочайшим требованиям. Масляный насос с регулируемой подачей масла. Превосходное качество реза. Допускается использовать только с пильными цепями с низкой отдачей Picco Micro Comfort 3, а также с 1/4" Rapid Micro Spezial в комбинации с шиной Carving. Рекомендация: Picco Micro Comfort 3.

## Каска VENT с защитным комплектом



Пять больших закрывающихся вентиляционных отверстий с каждой стороны. Щиток из нейлона. Легко регулируемый ремень под подбородком. Наушники с хорошей шумоизоляцией. Не использовать на лесозаготовках. Подходит исключительно для работ по уходу за деревьями и высотных работ. Срок службы каски до 10 лет. EN 12492, наушники SNR 28.\*\*\*\*

Каска с защитным комплектом

№ для заказа  
**0000 884 0195**

\* Без горючего, без направляющей шины и пильной цепи

\*\* С облегченной шиной

\*\*\* Сконструированы специально для работ внутри кроны дерева и могут использоваться только квалифицированными специалистами по уходу за деревьями.

\*\*\*\* Срок годности не более 10 лет с даты изготовления. Фактический срок службы указан в руководстве по эксплуатации.

T = верхняя рукоятка



# Пилы Carving

Бензопилы подходят не только для работ пониженной степени точности. Это неоднократно доказано художниками-резчиками по всему миру, создающими высокохудожественные и детальные скульптуры, восхищающие и взрослых и детей. Эти художественные произведения создаются специальными легкими и маневренными пилами с низким уровнем вибрации, обладающими особой режущей гарнитурой с низкой отдачей. Благодаря этим качествам пилы Carving STIHL лучше всего подходят для выполнения точных работ вершиной шины.



## MS 192 C-E



Самая легкая бензопила STIHL со стандартной рукояткой. С очень низкой вибрацией и специально разработанной режущей гарнитурой Carving. С исключительно низкой отдачей. Маленькая вершина шины просто создана для очень точного выпиливания крошечных радиусов и филигранных контуров. Незаменима для требовательных резчиков, специалистов по уходу за деревьями и фруктовым садом.

Рабочий объем	Мощность	Вес
30,1 см <sup>3</sup>	1,3 кВт/1,8 л. с.	3,3 кг*

Длина реза	№ для заказа
25 см	1137 200 0093
<b>30 см</b>	<b>1137 200 0075</b>

## MS 200



Очень удобная пила с отличным удельным весом на единицу мощности и великолепными балансирующими данными. Очень низкая отдача благодаря специально разработанной режущей гарнитуре Carving. Маленькая вершина шины просто создана для очень точного выпиливания крошечных радиусов и филигранных контуров, с масляным насосом с регулируемой подачей масла. Идеально подходит для требовательных резчиков, специалистов по уходу за деревьями и фруктовым садом.

Рабочий объем	Мощность	Вес
35,2 см <sup>3</sup>	1,7 кВт/2,3 л. с.	3,8 кг*

Длина реза	№ для заказа
25 см	1129 200 0091
<b>30 см</b>	<b>1129 200 0092</b>

\* Без горячего, без направляющей шины и пильной цепи

E = пусковое устройство ErgoStart

R = круговая рукоятка

# Пила для аварийно-спасательных работ

Если в чрезвычайной ситуации время не ждет, от человека и машины многое зависит. Специальная пила STIHL MS 460-R работает с мощностью 4,4 кВт и развивает невероятную мощь. Специальная цепь Rapid Duro R имеет крепкое покрытие из твердосплавных пластин с улучшенными противоударными показателями для экстремальных условий эксплуатации.

2



## MS 460-R



Рабочий объем	Мощность	Вес
76,5 см <sup>3</sup>	4,4 кВт/6,0 л. с.	7,0 кг*
Длина реза	№ для заказа	
50 см	1128 200 0158	

Специальная пила для аварийно-спасательных работ и борьбы с пожарами. Двигатель с колоссальной мощностью уже на средних оборотах. Специальная цепь Rapid Duro R, усиленная покрытием из твердосплавных пластин с улучшенными противоударными показателями. Легко моющийся фильтр HD2 и масляный насос с регулируемой подачей масла.

# Электропилы

Мощные электропилы STIHL для работы в саду и дома. Они удобно включаются одним нажатием кнопки, обладают высокой производительностью и практичными элементами оснащения. Потребляемая мощность до 2200 Вт. Разная длина реза является оптимальным решением для ремесленного выпиливания, работы в сельском хозяйстве или для тех, кто использует пилу от случая к случаю.

## MSE 140 C-BQ



Номинальное напряжение	Потребляемая мощность	Вес
230 В	1,4 кВт	3,7 кг*
Длина реза	Номер для заказа	
30 см	1208 200 0119	
35 см	1208 200 0120	

Очень легкая и удобная. С цепным тормозом QuickStop Super. Хороший помощник при заготовке дров и строительстве.

## MSE 160 C-BQ



Номинальное напряжение	Потребляемая мощность	Вес
230 В	1,6 кВт	4,1 кг*
Длина реза	Номер для заказа	
30 см	1208 200 0117	
35 см	1208 200 0195	

Очень мощная и удобная. С цепным тормозом QuickStop Super. Отличный помощник при заготовке дров и строительстве.

### Эксклюзивно от STIHL: цепной тормоз QuickStop Super (Q)

Цепной тормоз QuickStop Super — дополнительная система торможения, повышающая безопасность. STIHL — единственный производитель бензопил, предлагающий дополнительную систему торможения цепи QuickStop Super. Она позволяет включать цепной тормоз непосредственно на задней рукоятке. Пильная цепь за секунду останавливается не только при достаточно сильной отдаче или при активном нажатии на передний упор для рук, но и при отпуске задней рукоятки. Большое преимущество: система QuickStop Super работает во всех рабочих положениях без дополнительных рычагов и ручек. Таким образом, пользователь получает дополнительную защиту. В частности, становятся безопаснее работы, при которых бензопилу приходится часто останавливать, например для уборки веток. Узнать бензопилы STIHL с функцией QuickStop Super можно по букве «Q» в названии модели.



\* С направляющей шиной и пильной цепью, без кабеля, без смазочного масла для цепи пилы.

В = устройство быстрого натяжения цепи  
Q = цепной тормоз QuickStop Super



### MSE 180 C-BQ



Мощная электропила. Удобна в управлении. С устройством быстрого натяжения цепи STIHL и цепным тормозом QuickStop Super. Для мастеров, фермеров и для тех, кто использует пилу от случая к случаю.

Номинальное напряжение	Потребляемая мощность	Вес
230 В	1,8 кВт	4,2 кг*

Длина реза	№ для заказа
30 см	1208 200 0118
35 см	1208 200 0194

### MSE 220 C-Q



Мощная электропила для профессионального использования в отделочных работах. С электродинамическим инерционным тормозом и электронным управлением функциями двигателя.

Номинальное напряжение	Потребляемая мощность	Вес
230 В	2,2 кВт	6,2 кг*

Длина реза	№ для заказа
37 см	1207 200 0060
40 см	1207 200 0056
45 см	1207 200 0067

#### Устройство быстрого натяжения цепи STIHL (B)

Экономия времени и усилий при натяжении цепи. Благодаря устройству быстрого натяжения цепи STIHL можно легко и быстро подтянуть пильную цепь без инструмента и контакта с ней. Просто зафиксируйте крышку цепной звездочки и поверните регулировочное колесико до достижения оптимального натяжения.



\*\* Победительница независимого теста в Германии, проводившегося независимой экспертной организацией Stiftung Warentest в 2008 году.



# Обзор бензопил



## Бензопилы для заготовки дров и ухода за садовым участком

	MS 180	MS 180 C BE	MS 181	MS 181 C BE	MS 192 C E
Рабочий объем (см <sup>3</sup> )	31,8	31,8	31,8	31,8	30,1
Мощность (кВт/л. с.)	1,5/2,0	1,5/2,0	1,5/2,0	1,5/2,0	1,3/1,8
Вес (кг)*	3,9	4,2	4,3	4,6	3,3
Удельный вес (кг/кВт)	2,6	2,8	2,9	3,1	2,5
Уровень звукового давления** (дБ(А))	97	97	98	98	99
Уровень звуковой мощности** (дБ(А))	106	106	109	109	110
Уровень вибрации, слева/справа*** (м/с <sup>2</sup> )	6,6/7,8	7,6/7,4	3,3/3,1	3,6/3,6	3,0/3,2
Пильная цепь STIHL Oilomatic Шаг Тип	3/8" P PMС3 <sup>Ⓜ</sup>	3/8" P PMС3 <sup>Ⓜ</sup>	3/8" P PMС3 <sup>Ⓜ</sup>	3/8" P PMС3 <sup>Ⓜ</sup>	3/8" P PMMC3 <sup>Ⓜ</sup>
Шины Rollomatic-E (длина реза, см****)	30, 35, 40	30, 35	30, 35, 40	30, 35	30, 35
Облегченная шина	○	○	○	○	●
Боковое устройство натяжения цепи	○	●	●	-	●
Устройство быстрого натяжения цепи STIHL (B)	○	●	○	●	-
Ручной топливный насос	-	-	-	●	●
Пусковое устройство STIHL ElastoStart	○	-	○	-	-
Пусковое устройство STIHL ErgoStart (E)	●	●	-	●	●
Компенсатор	●	●	●	●	●
Долговечный воздушный фильтр	-	-	●	●	-
Крышки баков, открываемые без инструмента	-	-	●	●	●
Двигатели STIHL 2-MIX/4-MIX	-	-	2-MIX	2-MIX	-
Номер для заказа	<b>1130 200 0110</b> 1130 200 0108 1130 200 0111	<b>1130 200 0109</b> 1130 200 0104	<b>1139 200 0032</b> 1139 200 0005 1139 200 0006	<b>1139 200 0033</b> 1139 200 0034	<b>1137 200 0113</b> 1137 200 0116

- Серийное оснащение
- Дополнительное оснащение  
(специальные принадлежности)

B = устройство быстрого натяжения цепи  
E = пусковое устройство ErgoStart

Ⓜ PMMC3: Picco Micro Mini Comfort 3  
Ⓜ PMС3: Picco Micro Comfort 3

**Комплект дооснащения: устройство быстрого натяжения цепи** поставляется для MS 170, MS 180, MS 210, MS 230, MS 250:  
**№ для заказа 1123 007 1008**

**Комплект дооснащения: устройство быстрого натяжения цепи** поставляется для MS 171, MS 181, MS 211:  
**№ для заказа 1139 007 1000**

**Принадлежности: дополнительный держатель** для MS 200–MS 260, MS 190 T, MS 192 T, MS 200 T: **№ для заказа 3005 650 7001**

	MS 211	MS 211 C BE	MS 230	MS 230 C BE	MS 250	MS 250 C BE
	35,2	35,2	45,4	45,4	45,4	45,4
	<b>1,7/2,3</b>	<b>1,7/2,3</b>	<b>2,0/2,7</b>	<b>2,0/2,7</b>	<b>2,3/3,1</b>	<b>2,3/3,1</b>
	4,3	4,6	4,6	4,9	4,6	4,9
	2,5	2,7	2,3	2,5	2,0	2,2
	99	99	101	101	99	99
	110	110	111	111	111	111
	3,5/3,2	2,9/3,1	6,4/7,0	5,0/6,0	5,7/6,8	4,6/7,0
	<sup>3</sup> / <sub>8</sub> " P PMCS3 <sup>®</sup>	<sup>3</sup> / <sub>8</sub> " P PMCS3 <sup>®</sup>	<sup>3</sup> / <sub>8</sub> " P PMCS3 <sup>®</sup>	<sup>3</sup> / <sub>8</sub> " P PMCS3 <sup>®</sup>	<sup>3</sup> / <sub>8</sub> " P PMCS3 <sup>®</sup>	<sup>3</sup> / <sub>8</sub> " P PMCS3 <sup>®</sup>
	<b>30</b>	<b>30</b>	<b>30</b>	<b>30</b>	<b>30</b>	<b>30</b>
	35, 40	35	35, 40	35	35, 40	35
	○	○	○	○	○	○
	●	-	○	-	●	-
	○	●	○	●	○	●
	-	●	-	●	-	●
	○	-	○	-	○	-
	-	●	-	●	-	●
	●	●	-	-	-	-
	●	●	-	-	-	-
	●	●	●	●	●	●
	2-MIX	2-MIX	-	-	-	-
	<b>1139 200 0026</b> 1139 200 0009 1139 200 0011	<b>1139 200 0027</b> 1139 200 0028	<b>1123 200 0366</b> 1123 200 0367 1123 200 0368	<b>1123 200 0364</b> 1123 200 0365	<b>1123 200 0330</b> 1123 200 0329 1123 200 0328	<b>1123 200 0331</b> 1123 200 0527

\* Без горючего, без направляющей шины и пильной цепи

\*\* К-коэффициент по RL 2006/42/EG = 2,5 (дБ(A))

\*\*\* К-коэффициент по RL 2006/42/EG = 2 м/с<sup>2</sup>

\*\*\*\* В зависимости от типа бензопилы реальная длина реза может быть меньше указанной длины. Дополнительно поставляемые режущие гарнитуры см. на стр. 46-57



# Обзор бензопил

2



	Бензопилы для сельского хозяйства и садоводства			Бензопилы для лесного хозяйства			
	MS 270	MS 290	MS 390	MS 200	MS 241 C M <b>НОВИНКА</b>	MS 260	
Рабочий объем (см <sup>3</sup> )	50,0	56,5	64,1	35,2	42,6	50,2	
Мощность (кВт/л. с.)	<b>2,6/3,5</b>	<b>3,0/4,1</b>	<b>3,4/4,6</b>	<b>1,7/2,3</b>	<b>2,2/3,0</b>	<b>2,6/3,5</b>	
Вес (кг)*	5,3	5,9	5,9	3,8	4,7	4,8	
Удельный вес (кг/кВт)	2,0	2,0	1,7	2,2	2,1	1,8	
Уровень звукового давления** (дБ(А))	101	102	102	99	102	99	
Уровень звуковой мощности** (дБ(А))	110	113	111	109	112	111	
Уровень вибрации, слева/справа*** (м/с <sup>2</sup> )	2,9/2,9	4,6/5,7	5,9/5,1	5,1/4,9	2,9/2,9	3,6/4,1	
Пильная цепь STIHL Oilomatic Шаг Тип	.325" RMC <sup>②</sup>	3/8" RMC <sup>②</sup>	3/8" RMC <sup>②</sup>	3/8" P PMC3 <sup>③</sup>	3/8" P PS3 <sup>④</sup>	.325" RMC <sup>②</sup>	
Шины Rollomatic-E (Длина реза, см****)	<b>32</b> 37, 40	<b>40</b> 45, 50	<b>40</b> 45, 50	30 <b>35</b>	<b>30</b> 35, 40	<b>37</b> 32, 40	
Облегченная шина	-	-	-	●	○	-	
Масляный насос с регулируемой подачей масла	●	●	●	●	●	●	
Боковое устройство натяжения цепи	-	●	●	●	●	●	
Устройство быстрого натяжения цепи STIHL (B)	●	-	-	-	-	-	
Декомпрессионный клапан	-	-	●	-	●	●	
Пусковое устройство STIHL ElastoStart	-	○	○	●	●	●	
Пусковое устройство STIHL ErgoStart (E)	○	-	-	-	-	-	
Компенсатор	●	●	●	●	●	●	
Долговечный воздушный фильтр	●	-	-	-	●	-	
HD2-фильтр	-	-	-	-	●	-	
Крышки баков, открываемые без инструмента	-	●	●	●	●	●	
Электрообогрев рукоятки (W)	-	-	-	-	-	-	
Электрообогрев карбюратора (V)	-	-	-	-	-	-	
Двигатели STIHL 2-MIX/4-MIX	-	-	-	-	2-MIX	-	
STIHL M-Tronic	-	-	-	-	●	-	
Номер для заказа	<b>1133 200 0230</b> 1133 200 0233 1133 200 0232	<b>1127 200 0161</b> 1127 200 0162 1127 200 0163	<b>1127 200 0165</b> 1127 200 0164 1127 200 0229	1129 200 0062 <b>1129 200 0059</b>	<b>1143 200 0241</b> 1143 200 0242 1143 200 0243	1121 200 0232 <b>1121 200 0254</b> 1121 200 0255	

- Серийное оснащение
- Дополнительное оснащение (специальные принадлежности)

- M = M-Tronic
- V = электрообогрев карбюратора
- W = электрообогрев рукоятки

- ① RMC3: Rapid Micro Comfort 3
- ② RMC: Rapid Micro Comfort
- ③ PMC3: Picco Micro Comfort 3
- ④ PS3: Picco Super 3
- ⑤ RSC: Rapid Super Comfort

	MS 261 НОВИНКА	MS 261 VW НОВИНКА	MS 341	MS 361	MS 361 VW НОВИНКА	MS 362 НОВИНКА	MS 362 VW НОВИНКА	MS 440	MS 440 W
	50,2	50,2	59	59	59	59	59	70,7	70,7
	<b>2,8/3,8</b>	<b>2,8/3,8</b>	<b>3,1/4,2</b>	<b>3,4/4,6</b>	<b>3,4/4,6</b>	<b>3,4/4,6</b>	<b>3,4/4,6</b>	<b>4,0/5,4</b>	<b>4,0/5,4</b>
	5,2	5,4	5,5	5,6	5,8	5,9	6,0	6,3	6,5
	1,9	1,9	1,8	1,6	1,7	1,7	1,8	1,6	1,6
	102	102	102	101	101	103	103	101	101
	113	113	113	113	113	114	114	112	112
	3,5/3,5	3,5/3,5	3,1/3,1	2,9/3,6	2,9/3,6	3,5/3,5	3,5/3,5	4,2/4,5	4,2/4,5
	.325" RMC®	.325" RMC®	3/8" RSC®						
	<b>37</b>	<b>37</b>	37	37	37	37	37	<b>40</b>	<b>40</b>
	40, 45	40, 45	<b>40, 45</b>	45, 50	45, 50				
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	●	●	-	-	-	●	●	-	-
	●	●	-	-	-	-	-	-	-
	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	-	●	-	-	●	-	●	-	●
	-	●	-	-	●	-	●	-	-
	2-MIX	2-MIX	-	-	-	2-MIX	2-MIX	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<b>1141 200 0261</b> 1141 200 0262 1141 200 0263	<b>1141 200 0061</b> 1141 200 0062 1141 200 0063	1135 200 0047 <b>1135 200 0026</b> 1135 200 0035	1135 200 0049 <b>1135 200 0050</b> 1135 200 0326	1135 200 0150 <b>1135 200 0151</b> 1135 200 0152	1140 200 0002 <b>1140 200 0003</b> 1140 200 0012	1140 200 0004 <b>1140 200 0005</b> 1140 200 0014	<b>1128 200 0122</b> 1128 200 0123 1128 200 0134	<b>1128 200 0133</b> 1128 200 0134 1128 200 0135

\* Без горючего, без направляющей шины и пильной цепи

\*\* Коэффициент по RL 2006/42/EG = 2,5 (дБ(А))

\*\*\* Коэффициент по RL 2006/42/EG = 2 м/с<sup>2</sup>

\*\*\*\* В зависимости от типа бензопилы реальная длина реза может быть меньше указанной длины. Дополнительно поставляемые режущие гарнитуры см. на стр. 46 - 57

Дополнительные модели →



Дополнительную информацию см. на сайте [www.stihl.ru](http://www.stihl.ru)

# Обзор бензопил



## Бензопилы для лесного хозяйства

	MS 441	MS 441 VW	MS 441 C-M НОВИНКА	MS 460	MS 650	MS 660	MS 880
Рабочий объем (см <sup>3</sup> )	70,7	70,7	70,7	76,5	84,9	91,6	121,6
Мощность (кВт/л. с.)	<b>4,2/5,7</b>	<b>4,2/5,7</b>	<b>4,2/5,7</b>	<b>4,4/6,0</b>	<b>4,8/6,5</b>	<b>5,2/7,1</b>	<b>6,4/8,7</b>
Вес (кг)*	6,6	6,7	6,6	6,6	7,3	7,3	9,8
Удельный вес (кг/кВт)	1,6	1,6	1,6	1,5	1,5	1,4	1,5
Уровень звукового давления** (дБ(А))	105	105	105	101	100	101	103
Уровень звуковой мощности** (дБ(А))	115	115	115	113	112	109	113
Уровень вибрации, слева/справа*** (м/с <sup>2</sup> )	3,1/3,3	3,1/3,3	3,1/3,3	4,2/6,0	6,7/6,7	7,0/7,0	8,9/8,9
Пильная цепь STIHL Oilomatic Шаг Тип	3/8" RSC <sup>①</sup>	3/8" RSC <sup>①</sup>	3/8" RSC <sup>①</sup>	3/8" RSC <sup>①</sup>	3/8" RSC <sup>①</sup>	3/8" RSC <sup>①</sup>	.404" RM <sup>②</sup>
Шины Rollomatic-E (длина реза, см****)	<b>40</b> 45, 50	<b>40</b> 45, 50	<b>40</b> 45, 50	<b>40</b> 45, 50	<b>45</b> 50	50 <b>63</b>	<b>75</b> 90
Облегченная шина	○	○	○	○	○	○	○
Масляный насос с регулируемой подачей масла	●	●	●	●	●	●	●
Боковое устройство натяжения цепи	●	●	●	●	●	●	●
Декомпрессионный клапан	●	●	●	●	●	●	●
Пусковое устройство STIHL ElastoStart	●	●	●	●	●	●	●
Компенсатор	●	●	●	●	●	●	●
Долговечный воздушный фильтр	●	●	●	-	-	-	-
HD2-фильтр	●	●	●	○	○	○	●
Крышки баков, открываемые без инструмента	●	●	●	●	-	-	●
Электрообогрев рукоятки (W)	-	●	-	-	-	-	-
Электрообогрев карбюратора (V)	-	●	-	-	-	-	-
Двигатели STIHL 2-MIX/4-MIX	2-MIX	2-MIX	2-MIX	-	-	-	-
STIHL M-Tronic (M)	-	-	●	-	-	-	-
Номер для заказа	<b>1138 200 0013</b> 1138 200 0014 1138 200 0027	<b>1138 200 0301</b> 1138 200 0302 1138 200 0303	<b>1138 200 0104</b> 1138 200 0105 1138 200 0135	<b>1128 200 0127</b> 1128 200 0128 1128 200 0129	<b>1122 200 0194</b> 1122 200 0195	1122 200 0193 <b>1122 200 0296</b>	<b>1124 200 0025</b> 1124 200 0026

● Серийное оснащение

○ Дополнительное оснащение  
(специальные принадлежности)

M = M-Tronic

W = электрообогрев рукоятки

V = электрообогрев карбюратора

① RSC: Rapid Super Comfort

② RM: Rapid Micro

\* Без горячего, без направляющей шины и пильной цепи

\*\* К-коэффициент по RL 2006/42/EG = 2,5 (дБ(А))

\*\*\* К-коэффициент по RL 2006/42/EG = 2 м/с<sup>2</sup>

\*\*\*\* В зависимости от типа бензопилы реальная длина реза может быть меньше указанной длины. Дополнительно поставляемые режущие гарнитуры см. на стр. 46 – 57

# Обзор пил для ухода за деревьями, пил Carving, пилы для аварийно-спасательных работ и электропил



	Пилы для ухода за деревьями		Пилы Carving		Пила для аварийно-спасательных работ
	MS 192 T	MS 200 T	MS 192 C E	MS 200	MS 460 R
Рабочий объем (см <sup>3</sup> )	30,1	35,2	30,1	35,2	76,5
Мощность (кВт/л. с.)	1,3/1,8	1,7/2,3	1,3/1,8	1,7/2,3	4,4/6,0
Вес (кг)*	3,1	3,6	3,3	3,8	7,0
Удельный вес (кг/кВт)	2,4	2,1	2,5	2,2	1,6
Уровень звукового давления** (дБ(А))	97	98	99	99	101
Уровень звуковой мощности** (дБ(А))	109	109	110	109	113
Уровень вибрации, слева/справа*** (м/с <sup>2</sup> )	2,9/3,1	3,4/3,8	4,6/4,6	5,1/4,9	3,1/6,4
Пильная цепь STIHL Oilomatic Шаг Тип	3/8" P PMMC3 <sup>①</sup>	3/8" P PMC3 <sup>②</sup>	1/4" RMS <sup>③</sup>	1/4" RMS <sup>③</sup>	3/8" RDR <sup>④</sup>
Шины Rollomatic-E (длина реза, см)	30 35	30 35	25 30	25 30	50
Облегченная шина	●	●	○	○	-
Масляный насос с регулируемой подачей масла	-	●	-	●	●
Боковое устройство натяжения цепи	●	●	●	●	●
Ручной топливный насос	●	-	●	-	-
Пусковое устройство STIHL ElastoStart	○	●	-	●	-
Пусковое устройство STIHL ErgoStart (E)	-	-	●	-	-
Компенсатор	●	●	●	●	●
Крышки баков, открываемые без инструмента	●	●	●	●	●
Номер для заказа	<b>1137 200 0114</b> 1137 200 0118	1129 200 0057 <b>1129 200 0054</b>	1137 200 0093 <b>1137 200 0075</b>	1129 200 0091 <b>1129 200 0092</b>	<b>1128 200 0158</b>

● Серийное оснащение

○ Дополнительное оснащение (специальные принадлежности)

E = пусковое устройство ErgoStart

R = круговая рукоятка

T = верхняя рукоятка

① PMMC3: Picco Micro Mini Comfort 3

② PMC3: Picco Micro Comfort 3

③ RMS: Rapid Micro Spezial

④ RDR: Rapid Duro Rescue (твёрдосплавная пильная цепь)

\* Без горячего, без направляющей шины и пильной цепи

\*\* К-коэффициент по RL 2006/42/EG = 2,5 (дБ(А))

\*\*\* К-коэффициент по RL 2006/42/EG = 2 м/с<sup>2</sup>

Принадлежности: дополнительный держатель для MS 200 – MS 260, MS 192 T, MS 200 T:

№ для заказа 3005 650 7001



Дополнительную информацию см. на сайте [www.stihl.ru](http://www.stihl.ru)

# Обзор электропил



## Электропилы

	MSE 140 C BQ	MSE 160 C BQ	MSE 180 C BQ	MSE 220 C Q
Номинальное напряжение (В)	230	230	230	230
Потребляемая мощность (кВт)	1,4	1,6	1,8	2,2
Вес* (кг)	3,7	4,1	4,2	6,2
Уровень звукового давления** (дБ(А))	91	93	92	95
Уровень звуковой мощности** (дБ(А))	104	106	105	108
Уровень вибрации, слева/справа*** (м/с <sup>2</sup> )	1,8/2,3	2,2/3,0	2,2/2,7	2,3/2,5
Длина кабеля (м)	4,0	4,0	4,0	4,0
Пильная цепь STIHL Oilomatic Шаг Тип	3/8" P PMMC3 <sup>①</sup>	3/8" P PMC3 <sup>②</sup>	3/8" P PMC3 <sup>②</sup>	3/8" RMC <sup>③</sup>
Шины Rollomatic-E (Длина реза, см)	<b>30</b> 35	<b>30</b> 35	30 <b>35</b>	<b>40</b> 45
Облегченная шина	○	○	○	-
Боковое устройство натяжения цепи	-	-	-	●
Устройство быстрого натяжения цепи STIHL (B)	●	●	●	-
Цепной тормоз QuickStop Super (Q)	●	●	●	● <sup>④</sup>
Номер для заказа	<b>1208 200 0119</b> 1208 200 0120	<b>1208 200 0117</b> 1208 200 0195	1208 200 0118 <b>1208 200 0194</b>	<b>1207 200 0056</b> 1207 200 0067

● Серийное оснащение

○ Дополнительное оснащение  
(специальные принадлежности)

B = устройство быстрого натяжения цепи  
Q = цепной тормоз QuickStop Super

① PMMC3: Picco Micro Mini Comfort 3

② PMC3: Picco Micro Comfort 3

③ RMC - Rapid Micro Comfort

④ электродинамический инерционный тормоз

\* С направляющей шиной и пильной цепью, без кабеля, без смазочного масла для цепи пилы

\*\* К-коэффициент по RL 2006/42/EG = 2,5 (дБ(А))

\*\*\* К-коэффициент по RL 2006/42/EG = 2 м/с<sup>2</sup>

Комплект дооснащения: устройство быстрого натяжения цепи для MSE 140, MSE 160, MSE 180: № для заказа 1208 007 1000

# Принадлежности для бензопил

## Сумка для переноски бензопилы



№ для заказа  
0000 881 0508

Для хранения и транспортировки всех бензопил с длиной шины меньше 45 см (непригодна для MSE больше 45 см, MS 660 и MS 880).

## Футляр для бензопил



№ для заказа  
0000 900 4008

Для хранения и транспортировки всех бензопил с длиной шины меньше 45 см (непригодна для MSE больше 45 см, MS 660 и MS 880).

## Кожух цепи



Длина реза до 25 см

№ для заказа  
0000 792 9127



Длина реза до 30 см

№ для заказа  
0000 792 9128



Длина реза до 37 см

№ для заказа  
0000 792 9129



Длина реза до 40 см

№ для заказа  
0000 792 9152



Длина реза до 53 см

№ для заказа  
0000 792 9130

## НОВИНКА Мультифункциональный инструмент



Практичный, мультифункциональный, качественный продукт в надежном пластиковом корпусе с крестообразной отверткой 3,5 мм (может использоваться для настройки карбюратора и очистки гаек) и 7,0 мм, отверткой торкс TX27 и ключом для свечей зажигания 19–13, а также 19–16. Включая нейлоновую сумку со шлевкой.

№ для заказа  
0000 881 5501  
Гаечный ключ 19–13<sup>①</sup>  
0000 881 5502  
Гаечный ключ 19–16<sup>②</sup>

## Козлы SMART HOLDER



№ для заказа  
0000 881 4605

Металлические. Складываются путем ослабления 2 крыльчатых гаек. Для обработки лесоматериалов диаметром от 25 до 230 мм.



## Деревянные козлы

№ для заказа  
0000 881 4602

Легкое приспособление для удобного пиления дров. Нагрузка макс. 70 кг.



## Металлические козлы

№ для заказа  
0000 881 4607

Устойчивая конструкция, серый лак. Цепь с пружиной для крепления обрабатываемого бревна. Нагрузка макс. 100 кг.



## Козлы для торцовки

№ для заказа  
0000 881 4606

Металл, серый лак. Для бензопил до серии MS 361 и электропил, длина реза макс. 37 см. Нагрузка 100 кг.



<sup>①</sup> Для всех бензопил за исключением <sup>②</sup>

<sup>②</sup> Подходит для MS 171, MS 181, MS 192 C, MS 211, MS 231, MS 241, MS 251.




# Выtoresы и инструмент для ухода за лесопосадками

Высоторезы STIHL — возможность надежно стоять на ногах и уверенно выполнять работы по резке. Обладая зоной досягаемости до пяти метров, он позволяет проредить заросли и обрезать плодовые деревья без подъемного устройства. Кроме того, наплечный ремень поможет сэкономить силы, равномерно распределив вес между спиной, плечами и бедрами, и позволит работать дольше.

2

## HT 75

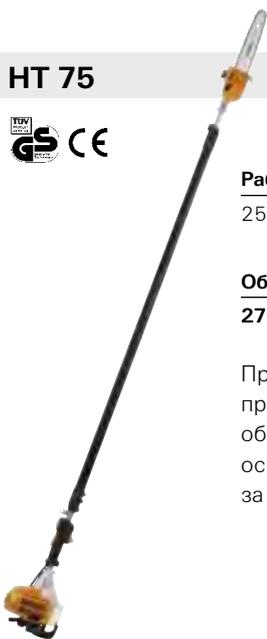

Рабочий объем	Мощность	Вес
25,4 см <sup>3</sup>	0,95 кВт/1,3 л.с.	7,3 кг*

Общая длина	№ для заказа
270–390 см	4138 200 0026

Профессиональный высоторез с практичным телескопическим штоком общей длиной 270–390 см. С удобным оснащением. Для экономичного ухода за деревьями с земли (на высоте до 5 м).

## HT 101




Рабочий объем	Мощность	Вес
31,4 см <sup>3</sup>	1,05 кВт/1,4 л.с.	7,6 кг*

Общая длина	№ для заказа
270–390 см	4182 200 0060

Мощный высоторез HT 101 позволяет подрезать сучья на высоте до 5 м. С телескопическим штоком и облегченной направляющей шиной Rollomatic E Mini Light.

## HT 131

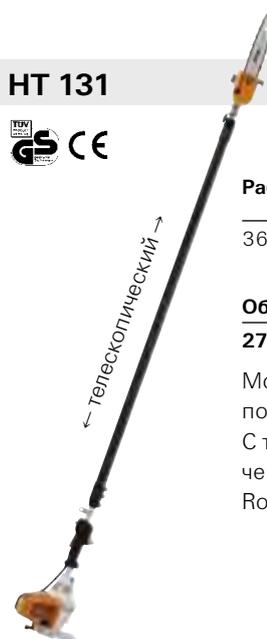

Рабочий объем	Мощность	Вес
36,3 см <sup>3</sup>	1,4 кВт/1,9 л.с.	7,8 кг*

Общая длина	№ для заказа
270–390 см	4182 200 0062

Мощный высоторез STIHL позволяет подрезать сучья на высоте до 5 м. С телескопическим штоком и облегченной направляющей шиной Rollomatic E Mini Light.

## Угловой редуктор



№ для заказа
4138 640 0201

HT 101, HT 131

\* Без горячего, без режущейгарнитуры.

# Обзор и принадлежности

2

Высоторезы и инструмент для ухода за лесопосадками			
	HT 75	HT 101	HT 131
Рабочий объем (см <sup>3</sup> )	25,4	31,4	36,3
Мощность (кВт/л. с.)	<b>0,95</b> /1,3	<b>1,05</b> /1,4	<b>1,4</b> /1,9
Вес (кг)	7,3*	7,6*	7,8*
Уровень звукового давления** (дБ(A))	98	89	93
Уровень звуковой мощности** (дБ(A))	107	101	106
Уровень вибрации, слева/справа*** (м/с <sup>2</sup> )	2,6/6,0	3,7/5,5	3,0/4,7
Пильная цепь STIHL Oilomatic Шаг Тип	30/ <sup>3</sup> / <sub>8</sub> " P▲ PMMC3	<sup>3</sup> / <sub>8</sub> " P▲ PMMC3	<sup>3</sup> / <sub>8</sub> " P▲ PMMC3
Общая длина с ножевой режущей гарнитурой (см)	265 – 385	270 – 390	270 – 390
Двигатели STIHL 2-MIX/4-MIX	-	4-MIX	4-MIX
Антивибрационная система STIHL	●	●	●
Автоматическая декомпрессия	●	●	●
Наплечный ремень/оснащение для ношения	●	●	●
Номер для заказа	<b>4138 200 0026</b>	<b>4182 200 0060</b>	<b>4182 200 0062</b>

● Серийное оснащение

<sup>3</sup>/<sub>8</sub>" P▲PMMC3: Picco Micro Mini Comfort 3 (узкая режущая гарнитура)

\*\* К-коэффициент по RL 2006/42/EG = 2,5 (дБ(A))

\*\*\* К-коэффициент по RL 2006/42/EG = 2 м/с<sup>2</sup>

## Удобный наплечный ранец HT



Равномерно распределяет вес на плечи, спину, поясницу и бедра и служит практичным помощником при переноске. Мягкие подкладки для повышенного комфорта при длительной эксплуатации и работе на больших участках. Подходит для HT 75 и HT 101.

№ для заказа

**4138 710 9001**

## Ранцевая система RTS-HT



Удобная, адаптируемая по фигуре ранцевая система RTS-HT благодаря регулируемой высоте позволяет тратить меньше сил, особенно при длительной работе. Надежно зафиксированный инструмент удобно переносить к следующему месту работы. Подходит для HT 75, HT 101 и HT 131.

№ для заказа

**4182 790 4400**



# Режущие гарнитуры

3



<b>Режущие гарнитуры</b>	46 – 47
<b>Пильные цепи</b>	48
Пильные цепи для любых областей применения	49 – 51
<b>Направляющие шины</b>	52 – 53
Обзор пильных цепей и направляющих шин	54 – 57
Инструменты для ухода за режущей гарнитурой	58 – 61

# Режущие гарнитуры

Original **STIHL**  
Swiss Made



## Оригинальные пильные цепи STIHL: высочайшая производительность за счет безупречного качества

- Высокое качество разработок: STIHL — единственный в мире производитель бензопил, который разрабатывает также пильные цепи и направляющие шины для своего инструмента. Благодаря этому достигается оптимальная совместимость трех компонентов.
- Высокое качество изделий STIHL: пильные цепи STIHL изготавливаются со «швейцарской точностью» на заводе STIHL в Виле. Они изготавливаются на специальных станках, разрабатываемых и производимых компанией STIHL.
- Максимальная производительность пиления: пильные цепи STIHL ставятся не только на бензопилы STIHL, но и на бензопилы других производителей.

### 1 **НОВИНКА** Смазочная система Oilomatic\*

Тонкие смазочные каналы в конструкции привода цепи вбирают масло и передают его на соединения звеньев цепи. Кроме того, конструкция паза шины имеет многочисленные углубления с обеих сторон, в которых собирается смазочное масло. Таким образом, масло лучше распределяется по поверхности скольжения направляющих шин.

### 2 Твердохромное покрытие

Все режущие зубья цепи STIHL изготовлены из специальной стали. Для дополнительной износостойкости режущие грани зубьев обрабатываются методом электролитического хромирования. Благодаря этому режущие зубья дольше остаются острыми.

### 3 Закаленные соединительные заклепки

Соединительные заклепки пильных цепей STIHL подвергаются индукционной закалке, приводящей к изменению кристаллической решетки металла. Они становятся более прочными и износостойкими.

### 4 Пружинная сталь

Корпус шины вырезается лазером из специальной пружинной стали. Она делает направляющую шину упругой и устойчивой к деформированию.

### 5 Маркировка обслуживания и степени износа

На режущих зубьях почти всех пильных цепей STIHL предусмотрена маркировка, по которой можно легко определить степень износа. Она помогает также ориентироваться при заточке и соблюдать угол заточки.

### 6 Опорная поверхность пильной цепи с индукционной закалкой

За счет индукционной закалки повышается износостойкость всей опорной поверхности пильной цепи. Увеличивается срок службы направляющей шины.

### 7 Заменяемая вершина шины

В случае износа возможна простая замена всей вершины шины, включая роликотподшипник (STIHL Rollomatic ES)

### 8 Направляющая звездочка с закрытым роликотподшипником

Закрытая конструкция препятствует проникновению грязи, вызывающей коррозию. Отпадает необходимость в дополнительном обслуживании, поскольку количество смазки в подшипнике рассчитано на весь срок службы шины. Направляющую звездочку можно заменять.



Смазочная система Oilomatic

Твердохромное покрытие

Закаленные соединительные заклепки

Пружинная сталь

Облегченная шина

Ematic S

Информация для сервисной службы

\* Все пильные цепи STIHL Oilomatic постепенно адаптируются в течение года.

### 9 Информация для сервисной службы

Информация для сервисной службы содержит важные сведения о режущей гарнитуре. Она выжигается лазером на корпусе шины и не стирается даже при самой интенсивной эксплуатации инструмента.

### 10 Ematic S

Наклонные маслопроводящие отверстия эллиптической формы повышают скорость протекания цепного масла, обеспечивают оптимальное смазывающее действие и продлевают срок службы направляющей шины.

### 11 Облегченная шина

Облегченные шины STIHL E Light и ES Light отличаются конструкцией. Облегченная шина E Light состоит из соединенных электросваркой стальных пластин с большими вырезами, заполненными полиамидом, армированным стекловолокном. Благодаря этому шина является особенно прочной при сравнительно небольшом весе. В облегченной шине ES Light свободные полости вырезаются, а затем свариваются специальной лазерной сваркой. Так возникает очень прочный полый корпус с упругой внешней конструкцией и опорной частью. Обе конструкции обеспечивают малый вес и лучшую балансировку бензопилы.



### Дополнительные технические решения и информация:

#### ■ Гладкие отверстия под шарниры

Благодаря применению специального метода штамповки отверстия под шарниры STIHL имеют зеркально гладкую поверхность. Это позволяет улучшить подвижность цепи и продлевает срок ее службы.

#### ■ Растяжка

Пильные цепи STIHL на конечном этапе производственного процесса проходят испытание на растяжение при постоянной нагрузке. Такая «растяжка» сводит к минимуму удлинение при первом использовании, повышает прочность и минимизирует износ.

#### ■ Совершенная симметрия

Благодаря абсолютно симметричной форме направляющие шины STIHL можно переворачивать. А значит, можно использовать обе стороны.

Режущие гарнитуры STIHL предлагаются в разных исполнениях. Однако в зависимости от модели элементы оснащения могут отличаться от представленных в этом каталоге.

Подробные технические данные и характеристики приведены в таблицах на стр. 54 – 57. Дополнительную информацию о продукции и адреса дилеров STIHL см. на сайте [www.stihl.ru](http://www.stihl.ru). Кроме того, вы можете обратиться к дилеру STIHL за профессиональной консультацией.

Маркировка обслуживания и степени износа

5



Опорная поверхность пильной цепи с индукционной закалкой

6

Заменяемая вершина шины

7

Направляющая звездочка с закрытым роликоподшипником

8




Дополнительную информацию см. на сайте [www.stihl.ru](http://www.stihl.ru)

# Пильные цепи

Как известно, качество проявляется в деталях. Потому там, где речь идет о тонкостях, необходимы особая точность и расчет. Вот почему пильные цепи STIHL изготавливаются со «швейцарской точностью» на заводе STIHL в Виле на специальных станках, разработанных исключительно для данной цели. Результат: обработанные методом электролитического хромирования режущие зубья из специальной стали и соединительные заклепки, закаленные в высокочастотном поле, — это лишь два из показателей качества STIHL. Что это значит для нас: наши пильные цепи оптимально совместимы с мощностью наших инструментов. Что это значит для вас: высокая производительность пиления и образцовая надежность в эксплуатации.

## Система STIHL Ematic

Система STIHL Ematic позволяет уменьшить расход адгезионного масла в зависимости от применяемой режущей гарнитуры и вида древесины до 50% по сравнению с традиционными шинами без Ematic. Система состоит из направляющей шины STIHL Ematic или Ematic S, пильной цепи STIHL Oilomatic и масляного насоса с регулируемой подачей масла. Масло подается именно туда, где оно необходимо.

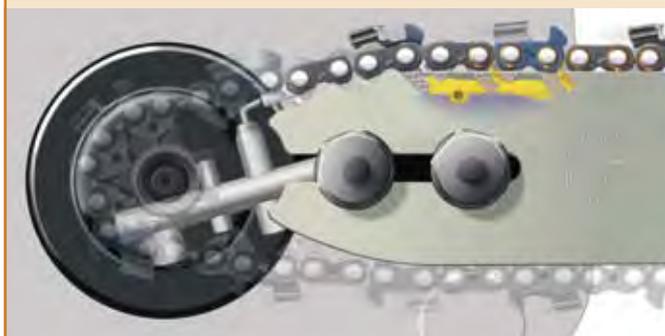

## Смазочная система STIHL Oilomatic\*

Эта система обеспечивает снижение трения и износа и тем самым более длительный срок службы режущей гарнитуры. Тонкие смазочные каналы в конструкции паза шины цепи вбирают масло и передают его на соединения звеньев цепи. Кроме того, конструкция привода имеет многочисленные углубления с обеих сторон, в которых собирается смазочное масло. Таким образом, масло лучше распределяется по поверхности скольжения направляющих шин.



## Области применения

Пильные цепи STIHL Oilomatic	Заготовка дров/уход за садовым участком	Сельское хозяйство и садоводство	Лесное хозяйство	Уход за деревьями	Резьба	Спасательные работы	Электролипы	Высоторез	Шаг (в дюймах)
Picco Micro Mini Comfort 3 (PMMC3)	++	-	-	++	○	-	++	++	Поставляется с шагом 3/8".
Picco Micro Comfort 3 (PMC3)	++	-	-	++	○	-	++	-	Поставляется с шагом 3/8".
Picco Micro Comfort (PMC)	++	-	-	++	○	-	++	-	Поставляется с шагом 3/8".
Picco Duro (PD3)	++	++	○	+	-	-	++	-	Поставляется с шагом 3/8".
<b>НОВИНКА</b> Picco Super (PS3)	+	-	++	-	-	-	++	-	Поставляется с шагом 3/8".
Rapid Micro Spezial (RMS)	-	++	-	++	++	-	+	-	Поставляется с шагом 1/4".
Rapid Micro (RM)	-	-	+	-	-	-	-	-	Поставляется с шагом .404".
Rapid Micro Comfort (RMC)	-	++	++	-	-	-	-	-	Поставляется с шагом 1/4", 0,325" и 3/8".
Rapid Micro Comfort 3 (RMC3)	○	++	++	-	-	-	-	-	Поставляется с шагом 0,325" и 3/8".
Rapid Super (RS)	-	-	++	-	-	-	-	-	Поставляется с шагом 0,404".
Rapid Super Comfort (RSC)	○	+	++	-	-	-	-	-	Поставляется с шагом 0,325" и 3/8".
Rapid Super Comfort 3 (RSC3)	-	++	++	-	-	-	++	-	Поставляется с шагом 3/8".
Rapid Duro (RD)	-	+	+	-	-	-	+	-	Поставляется с шагом 3/8".
<b>НОВИНКА</b> Rapid Duro (RD3)	-	+	++	-	-	-	+	-	Поставляется с шагом .325
<b>НОВИНКА</b> Rapid Duro R (RDR)	-	-	-	-	-	++	-	-	Поставляется с шагом 3/8".

○ Подходит  
- Подходит в меньшей степени

+ Рекомендуется  
++ Настоятельно рекомендуется

\*\* Для MS 190 T, MS 192 T и MS 200 T использование пильной цепи STIHL 1/4" Rapid Micro Spezial (RMS) разрешается только в сочетании с направляющей шиной STIHL Carving.

\* Все пильные цепи STIHL Oilomatic постепенно адаптируются в течение года.

# Пильные цепи для любых областей применения



3

## Пильная цепь Picco Micro Mini Comfort 3 (PMMC3)



Первая пильная цепь STIHL для непрофессионального использования с низким уровнем вибрации. Надежная, выдерживающая высокие нагрузки пильная цепь с низкой отдачей и особенно высокой производительностью пиления благодаря очень узким пропилам.

	1/4" P	1/4"	3/8" P▲	3/8" P	0,325"	3/8"	0,404"
1,1 мм			3610				

## Пильная цепь Picco Micro Comfort 3 (PMC3)



Универсальная пильная цепь для применения на легких бензопилах. Имея минимальную отдачу, она обладает высокой производительностью пиления.

	1/4" P	1/4"	3/8" P▲	3/8" P	0,325"	3/8"	0,404"
1,3 мм			3636				

## Пильная цепь Picco Micro Comfort (PMC)

Комфортная пильная цепь для применения на легких бензопилах для заготовки тонкомерной древесины.

	1/4" P	1/4"	3/8" P▲	3/8" P	0,325"	3/8"	0,404"
1,3 мм			3613				

## **НОВИНКА** Пильная цепь Picco Super 3 (PS3)



Усовершенствованная производительность пиления. Плавный ход при резке, отличные характеристики управления положением, очень чистая поверхность реза, низкий уровень вибрации. Благодаря низкому напорному усилию, пильные цепи идеальны для специалистов по уходу за деревьями.

	1/4" P	1/4"	3/8" P▲	3/8" P	0,325"	3/8"	0,404"
1,3 мм			3616				

3/8" P▲PMMC3: Picco Micro Mini Comfort 3 (узкая режущая гарнитура)

Дополнительную информацию см. на сайте [www.stihl.ru](http://www.stihl.ru)

# Пильные цепи для любых областей применения

## Пильная цепь Picco Duro (PD3)



Первая в мире низкопрофильная пильная цепь с твердосплавными звеньями. Эта цепь без переточки в четыре раза дольше остается острой, чем стандартные пильные цепи, и имеет значительно более долгий срок службы. Даже при экстремальных нагрузках. Кроме того, Picco Duro характеризуется низким уровнем вибрации и слабой отдачей.

	1/4"	3/8" P▲	3/8" P	0,325"	3/8"	0,404"
1,3 мм			3612			

## Цепь Carving Rapid Micro Spezial (RMS)



Пильная цепь комфорт класса с низкой вибрацией и очень хорошей производительностью пиления. Благодаря укороченной режущей грани зуба, больше не требуется надавливание при прорезке. Достигает ощутимо более высокой скорости при прорезке, чем обычные цепи 1/4". Специальная пильная цепь для фигурного выпиливания и ухода за деревьями.

	1/4"	3/8" P▲	3/8" P	0,325"	3/8"	0,404"
1,3 мм	3661					

## Пильная цепь Rapid Micro (RM)



Идеальная универсальная цепь для сельского, лесного и строительного хозяйства с превосходным ходом и высокой производительностью пиления.

	1/4"	3/8" P▲	3/8" P	0,325"	3/8"	0,404"
1,6 мм						3668

## Пильная цепь Rapid Micro Comfort (RMC)



Пильная цепь комфорт класса с низкой вибрацией, мягким резом. Способствует снижению шумовой нагрузки.

	1/4"	3/8" P▲	3/8" P	0,325"	3/8"	0,404"
1,3 мм	3660			3627	3650	
1,6 мм				3628	3651	

## Пильная цепь Rapid Micro Comfort 3 (RMC3)



Пильная цепь комфорт класса с низкой отдачей и вибрацией, мягким резом. Способствует снижению шумовой нагрузки.

	1/4"	3/8" P▲	3/8" P	0,325"	3/8"	0,404"
1,3 мм				3632	3662	
1,6 мм				3633	3664	

### Порядок пользования таблицей:

Пильные цепи STIHL имеют разную толщину ведущих звеньев и разный шаг. При помощи таблицы определите нужный номер для заказа детали.

Толщина ведущих звеньев

	Шаг	Шаг
№ для заказа	№ для заказа	№ для заказа

3/8" P▲PMMC3: Picco Micro Mini Comfort 3 (узкая режущая гарнитура)

### Пильная цепь Rapid Super (RS)



Высокопроизводительная пильная цепь для профессионального применения.

	1/4"	3/8" P▲	3/8" P	0,325"	3/8"	0,404"
1,6 мм						3946

### Пильная цепь Rapid Super Comfort (RSC)



Высокопроизводительная пильная цепь с низкой вибрацией, мягким резом и малым шумом, а также крайне высокой производительностью пиления и прорезания.

Легендарная цепь для соревнований  
STIHL® TIMBERSPORTS® SERIES!

	1/4"	3/8" P▲	3/8" P	0,325"	3/8"	0,404"
1,3 мм				3637	3623	
1,6 мм				3638	3622	

### Пильная цепь Rapid Super Comfort 3 (RSC3)



Высокопроизводительная пильная цепь с модифицированным ведущим звеном особой конфигурации. Оно снижает отдачу, но при этом сохраняет исключительно высокую производительность пиления и прорезания.

	1/4"	3/8" P▲	3/8" P	0,325"	3/8"	0,404"
1,3 мм					3624	
1,6 мм					3626	

### Пильная цепь Rapid Duro (RD)



Твёрдосплавная пильная цепь, которая долго остаётся острой при частом применении и предельно высокой нагрузке (например, загрязнённая промёрзшая древесина).

	1/4"	3/8" P▲	3/8" P	0,325"	3/8"	0,404"
1,6 мм					3948	
1,6 мм					3943	

### НОВИНКА Пильная цепь Rapid Duro (RD3)



Твердосплавная цепь с низким уровнем отдачи и вибрации. Без переточки в четыре раза дольше остается острой, чем стандартные пильные цепи, и имеет значительно более долгий срок службы. Сделана по эксклюзивной технологии STIHL, также как и Picco Duro.

	1/4"	3/8" P▲	3/8" P	0,325"	3/8"	0,404"
1,3 мм				3665		
1,6 мм				3667		

### Пильная цепь Rapid Duro R (RDR)



Специальная пильная цепь для экстремальных условий эксплуатации (например, доски с гвоздями, композитный материал и бронированное стекло). Режущие зубья цепи усилены по всей поверхности покрытием из твердосплавных пластин с повышенной ударной вязкостью.

	1/4"	3/8" P▲	3/8" P	0,325"	3/8"	0,404"
1,6 мм					3944	



Дополнительную информацию  
см. на сайте [www.stihl.ru](http://www.stihl.ru)

# Направляющие шины

Неважно, являетесь ли вы специалистом лесной промышленности или любителем: направляющие шины STIHL преобразуют высокую мощность двигателя почти 1 к 1 в надежную производительность пиления. При резке по дереву, а также при заготовке леса или дров. В зависимости от требований в наличии имеется два основных типа: Rollomatic и Duromatic. С направляющей шиной Rollomatic пильная цепь работает с низким коэффициентом трения по отношению к направляющей звездочке на вершине шины. Надежная цельная шина Duromatic выполнена из сверхстойкой стали и особенно подходит для работ с твердыми породами древесины.

3

Направляющие шины	Области применения							
	Заготовка дров/уход за садовым участком	Сельское хозяйство и садоводство	Лесное хозяйство	Уход за деревьями	Резьба	Спасательные работы	Электропилы	Высоторез
STIHL Carving	-	-	-	++	++	-	+	+
STIHL Rollomatic E Mini	++	+	○	++	○	-	++	++
STIHL Rollomatic E Light	++	++	○	++	○	-	++	○
STIHL Rollomatic E (до 10 Z)	++	++	○	+	○	-	++	○
STIHL Rollomatic E (11 Z и более)	+	+	++	-	-	-	+	-
STIHL Rollomatic ES	+	+	++	-	-	++	-	-
STIHL Duromatic E	○	+	+	-	-	-	-	-

Z = количество зубьев направляющей звездочки

○ Подходит

- Подходит в меньшей степени

+ Рекомендуется

++ Настоятельно рекомендуется

## STIHL Carving



Направляющая шина исключительного качества с очень малым радиусом и стеллитовой облицовкой. В сочетании с цепью RMS 1/4" как нельзя лучше подходит для фигурной резьбы по дереву и ухода за деревьями.

## STIHL Rollomatic E Mini



Сочетание этой особо узкой направляющей шины в комплекте с мелкозвенной пильной цепью 3/8" Picco Micro Mini Comfort 3 значительно снижает вес при повышенной производительности пиления. Как и все направляющие шины STIHL, шина этого исполнения изготовлена из высококачественной хромомолибденовой стали.

### STIHL Rollomatic E Light



Корпус этой облегченной шины состоит из трех стальных пластин с вырезами большой площади, соединенных электросваркой. Свободные полости в шине заполнены полиамидом, армированным стекловолокном. Результат: снижение веса на 30 % (при длине 40 см) в сравнении с традиционными шинами.

### STIHL Rollomatic E



Корпус шины STIHL Rollomatic E состоит из трех металлических пластин, соединенных электросваркой, причем в средней пластине сделан большой вырез. Преимущество: высокая стабильность при малом весе. Для использования в самых разных областях направляющие шины модели STIHL Rollomatic E изготавливаются с головками (направляющими звездочками) двух типоразмеров.

Отличительные особенности STIHL Rollomatic E (STIHL Ematic) с малой головкой шины:

- направляющие звездочки имеют до 10 зубьев, подшипник звездочки крепится четырьмя заклепками
- минимальная отдача
- идеальна для использования в широком диапазоне работ при заготовке тонкомерных лесоматериалов и обрезке сучьев, а также для использования в лесном хозяйстве с бензопилами мощностью до 3,5 кВт.

Отличительные особенности STIHL Rollomatic E (STIHL Ematic) с большой головкой шины:

- направляющие звездочки имеют 11 зубьев и более, подшипник звездочки крепится шестью заклепками
- повышенная производительность прорезания
- для профессионального применения на лесоповалах и распиловке на бензопилах средней и высокой мощности (более 3,5 кВт)

### STIHL Rollomatic ES



Модель STIHL Rollomatic ES (Ematic Super) состоит из цельного, особо жесткого корпуса и полностью заменяемой головки. Поэтому она отвечает самым высоким профессиональным требованиям. Она применяется прежде всего для валки и поперечной распиловки с пилами большой мощности. Наклонные маслопроводящие отверстия эллиптической формы повышают скорость протекания цепного масла, обеспечивают оптимальное смазывающее действие и продлевают срок службы направляющей шины.

### STIHL Duromatic E



Шина STIHL Duromatic E — это в высшей степени прочная цельная шина для работ с бензопилами средней и высокой мощности. Корпус шины состоит из массивной и сверхстойкой стали. Точка, на которую приходится основная нагрузка, дополнительно усилена твердосплавной облицовкой.



# Обзор пильных цепей и направляющих шин

## Режущие гарнитуры для заготовки дров и ухода за садовым участком

Бензопилы 				Пильные цепи 			
Серия бензопил STIHL	Длина реза (см)*	Шаг (в дюймах)	Толщина ведущих звеньев/ширина канавки (мм)	Picco Micro Mini Comfort 3 (PMMC3) номер для заказа	Picco Micro Comfort 3 (PMC3) номер для заказа	Picco Duro (PD3) Номер для заказа	
MS 181/192 <sup>①</sup>	30	3/8 P▲	1,1	3610 000 0044	-	-	
	35	3/8 P▲	1,1	-	3610 000 0050	-	
	40	3/8 P▲	1,1	3610 000 0055	-	-	
MS 180/200/211/230/250 <sup>①</sup>	30	3/8 P	1,3	-	3636 000 0044	3612 003 0044	
	35	3/8 P	1,3	-	3636 000 0050	3612 003 0050	
	40	3/8 P	1,3	-	3636 000 0055	3612 003 0055	

## Режущие гарнитуры для сельского хозяйства и садоводства

Бензопилы 				Пильные цепи 		
Серия бензопил STIHL	Длина реза (см)*	Шаг (в дюймах)	Толщина ведущих звеньев/ширина канавки (мм)	Rapid Micro Comfort (RMC) номер для заказа	Rapid Micro Comfort 3 (RMC3) номер для заказа	Rapid Super Comfort (RSC) номер для заказа
MS 270	32	.325	1,6	3629 000 0056	3634 000 0056	3639 000 0056
	37	.325	1,6	3629 000 0062	3634 000 0062 <sup>②</sup>	3639 000 0062
	40	.325	1,6	3629 000 0067	3634 000 0067	3639 000 0067
MS 290/390	40	3/8	1,6	36 520 000 060	-	36 210 000 060
	45	3/8	1,6	36 520 000 066	-	36 210 000 066
	50	3/8	1,6	36 520 000 072	-	36 210 000 072

## Режущие гарнитуры для лесного хозяйства

Бензопилы 				Пильные цепи 				
Серия бензопил STIHL	Длина реза (см)*	Шаг (в дюймах)	Толщина ведущих звеньев/ширина канавки (мм)	Picco Super 3 (PS3) номер для заказа	Rapid Micro (RM) номер для заказа	Rapid Micro Comfort (RMC) номер для заказа	Rapid Micro Comfort 3 (RMC3) номер для заказа	Rapid Super (RS) номер для заказа
				<b>НОВИНКА</b>				
MS 200/241	30	3/8 P	1,3	3616 000 0044	3636 000 0044	-	-	-
	35	3/8 P	1,3	3616 000 0050	3637 000 0050	-	-	-
	40	3/8 P	1,3	3616 000 0055	3638 000 0055	-	-	-
MS 260/261	32	.325	1,6		-	3629 000 0056	3634 000 0056	-
	37	.325	1,6		-	3629 000 0062	3634 000 0062	-
	40	.325	1,6		-	3629 000 0067	3634 000 0067	-
MS 341/361/362	37	3/8	1,6		-	3652 000 0056	-	-
	40	3/8	1,6		-	3652 000 0060	-	-
	45	3/8	1,6		-	3652 000 0066	-	-
MS 440/441/460/650/660	40	3/8	1,6		-	3652 000 0060	-	-
	45	3/8	1,6		-	3652 000 0066	-	-
	50	3/8	1,6		-	3652 000 0072	-	-
	63	3/8	1,6		-	3652 000 0084	-	-
MS 880	75	.404	1,6		3960 000 0091 <sup>②</sup>	-	-	3946 000 0091 <sup>②</sup>
	90	.404	1,6		3960 000 0108 <sup>②</sup>	-	-	3946 000 0108 <sup>②</sup>
	120	.404	1,6		3960 000 0138 <sup>②</sup>	-	-	3946 000 0138 <sup>②</sup>
	150	.404	1,6		3960 000 0173 <sup>②</sup>	-	-	3946 000 0173 <sup>②</sup>

3/8 P▲PMMC3: Picco Micro Mini Comfort 3 (узкая режущая гарнитура)

① В MS 230 и 250 (длина реза 35 и 40 см) в сочетании с устройством быстрого натяжения цепи и семизубой цепной звёздочкой требуется на одно звено больше

Направляющие шины 				
Rollomatic E Mini Номер для заказа	Rollomatic E Light Номер для заказа	Rollomatic E Номер для заказа	Количество зубьев звездочки	
3005 000 3905	-	-	7	
-	3005 000 7409	-	7	
3005 008 3913	-	-	7	
-	-	3005 000 4805	9	
-	3005 000 7409	3005 000 4809	9	
-	-	3005 000 4813	9	

Направляющие шины 				
Rapid Super Comfort 3 (RSC3) номер для заказа	Rapid Duro (RD) номер для заказа	Rollomatic E Номер для заказа	Количество зубьев звездочки	Duromatic E номер для заказа
-	-	3003 000 5306	11	-
-	-	3003 000 6811	11	-
-	-	3003 000 6813	11	3003 000 9213
36 260 000 060	39 430 000 060	3003 000 6113	10	3003 000 9213
36 260 000 066	39 430 000 066	3003 008 6117	10	3003 000 9217
36 260 000 072	39 430 000 072	3003 008 6121	10	3003 000 9221

Направляющие шины 							
Rapid Super Comfort (RSC) номер для заказа	Rapid Super Comfort 3 (RSC3), номер для заказа	Pico Duro (PD3) номер для заказа	Rapid Duro (RD) номер для заказа	Rollomatic E, номер для заказа	Rollomatic ES номер для заказа	Количество зубьев звездочки	Duromatic E номер для заказа
-	-	3612 003 0044	-	3005 000 4805	-	9	-
-	-	3612 003 0050	-	3005 000 4809	-	9	-
-	-	3612 003 0055	-	3005 000 4813	-	9	-
3639 000 0056	-	-	-	3003 000 5006	-	11	-
3639 000 0062	-	-	-	3003 008 5011	-	-	-
3639 000 0067	-	-	-	3003 008 5213	-	11	3003 000 9213
3621 000 0056	3626 000 0056	-	3943 000 0056	3003 000 5011	-	-	3003 000 9211
3621 000 0060	3626 000 0060	-	3943 000 0060	3003 000 5213	-	11	3003 000 9213
3621 000 0066	3626 000 0066	-	3943 000 0066	3003 000 5217	-	11	3003 000 9217
3621 000 0060	3626 000 0060	-	3943 000 0060	3003 000 5213	-	11	3003 000 9213
3621 000 0066	3626 000 0066	-	3943 000 0066	3003 000 5217	-	11	3003 000 9217
3621 000 0072	3626 000 0072	-	3943 000 0072	3003 000 5221	3003 000 9821	11	3003 000 9221
3621 000 0084	3626 000 0084	-	3943 000 0084	3003 000 5231	3003 000 9831	11	3003 000 5631
3621 000 0098	3626 000 0098	-	3943 000 0098	3003 000 5217	3003 000 9842	11	3003 000 9241
-	-	-	-	-	3003 000 9841	-	3002 000 8041
-	-	-	-	-	3002 000 7353	12	3002 002 8052
-	-	-	-	-	-	-	3002 000 8044
-	-	-	-	-	3002 000 9576	12	-

② Относится к звездочке с 7 зубьями; у восьмизубой звездочки — на одно звено больше

\* В зависимости от типа бензопилы реальная длина реза может быть меньше указанной длины.

# Обзор пильных цепей и направляющих шин

## Режущие гарнитуры для ухода за деревьями

Бензопилы 				Пильные цепи 		
Серия бензопил STIHL	Длина реза (см)*	Шаг (в дюймах)	Толщина ведущих звеньев/ширина канавки (мм)	Picco Micro Mini Comfort 3 (PMMC3) номер для заказа	Picco Micro Comfort 3 (PMC3), номер для заказа	Rapid Micro Spezial (RMS) номер для заказа
MS 192 T/200 T	25	1/4	1,3	-	-	3661 000 0056**
	30	1/4	1,3	-	-	3661 000 0064**
MS 192 T	30	3/8 P▲	1,1	3610 000 0044	-	-
	35	3/8 P▲	1,1	3610 000 0050	-	-
	40	3/8 P▲	1,1	3610 000 0055	-	-
MS 200 T	30	3/8 P	1,3	-	3636 000 0044	-
	35	3/8 P	1,3	-	3636 000 0050	-
	40	3/8 P	1,3	-	3636 000 0055	-

## Режущие гарнитуры для шин Carving

Бензопилы 				Пильные цепи 	Направляющая шина 
Серия бензопил STIHL	Длина реза (см)*	Шаг (в дюймах)	Толщина ведущих звеньев/ширина канавки (мм)	Rapid Micro Spezial (RMS) номер для заказа	Carving номер для заказа
MS 192/200	25	1/4	1,3	3661 000 0056	3005 003 4203
MS 180/181/211/230/250, MSE 140/160/180	30	1/4	1,3	3661 000 0064	3005 003 4205

## Режущие гарнитуры для электропил

Электропилы 				Пильные цепи 		
Серия электропил STIHL	Длина реза (см)*	Шаг (в дюймах)	Толщина ведущих звеньев/ширина канавки (мм)	Picco Micro Mini-Comfort 3 (PMMC3) номер для заказа	Picco Micro Comfort 3 (PMC3) номер для заказа	Picco Duro (PD3) Номер для заказа
MSE 140 <sup>Ⓛ</sup>	30	3/8 P▲	1,1	3610 000 0044	-	-
	35	3/8 P▲	1,1	3610 000 0050	-	-
	40	3/8 P▲	1,1	3610 000 0055	-	-
MSE 160/180 <sup>Ⓛ</sup>	30	3/8 P	1,3	-	3636 000 0044	3612 003 0044
	35	3/8 P	1,3	-	3636 000 0051	3612 003 0050
	40	3/8 P	1,3	-	3636 000 0056	3612 003 0055
MSE 220	37	3/8	1,6	-	-	-
	40	3/8	1,6	-	-	-
	45	3/8	1,6	-	-	-

## Режущие гарнитуры для высоторезов

Высоторез 				Пильные цепи 	Направляющие шины 	
Серия высоторезов STIHL	Длина реза (см)*	Шаг (в дюймах)	Толщина ведущих звеньев/ширина канавки (мм)	Picco Micro Mini Comfort 3 (PMMC3) Номер для заказа	Rollomatic E Mini номер для заказа	Количество зубьев звездочки
HT 75/101/131	30	3/8 P▲	1,1	3610 000 0044	3005 000 3905	7

3/8 P▲PMMC3: Picco Micro Mini Comfort 3 (узкая режущая гарнитура)

Ⓛ Для MSE 140, 160, 180 и 200 (длина реза 30, 35 и 40 см) в сочетании с устройством быстрого натяжения цепи и семизубой цепной звездочкой требуется на одно звено больше.

Направляющие шины 						
Picco Duro (PD3) номер для заказа	Carving Номер для заказа	Rollomatic E Mini Номер для заказа	Rollomatic E Light Номер для заказа	Rollomatic E Номер для заказа	Количество зубьев звездочки	
-	3005 003 4203	-	-	-	-	
-	3005 003 4205	-	-	-	-	
-	-	3005 000 3905	-	-	7	
-	-	-	3005 000 7409	-	7	
-	-	3005 008 3913	-	-	7	
3612 003 0044	-	-	-	3005 000 4805	9	
3612 003 0050	-	-	3005 000 7409	3005 000 4809	9	
3612 003 0055	-	-	-	3005 000 4813	9	

## Режущая гарнитура для аварийно-спасательных работ

Бензопилы 				Пильные цепи 	Направляющая шина 	
Серия бензопил STIHL	Длина реза (см)*	Шаг (в дюймах)	Толщина ведущих звеньев/ширина канавки (мм)	Rapid Duro Спасательная (RDR), номер для заказа	Rollomatic ES номер для заказа	Количество зубьев звездочки
MS 460-R	50	3/8	1,6	3944 000 0072	3003 002 9421	11

Направляющие шины 						
Rapid Micro Comfort (RMC) номер для заказа	Rapid Super Comfort 3 (RSC3, номер для заказа	Rollomatic E Mini Номер для заказа	Rollomatic E Light Номер для заказа	Rollomatic E Номер для заказа	Количество зубьев звездочки	
-	-	3005 000 3905	-	-	7	
-	-	-	3005 000 7409	-	7	
-	-	3005 008 3913	-	-	7	
-	-	-	-	3005 000 4805	9	
-	-	-	3005 000 7409	3005 000 4809	9	
-	-	-	-	3005 000 4813	9	
3652 000 0056	3626 000 0056	-	-	3003 000 6111	10	
3652 000 0060	3626 000 0060	-	-	3003 000 6113	10	
3652 000 0066	3626 000 0066	-	-	3003 008 6117	10	

\* В зависимости от типа бензопилы реальная длина реза может быть меньше указанной длины.

\*\* Для MS 190 T, MS 192 T и MS 200 T использование пильной цепи STIHL 1/4" Rapid Micro Spezial (RMS) разрешается только в сочетании с направляющей шиной STIHL Carving.

# Инструменты для ухода за режущей гарнитурой

3

## НОВИНКА Державка для напильников



В продаже с весны 2011 года

		№ для заказа
1/4" и 3/8" P	Ø 4,0 мм	5614 000 7502
.325"	Ø 4,8 мм	5614 000 7501
3/8"	Ø 5,2 мм	5614 000 7500

## Зажим напильника «2 в 1»



	№ для заказа
3/8" P-пильные цепи Ø 4,0 мм	5605 750 4303
.325"-пильные цепи Ø 4,8 мм	5605 750 4304
3/8"-пильные цепи Ø 5,2 мм	5605 750 4305

Для заточки пильных цепей .325"- и 3/8". Ограничители зубьев и глубины реза можно подточить за один прием легко и быстро. С круглым и плоским напильниками.

## Заточной набор



	№ для заказа
1/4" и 3/8" P-цепи	5605 007 1027
.325"-пильные цепи	5605 007 1028
3/8"-пильные цепи	5605 007 1029
.404"-пильные цепи	5605 007 1030

Состоит из зажимной державки с круглым напильником, плоского напильника и калибра в прочном футляре.

## Плоский напильник



	№ для заказа
150 мм	0814 252 3356

Для точной обработки ограничителя глубины реза.



	№ для заказа
150 мм	0814 252 3000


Для точной обработки ограничителей глубины реза. С футляром для защиты от загрязнений.

## Круглый напильник для пильных цепей\*



		№ для заказа
1/4" и 3/8" P	Ø 4,0 x 200 мм	5605 772 4006
.325"	Ø 4,8 x 200 мм	5605 772 4806
3/8"	Ø 5,2 x 200 мм	5605 772 5206
.404"	Ø 5,5 x 200 мм	5605 772 5506
	Ø 4,5 x 200 мм	5605 772 4506

## Трехгранные напильники



	№ для заказа
	0811 421 8971

Для пильных дисков с остроугольными зубьями. Для FG 2 и FG 3 для обработки ограничителей глубины реза.

\* Без рукоятки для напильника

### Рукоятки для напильников



№ для заказа  
**0811 490 7860**

Деревянная рукоятка для всех трехгранных, плоских и круглых напильников от 3,5 до 5,5 мм.



№ для заказа  
**0000 881 4500**

Пластиковая рукоятка с углами заточки, для круглых напильников от 3,2 до 5,5 мм.



№ для заказа  
FH 3 **0000 881 4503**


2-компонентная рукоятка для плоских напильников до 150 мм.



№ для заказа  
FH 1 **0000 881 4502**

2-компонентная рукоятка с углами заточки, для круглых напильников от 3,5 до 5,5 мм.

### Контрольный калибр



№ для заказа  
**0000 893 4105**

Для определения шага цепи и звездочки, а также толщины ведущих звеньев и ширины канавки на направляющей шине.



№ для заказа  
**0000 893 4101**

Для определения степени износа звездочек.

### Оправка для заточки



№ для заказа  
**0000 750 9900**

Приспособление для обработки цепей напильником. Линии (25°/30°) помогают ровно и правильно располагать напильник. С двумя сборочными магнитами.

### Комплект для ухода за режущей гарнитурой.



№ для заказа  
**0000 007 1016**

Состоит из:  
контрольных калибров 0000 893 4105/4101 и калибра 1110 893 4000.



### Футляр для хранения пильных цепей



№ для заказа  
**0000 882 5900**

Прочный, легкий пластиковый футляр с двумя перегородками. Для хранения пильных цепей. Размеры: 18 x 12 x 4 см.



Дополнительную информацию см. на сайте [www.stihl.ru](http://www.stihl.ru)

# Инструменты для ухода за режущей гарнитурой

3



## Приспособление для заточки FG 1



№ для заказа  
**5603 012 7510**

Пластиковое ручное приспособление для заточки, без напильников и рукояток для них.

## STIHL USG



Универсальный станок для заточки любых пильных цепей STIHL, пильных дисков для косилок с фрезой (FS) и ножей садовых мотокосилок.

№ для заказа  
Базовая модель **5203 200 0008**

В комплект входят поворотный суппорт для любых пильных цепей STIHL Oilomatic и 2 профильных шлифовальных круга.

## Струбцина



Легкий вариант  
Усиленный вариант


№ для заказа  
**0000 881 0401**  
**0000 881 0400**

## Заклёпочник NG 5



№ для заказа  
**5805 012 7510**

Для установки заклепок на пильные цепи.

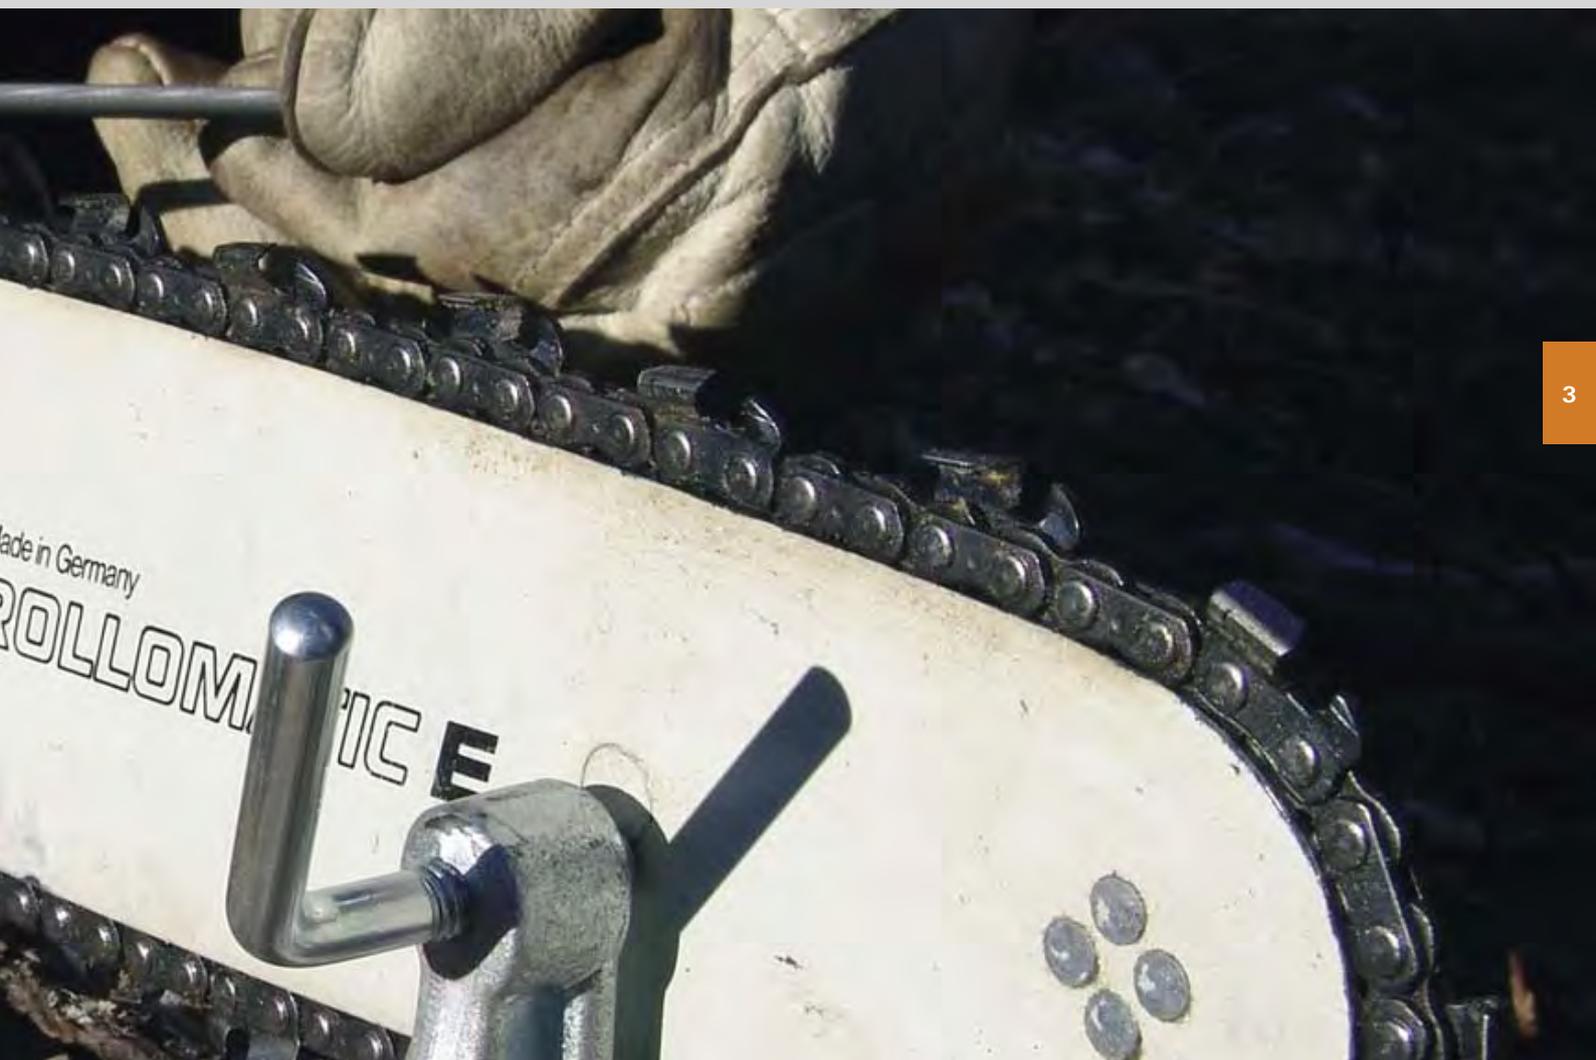

#### Устройство для извлечения заклёпок NG 4



№ для заказа  
5805 012 7500

Для выпрессовывания заклепок из пильных цепей.

#### Правильный инструмент для направляющей шины



№ для заказа  
5605 773 4400

Инструмент для зачистки направляющей шины. Эргономичная пластиковая рукоятка с плоским напильником (100 x 22 мм) из закаленной инструментальной стали.

#### Заклёочно-расклёпочное оборудование NG7



№ для заказа  
5805 012 7520

Комбинированное устройство для установки и выпрессовывания заклепок из пильных цепей.

#### Базовая модель STIHL HOS (без рис.)

№ для заказа  
5202 200 0002

Станок для заточки любых пильных цепей STIHL со строгальными зубьями, в комплект входят поворотный суппорт и шлифовальные круги.



Дополнительную информацию см. на сайте [www.stihl.ru](http://www.stihl.ru)

# Мотокосы и кусторезы

4



<b>Мотокосы и кусторезы</b>	64 – 65
Легкие мотокосы	66 – 67
Мощные мотокосы	68 – 69
Электротриммеры	70 – 71
Кусторезы	72 – 73
Обзор кусторезов	74 – 75
Обзор мотокос	76
Принадлежности для мотокос и кусторезов	77 – 78
Ранцевые мотокосы/Обзор и принадлежности	79
Режущие инструменты	80 – 81
Обзор режущих инструментов	82 – 83
Аксессуары для режущих инструментов	84 – 85
Режущие струны	86 – 87

# Мотокосы и кусторезы



4

## 1 Двигатель STIHL 4-MIX

Сочетает преимущества двухтактного и четырехтактного двигателей. Меньше выхлопных газов, не требует замены масла, спокойный звук при работе. Превосходное тяговое усилие и высокий крутящий момент.

## 2 Автоматическая декомпрессия

При запуске двигателя система декомпрессии автоматически открывает впускной клапан. За счет этого выравнивается давление и значительно сокращаются усилия, прилагаемые к пусковому тросику при его вытягивании.

## 3 Ручной топливный насос

Если ваш бензиновый агрегат снабжен ручным топливным насосом, то посредством многократного задействования насоса до запуска можно сократить количество ходов при запуске примерно на 40 %. Тем самым при запуске обеспечивается ускоренная подача достаточного объема топлива.

## 4 Эргономичная двуручная рукоятка (руль косы)

Руль косы в месте с универсальной системой ношения ADVANCE при косении больших площадей позволяет двигаться спокойно и равномерно и делает управление инструментом легким и эргономичным.

## 5 Антивибрационная система STIHL

Антивибрационная система STIHL предлагается в 1-точечном исполнении для небольших моделей и в очень эффективном 4-точечном исполнении для больших, начиная с модели FS 350. Она снижает вибрацию на рукоятках, сберегая силы оператора и делая работу комфортабельнее.

## 6 Удлинительная штанга с приводным валом

Очень легкий полый вал. Выдерживает даже экстремальные нагрузки.

## 7 Регулировка руля косы

С помощью центрального барашкового винта руль косы регулируется просто, без дополнительных инструментов. Он поворачивается на 90° для перевода в положение для транспортировки и хранения.

## 8 Мультифункциональная рукоятка

Все элементы управления двигателем расположены на рукоятке. Поэтому пользоваться ими просто и удобно.



Элементы оснастки зависят от модели продукции. Обратитесь за консультацией к дилеру STIHL.



### Дополнительные технические решения и информация:

#### ■ Пусковое устройство STIHL ElastoStart

Специальная пусковая рукоятка обеспечивает равномерность пуска без возникающих пиков усилия. При этом встроенный гаситель колебаний сглаживает распределение нагрузки при запуске. Это существенно облегчает процесс запуска.

#### ■ Пусковое устройство STIHL ErgoStart (E)

Пусковое устройство STIHL ErgoStart делает запуск инструмента особенно удобным. При этом запуск поддерживается дополнительной пружиной, находящейся между коленвалом и пусковым устройством, который сводит к минимуму усилия, необходимые для запуска пилы. Двигатель легко запускается даже при медленном натяжении пускового тросика.

#### ■ Круговая рукоятка (R)

Мотокосы с круговой рукояткой идеальны для стрижки и расчистки, а также для работы без наплечного ремня. С такой рукояткой удобно работать также в очень узких местах.

#### ■ Универсальная система ношения ADVANCE

Обеспечивает равномерное распределение нагрузки на плечи, спину и поясницу. Не сдавливает грудь, поэтому удобен также для женщин. Благодаря мягким подкладкам он рассчитан на продолжительную работу и тем самым облегчает обработку участков большой площади. Мотокосы и кусторезы STIHL имеют множество практичных деталей оснастки. Однако в зависимости от модели элементы оснащения могут отличаться от представленных в этом каталоге.

Подробные технические данные и характеристики приведены в таблицах на стр. 74 – 75. Защитную экипировку (защитные наушники, защитные очки, защитные маски, перчатки, одежду и обувь можно найти на стр. 231 – 233. Дополнительную информацию о продукции и адреса дилеров STIHL см. на сайте [www.stihl.ru](http://www.stihl.ru). Кроме того, вы можете обратиться к дилеру STIHL за профессиональной консультацией.

Обозначения для механизмов, обеспечивающих удобство в использовании мотокос и кусторезов (версии C)

E = пусковое устройство ErgoStart

Обозначения специальных элементов

K = короткий штوك

L = длинный шток

R = круговая рукоятка



Дополнительную информацию см. на сайте [www.stihl.ru](http://www.stihl.ru)

# Легкие мотокосы

Там где не проедет газонокосилка, в узких пространствах, вокруг деревьев, клумб и террас, на помощь приходят мотокосы STIHL. С легкой мотокосой STIHL у вас не возникнет проблем: она легко запускается благодаря упрощенному процессу запуска, ею легко пользоваться, а оформление кромки газона и скашивание травы на небольших участках происходит практически мгновенно.



4

## FS 38



Рабочий объем	Вес
27,2 см <sup>3</sup>	4,1 кг*

Мощность
0,65 кВт/0,9 л.с.

№ для заказа
4140 011 2377

Небольшая мотокоса с регулируемой круговой рукояткой. Очень хороша для стрижки газонов и расчистки территории вокруг деревьев, дорожек, лестниц на садовом участке.

## FS 45



Рабочий объем	Вес
27,2 см <sup>3</sup>	4,1 кг*

Мощность
0,75 кВт/1,0 л.с.

№ для заказа
4140 011 2360

Исключительно легкая мотокоса с круговой рукояткой, регулируемой без инструмента. Очень хороша для стрижки газонов и расчистки территории вокруг деревьев, дорожек, лестниц на садовом участке.

### Упрощенный процесс запуска у FS 50 C-E и FS 70 C-E

1. Нажмите на праймер примерно пять раз.
2. Установите положение воздушной заслонки карбюратора поворотным выключателем (настройте положение в зависимости от холодного/теплого запуска).



1.



2.

3. После нескольких ходов машина запустится. При задействовании рычага газа поворотный выключатель автоматически возвращается в исходную позицию. Пусковое устройство STIHL ErgoStart облегчает запуск инструмента благодаря дополнительной пружине между коленавалом и катушкой пускового тросика. Одно плавное движение достаточно для запуска устройства без лишних усилий.



3.



4.

4. Готовность к работе: короткое нажатие большим пальцем на кнопку паузы выключит машину. При этом зажигание активируется самостоятельно, вследствие чего машина останется готовой к новому запуску.

## НОВИНКА FS 50 C-E



Рабочий объем	Вес
27,2 см <sup>3</sup>	4,4 кг*
Мощность	
0,8 кВт/1,1 л. с.	
№ для заказа	
4144 011 2315	

Легкая и мощная мотокоса. Упрощенный процесс запуска. Эргономичные специальные принадлежности: рукоятка-скоба устанавливается без инструмента. С двигателем 2-MIX и всеми его преимуществами, с пусковым устройством ErgoStart

## FS 55




Рабочий объем	Вес
27,2 см <sup>3</sup>	5,0 кг*
Мощность	
0,75 кВт/1,0 л. с.	
№ для заказа	
4140 200 0311	

Универсальная мотокоса с двуручной рукояткой для удобства скашивания. Очень хороша для стрижки газонов и тримминга на земельном участке.

Сведения о смазочных материалах см. в разделе 11 на стр. 186.

### Пусковое устройство ErgoStart (E)

Устройство для плавного и комфортного запуска двигателя благодаря дополнительной пружине между коленвалом и катушкой пускового тросика. Для надежного запуска мотокос с пусковым устройством STIHL ErgoStart достаточно одного плавного движения. Входит в серийное оснащение всех моделей с обозначением C-E.

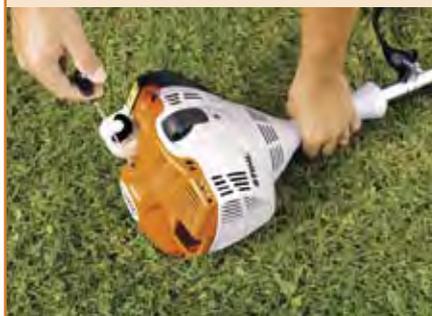

Дополнительную информацию см. на сайте [www.stihl.ru](http://www.stihl.ru)

# Мощные мотокосы

Для кошения на больших площадях, где необходима эффективность и скашивание жесткой травы, подходят мощные мотокосы. Долговечные устройства надежны, мощны и комфортны в управлении. Незаменимые помощники в сельском хозяйстве и садоводстве.



## НОВИНКА FS 70 C-E



Рабочий объем	Вес
27,2 см <sup>3</sup>	5,4 кг*

Мощность
0,9 кВт/1,2 л. с.

№ для заказа
4144 200 0076

Удобная и надежная мотокоса с прямым штоком. С ErgoStart, эргономичным рулем и усовершенствованным углом передаточного механизма для скашивания жесткой травы на больших площадях. С двигателем 2-MIX и всеми его преимуществами.

## FS 87



Рабочий объем	Вес
28,4 см <sup>3</sup>	5,6 кг*

Мощность
0,95 кВт/1,3 л. с.

№ для заказа
4180 200 0217

Удобная, прочная мотокоса. С прямым штоком и эргономичным рулем. Для скашивания жесткой травы на больших площадях.

## FS 90



Рабочий объем	Вес
28,4 см <sup>3</sup>	5,8 кг*

Мощность
0,95 кВт/1,3 л. с.

№ для заказа
4180 200 0154

Удобная, прочная мотокоса. С прямым штоком, жестким приводным валом и эргономичным рулем. Для скашивания жесткой травы на больших площадях.

\* без горячего, режущего инструмента и универсальной защиты

E = пусковое устройство ErgoStart

## FS 90 R



Рабочий объем	Вес
28,4 см <sup>3</sup>	5,5 кг*

Мощность
0,95 кВт/1,3 л.с.

№ для заказа
4180 200 0159

Мощная мотокоса для частого применения. С экологичным двигателем 4-MIX. Хорошо подходит для тримминга и расчистки территорий.

## FS 100



Рабочий объем	Вес
31,4 см <sup>3</sup>	5,8 кг*

Мощность
1,05 кВт/1,4 л.с.

№ для заказа
4180 200 0013

Удобная, прочная и мощная мотокоса. С прямым штоком, жестким приводным валом и эргономичным рулем. Для скашивания жесткой травы на больших площадях.

## FS 130



Рабочий объем	Вес
36,3 см <sup>3</sup>	5,9 кг*

Мощность
1,4 кВт/1,9 л.с.

№ для заказа
4180 200 0111

Удобная, прочная и мощная мотокоса. С прямым штоком, жестким приводным валом и эргономичным рулем. Для скашивания жесткой травы на больших площадях.

## НОВИНКА FS 250



Рабочий объем	Вес
40,2 см <sup>3</sup>	6,3 кг*



Мощность
1,6 кВт/2,2 л.с.

№ для заказа
4134 200 0090

Мотокоса проверенная временем, очень надежная и приемистая. Идеальна для работы на больших площадях. Отлично подходит для коммунальных служб и парковых хозяйств.

## Эргономичная двуручная рукоятка (руль косы)

Двуручная рукоятка обеспечивает естественное ведение косы и особенно удобна при кошении травы на больших участках. В комбинации с универсальным ремнем ADVANCE и правильно подобранным инструментом работа становится менее трудоемкой.

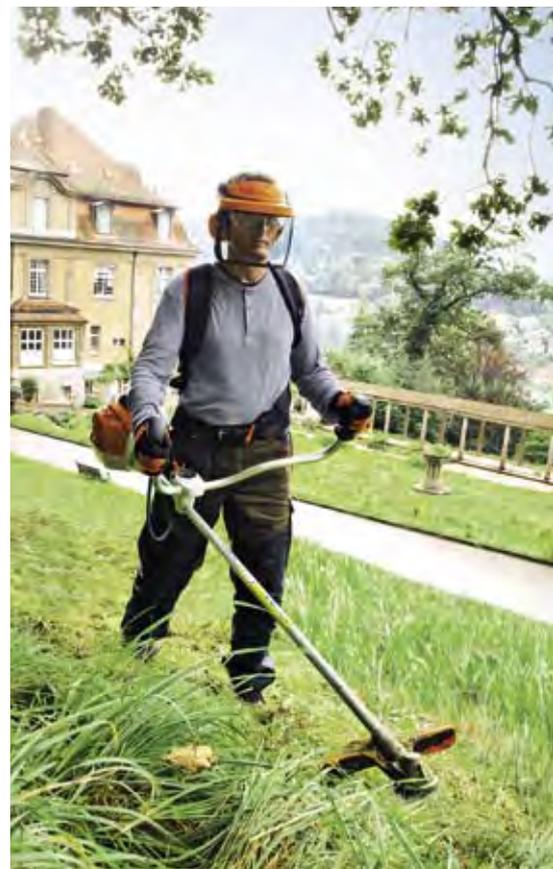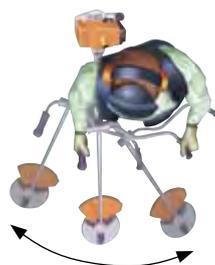

# Электротриммеры

С помощью электротриммеров STIHL вы с легкостью выполните все работы в саду. Обладая мощной производительностью и надежными косильными головками, они позволят быстро и чисто оформить кромку газона у дорожки, ступенек или вокруг кадок с цветами. Огромная производительность дома, в саду или на земельном участке.



## FSE 31



Номинальное напряжение	Вес
230 В	2,2 кг*
<b>Потребляемая мощность</b>	
245 Вт	
<b>№ для заказа</b>	
4815 011 4108	

Очень легкий и тихий электротриммер. С регулируемой рукояткой-скобой и поворотной косильной головкой. Идеально подходит для подравнивания и расчистки зарослей в жилых зонах.

## FSE 41



Номинальное напряжение	Вес
230 В	2,6 кг*
<b>Потребляемая мощность</b>	
400 Вт	
<b>№ для заказа</b>	
4815 011 4104	

Легкий, тихий и мощный электротриммер. С регулируемой рукояткой-скобой, регулируемой длиной штока и поворотной косильной головкой. Идеально подходит для подравнивания и расчистки зарослей в жилых зонах.

## FSE 60



Номинальное напряжение	Вес
230 В	3,9 кг*
<b>Потребляемая мощность</b>	
540 Вт	
<b>№ для заказа</b>	
4809 011 4111	

Тихий, надежный и мощный электротриммер. Идеально подходит для подравнивания, расчистки зарослей и скашивания травы на небольших площадях в жилых зонах. Удобная косильная головка AutoCut C 5-2 не требует открывания корпуса при замене струны и включается автоматически при касании струной земли.

## FSE 71



Номинальное напряжение	Вес
230 В	4,0 кг*
<b>Потребляемая мощность</b>	
540 Вт	
<b>№ для заказа</b>	
4809 011 4115	

Тихий, надежный и мощный электротриммер. С косильной головкой AutoCut C 5-2 и удобной двухкомпонентной рукояткой с резиновой вставкой. Идеально подходит для подравнивания, расчистки зарослей и скашивания травы на небольших площадях в жилых зонах.

## FSE 81



Номинальное напряжение	Вес
230 В	4,7 кг*
<b>Потребляемая мощность</b>	
1000 Вт	
<b>№ для заказа</b>	
4809 011 4119	

Супермощный электротриммер. С косильной головкой AutoCut C 5-2, копирующим колесом и удобной 2-компонентной рукояткой с резиновой вставкой и защитой от перегрузки. Идеально подходит для скашивания небольших участков дикорастущей растительности, подравнивания и расчистки зарослей в жилых зонах.

\* с режущим инструментом и универсальной защитой, без кабеля



# Кусторезы

Муниципальные образования и работники коммунального хозяйства доверяют кусторезам STIHL. И совершенно обоснованно. Выносливые, обладающие долгим сроком службы, отличным тяговым усилием и удобным рулем, эти надежные устройства имеют преимущество при ежедневном использовании на склонах, в скверах и у обочины. Профессиональный инструмент для профессионального применения.

## НОВИНКА FS 350



Рабочий объем	Вес
40,2 см <sup>3</sup>	7,3 кг*

Мощность
1,6 кВт/2,2 л.с.

№ для заказа
4134 200 0115

Кусторез с полноценной антивибрационной системой, проверен временем, очень надежный. Идеален для работы на больших площадях. Отлично подходит для коммунальных служб и парковых хозяйств.

## FS 400



Рабочий объем	Вес
40,2 см <sup>3</sup>	8,0 кг*

Мощность
1,9 кВт/2,6 л.с.

№ для заказа
4128 212 0007

Удобный, прочный и мощный кусторез. С прямым штоком, жестким цельным валом и эргономичным рулем. Идеально подходит для кошения.

### Другие модели:

(все данные и информация по оснащению представлены в таблице на стр. 74)

## FS 400-K

с коротким штоком


### Антивибрационная система STIHL

Эффективно гасит колебания двигателя и режущего инструмента. Вибрация на рукоятках значительно ниже.



### Регулировка руля косы

С помощью центрального барашкового винта можно быстро и без использования инструмента отрегулировать эргономичный руль косы для удобства работы в каждом конкретном случае. Он поворачивается на 90° для перевода в положение для транспортировки и хранения.

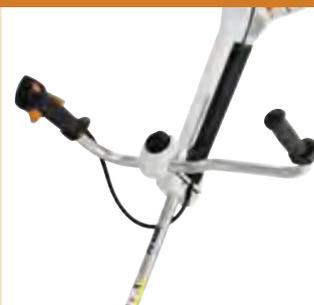

## FS 450



Рабочий объем	Вес
44,3 см <sup>3</sup>	8,0 кг*

Мощность
2,1 кВт/2,9 л.с.

№ для заказа
4128 200 0011

Удобный, прочный и резвый кусторез. С прямым штоком, жестким цельным валом и эргономичным рулем. Идеально подходит для кошения.

### Другие модели:

(все данные и информация по оснащению представлены в таблице на стр. 74)

## FS 450-K

с коротким штоком

## НОВИНКА FS 450-L

с удлиненным штоком

## FS 480



Рабочий объем	Вес
48,7 см <sup>3</sup>	8,0 кг*

Мощность
2,2 кВт/3,0 л.с.

№ для заказа
4128 200 0045

Удобный, прочный и мощный кусторез. С прямым штоком, жестким цельным валом и эргономичным рулем. Идеально подходит для скашивания травы.

### Другие модели:

(все данные и информация по оснащению представлены в таблице на стр. 74)

## FS 480-K

с коротким штоком

## FS 550



Рабочий объем	Вес
56,5 см <sup>3</sup>	10,0 кг*

Мощность
2,8 кВт/3,8 л.с.

№ для заказа
4116 229 0000

Удобный, прочный и мощный кусторез STIHL с высокой проходимостью. С прямым штоком, жестким цельным валом и эргономичным рычагом управления пилы. Подходит для распиливания, скашивания и обрезки.



# Обзор кусторезов



4

Легкие мотокосы				
	FS 38	FS 45	FS 50 C-E <b>НОВИНКА</b>	FS 55
Рабочий объем (см <sup>3</sup> )	27,2	27,2	27,2	27,2
Мощность (кВт/л.с.)	<b>0,65</b> /0,9	<b>0,7</b> /1,0	<b>0,8</b> /1,1	<b>0,8</b> /1,1
Вес (кг)*	4,1*	4,1*	4,4	5,0*
Уровень звукового давления** (дБ(A))	91,0	94,0	93	94,0
Уровень звуковой мощности** (дБ(A))	103,0	104,0	105	105,0
Уровень вибрации, слева/справа*** (м/с <sup>2</sup> )	6,0/8,0	7,5/6,0	6,0/5,7	4,5/4,0
Общая длина без режущего инструмента (см)	145	145	145	172
Стандартный режущий инструмент	Косильная головка AutoCut C 5-2	Косильная головка AutoCut C 5-2	Косильная головка AutoCut C 5-2	Режущий диск для травы 230-2
Объем бака (л)	0,33	0,33	0,34	0,33
Приводной вал	Гибкий	Гибкий	Гибкий	Гибкий
Антивибрационная система STIHL	-	-	-	-
Пусковое устройство STIHL ElastoStart	-	-	-	○
Автоматическая декомпрессия	-	-	-	-
Пусковое устройство STIHL ErgoStart (E)	○	○	-	○
Мультифункциональная рукоятка	●	●	●	●
Круговая рукоятка/двуручная рукоятка	●/-	●/-	●/-	-/●
Регулировка рукоятки без помощи инструмента	○	●	●	●
Наплечный ремень/оснащение для ношения	○	○	○	●
Двигатели STIHL 2-MIX/4-MIX	-	-	2-MIX	-
Номер для заказа	<b>4140 011 2377</b>	<b>4144 011 2360</b>	<b>4144 011 2315</b>	<b>4140 203 0311</b>

Кусторезы				
	FS 350 <b>НОВИНКА</b>	FS 400	FS 400 К	FS 450
Рабочий объем (см <sup>3</sup> )	40,2	40,2	40,2	44,3
Мощность (кВт/л. с.)	<b>1,6</b> /2,2	<b>1,9</b> /2,6	<b>1,9</b> /2,6	<b>2,1</b> /2,9
Вес (кг)*	7,3	8,0	8,1	8,0
Уровень звукового давления** (дБ(A))	97	98	98,0	99
Уровень звуковой мощности** (дБ(A))	105	108	108,0	109
Уровень вибрации, слева/справа*** (м/с <sup>2</sup> )	2,3/2,1	2,0/1,6	2,0/1,6	2,0/1,6
Общая длина без режущего инструмента (см)	177	177	164	177
Стандартный режущий инструмент	Нож для густой поросли 300-3	Нож для густой поросли 300-3	Пильный диск 225-24	Пильный диск 225-24
Объем бака (л)	0,64	0,67	0,67	0,67
Приводной вал	жесткий	жесткий	Жесткий	жесткий
Антивибрационная система STIHL	4-точеч.	4-точеч.	4-точеч.	4-точеч.
Пусковое устройство STIHL ElastoStart	●	●	●	●
Мультифункциональная рукоятка	●	●	●	●
Круговая рукоятка/двуручная рукоятка	-/●	-/●	-/●	-/●
Регулировка рукоятки без помощи инструмента	●	●	●	●
Наплечный ремень/оснащение для ношения	●	●	●	●
Номер для заказа	<b>4134 200 0115</b>	<b>4128 212 0007</b>	<b>4128 203 0102</b>	<b>4128 200 0011</b>

● Серийное оснащение      К = короткий шток      R = круговая рукоятка  
 ○ Дополнительное оснащение      L = длинный шток      E = пусковое устройство ErgoStart  
 (специальные принадлежности)



### Мощные мотокосы

FS 70 CE НОВИНКА	FS 87	FS 90	FS 90 R	FS 100	FS 130	FS 250 НОВИНКА
27,2	28,4	28,4	28,4	31,4	36,3	40,2
<b>0,9/1,2</b>	<b>0,95/1,3</b>	<b>0,95/1,3</b>	<b>0,95/1,3</b>	<b>1,05/1,4</b>	<b>1,4/1,9</b>	<b>1,6/2,2</b>
5,4	5,6	5,8	5,5*	5,8	5,9	6,3
94	90	90	91,0	89	93	96
103	99	99	101,0	98	105	107
5,5/5,5	3,5/2,5	5,3/6,1	5,1/5,3	2,7/2,2	4,4/3,9	5,9/3,0
170	180	180	180	180	180	177
Режущий диск для травы 230-2	Режущий диск для травы 230-2	Режущий диск для травы 230-2	Режущий диск для травы 230-8	Режущий диск для травы 230-4	Режущий диск для травы 230-2	Режущий диск для травы 230-2
0,34	0,53	0,53	0,53	0,53	0,53	0,64
Гибкий	Гибкий	Жесткий	Жесткий	Жесткий	Жесткий	Жесткий
-	1-точеч.	1-точеч.	1-точеч.	1-точеч.	1-точеч.	1-точеч.
-	-	-	-	-	-	●
-	●	●	●	●	●	-
●	-	-	-	-	-	-
●	●	●	●	●	●	●
-/●	-/●	-/●	+/-	-/●	-/●	-/●
-	-	●	●	●	●	●
●	●	●	●	●	●	●
2-MIX	4-MIX	4-MIX	4-MIX	4-MIX	4-MIX	-
<b>4144 200 0076</b>	<b>4180 200 0217</b>	<b>4180 200 0154</b>	<b>4180 200 0159</b>	<b>4180 200 0013</b>	<b>4180 200 0111</b>	<b>4134 200 0090</b>

FS 450 K	FS 450 L	FS 480	FS 480 K	FS 550
44,3	44,3	48,7	48,7	56,5
<b>2,1/2,9</b>	<b>2,1/2,9</b>	<b>2,2/3,0</b>	<b>2,2/3,0</b>	<b>2,8/3,8</b>
8,1	8,1	8,0	8,1	10,0
99	99	95	95,0	102
109	109	107	107,0	112
2,0/1,6	2,0/1,6	2,1/1,9	2,1/1,9	3,2/2,3
164	183	177	164	169
Пильный диск 225-24	Нож для густой поросли 300-3	Пильный диск 225-24	Пильный диск 225-24	Пильный диск 225-24
0,67	0,67	0,67	0,67	0,76
жесткий	жесткий	жесткий	Жесткий	жесткий
4-точеч.	4-точеч.	4-точеч.	4-точеч.	4-точеч.
●	●	●	●	●
●	●	●	●	●
-/●	-/●	-/●	-/●	-/●
●	●	●	●	-
●	●	●	●	●
<b>4128 206 0102</b>	<b>4128 210 0002</b>	<b>4128 200 0045</b>	<b>4128 200 0046</b>	<b>4116 229 0000</b>

\* Без горючего, режущего инструмента и универсальной защиты.

\*\* К-коэффициент по RL 2006/42/EG = 2,5 (дБ(A))

\*\*\* К-коэффициент по RL 2006/42/EG = 2 м/с<sup>2</sup>



Дополнительную информацию  
см. на сайте [www.stihl.ru](http://www.stihl.ru)

# Обзор мотокос

## Электротриммеры

	FSE 31	FSE 41	FSE 60	FSE 71	FSE 81
Номинальное напряжение (В)	230	230	230	230	230
Потребляемая мощность (Вт)	245	400	540	540	1.000
Вес (кг)**	2,2	2,6	3,9	4,0	4,7
Уровень звукового давления* (дБ(А))	78	81	83	82	83
Уровень звуковой мощности* (дБ(А))	90	93	94	93	93
Уровень вибрации, слева/справа** (м/с <sup>2</sup> )	0,6/0,8	2,2/1,3	3,9/3,6	3,3/2,9	2,9/2,2
Общая длина без режущего инструмента (см)	110	118	153	153	153
Диаметр роторного колеса (мм)	285	285	350	350	350
Стандартный режущий инструмент	Косильная головка со струной	Косильная головка со струной	Косильная головка AutoCut C 5-2	Косильная головка AutoCut C 5-2	Косильная головка AutoCut C 5-2
Приводной вал	-	-	гибкий	гибкий	гибкий
Рукоятка-скоба	●	●	●	●	●
Регулировка рукоятки без помощи инструмента	●	●	-	-	-
Номер для заказа	<b>4812 011 4103</b>	<b>4815 011 4108</b>	<b>4809 011 4111</b>	<b>4809 011 4115</b>	<b>4809 011 4119</b>

● Серийное оснащение

E = пусковое устройство ErgoStart

\* К-коэффициент по RL 2006/42/EG = 2,5 (дБ(А))

\*\* К-коэффициент по RL 2006/42/EG = 2 м/с<sup>2</sup>

\*\*\*С режущим инструментом и универсальной защитой, без кабеля.



# Принадлежности для мотокос и кусторезов

## НОВИНКА Защитные брюки FS 3PROTECT



Цвет: торфяной

Размер	№ для заказа
44 - 64	0000 884 94...

Брюки с тройной функцией: защита от удара, колючек и сырости. Хорошо пропускают воздух. Прочный верхний слой из «Vintage Optik», высокое содержание хлопка и 18% добротного стрейча. Вентиляционные отверстия на задней поверхности бедра. Два набедренных кармана на молнии, задний карман и карман для рулетки справа. Слева — набедренный карман с внутренним кармашком для мобильного телефона. Специальная защита колен при работе в экстремальных условиях. Благодаря особым подтяжкам и удачной конструкции вам не будет давить пояс.

## Защитные брюки свободного покроя



Цвет: зеленый

	№ для заказа
44 - 64	0000 884 59...

Очень прочные универсальные рабочие брюки. Состав: 65% полиэстера и 35% хлопка. Плотность материала: 210 г/м<sup>2</sup>. Брюки с поясом. Вентиляция в тазобедренной зоне, трехслойные передние накладки для защиты от проколов и разрывов (например, от колючек).

## НОВИНКА Принадлежности: наколенники



№ для заказа
0000 884 1595

Наколенники, вставляющиеся в специальные карманы на брючинах. Наполнение DIN EN 14404. Сочетаются с карманами всех стандартных рабочих брюк.

## НОВИНКА Принадлежности: Подтяжки FS



№ для заказа
0000 884 1593

Длина 125 см

С плоской пряжкой, позволяющей регулировать длину лямок. Подходит для всех размеров.

## НОВИНКА Принадлежности: Защитный фартук ног FS



№ для заказа
0000 884 1594

Длина 50 см

Дополнительная защита от удара, отлично пропускающая воздух, для работы в экстремальных условиях. Просовывается во внутренние карманы брючин.

## НОВИНКА Комбинированное оснащение для защиты лица и слуха G500



Профессиональная защитная маска. Максимальное удобство в ношении. Индивидуально подгоняемая длина завязок, их длину можно изменить при помощи вращающегося регулятора. Съемные защитные капсулы наушников. Защитный обод с вентиляционными отверстиями

№ для заказа
0000 884 0562

EN 1731, EN 352, SNR 28  
(H: 35; M: 26; L: 16) (до 108 дБ(A))

## Чехол для мотокос и кусторезов



№ для заказа
0000 881 0509

Отличная защита корпуса двигателя при транспортировке мотокос и кусторезов. Жаропрочная и маслостойкая.



Дополнительную информацию см. на сайте [www.stihl.ru](http://www.stihl.ru)

# Принадлежности для мотокос и кусторезов



## НОВИНКА Универсальный ремень ADVANCE



### № для заказа

Стандартные размеры  
Для FS 50 – FS 550 **4147 710 9002**

XXL-Конструкция с  
большим объемом талии  
Для FS 50 – FS 550 **4147 710 9004**

Эргономичный, удобный и легкий. Для менее трудоемкого скашивания травы и измельчения. Регулируемая подпруга и сумка для инструмента.

### Принадлежности: Подпруга



### № для заказа

**0000 790 7700**

Для универсального ремня ADVANCE. Для плотной пригонки наплечного ремня.

### Простой наплечный ремень



### № для заказа

Для FS 38, FS 40, FS 45,  
FS 50, HL, HT **4130 710 9000**

Входит в базовую комплектацию большинства инструментов STIHL. Имеет мягкую обивку и делает длительную работу легче, удобнее и безопаснее.

## НОВИНКА Ремень ADVANCE



### № для заказа

Стандартные размеры  
Для FS 100 – FS 550 **4147 710 9003**

XXL-Конструкция с  
большим объемом талии  
Для FS 100 – FS 550 **4147 710 9009**

Позволяет свободно двигаться благодаря свободно подвешенной около ноги сумке. Эргономичный и удобный при использовании в лесу с пильными дисками. Очень легкий. Может быть дополнен сумкой для инструмента.

## НОВИНКА Сумка для инструмента



### № для заказа

**4147 881 5700**

Для практичной транспортировки инструмента с двумя карманами. Легко крепится к универсальному ремню.

## Сдвоенный наплечный ремень



### № для заказа

Для FS 55 – FS 550 **4119 710 9001**

Наличие мягких подкладок облегчает длительную работу.

# Ранцевые мотокосы

Крутые склоны в виноградниках или на фруктовых плантациях, заросшие откосы и канавы — вот предпочтительные области применения ранцевых мотокос STIHL. Удобное оснащение для переноски равномерно распределяет вес двигателя на плечи и поясницу. Не только обеспечивает большую свободу передвижения, но и экономит ваши силы. Подвижное соединение между двигателем и штоком предоставляет большую маневренность при работе.



4

## FR 450



Рабочий объем	Вес	Мощность
44,3 см <sup>3</sup>	10,8 кг*	2,1 кВт/2,9 л. с.

№ для заказа  
4128 207 0011



Мощная мотокоса. Великолепно подходит для скашивания травы на склонах и в труднодоступных местах. Образцовая мощность при малом весе. Идеально подходит для ландшафтных работ.

\* без горючего, режущего инструмента и универсальной защиты

Ранцевые мотокосы	
FR 450	
Рабочий объем (см <sup>3</sup> )	44,3
Мощность (кВт/л. с.)	2,1/2,9
Вес (кг)*	10,8
Уровень звукового давления** (дБ(A))	91
Уровень звуковой мощности** (дБ(A))	108
Уровень вибрации, слева/справа*** (м/с <sup>2</sup> )	1,8/1,6
Общая длина (см)****	280
Стандартный режущий инструмент	Косильная головка AutoCut 25-2
Объем бака (л)	0,67
Антивибрационная система STIHL	●
Пусковое устройство STIHL ElastoStart	●
Мультифункциональная рукоятка	●
Круговая рукоятка	●
Защитные очки	●
Номер для заказа	4128 207 0100

● Серийное оснащение

\*\* К-коэффициент по RL 2006/42/EG = 2,5 (дБ(A))

\*\*\* К-коэффициент по RL 2006/42/EG = 2 м/с<sup>2</sup>

\*\*\*\* Без режущего инструмента.



Дополнительную информацию см. на сайте [www.stihl.ru](http://www.stihl.ru)

# Режущие инструменты

Жесткий кустарник, колючая изгородь, сучковатый кустарник, трава или камыш — все это бросает нам столько вызовов. Поэтому STIHL предлагает специальный режущий инструмент для разных областей применения. При помощи идеально совместимого с вашим оборудованием инструмента вы справитесь с любыми задачами, от простого скашивания травы до корчевания.

## Трава возле препятствий



### Косильная головка FixCut

Двухструнная, для скашивания травы и расчистки территории. Режущие струны вставляются легко.



### Косильная головка TrimCut

Двухструнная, для скашивания травы и расчистки территории. Ручная регулировка длины режущих струн.



### Косильная головка AutoCut

Двух- или четырёхструнная, для скашивания травы и расчистки территории. Автоматическая регулировка длины режущих струн.



## Редкая растительность



### Косильная головка FixCut

Двухструнная, для скашивания травы и расчистки территории. Режущие струны вставляются легко.



### Косильная головка AutoCut

Двух- или четырёхструнная, для скашивания травы и расчистки территории. Автоматическая регулировка длины режущих струн.



### Косильная головка SuperCut

Двухструнная, для скашивания травы и расчистки территории. Автоматическая регулировка длины режущих струн на оптимальную длину реза.



## Густая растительность



### Режущий диск для травы

С двумя режущими кромками, из стали, переставляемый. Для скашивания жесткой травы на больших площадях.



### Режущий диск для травы

С четырьмя режущими кромками, из стали, переставляемый. Для скашивания жесткой травы на больших площадях.



### Режущий диск для травы

Из стали, с 8 зубьями. Для скашивания жесткой сухой травы, камыша или тростника.



## Камыш и кустарники



### Нож для густой поросли

С двумя режущими кромками, из стали, переставляемый. Для скашивания и удаления жесткой свалевшейся травы.



### Нож для густой поросли

С тремя режущими кромками, из стали, переставляемый. Для прореживания и удаления жесткой свалевшейся травы, кустарника и колючих изгородей.



### Нож-измельчитель

С двумя режущими кромками, из стали, для прореживания и удаления жесткой свалевшейся травы, кустарника и колючих изгородей.



## Кустарники и тонкие деревья



### Пильный диск с остроугольными зубьями

Специальный диск из стали для мотокос средней и высокой мощности. Для сучковатых кустарников и тонких стволов деревьев.



### Пильный диск с долотообразными зубьями

Специальный диск из стали для мотокос средней и высокой мощности. Для сучковатых кустарников и тонких стволов деревьев.



### Пильный диск, твердый сплав

Очень прочный специальный диск для песчаных и сухих местностей, а также для работы вблизи поверхности таких почв.



### Косильная головка SuperCut

Двухструнная, для скашивания травы и расчистки территории. Автоматическая регулировка длины режущих струн на оптимальную длину реза.



### Косильная головка PolyCut

Универсальный режущий инструмент для расчистки и обработки больших территорий. С тремя подвижными пластиковыми ножами.



### Режущий диск для травы

Режущий диск для травы с 40 зубьями. Для скашивания жёсткой травы. FS 80 – FS 550



### Пильный диск с остроугольными зубьями

Специальный диск из стали для мотокос средней и высокой мощности. Для сучковатых кустарников и тонких стволов деревьев.



# Обзор режущих инструментов

	Косильная головка FixCut <sup>①</sup>		Косильная головка TrimCut <sup>①</sup>			Косильная головка AutoCut <sup>①</sup>		
	FixCut 5-2 2,4 мм ∅∅∅	FixCut 25-2 2,4 мм ∅∅∅	TrimCut 31-2 2,4 мм ∅∅∅	TrimCut 41-2 2,7 мм ∅∅∅	TrimCut 51-2 2,7 мм ∅∅∅	AutoCut 5-2 2,0 мм ∅	AutoCut C 5-2 2,0 мм ∅	AutoCut 25-2 2,4 мм ∅∅∅
FS 38	●	-	-	-	-	●/●	●	-
FS 45/50	●	-	-	-	-	-	●	-
FS 55	-	●	●	-	-	-	-	●
FS 70 C-E	-	●	●	-	-	-	-	●
FS 87	-	●	●	-	-	-	-	●
FS 90 R/ 90	-	●	●	-	-	-	-	●
FS 100 R/ 100	-	●	●	-	-	-	-	●
FS 130	-	●	●	-	-	-	-	●
FS 250	-	-	●	-	-	-	-	●
FS 350	-	-	-	●	-	-	-	-
FS 400-K/ 400	-	-	-	●	-	-	-	-
FS 450	-	-	-	●	-	-	-	-
FS 450-K/ 450-L	-	-	-	●	-	-	-	-
FS 480-K/ 480	-	-	-	●	-	-	-	-
FS 550	-	-	-	-	●	-	-	-
FR 450	-	●	●	-	-	-	-	●
№ для заказа	4006 710 2117	4002 710 2157	4002 710 2152	4003 710 2104	4005 710 2103	4006 710 2100	4006 710 2105	4002 710 2108

	Режущий диск для травы <sup>①</sup>						Нож для густой поросли <sup>①</sup>				
	230 mm (2 F)	230 mm (4 F)	230 mm (8 Z)	255 mm (8 Z)	250 mm (40 Z) <sup>②</sup>	250 mm (40 Z) <sup>②</sup>	250 мм (3 F)	300 мм (3 F)	305 мм (2 F) <sup>③</sup>	350 мм (3 F)	350 мм Spezial <sup>③</sup> (3 F)
FS 38	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FS 45/50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FS 55	●	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-
FS 70 C-E	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FS 87	●	●	●	-	●	-	●	-	-	-	-
FS 90 R/90	●	●	●	-	●	-	●	-	-	-	-
FS 100 R/100	●	●	●	-	●	-	●	-	-	-	-
FS 130	●	●	●	-	●	-	●	-	-	-	-
FS 250	●	●	●	-	●	-	●	-	-	-	-
FS 350	-	-	-	●	-	●	-	●	●	-	-
FS 400-K/400	-	-	-	●	-	●	-	●	●	-	-
FS 450	-	-	-	●	-	●	-	●	●	-	-
FS 450-K/450-L	-	-	-	●	-	●	-	●	●	-	-
FS 480-K/480	-	-	-	●	-	●	-	●	●	-	-
FS 550	-	-	-	●	-	●	-	●	●	●	●
FR 450	●	●	●	-	●	-	●	-	-	-	-
№ для заказа	4001 713 3805	4001 713 3801	4001 713 3803	4000 713 3802	4001 713 3806	4000 713 3806	4112 713 4100	4119 713 4100	4000 713 4103	4110 713 4100	4000 713 4100

● Допускается использование  
- Не допускается использование

∅ Режущая струна пятиугольного сечения  
∅ Режущая струна круглого сечения  
∅ Режущая струна квадратного сечения

① Выдерживает большие нагрузки, более длительный срок службы  
② Допускается использование только со щитком измельчителя  
③ Допускается использование только с упором, см. с. 75

				Косильная головка SuperCut <sup>①</sup> 		Косильная головка PolyCut <sup>①</sup> 		
AutoCut C 25-2 2,4 мм 	AutoCut 30-2 2,7 мм 	AutoCut 40-2 2,7 мм 	AutoCut 40-4 2,7 мм 	SuperCut 20-2 2,4 мм ∅	SuperCut 40-2 2,4 мм ∅	PolyCut 6-3 ∅	PolyCut 20-3 ∅	PolyCut 41-3 <b>НОВИНКА</b>
-	-	-	-	-	-	●	-	-
-	-	-	-	-	-	●	-	-
●	-	-	-	●	-	-	●	-
●	-	-	-	●	-	-	●	-
●	-	-	-	●	-	-	●	-
●	-	-	-	●	-	-	●	-
●	●	-	-	●	-	-	●	-
-	-	●	-	-	●	-	-	●
-	-	●	-	-	●	-	-	●
-	-	●	●	-	●	-	-	●
-	-	●	●	-	●	-	-	●
-	-	●	●	-	●	-	-	●
-	-	-	●	-	-	-	-	●
●	●	-	-	●	-	-	●	-
4002 710 2137	4002 710 2107	4003 710 2125	4005 710 2100	4002 710 2162	4003 710 2140	4006 710 2110	4002 710 2130	4003 710 2113

Нож-измельчитель <sup>②④</sup> 		Пильный диск с остроугольными зубьями <sup>③④</sup> 				Пильный диск с долотообразными зубьями <sup>③④</sup> 			Пильный диск, твердый сплав <sup>③④</sup> 
270 мм (2 F)	320 мм (2 F)	200 мм	200 мм	225 мм	250 мм	200 мм	200 мм	225 мм	225 мм
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	●	-	-	-	●	-	-	-
-	-	●	-	-	-	●	-	-	-
-	-	●	-	-	-	●	-	-	-
-	-	●	-	-	-	●	-	-	-
-	-	●	-	-	-	●	-	-	-
●	-	-	●	-	-	-	●	-	-
●	-	-	●	●	-	-	●	●	●
●	-	-	●	●	-	-	●	●	●
●	-	-	●	●	-	-	●	●	●
●	-	-	●	●	-	-	●	●	●
-	●	-	-	●	●	-	-	●	●
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4000 713 3903	4000 713 3902	4112 713 4201	4000 713 4200	4000 713 4205	4104 713 4200	4112 713 4203	4119 713 4200	4110 713 4204	4000 713 4211

④ Допускается использование только на FS с 2-ручной рукояткой  
 ⑤ Допускается использование только с защитой

F = режущие кромки  
 Z = зубья

## Аксессуары для режущих инструментов



4

### Универсальная защита для режущих дисков для травы



Для FS 70

№ для заказа  
**4144 710 8111**

### Универсальная защита для струнных косильных головок



Подходит для струнных косильных головок.

Для FS 70

№ для заказа  
**4144 710 8113**

### Специальный защитный щиток при кошении



Допускается для применения с универсальной защитой для струнных косильных головок. Обеспечивает защиту от разлетающейся травы и освобождает зону видимости.

№ для заказа

Для FS 55, FS 80, FS 85, FS 87, FS 90, FS 100, FS 130, FS 240 C-E, FS 240 RC-E, FS 250, FS 260 RC-E, FS 310, FS 350, FS 450, FS 460 RC-E, FS 480, FR 130 T, FR 350, FR 450, FR 480, FR 480 C

**4133 007 1002**

### Универсальный защитный щиток



Хорошая защита от разлетающейся травы и камешков. С фартуком и без.

№ для заказа

Для FS 55, FS 87, FS 90, FS 100, FS 130, FS 250, FS 350, FS 450, FS 480, FR 450

Для FS 550

**4119 007 1013**

**4116 007 1020**

### Защита для пильных дисков



Для точных разрезов пильным диском.

№ для заказа

Для FS 80 – FS 130,  
200 мм

**4126 007 1002**

Для FS 350, FS 400, FS 450,  
FS 480  
200 мм

**4119 007 1008**

Для FS 400, FS 450, FS 480  
225 мм

**4119 007 1009**

### Трехгранный напильник



Плоский напильник для ножа для густой поросли и пильного диска с остроугольными зубьями.

№ для заказа

**0814 252 3356**



Плоский напильник для ножа для густой поросли и пильного диска с остроугольными зубьями. С футляром для защиты от загрязнений.

№ для заказа

200 мм **0814 252 3000**

### Разводка



Для пильных дисков с долотообразными зубьями.

№ для заказа

**4020 893 5000**




Дополнительную информацию см. на сайте [www.stihl.ru](http://www.stihl.ru)

# Режущие струны

Превосходных результатов при скашивании травы можно достичь только при использовании исправной косилки. Потому перед работой проверьте косильную головку и режущую струну. STIHL предлагает многочисленные режущие струны с разными диаметрами и сечениями, износостойкие и долго сохраняющие эластичность. Цветная маркировка поможет вам определить подходящую толщину. Какая струна подходит к той или иной косильной головке, показано в таблице на стр. 82–83.

4




## Режущие струны

	Пятиголь- ные режущие струны	Струны круглого сечения	Бесшумные струны круглого сечения	Струны квадрат- ного сечения
				
				
1,4 mm	-		-	-
1,6 mm	-		-	-
2,0 mm	-			-
2,4 mm				
2,7 mm				
3,0 mm			-	
3,3 mm	-		-	



## Пятигольные режущие струны (бобины)

		№ для заказа	
Бобина	 2,4 мм x 50,0 м		0000 930 3300
Бобина	 2,4 мм x 100,0 м		0000 930 3301
Бобина	 2,7 мм x 80,0 м		0000 930 3302
Бобина	 2,7 мм x 240,0 м		0000 930 3303
Бобина	 3,0 мм x 60,0 м		0000 930 3304
Бобина	 3,0 мм x 200,0 м		0000 930 3305
Бобина	 3,0 мм x 320,0 м		0000 930 3306

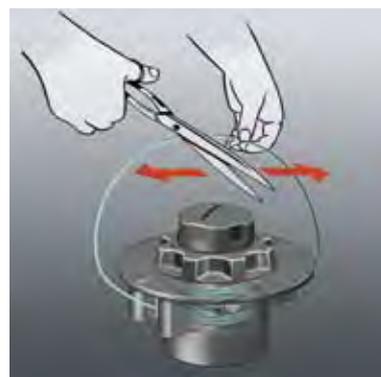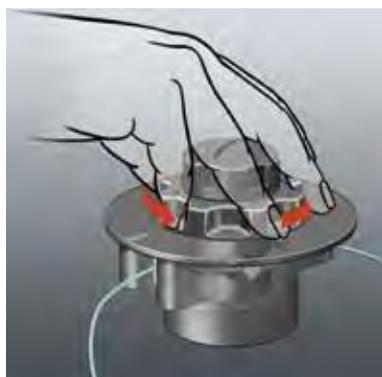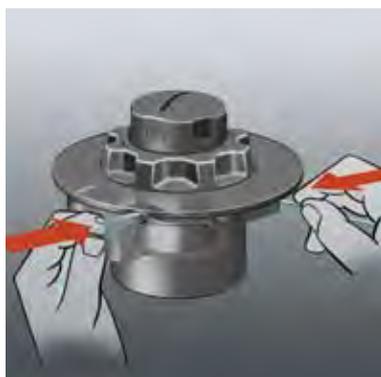

### Струны круглого сечения (бобины)

		№ для заказа	
Бобина	∅ 1,6 мм x 15,2 м		<b>0000 930 2232</b>
Бобина	∅ 2,0 мм x 15,2 м		<b>0000 930 2217</b>
Бобина	∅ 2,0 мм x 123,0 м		<b>0000 930 2222</b>
Бобина	∅ 2,4 мм x 15,2 м		<b>0000 930 2243</b>
Бобина	∅ 2,4 мм x 44,0 м		<b>0000 930 2244</b>
Бобина	∅ 2,4 мм x 87,0 м		<b>0000 930 2245</b>
Бобина	∅ 2,4 мм x 261,0 м		<b>0000 930 2246</b>
Бобина	∅ 2,7 мм x 10,7 м		<b>0000 930 2218</b>
Бобина	∅ 2,7 мм x 72,0 м		<b>0000 930 2224</b>
Бобина	∅ 2,7 мм x 215,0 м		<b>0000 930 2227</b>
Бобина	∅ 3,0 мм x 168,0 м		<b>0000 930 2542</b>
Бобина	∅ 3,0 мм x 280,0 м		<b>0000 930 2543</b>
Бобина	∅ 3,3 мм x 591,0 м		<b>0000 930 2569</b>

### Струны квадратного сечения (бобины)


		№ для заказа	
Бобина	∅ 2,4 мм x 44,0 м		<b>0000 930 2610</b>
Бобина	∅ 2,4 мм x 88,0 м		<b>0000 930 2611</b>
Бобина	∅ 2,4 мм x 275,0 м		<b>0000 930 2612</b>
Бобина	∅ 2,4 мм x 434,0 м		<b>0000 930 2613</b>
Бобина	∅ 2,7 мм x 35,0 м		<b>0000 930 2614</b>
Бобина	∅ 2,7 мм x 70,0 м		<b>0000 930 2615</b>
Бобина	∅ 2,7 мм x 221,0 м		<b>0000 930 2616</b>
Бобина	∅ 2,7 мм x 358,0 м		<b>0000 930 2617</b>
Бобина	∅ 3,0 мм x 56,0 м		<b>0000 930 2618</b>
Бобина	∅ 3,0 мм x 174,0 м		<b>0000 930 2619</b>
Бобина	∅ 3,0 мм x 280,0 м		<b>0000 930 2620</b>
Бобина	∅ 3,3 мм x 47,0 м		<b>0000 930 2621</b>
Бобина	∅ 3,3 мм x 140,0 м		<b>0000 930 2622</b>
Бобина	∅ 3,3 мм x 235,0 м		<b>0000 930 2623</b>

### Бесшумные струны круглого сечения (бобины)

		№ для заказа	
Бобина	∅ 2,0 мм x 15,2 м		<b>0000 930 2515</b>
Бобина	∅ 2,0 мм x 62,0 м		<b>0000 930 2513</b>
Бобина	∅ 2,4 мм x 15,2 м		<b>0000 930 2530</b>
Бобина	∅ 2,4 мм x 87,0 м		<b>0000 930 2534</b>
Бобина	∅ 2,4 мм x 261,0 м		<b>0000 930 2535</b>
Бобина	∅ 2,7 мм x 10,7 м		<b>0000 930 2519</b>
Бобина	∅ 2,7 мм x 72,0 м		<b>0000 930 2520</b>

### Бесшумные струны круглого сечения

Благодаря спиральной канавке на поверхности этой режущей струны, уровень шума при ее использовании существенно уменьшен по сравнению с традиционными круглыми режущими струнами. Углубление на поверхности струны прерывает равномерный поток воздуха. Возникают завихрения, громкость свиста уменьшается, шум при косье становится гораздо меньше.

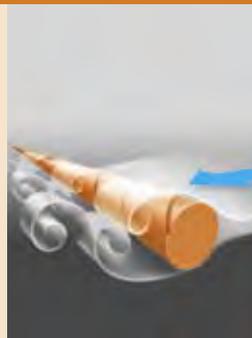

### Комплект пластиковых ножей (без рис.)

Для PolyCut, 12 шт.

№ для заказа  
**4111 007 1001**



Дополнительную информацию  
см. на сайте [www.stihl.ru](http://www.stihl.ru)

## Комбисистема и мультифункциональный агрегат



5



<b>Комбисистема</b>	90 – 91
Базовые двигатели	92
Комбиинструменты	93 – 95
Обзор комбисистемы/Принадлежности	96 – 97
<b>Мультифункциональный двигатель MM 55</b>	98 – 99
Насадки/принадлежности	100 – 101

# Комбисистема



Четыре мощных базовых двигателя



Круговая рукоятка (R) с ограничителем

Удобная двуручная рукоятка

11 различных комбинструментов



## 1 Автоматическая декомпрессия

При запуске двигателя система декомпрессии автоматически открывает впускной клапан. За счет этого выравнивается давление и значительно сокращаются усилия, прилагаемые к пусковому тросику при его вытягивании.

## 2 Ручной топливный насос

Посредством многократного задействования ручного топливного насоса до запуска можно сократить количество ходов при запуске примерно на 40%. Тем самым при запуске обеспечивается ускоренная подача достаточного объема топлива.

## 3 Долговечный воздушный фильтр

Имеет долгий срок службы и обеспечивает надежную защиту двигателя.

## 4 Удобное управление

Самые важные элементы управления двигателем расположены на рукоятке. Потому пользоваться ими легко и удобно.

## 5 Круговая рукоятка (R) с ограничителем

Круговая рукоятка подходит для выполнения большинства работ в саду и на земельном участке. Особенно практична для скашивания и расчистки в стесненных условиях.

## 6 Быстроразъемная муфта с T-образным винтом

Новая быстроразъемная муфта позволяет быстро и без дополнительных инструментов разъединять базовые двигатели и комбинструменты.

### Дополнительные технические решения и информация:

#### ■ Пусковое устройство STIHL ErgoStart (E)

Пусковое устройство STIHL ErgoStart делает запуск инструмента особенно удобным. При этом запуск поддерживается вспомогательным пружинным аккумулятором, находящимся между коленвалом и пусковым устройством, который сводит к минимуму усилия, необходимые для запуска пилы. Двигатель легко запускается даже при медленном натягивании пускового тросика.

В зависимости от выбранного базового двигателя элементы оснастки могут отличаться от представленных здесь.

Подробные технические данные и характеристики приведены в таблицах на стр. 96. Дополнительную информацию о продукции и адреса дилеров STIHL см. на сайте [www.stihl.ru](http://www.stihl.ru). Кроме того, вы можете обратиться к дилеру STIHL за профессиональной консультацией.

#### Обозначения элементов, обеспечивающих удобство в использовании базовых двигателей (версии С)

E = пусковое устройство ErgoStart

#### Обозначения специальных элементов

R = круговая рукоятка (рукоятка)



#### Быстроразъемная муфта

Быстроразъемная муфта позволяет быстро вручную разобрать комбисистему на две части для транспортировки и хранения, а также снова собрать ее.



Дополнительную информацию см. на сайте [www.stihl.ru](http://www.stihl.ru)

# Базовые двигатели

Если совместить четыре мощных двигателя с разными инструментами, вы получите практичную комбисистему STIHL, пригодную для выполнения любых задач в саду или в доме. С комбисистемой STIHL агрегат для подрезки живой изгороди превращается в подметательную щетку, а высоторез превращается в воздуходувное устройство. В зависимости от требований в наличии имеется четыре мощных мотора 0,8 – 1,40 кВт.

## KM 56 RC-E



**Рабочий объем** **Вес**  
27,2 см<sup>3</sup> 4,3 кг\*

**Мощность**  
0,8 кВт/1,1 л. с.

**№ для заказа**  
4144 200 0016



Самый легкий базовый двигатель STIHL для использования в доме или в саду. С пусковым устройством STIHL ErgoStart и удобной упрощенной системой запуска.

## KM 90 R



**Рабочий объем** **Вес**  
28,4 см<sup>3</sup> 4,5 кг\*

**Мощность**  
0,95 кВт/1,3 л. с.

**№ для заказа**  
4180 011 5309



Легкий и мощный базовый двигатель для профессионального использования.

## KM 100



**Рабочий объем** **Вес**  
31,4 см<sup>3</sup> 4,8 кг\*

**Мощность**  
1,05 кВт/1,4 л. с.

**№ для заказа**  
4180 011 5300



Мощный и экологичный базовый двигатель типа 4-MIX. Двуручная рукоятка для удобства скашивания.

## KM 100 R



**Рабочий объем** **Вес**  
31,4 см<sup>3</sup> 4,5 кг\*

**Мощность**  
1,05 кВт/1,4 л. с.

**№ для заказа**  
4180 011 5301



Легкий и мощный базовый двигатель для профессионального использования.

## НОВИНКА KM 130 R



**Рабочий объем** **Вес**  
36,3 см<sup>3</sup> 4,6 кг\*

**Мощность**  
1,4 кВт/1,9 л. с.

**№ для заказа**  
4180 011 5306



Самый мощный базовый двигатель для профессионального использования. Превосходное тяговое усилие.

Каждый сад и каждый участок неповторимы и ставят перед владельцем разные задачи. С применением минимального количества комбиинструментов можно выполнять почти все работы вокруг дома и в саду. Таким образом, на участках с газонами необходимы косы, почвенная фреза особенно полезна при наличии больших грядок, а воздуходувное устройство облегчит уборку листьев осенью.

## FS-KM

Коса с косильной головкой  
AutoCut 25-2



№ для заказа  
4137 227 0006

Допускается для применения со всеми базовыми двигателями.

Идеально подходит для расчистки территории возле стен домов, заборов, живых изгородей и у обочин дорог.

## FS-KM

Коса с режущим диском для травы  
GSB 230-4



№ для заказа  
4140 200 0344

Допускается для применения со всеми базовыми двигателями.

С режущим диском для травы можно без труда скосить даже луга с жесткой, сухой травой.

## FSB-KM

Коса с косильной головкой  
AutoCut 25-2



№ для заказа  
4137 740 5004

Допускается для применения с базовыми двигателями с круговой рукояткой (R).

Коса с изогнутым штоком идеальна для работы в узких местах.

## FCB-KM

Кромкорез



№ для заказа  
4137 740 5000

Допускается для применения с базовыми двигателями с круговой рукояткой (R).

Кромкорез с регулируемой рабочей глубиной служит для формирования ровных краев газона.

**Принадлежности: Нож для кромкореза (запасной)**

Длина	№ для заказа
20 см	4133 713 4101



Дополнительную информацию см. на сайте [www.stihl.ru](http://www.stihl.ru)

# Комбининструменты



## BF-KM

### Почвенная фреза



№ для заказа  
4601 740 5000

Допускается для применения со всеми базовыми двигателями.

Рабочая ширина 22 см. Этот комбининструмент поможет при аэрации и культивировании почвы. Можно обрабатывать даже самые маленькие участки под клубнику или зелень.

## KW-KM

### Подметальный валик с универсальной защитой



№ для заказа  
4601 740 4904

Допускается для применения с базовыми двигателями с круговой рукояткой (R).

Мягкие, но прочные резиновые складки обеспечивают чистоту на всех ровных поверхностях и тщательно очищают их от грязи, песка, камешков, листьев и снега. Идеальна для рыхлого снега и слякоти. Идеально подходит для подметания дорожек и улиц.

## KB-KM

### Подметальная щетка с универсальной защитой



№ для заказа  
4601 740 4905

Допускается для применения с базовыми двигателями с круговой рукояткой (R).

Жесткие щетинки уверенно удаляют самую стойкую грязь из глубоких канавок и щелей. Благодаря встречному направлению вращения щетки, грязь подается вперед.

## BG-KM

### Воздуходувные устройства



№ для заказа  
4606 740 5000

Допускается для применения с базовыми двигателями с круговой рукояткой (R).

Воздуходувное устройство с малым весом и мощной струей воздуха позволяет легко и быстро убирать листву и обрезки травы с дорожек и площадок.

### Принадлежности: плоская насадка изогнутая



№ для заказа  
4606 701 8301

## НОВИНКА HT-KM

### Высоторез



№ для заказа  
4182 200 0079

Допускается для применения с базовыми двигателями с круговой рукояткой (R).

С помощью высотореза вам будет еще удобнее и проще ухаживать за деревьями, стоя на земле. Подходящие угловые редукторы и удлинители штока см. на стр. 97.

## HL-KM

### Мотосекаторы 0° – прямой



№ для заказа  
4230 740 5004

Допускается для применения с базовыми двигателями с круговой рукояткой (R).

Подходящие угловые редукторы см. на стр. 97. Особенно подходят для ухода за высокими и широкими живыми изгородями.

## HL-KM

### Мотосекаторы 135°

#### Со ступенчатой регулировкой, с транспортировочным положением



№ для заказа  
4230 740 5000

Допускается для применения с базовыми двигателями с круговой рукояткой (R).

Для подрезки высоких живых изгородей, а также для удобного использования на земле. Ножевая траверса регулируется ступенчато в рабочем диапазоне, и ее можно сложить параллельно штоку для транспортировки.



Дополнительную информацию см. на сайте [www.stihl.ru](http://www.stihl.ru)

# Обзор комбисистемы

## Базовые двигатели

	KM 56 RC E	KM 90 R	KM 100	KM 100 R	KM 130 R <b>НОВИНКА</b>
Рабочий объем (см <sup>3</sup> )	27,2	28,4	31,4	31,4	36,3
Мощность (кВт/л. с.)	<b>0,8/1,1</b>	<b>0,95/1,3</b>	<b>1,05/1,4</b>	<b>1,05/1,4</b>	<b>1,4/1,9</b>
Вес (кг)*	4,3	4,5	4,8	4,5	4,6
Уровень звукового давления** (дБ(А))****	96	97	90	95	99
Уровень звуковой мощности** (дБ(А))****	106	106	101	107	109
Уровень вибрации, слева/справа*** (м/с <sup>2</sup> )****	8,5/7,7	6,8/7,0	4,9/3,4	8,9/8,7	9,7/9,2
Длина до быстроразъемной муфты (см)	84,0	92,0	92,0	92,0	92,0
Автоматическая декомпрессия	-	●	●	●	●
Пусковое устройство STIHL ErgoStart (E)	●	-	-	-	-
Круговая рукоятка/двуручная рукоятка	●/-	●/-	●/-	●/-	●/-
Наплечный ремень	●	●	●	●	●
Двигатели STIHL 2-MIX/4-MIX	2-MIX	4-MIX	4-MIX	4-MIX	4-MIX
Номер для заказа	<b>4144 200 0016</b>	<b>4180 011 5309</b>	<b>4180 011 5300</b>	<b>4180 011 5301</b>	<b>4180 011 5306</b>

## Комбинструменты для базовых двигателей

	FS-KM AC 25-2	FS-KM GSB 230-2	FSB-KM AC 11-2	FCB-KM	KB-KM
Вес (кг)	1,2 <sup>①</sup>	1,2 <sup>①</sup>	0,7 <sup>①</sup>	2,2	6,4 <sup>②</sup>
Общая длина (см)	94 <sup>①</sup>	94 <sup>①</sup>	77 <sup>①</sup>	92	125
Круговая рукоятка/двуручная рукоятка	●/●	● <sup>④</sup> /●	●/-	●/-	● <sup>③</sup> /-
Номер для заказа	<b>4137 227 0006</b>	<b>4140 200 0344</b>	<b>4137 740 5004</b>	<b>4137 740 5000</b>	<b>4601 740 4905</b>

## Комбинструменты для базовых двигателей

	BF-KM	KW-KM	BG-KM	HT-KM <b>НОВИНКА</b>	HL-KM 0°	HL-KM <sup>④</sup> 135°
Вес (кг)	4,1	7,4 <sup>①</sup>	1,8	1,8	1,8	2,6
Общая длина (см)	100	125	89	126	116	160
Круговая рукоятка/двуручная рукоятка	●/●	●/-	●/-	●/-	●/-	●/-
Номер для заказа	<b>4601 740 5000</b>	<b>4601 740 4904</b>	<b>4606 740 5000</b>	<b>4182 200 0079</b>	<b>4230 740 5004</b>	<b>4230 740 5000</b>

● Серийное оснащение

E = пусковое устройство ErgoStart  
R = круговая рукоятка  
AC = косильная головка AutoCut  
GSB = режущий диск для травы

① Без режущего инструмента и универсальной защиты  
② С универсальной защитой  
③ С ограничителем  
④ Угловой редуктор со ступенчатой регулировкой

\* Без горючего  
\*\* К-коэффициент по RL 2006/42/EG = 2,5 (дБ(А))  
\*\*\* К-коэффициент по RL 2006/42/EG = 2 м/с<sup>2</sup>  
\*\*\*\* Максимальные значения для допустимых к использованию комбинструментов

## Удобный наплечный ранец НТ

Равномерно распределяет вес на плечи, спину, поясницу и бедра и служит практичным помощником при переноске. Мягкие подкладки для повышенного комфорта при длительной эксплуатации и работе на больших участках. Идеально подходит для работы с комбинструментом НТ-КМ.



**№ для заказа**  
**4138 710 9001**

## Угловой редуктор



Для использования с комбинструментами НТ-КМ и НЛ-КМ (версия 0°).

**№ для заказа**  
**4138 640 0201**

## **НОВИНКА** Алюминиевый удлинитель штока



**В продаже с весны 2011 года!**

Удлинитель радиуса действия: 50 см.  
Для использования с комбинструментами НТ-КМ и НЛ-КМ.

Вес	Длина	№ для заказа
0,6 кг	50 см	<b>0000 710 7100</b>



Дополнительную информацию см. на сайте [www.stihl.ru](http://www.stihl.ru)

# Мультифункциональный двигатель MM 55



5

## 1 Мультифункциональная рукоятка

Самые важные элементы управления двигателем расположены на рукоятке. Потому пользоваться ими легко и удобно.

## 2 Складывающаяся рама

Мультифункциональный агрегат STIHL быстро и просто складывается, даже с навешенным инструментом, что позволяет экономить место при транспортировке и хранении.

## 3 Ручной топливный насос

Посредством многократного задействования ручного топливного насоса до запуска можно сократить количество ходов при запуске примерно на 40%. Тем самым при запуске обеспечивается ускоренная подача достаточного объема топлива.

## 4 Инновационная технология двигателя с бумажным воздушным фильтром

Для облегчения запуска карбюратор оснащен ручным топливным насосом. Для набора оборотов установлен ускорительный бензонасос. Новый бумажный воздушный фильтр защищает двигатель от пыли и грязи.

## 5 Ударопрочный полимерный корпус

Корпус из ударопрочного полимера надежен, легок и долговечен.

### Удобство переноски, простота транспортировки

Мультифункциональный агрегат STIHL быстро и просто складывается, даже с навешенным инструментом. Очень удобно для транспортировки.



### Дополнительная информация:

Дополнительную информацию о продукции и адреса дилеров STIHL см. на сайте [www.stihl.ru](http://www.stihl.ru). Кроме того, вы можете обратиться к дилеру STIHL за профессиональной консультацией.





1  
Мультифункциональная  
рукоятка

5  
Ударопрочный  
полимерный корпус

2  
Складывающаяся рама

3  
Инновационная технология  
двигателя с бумажным  
воздушным фильтром

4  
Ручной топливный насос

## MM 55



Рабочий объем	Вес
27,2 см <sup>3</sup>	7,9 кг*
Мощность	Уровень звукового давления**
0,75 кВт/1,0 л. с.	92 дБ(А)
Уровень звуковой мощности**	Уровень вибрации, слева/справа***
102 дБ(А)	2,4/3,6 м/с <sup>2</sup>
№ для заказа	
4601 011 5400	

Стрижка газонов, обработка почвы или уборка территории – с мультифункциональным агрегатом STIHL – любая работа по плечу. Сердце системы – мультифункциональный двигатель STIHL MM 55, быстро и просто комбинируемый с насадками STIHL, перечисленными на стр. 100 – 101.

\* Без горючего, без инструмента

\*\* К-коэффициент по RL 2006/42/EG = 2,5 (дБ(А))

\*\*\* К-коэффициент по RL 2006/42/EG = 2 м/с<sup>2</sup>



Дополнительную информацию см. на сайте [www.stihl.ru](http://www.stihl.ru)

# Насадки

Мультифункциональный агрегат STIHL — истинный многогранный талантливый помощник на вашем участке. Оснащенный мощным мультифункциональным двигателем MM 55, он позволяет использовать до семи практичных насадок. Вы можете мгновенно менять насадки в соответствии с требованиями и сразу же выполнять следующее задание, будь то аэрация газона, удаление мха или подметание дорожек.

## Почвенная фреза BF-MM



Измельчает тяжелые, глинистые почвы. Идеально подходит для рекультивации и рыхления почвы.

Рабочая ширина	Вес	№ для заказа
22 см	2,0 кг	4601 740 4605

## Почвоизмельчитель ВК-MM



Распределяет легкие песчаные почвы и измельчает грубую почву. Идеально подходит для тонкой работы.

Рабочая ширина	Вес	№ для заказа
22 см	2,0 кг	4601 740 4606


## Кромкорез FC-MM<sup>①</sup>



Оптимально подрезает края — низко, почти у корней.

Вес	№ для заказа
0,8 кг	4601 740 4603


## Насадка для аэрации газона RL-MM<sup>①</sup>



Перфорирует поверхность газона и обеспечивает оптимальное питание и аэрацию. Улучшается рост корней.

Рабочая ширина	Вес	№ для заказа
20 см	2,0 кг	4601 740 4600

## Насадка для удаления мха MF-MM<sup>②</sup>

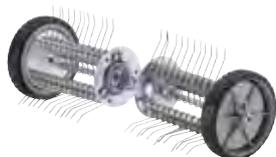

Удаляет с газона мох и жесткую свалевшуюся траву. В комплект оснащения входят щиток и фартук.

Рабочая ширина	Вес	№ для заказа
50 см	8,6 кг	4601 740 4601

## Подметальный валик KW-MM<sup>②</sup>



Тщательно очищает ровные поверхности от грязи, песка, камней и листьев. Идеально подходит для подметания дорожек и улиц. Без щитка.

Рабочая ширина	Вес	№ для заказа
60 см	3,9 кг	4601 740 4604

① Рекомендуется тележка

② Требуется тележка



## Подметальная щетка KB-MM<sup>®</sup>



Тщательно очищает от грязи бороздчатые поверхности и неровные поверхности из натурального камня. В комплекте со щитком.

Рабочая ширина	Вес	№ для заказа
60 см	4,2 кг	<b>4601 740 4602</b>

## Стопор



Регулирует рабочую глубину и скорость при обработке почвы путем простого поднимания или опускания в почву рабочего инструмента.

№ для заказа
<b>4601 740 4800</b>

## Дополнительный груз

Для BF-MM, BK-MM



Идеальное дополнение для рыхления и измельчения. Повышает давление на рабочий инструмент, обеспечивая ему более глубокое проникновение в почву.

№ для заказа
<b>4601 730 4500</b>

## Тележка

Для MF-MM<sup>®</sup>, KW-MM<sup>®</sup>, KB-MM<sup>®</sup>



Облегчает поднятие инструмента и уменьшает фрикционное сопротивление при удалении мха, чистке и подметании.

№ для заказа
<b>4601 007 1008</b>



## Садовые мотоножницы и мотосекаторы





<b>Садовые мотоножницы</b>	104 – 105
Садовые мотоножницы	106 – 107
Электронжницы	108 – 109
Обзор садовых мотоножниц	110 – 111
<b>Мотосекаторы</b>	112 – 113
Бензосекаторы и электросекаторы/Обзор и принадлежности	114 – 115

# Садовые мотожницы



## Дополнительные технические решения и информация:

### ■ Пусковое устройство STIHL ElastoStart

Специальная пусковая рукоятка обеспечивает равномерность пуска без возникающих пиков усилия. При этом встроенный гаситель колебаний сглаживает распределение нагрузки при запуске. Это существенно облегчает процесс запуска.

Садовые мотожницы STIHL оснащены большим количеством элементов, имеющих практическое применение. В зависимости от модели элементы оснащения могут отличаться от представленных в этом каталоге.

Подробные технические данные и характеристики приведены в таблицах на стр. 111. Дополнительную информацию о продукции и адреса дилеров STIHL см. на сайте [www.stihl.ru](http://www.stihl.ru). Наши квалифицированные специалисты с удовольствием проконсультируют вас.

### Обозначения специальных элементов

R = встречный рез  
T = тримминговый рез

Ножи садовых мотожниц производятся со «швейцарской точностью» на заводе STIHL в Виле (Швейцария).

Элементы оснастки зависят от модели продукции. Обратитесь за консультацией к дилеру STIHL.



**1 Двигатель облегченной конструкции**

Целенаправленное применение весьма ценных материалов магния и алюминия на частях редуктора и двигателя позволяет получить безупречную легкую конструкцию.

**2 Продуманная геометрия ножа**

Геометрия ножа и настраиваемый редуктор для триммингового или встречного реза гарантируют максимальную эффективность резки.

**3 Защита при управлении**

Защищает концы садовых мотоножниц от износа при работе на почве.

**4 Рамная рукоятка**

Эргономичная рукоятка и оптимальное расположение центра тяжести обеспечивают комфорт в работе.

**5 Ручной топливный насос**

Посредством многократного задействования ручного топливного насоса до запуска можно сократить количество ходов при запуске примерно на 40%. Тем самым при запуске обеспечивается ускоренная подача достаточного объема топлива.

**6 Долговечный воздушный фильтр**

Имеет длительные интервалы обслуживания и обеспечивает надежную защиту двигателя.

**7 Антивибрационная система STIHL**

Точно рассчитанные пружинные элементы демфируют вибрацию двигателя и тем самым делают работу менее утомительной.

**8 Поворотная multifункциональная рукоятка**

Поворотная рукоятка управления может быть переведена в оптимальное положение для выполнения любых работ, чтобы управлять агрегатом было проще и надежнее.

**9 Крышки баков, открываемые без инструмента**

Специальное запорное устройство для легкого открывания и закрывания.

**10 Пусковое устройство STIHL ErgoStart (E)**

Пусковое устройство STIHL ErgoStart делает запуск инструмента особенно удобным. При этом запуск поддерживается вспомогательным пружинным аккумулятором, находящимся между коленвалом и пусковым устройством, который сводит к минимуму усилия, необходимые для запуска пилы. Двигатель легко запускается даже при медленном натягивании пускового тросика.

**11 Двигатель с долгим сроком службы**

Новаторские технические решения обеспечивают эффективную работу мощного двигателя, работающего с высокими нагрузками и малым износом.



Дополнительную информацию см. на сайте [www.stihl.ru](http://www.stihl.ru)

# Садовые мотоножницы

Предназначенные для профессионалов, мощные бензиновые садовые мотоножницы STIHL — это выносливые помощники для работы в общественных парках и скверах. Они обладают малым весом и высокой режущей способностью, чтобы приводить в форму как тонкие декоративные, так и одревенелые живые изгороди. STIHL предлагает оба варианта — лучше не придумаешь.



6

## HS 45



Самые легкие садовые ножницы для начинающих. Предназначены для ухода за посадками на садовом участке.

Рабочий объем	Мощность	Вес
27,2 см <sup>3</sup>	0,75 кВт/1,0 л.с.	5,0 кг*

Длина реза	№ для заказа
60 см	4228 011 2912

## Всегда отличный результат резки

### Вариант Т = тримминговый рез

- Небольшое расстояние между зубьями
- Маленькие зубья
- Передаточное число редуктора для высокой частоты хода
- Для безупречного фигурного и точного реза



### Вариант Т



### Вариант R = встречный рез

- Большое расстояние между зубьями
- Большие зубья
- Передаточное число редуктора для высокой силы резания
- Для объемных работ по встречному резу и корчеванию пней возле больших и мощных живых изгородей



### Вариант R



## HS 81 T



Тримминговый рез

Легкие садовые мотопилы с поворотной мультифункциональной рукояткой и двусторонним ножом для триммингового реза. Высокая скорость ножа для более аккуратного реза.

Рабочий объем	Мощность	Вес
22,7 см <sup>3</sup>	0,7 кВт/1,0 л. с.	5,2 кг*/5,4 кг*

Длина реза	№ для заказа
60 см	4237 011 2901
75 см	4237 011 2902

## НОВИНКА HS 81 R



Встречный рез

Легкие садовые мотопилы с поворотной мультифункциональной рукояткой и двусторонним ножом для встречного реза. Низкая скорость ножа для высокой мощности реза.

Рабочий объем	Мощность	Вес
22,7 см <sup>3</sup>	0,7 кВт/1,0 л. с.	5,5 кг*/5,7 кг*

Длина реза	№ для заказа
60 см	4237 011 2920
75 см	4237 011 2921



# Электроножницы

Чтобы начать работу с электроножницами STIHL, достаточно просто вставить кабель в розетку. Легкий и почти бесшумный инструмент послужит идеальным помощником в саду по уходу за живыми изгородями и кустами. Их просто обслуживать, и они имеют мощную режущую способность. Обладая потребляемой мощностью до 650 Вт и разными вариантами ножей, они смогут справиться с любой задачей.



## HSE 41



Легкие электроножницы для бесшумной подрезки веток и тонких сучьев. Ножи с лазерной заточкой с высокой частотой хода.

Номинальное напряжение	Потребляемая мощность	Вес
230 В	400 Вт	2,9 кг*

Длина реза	№ для заказа
45 см	4814 011 3507

## HSE 51



Легкие, почти бесшумные электроножницы для подрезки веток и тонких сучьев. Мощный двигатель. Ножи с лазерной заточкой. Длина реза 50 см.

Номинальное напряжение	Потребляемая мощность	Вес
230 В	430 Вт	3,0 кг*

Длина реза	№ для заказа
50 см	4814 011 3508

\* Без кабеля

## HSE 61



Тихие электроножницы. Мощный двигатель на 500 Вт, антивибрационная система. Поворотная рукоятка с пятью положениями для удобного захвата там, где требуется гибкость.

Номинальное напряжение	Потребляемая мощность	Вес
230 В	500 Вт	3,9 кг*/4,1 кг*

Длина реза	№ для заказа
50 см	4812 011 3509

## HSE 71



Электроножницы для более толстых сучьев. Мощный двигатель на 600 Вт, антивибрационная система. Поворотная рукоятка с пятью положениями. Два варианта длины реза.

Номинальное напряжение	Потребляемая мощность	Вес
230 В	600 Вт	4,1 кг*/4,2 кг*

Длина реза	№ для заказа
60 см	4812 011 3513
70 см	4812 011 3517

## HSE 81



Надежные электроножницы для ухода за большими изгородями оснащены двигателем мощностью 650 Вт. Поворотная рукоятка с пятью положениями для расширения зоны досягаемости. Ножи с двухсторонней алмазной заточкой и большим расстоянием между зубьями. Три варианта длины реза.

Номинальное напряжение	Потребляемая мощность	Вес
230 В	650 Вт	4,1 кг*/4,2 кг*/4,4 кг*

Длина реза	№ для заказа
50 см	4812 011 3521
60 см	4812 011 3523
70 см	4812 011 3525



Дополнительную информацию см. на сайте [www.stihl.ru](http://www.stihl.ru)



Садовые мотоножницы					
	HS 45	HS 81 R	HS 81 R	HS 81 T	HS 81 T
	60 см	60 см	75 см	60 см	75 см
Рабочий объем (см <sup>3</sup> )	27,2	22,7	22,7	22,7	22,7
Мощность (кВт/л. с.)	<b>0,75/1,0</b>	<b>0,7/1,0</b>	<b>0,7/1,0</b>	<b>0,7/1,0</b>	<b>0,7/1,0</b>
Вес (кг)*	5,0	5,5	5,7	5,2	5,4
Уровень звукового давления** (дБ(А))	98	93	93	94	94
Уровень звуковой мощности** (дБ(А))	104	104	104	104	104
Уровень вибрации, слева/справа*** (м/с <sup>2</sup> )	5,6/9,7	1,7/2,5	2,5/1,5	2,0/1,7	1,6/1,5
Общая длина (см)	110	120	135	121	133
Антивибрационная система STIHL	●	●	●	●	●
Поворотная рукоятка	-	●	●	●	●
Пусковое устройство STIHL ElastoStart	●	-	-	-	-
Долговечный воздушный фильтр	●	●	●	●	●
Частота ходов (об/мин)	3.800	3.100	3.100	5.000	5.000
Длина реза (см)	60	60	75	60	75
Расстояние между зубьями (мм)	30	38	38	30	30
Номер для заказа	<b>4228 011 2912</b>	<b>4237 011 2920</b>	<b>4237 011 2921</b>	<b>4237 011 2901</b>	<b>4237 011 2902</b>

6

Электроножницы								
	HSE 41 45 см	HSE 51 50 см	HSE 61 50 см	HSE 71 60 см	HSE 71 70 см	HSE 81 50 см	HSE 81 60 см	HSE 81 70 см
Номинальное напряжение (В)	230	230	230	230	230	230	230	230
Потребляемая мощность (Вт)	400	430	500	600	600	650	650	650
Вес (кг)****	2,9	3,0	3,9	4,1	4,2	4,1	4,2	4,4
Уровень звукового давления** (дБ(А))	84	84	83	85	85	85	86	86
Уровень звуковой мощности** (дБ(А))	95	95	94	96	96	96	97	97
Уровень вибрации, слева/справа*** (м/с <sup>2</sup> )	3,4/2,3	3,3/1,7	3,6/3,2	3,2/2,0	3,2/2,0	2,9/2,0	3,1/2,1	3,1/2,1
Общая длина (см)	86	91	113	123	133	113	123	133
Поворотная рукоятка	-	-	●	●	●	●	●	●
Частота ходов (об/мин)	3.400	3.400	3.200	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
Длина реза (см)	45	50	50	60	70	50	60	70
Расстояние между зубьями (мм)	21	23	29	36	36	36	36	36
Номер для заказа	<b>4814 011 3507</b>	<b>4814 011 3508</b>	<b>4812 011 3509</b>	<b>4812 011 3513</b>	<b>4812 011 3517</b>	<b>4812 011 3521</b>	<b>4812 011 3523</b>	<b>4812 011 3525</b>

● Серийное оснащение

R = встречный рез

T = тримминговый рез

\* Без горючего, в сборе

\*\* Коэффициент по RL 2006/42/EG = 2,5 (дБ(А))

\*\*\* Коэффициент по RL 2006/42/EG = 2 м/с<sup>2</sup>

\*\*\*\* Без кабеля


 Дополнительную информацию  
 см. на сайте [www.stihl.ru](http://www.stihl.ru)

# Мотосекаторы



## Дополнительная информация:

Мотосекаторы STIHL оснащены большим количеством элементов, имеющих практическое применение. Однако в зависимости от модели элементы оснащения могут отличаться от представленных в этом каталоге.


Подробные технические данные и характеристики приведены в таблице на стр 115. Дополнительную информацию о продукции и адреса дилеров STIHL см. на сайте [www.stihl.ru](http://www.stihl.ru). Кроме того, вы можете обратиться к дилеру STIHL за профессиональной консультацией.

## Обозначения специальных элементов

К = короткий штوك



Элементы оснастки зависят от модели продукции. Обратитесь за консультацией к дилеру STIHL.

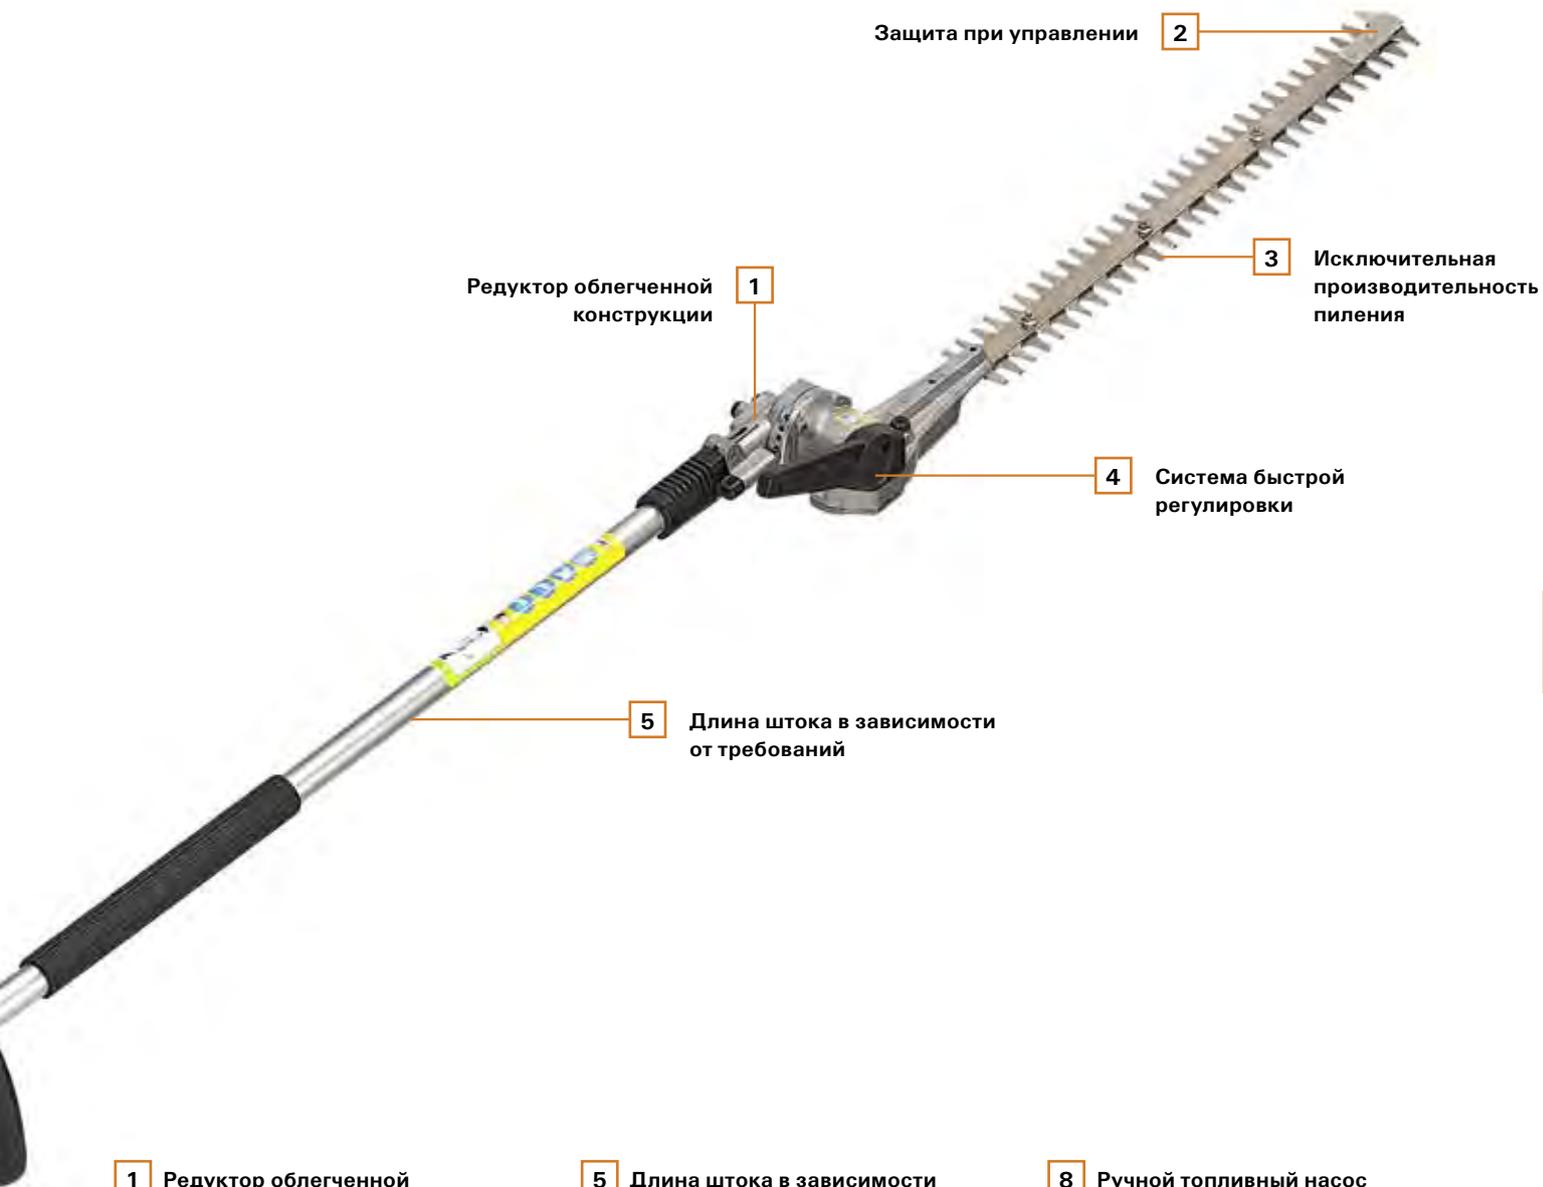

**1 Редуктор облегченной конструкции**

Легкий корпус из магния.

**2 Защита при управлении**

Защищает концы садовых мотоножниц от износа при работе на почве.

**3 Исключительная производительность пиления**

Высокая скорость ножей обеспечивает чистый срез и отличное качество резки.

**4 Система быстрой регулировки**

Ножевая гарнитура регулируется ступенчато в двух направлениях в диапазоне 135°, для транспортировки или безопасного хранения ее можно сложить параллельно штоку и зафиксировать (транспортировочное положение).

**5 Длина штока в зависимости от требований**

Мотосекаторы с длинным штоком используются прежде всего для подрезки высоких и широких живых изгородей. Более короткие модели «К» с удлиненным шлангом рукоятки находят применение для обработки невысоких живых изгородей.

**6 Проушина для ремня**

Проушина для наплечного ремня вращается, что улучшает маневренность при работе с инструментом. Только для HL 95 и HLE 71.

**7 Двигатель STIHL 4-MIX**

Сочетает преимущества двухтактного и четырехтактного двигателей. Меньше выхлопных газов, не требует замены масла, спокойный звук работы. Превосходное тяговое усилие и высокий крутящий момент.

**8 Ручной топливный насос**

Если ваш бензиновый электроинструмент снабжен ручным топливным насосом, то посредством многократного задействования насоса до запуска можно сократить количество ходов при запуске примерно на 40%. Тем самым при запуске обеспечивается ускоренная подача достаточного объема топлива.

**9 Мультифункциональная рукоятка**

Мультифункциональная рукоятка мотосекатора обеспечивает простое управление всеми функциями двигателя.

**10 Круговая рукоятка**

Круговая рукоятка также обеспечивает свободу движения и удобство управления при ограниченности пространства. Только для HL 95, HLE 71 и HLE 71 K.



Дополнительную информацию см. на сайте [www.stihl.ru](http://www.stihl.ru)

# Бензосекаторы и электросекаторы

Если живые изгороди в буквальном смысле слова выросли выше головы, на помощь придут наши мотосекаторы. Они оснащены длинными или короткими ручками, что позволит привести в порядок очень широкие, высокие и длинные кусты. Варианты, работающие на бензине, идеально подходят для профессионалов, нуждающихся в высокой производительности и удобстве использования. Электросекаторы подходят для непрофессиональных садовников, работающих в жилых зонах. Обе модели оснащены ступенчато поворачивающейся режущей гарнитурой и удобной круговой рукояткой.

## HL 95

диапазон регулировки 135°



Рабочий объем	Мощность
28,4 см <sup>3</sup>	0,95 кВт/1,3 л. с.

Вес	Общая длина
6,9 кг*	248 см

№ для заказа  
4280 200 0026

Длинный, мощный бензосекатор с поворотной режущей гарнитурой. Оптимален также для подрезки высоких живых изгородей, а также для удобного использования на земле.

## HLE 71

диапазон регулировки 125°



Номинальное напряжение	Потребляемая мощность
230 В	600 Вт

Вес	Общая длина
5,9 кг**	254 см

№ для заказа  
4813 011 2907

Длинный и тихий: электросекатор с поворотной режущей гарнитурой. Оптимально подходит для высоких и широких живых изгородей в жилых зонах.

**Другие модели:** (все данные и информация по оснащению представлены в таблице на правой странице)

## HLE 71 K

с коротким штоком

	Бензосекатор		Электросекатор	
	HL 95 (135°)	HLE 71 K (125°)	HLE 71 (125°)	
Рабочий объем (см <sup>3</sup> )	28,4	-	-	
Мощность (кВт/л. с.)	0,95/1,3	-	-	
Номинальное напряжение (В)	-	230	230	
Потребляемая мощность (Вт)	-	600	600	
Вес (кг)	6,9*	5,6**	5,9**	
Уровень звукового давления*** (дБ(А))	89	85	84	
Уровень звуковой мощности*** (дБ(А))	102	96	95	
Уровень вибрации, слева/справа**** (м/с <sup>2</sup> )	5,2/5,0	6,9/4,3	7,6/3,6	
Частота ходов (об/мин)	4.100	4.000	4.000	
Длина реза (см)	50	50	50	
Общая длина (см)*****	248	211	254	
Расстояние между зубьями (мм)	35	35	35	
Антивибрационная система STIHL	●	-	-	
Автоматическая декомпрессия	●	-	-	
Наплечный ремень	●	●	●	
Двигатели STIHL 2-MIX/4-MIX	4-MIX	-	-	
Номер для заказа	<b>4280 011 2925</b>	<b>4813 011 2901</b>	<b>4813 011 2907</b>	

● Серийное оснащение

\*\*\* К-коэффициент по RL 2006/42/EG = 2,5 дБ(А)

\*\*\*\* К-коэффициент по RL 2006/42/EG = 2 м/с<sup>2</sup>

\*\*\*\*\* С ножевой режущей гарнитурой

## Редуктор 135° или 125°

Ножевая траверса регулируется ступенчато в рабочем диапазоне 135° или 125°. Для транспортировки или хранения она может складываться параллельно штоку и фиксироваться в этом положении для экономии места.



## Ранцевая система RTS



Удобная, адаптируемая по фигуре ранцевая система RTS благодаря регулируемой высоте позволяет тратить меньше сил, особенно при длительной работе. Подходит для HL 95.

№ для заказа

**0000 790 4400**



Дополнительную информацию см. на сайте [www.stihl.ru](http://www.stihl.ru)

## Очистительные устройства





<b>Воздуходувные устройства и всасывающие измельчители</b>	118 – 119
Портативные воздуходувные устройства и принадлежности (бензиновые/электрические)	120 – 121
Обзор воздуходувных устройств и принадлежностей	122 – 123
Ранцевые воздуходувные устройства/Обзор и принадлежности	124 – 125
Всасывающие измельчители (бензиновые/электрические)/Обзор и принадлежности	126 – 127
<b>Мойки высокого давления</b>	128 – 129
Мойки высокого давления с подачей холодной воды RE 98 – RE 163/Обзор	130 – 134
Принадлежности для моек высокого давления RE 98 – RE 163	135 – 136
Мойки высокого давления с подачей холодной воды RE 271 – RE 461/Обзор	137 – 138
Мойки высокого давления с подачей горячей воды/Обзор	139 – 140
Мойки высокого давления с бензиновым двигателем RB 302 – RB 402 PLUS	141
Принадлежности для моек высокого давления RE 271 – RE 961 PLUS	142 – 144
Моющие средства, средства для ухода для всех моек высокого давления	145
<b>Пылесосы для влажной/сухой уборки помещений</b>	146 – 147
Пылесосы для влажной/сухой уборки помещений/Обзор	148 – 149
Принадлежности для пылесосов для влажной/сухой уборки помещений	150 – 153

# Воздуходувные устройства и всасывающие измельчители



7

Регулируемая по длине  
воздуходувная труба

9

Глушитель

8

**1 Фиксируемый рычаг газа с кнопкой паузы**

Рычаг газа может быть зафиксирован в положении полного газа. При коротком нажатии большим пальцем двигателя отключается. После отпущания устройство автоматически возвращается в состояние готовности к запуску.

**2 Современный дизайн**

Корпус с закругленными краями препятствует скоплению грязи и легко очищается.

**3 Мягкая рукоятка**

Обеспечивает надежный и удобный захват. Встроенная антистатическая система снимает статическое электричество.

**4 Антивибрационная система STIHL**

Снижает вибрацию до минимального уровня и тем самым обеспечивает высокий уровень комфорта даже при длительном использовании.

**5 Ручной топливный насос**

Если ваш бензиновый электроинструмент снабжен ручным топливным насосом, то посредством многократного задействования насоса до запуска можно сократить количество ходов при запуске примерно на 40%. Тем самым при запуске обеспечивается ускоренная подача достаточного объема топлива.

**6 Пусковое устройство STIHL ErgoStart (E)**

Пусковое устройство STIHL ErgoStart делает запуск инструмента особенно удобным. При этом запуск поддерживается вспомогательным пружинным аккумулятором, находящимся между коленвалом и пусковым устройством, который сводит к минимуму усилия, необходимые для запуска пилы. Двигатель легко запускается даже при медленном натягивании пускового тросика.

**7 Катализатор (D)**

Ощутимо сокращает количество вредных компонентов в отработанных газах.



1 Фиксируемый рычаг газа с кнопкой паузы

2 Современный дизайн

3 Мягкая рукоятка

4 Антивибрационная система STIHL

5 Ручной топливный насос

6 Пусковое устройство STIHL ErgoStart

7 Катализатор

**8 Глушитель**

Встроенный в воздуходвухную трубу глушитель обеспечивает относительно низкий уровень шума при высокой мощности нагнетания воздуха.

**9 Регулируемая по длине воздуходвухная труба**

Позволяет изменять длину воздуходвухной трубы в зависимости от роста оператора или выполняемой задачи.

**Дополнительная информация:**

Воздуходвухные устройства и всасывающие измельчители STIHL оборудованы целым рядом практических элементов оснащения. В зависимости от выбранного устройства элементы оснащения могут отличаться от представленных в этом каталоге.

Подробные технические данные и характеристики приведены в таблицах на стр. 122 – 123, 125 и 127. Дополнительную информацию о продукции и адреса дилеров STIHL см. на сайте [www.stihl.ru](http://www.stihl.ru). Кроме того, вы можете обратиться к дилеру STIHL за профессиональной консультацией.

**Обозначения специальных элементов**  
D = катализатор

# Бензиновые воздуходувные устройства

Мощные воздуходувные устройства STIHL принесут свежий ветер в сад, на приусадебный участок, в парк и на пешеходные дорожки. Вы легко сможете справиться с влажной почвой и избавиться от опилок, веточек и травы. Устройства удобно держать в руках, они комфортны в управлении.



## BG 56-D



Воздуходувное устройство с оптимальным удельным весом. Быстро очищает поверхности от листвы и скошенной травы. С круглой насадкой.

Рабочий объем	Вес
27,2 см <sup>3</sup>	4,2 кг*

№ для заказа  
**4241 011 1700**

## BG 86-D



Очень мощный поток воздуха для очистки больших поверхностей от листвы и травы. В комплекте с комфортной антивибрационной системой STIHL, а также с круглой и плоской насадками.

Рабочий объем	Вес
27,2 см <sup>3</sup>	4,5 кг*

№ для заказа  
**4241 011 1702**

# Электрические воздуходувные устройства

Мощность при длительном использовании: оба электрических воздуходувных устройства STIHL надежно функционируют при длительном использовании, уровень шума последовательно снижается, и для работы достаточно простого кабеля-удлинителя. Кроме того, они являются самыми легкими устройствами в ассортименте и управляются нажатием кнопки.



## BGE 71



Номинальное напряжение	Потребляемая мощность	Вес
230 В	1100 Вт	3,0 кг**

№ для заказа  
**4811 011 1526**

Сверхтихое электрическое воздуходувное устройство в доступной базовой комплектации. Специально разработано для использования в непосредственной близости от жилых домов. Последовательное снижение уровня шума в сочетании с высокой нагнетательной способностью. С дополнительным всасывающим оборудованием для использования в качестве всасывающего измельчителя.

## BGE 81



Номинальное напряжение	Потребляемая мощность	Вес
230 В	1400 Вт	3,3 кг**

№ для заказа  
**4811 011 1534**

Мощное электрическое воздуходувное устройство для малозумных работ по очистке придомовой территории. Очень мощная воздушная струя и удобная мягкая ручка. Прекрасно подходит для очистки большой территории. Электронная регулировка частоты вращения для индивидуального выбора интенсивности струи воздуха. С дополнительным всасывающим оборудованием для использования в качестве всасывающего измельчителя.

\*\* без кабеля



# Обзор воздуходувных устройств



7

## Воздуходувные устройства

	BG 56 D	BG 86 D
Рабочий объем (см <sup>3</sup> )	27,2	27,2
Вес (кг)*	4,2	4,5
Уровень звукового давления** (дБ(A))	89	90
Уровень звуковой мощности** (дБ(A))	103	103
Уровень вибрации, слева/справа*** (м/с <sup>2</sup> )	7,5	1,7
Расход воздуха (м <sup>3</sup> /ч)	710 <sup>①</sup>	610 <sup>②</sup>
Макс. расход воздуха (м <sup>3</sup> /ч)	730 <sup>③</sup>	810 <sup>③</sup>
Скорость воздушного потока (м/с)	64 <sup>①</sup>	85 <sup>②</sup>
Круглая насадка	●	●
Плоская насадка	○	●
Навесной комплект для всасывания	○	○
Управление одной рукой	●	●
Ручной топливный насос	●	●
Пусковое устройство STIHL ElastoStart	○	●
Антивибрационная система STIHL	-	●
Катализатор (D)	●	●
Двигатели STIHL 2-MIX/4-MIX	2-MIX	2-MIX
Номер для заказа	<b>4241 011 1700</b>	<b>4241 011 1702</b>

● Серийное оснащение

○ Дополнительное оснащение  
(специальные принадлежности)

D = катализатор

① С круглой насадкой в режиме обдува

② С плоской насадкой в режиме обдува

③ Без воздуходувной трубы

\* Без горючего, в сборе

\*\* К-коэффициент по RL 2006/42/EG = 2,5 (дБ(A))

\*\*\* К-коэффициент по RL 2006/42/EG = 2 м/с<sup>2</sup>

\*\*\*\* Без кабеля

	Электрические воздуходувные устройства	
	BGE 71	BGE 81
Номинальное напряжение (В)	230	230
Потребляемая мощность (Вт)	1.100	1.400
Вес (кг)****	3,0	3,3
Уровень звукового давления** (дБ(А))	85	89
Уровень звуковой мощности** (дБ(А))	100	103
Уровень вибрации, слева/справа*** (м/с <sup>2</sup> )	1,0	4,1
Расход воздуха (м <sup>3</sup> /ч)	510 <sup>②</sup>	570 <sup>②</sup>
Макс. расход воздуха (м <sup>3</sup> /ч)	670 <sup>③</sup>	750 <sup>③</sup>
Макс. скорость воздушного потока (м/с)	66 <sup>②</sup>	76 <sup>②</sup>
Плоская насадка	●	●
Навесной комплект для всасывания	○	○
Управление одной рукой	●	●
Номер для заказа	4811 011 1526	4811 011 1534

## Навесной комплект для всасывания



Позволяет переделать воздуходувное устройство во всасывающий измельчитель.  
Для STIHL BG 56, BG 86

**№ для заказа**  
**4241 700 2200**

## Навесной комплект для всасывания



Позволяет переделать электрическую воздуходувку во всасывающий измельчитель.  
Для STIHL BGE 71, BGE 81

**№ для заказа**  
**4811 700 2200**

## Комплект для очистки водосточных желобов

Благодаря трехметровой воздуходувной трубе можно легко дотянуться до кровельных желобов и очистить их от грязи и листвы.

Для STIHL BG 56, BG 86, BGE 71, BGE 81 (рис. см. на стр. 127)

**№ для заказа**  
**4241 007 1003**



Дополнительную информацию см. на сайте [www.stihl.ru](http://www.stihl.ru)

# Ранцевые воздуходувные устройства

Некоторые задачи бывает весьма сложно выполнить, например если собирается много людей. С помощью ранцевых воздуходувных устройств можно легко справиться с уборкой территории на стадионах или местах проведения массовых мероприятий. Благодаря высокой эргономике работы и многостороннему применению насадок, наши мощные устройства помогут выполнить работу эффективно и без лишних усилий.



## Мало шума при большой мощности

Модель BR 500 со встроенным глушителем была разработана для работы в жилых зонах. Снижение уровня шума по сравнению с предыдущей моделью составляет до 59%\*\*. Несмотря на относительно небольшой шум, BR 500 — надежный помощник с высокой мощностью нагнетания воздуха.



## BR 500



Рабочий объем	Вес
64,8 см <sup>3</sup>	10,1 кг*

Супертихое воздуходувное устройство. Регулируемая по длине воздуходувная труба.

**№ для заказа**  
**4282 011 1610**

\* Без горючего, в сборе

\*\* Измерено согласно стандарту EN-ISO22868.

# Обзор и принадлежности

## BR 550



Мощное воздуходувное устройство. Регулируемая по длине воздуходувная труба.

**Рабочий объем**    **Вес**  
64,8 см<sup>3</sup>            9,9 кг\*

**№ для заказа**  
**4282 011 1612**

## BR 600



Очень мощное воздуходувное устройство. С регулируемой по длине воздуходувной трубой и поясным ремнем.

**Рабочий объем**    **Вес**  
64,8 см<sup>3</sup>            9,8 кг\*

**№ для заказа**  
**4282 011 1611**

### Ранцевые воздуходувные устройства

	BR 500	BR 550	BR 600
Рабочий объем (см <sup>3</sup> )	64,8	64,8	64,8
Вес (кг)*	10,1	9,9	9,8
Уровень звукового давления*** (дБ(A))	90	98	100
Уровень звуковой мощности*** (дБ(A))	100	107	107
Уровень вибрации**** (м/с <sup>2</sup> )	1,4	1,6	1,8
Расход воздуха (м <sup>3</sup> /ч) при наличии насадки	810	900	1.210
Макс. расход воздуха (м <sup>3</sup> /ч) <sup>①</sup>	1.380	1.490	1.720
Скорость воздушного потока (м/с)	81	89	90
Поясной ремень	○	○	●
Антивибрационная система STIHL	●	●	●
Управление одной рукой	●	●	●
Подпруга	○	○	○
Автоматическая декомпрессия	●	●	●
Регулируемая по длине воздуходувная труба	●	●	●
Двуручная рукоятка	○	○	○
Двигатели STIHL 2-MIX/4-MIX	4-MIX	4-MIX	4-MIX
Номер для заказа	<b>4282 011 1610</b>	<b>4282 011 1612</b>	<b>4282 011 1611</b>

● Серийное оснащение

○ Дополнительное оснащение (специальные принадлежности)

① Без воздуходувки/насадки

\*\*\* К-коэффициент по RL 2006/42/EG = 2,5 (дБ(A))

\*\*\*\*К-коэффициент по RL 2006/42/EG = 2 м/с<sup>2</sup>



Дополнительную информацию см. на сайте [www.stihl.ru](http://www.stihl.ru)

# Всасывающие измельчители

## SH 56-D



Всасывающий измельчитель с высокой всасывающей способностью. В серийной комплектации может использоваться также в качестве воздуходувного устройства. В комплекте с воздуходувной трубой и круглой насадкой.

Рабочий объем	Вес
27,2 см <sup>3</sup>	5,3 кг*
<b>№ для заказа</b>	
4241 011 0900	

## SH 86-D



Очень высокая всасывающая способность. Прекрасно подходит для очистки больших площадей. В серийной комплектации может использоваться также в качестве воздуходувного устройства. В комплекте с комфортной антивибрационной системой STIHL, воздуходувной трубой, а также круглой и плоской насадками.

Рабочий объем	Вес
27,2 см <sup>3</sup>	5,7 кг*
<b>№ для заказа</b>	
4241 011 0902	

## SHE 71



Номинальное напряжение	Потребляемая мощность	Вес
230 В	1100 Вт	4,1 кг**

**№ для заказа**  
4811 011 0824

Электрический всасывающий измельчитель в базовом исполнении. Почти бесшумно собирает листву и остатки травы при большой мощности всасывания. Идеально подходит для использования в непосредственной близости от жилых домов. В серийной комплектации может использоваться также в качестве воздуходувного устройства. Переоснащается без инструментов.

## SHE 81



Номинальное напряжение	Потребляемая мощность	Вес
230 В	1400 Вт	4,5 кг**

**№ для заказа**  
4811 011 0834

Мощный электрический всасывающий измельчитель для бесшумной очистки больших площадок и придомовой территории. Удобная мягкая ручка. Электронная регулировка частоты вращения изменяет интенсивность всасывания. В серийной комплектации может использоваться также в качестве воздуходувного устройства. Переоснащается без инструментов.

### Принцип действия всасывающего измельчителя

Всасывающие измельчители марки STIHL идеально подходят для **всасывания** листьев, неслежавшегося легкого мусора из углов, канав, желобов, дорожек, клумб и т. д.



Крыльчатка с измельчающей звездочкой позволяет сократить объем сухой листвы до  $\frac{1}{14}$  первоначального объема, что обеспечивает **оптимальное заполнение большого сборного мешка**.



Кроме того, всасывающие измельчители STIHL **могут использоваться в качестве воздуходувного устройства** для тщательной уборки.



# Обзор и принадлежности



	Всасывающие измельчители		Электрические всасывающие измельчители	
	SH 56 D	SH 86 D	SHE 71	SHE 81
Рабочий объем (см <sup>3</sup> )	27,2	27,2	-	-
Номинальное напряжение (В)	-	-	230	230
Потребляемая мощность (Вт)	-	-	1.100	1.400
Вес (кг), вкл. принадлежности	5,3*	5,7*	4,1**	4,5**
Уровень звукового давления*** (дБ(А))	93	96	85	88
Уровень звуковой мощности*** (дБ(А))	104	105	101	103
Уровень вибрации, слева/справа**** (м/с <sup>2</sup> )	7,5/6,3	1,8/1,5	1,2/0,8	5,6/2,6
Расход воздуха (м <sup>3</sup> /ч) в режиме всасывания	710	770	580	650
Электронная регулировка частоты вращения	-	-	-	●
Круглая насадка	●	●	-	-
Плоская насадка	○	●	●	●
В комплекте с приспособлением для нагнетания <sup>①</sup>	●	●	●	●
Ручной топливный насос	●	●	-	-
Пусковое устройство STIHL ElastoStart	○	●	-	-
Антивибрационная система STIHL	-	●	-	-
Катализатор (D)	●	●	-	-
Двигатели STIHL 2-MIX/4-MIX	2-MIX	2-MIX	-	-
Номер для заказа	<b>4241 011 0900</b>	<b>4241 011 0902</b>	<b>4811 011 0824</b>	<b>4811 011 0834</b>

● Серийное оснащение

○ Дополнительное оснащение (специальные принадлежности)

① Всасывающий измельчитель может использоваться также в качестве воздушного устройства

\*\*\* К-коэффициент по RL 2006/42/EG = 2,5 (дБ(А))

\*\*\*\* К-коэффициент по RL 2006/42/EG = 2 м/с<sup>2</sup>

## Прочная измельчающая звездочка

Измельчающая звездочка из высококачественной стали моделей SH 56 и SH 86 обеспечивает отличное измельчение растительного мусора.



## Комплект для очистки водосточных желобов

Практичный комплект для очистки водосточных желобов длиной прим. 3 м, предлагаемый как дополнение к воздушным устройствам и всасывающим измельчителям, позволяет чистить водосточные желоба даже в труднодоступных местах.



Дополнительную информацию см. на сайте [www.stihl.ru](http://www.stihl.ru)

# Мойки высокого давления



## 1 Профессиональный разбрызгиватель

Удобный профессиональный разбрызгиватель. Экономит усилия, затрачиваемые на запуск и остановку. Эргономичный дизайн помогает смягчить отдачу водяной струи. Быстроразъемная муфта упрощает замену аксессуаров и распылительной трубки.

## 2 Встроенный барабан

Для намотки шланга. Обеспечивает правильное размещение шланга. Тормоз барабана предотвращает непроизвольное разматывание шланга.

## 3 Система дозирования

С помощью системы дозирования в воду добавляется требуемое количество моющего средства. Это помогает оберегать окружающую среду и, кроме того, очень экономично. Для всех моделей с баком для моющего средства можно использовать моющие средства из другой тары.

## 4 Бак для моющего средства с прозрачным индикатором уровня наполнения

Позволяет мгновенно оценить оставшееся количество моющего средства.

## 5 Регулировка давления/расхода на корпусе

Облегчает регулировку расхода и рабочего давления воды в соответствии с конкретной задачей. С помощью манометра можно постоянно контролировать текущее давление.

## 6 Аварийное отключение

У инструментов, оснащенных аварийным отключением, происходит автоматическое отключение от сети через 30 минут после завершения работы.

## 7 Система подачи масла с компенсационным бачком и маслоуказателем

Надежно предотвращает превышение давления и тем самым потерю масла на насосе. Износ важных деталей ощутимо снижается.

## 8 Насос с керамическими поршнями

Керамические поршни подвержены минимальному износу и обеспечивают длительный срок службы насоса.

## 9 Низкооборотный двигатель и надежный латунный насос

При увеличении рабочего объема насоса низкооборотный двигатель вращается с меньшим числом оборотов. Это обеспечивает более длительный срок службы блока двигателя и насоса и более низкий уровень шума.

## 10 Автоматическое отключение и инерционная работа двигателя

При отпуске курка электродвигатель во всех мойках высокого давления автоматически отключается. Инструмент находится в режиме ожидания. У инструментов с инерционной работой двигатель продолжает работать еще 20 секунд после отпущения курка и только потом переходит в режим ожидания. Это уменьшает количество циклов включения и выключения устройства и продлевает срок его службы.

## 11 Сдвоенный держатель распылительной трубки

Предназначен для практичного размещения плоскоструйной и роторной насадок на обеих распылительных трубках.

### Дополнительные технические решения и информация:

■ **Муфта с защитой от скручивания шланга**  
Предотвращает скручивание напорного шланга.

■ **Регулировка давления на насадке**  
Облегчает регулировку давления в процессе работы.

Мойки высокого давления STIHL оборудованы целым рядом практических элементов оснащения. Однако в зависимости от модели элементы оснащения могут отличаться от представленных в этом каталоге.

Подробные технические данные и характеристики приведены в таблицах на стр. 131, 134, 138, 140, 141. Дополнительную информацию о продукции и адреса дилеров STIHL см. на сайте [www.stihl.ru](http://www.stihl.ru). Кроме того, вы можете обратиться к дилеру STIHL за профессиональной консультацией.



1 Профессиональный разбрызгиватель

2 Встроенный барабан для намотки шланга

3 Система дозирования

4 Бак для мощного средства с прозрачным индикатором уровня наполнения

5 Регулировка давления/расхода на корпусе

6 Аварийное отключение

7 Система подачи масла с компенсационным бачком и маслоуказателем

8 Насос с керамическими поршнями

Сдвоенный держатель распылительной трубки

11

Автоматическое отключение и инерционная работа двигателя

10

Низкооборотный двигатель и надежный латунный насос

9

# Мойки высокого давления с подачей холодной воды

Мойки высокого давления с подачей холодной воды STIHL заботятся о чистоте вокруг вашего дома. Они очистят садовую мебель, а также испачканные лестницы, дорожки и террасы. Маневренные, удобные, легко очищающиеся, они уместны в каждом гараже или садовом сарайчике — идеальные помощники для всех домовладельцев.

## НОВИНКА RE 98



Рабочее давление	Макс. расход воды
10 – 110 бар	440 л/ч

### Вес

14,3 кг

### № для заказа

4775 012 4501



Модель для непрофессионального использования. В базовой комплектации с держателем шлангов и держателем сетевого шнура, роторной и плоскоструйной насадкой, а также насадкой для распыления моющего средства.

## RE 108



Рабочее давление	Макс. расход воды
10 – 110 бар	440 л/ч

### Вес

15,0 кг

### № для заказа

4765 012 4531



В базовой комплектации с телескопической ручкой, откидным передним кожухом с отсеком для хранения насадок, поворотным держателем сетевого шнура, роторной и плоскоструйной насадкой, а также насадкой для распыления моющего средства.

## RE 118



Рабочее давление	Макс. расход воды
10 – 125 бар	500 л/ч

### Вес

17,2 кг

### № для заказа

4766 012 4528



Нижняя ручка для транспортировки облегчает погрузку агрегата. Напорный шланг со стальным армированием в базовой комплектации.

## RE 128 PLUS



Рабочее давление	Макс. расход воды
10 – 135 бар	500 л/ч

### Вес

17,0 кг

### № для заказа

4767 012 4526



Напорный шланг со стальным армированием удобен в использовании благодаря встроенному барабану для намотки шланга. Нижняя ручка для транспортировки облегчает переноску и погрузку агрегата.

\* Победитель практического теста, проводившегося немецким изданием «Selber Machen» в 2008 году. Победитель теста среди 9 моек высокого давления, проводившегося экспертной организацией «Öko-test» (Германия) в 2009 году.

\*\* Победитель теста, проводившегося немецким изданием «Selber Machen» 04.2010. по критерию цена/качество.

\*\*\* Обладатель премии по дизайну iF design award в 2010 году.

## Мойка высокого давления с подачей холодной воды<sup>②</sup>

	RE 98 НОВИНКА	RE 108	RE 118	RE 128 PLUS
Рабочее давление (бар)	10 – 110	10 – 110	10 – 125	10 – 135
Макс. давление (бар) <sup>①</sup>	120	120	140	150
Мин. расход воды (л/ч)	380	380	400	420
Макс. расход воды (л/ч)	440	440	500	500
Макс. температура воды на входе (°C)	40	40	60	60
Напряжение сети (В/Гц)	230/1~/50	230/1~/50	230/1~/50	230/1~/50
Длина сетевого кабеля (м)	5	5	5	5
Потребляемая мощность (кВт)	1,7	1,7	2,1	2,3
Вес, в состоянии готовности к работе (кг)	14,3	15,0	17,0	17,0
Уровень звукового давления* (дБ(А))	70,1	71,3	68,7	69,9
Уровень звуковой мощности* (дБ(А))	82,9	84,5	81,3	82,6
Уровень вибрации** (м/с <sup>2</sup> )	< 2,5	< 2,5	< 2,5	< 2,5
Алюминиевая телескопическая ручка	-	●	●	●
Алюминиевая ручка для транспортировки	-	-	●	●
Откидной передний кожух с отсеком для хранения насадок	-	●	●	●
Роторная насадка	●	●	●	●
Держатель принадлежностей на корпусе	●	●	●	●
Фиксированный/поворотный держатель сетевого кабеля	●/-	-/●	-/●	-/●
Напорный шланг (длина в м)	6	8	8***	9***
Держатель напорного шланга	●	●	●	-
Встроенный барабан для напорного шланга	-	-	-	●
Держатель для текстильного шланга	-	○	○	●
Номер для заказа	4775 012 4501	4765 012 4531	4766 012 4528	4767 012 4526

- Серийное оснащение
- Дополнительное оснащение (специальные принадлежности)

① Макс. допустимое давление в системе  
 ② При использовании моек высокого давления STIHL с подачей холодной воды соблюдайте местные предписания по отводу сточных вод.

\* С плоскоструйной насадкой, К-коэффициент по RL 2006/42/EG = 1,5 (дБ(А))  
 \*\* С плоскоструйной насадкой, К-коэффициент по RL 2006/42/EG = 2 м/с<sup>2</sup>  
 \*\*\* Со стальным армированием

## Проще не бывает — благодаря многообразию практических деталей



Плоскоструйная насадка для создания оптимального давления при разных видах очистки.



Компактная система насадок с муфтой для быстрой смены насадок или принадлежностей.



Вращающаяся распылительная трубка создает оптимальное направление водяной струи.



Быстроразъемная муфта с защитой шлангов от скручивания предотвращает схлестывание напорного шланга, таким образом его можно использовать во всю длину.

### Алюминиевая телескопическая ручка

Для удобства транспортировки и, в частности, для экономии места при хранении алюминиевую телескопическую ручку можно задвинуть внутрь корпуса.



### Откидной передний кожух

Необходимая насадка всегда под рукой. Встроенный зажим насадок под передним кожухом служит для безопасного хранения и защиты от загрязнения роторной и плоскоструйной насадок. Обе насадки быстро устанавливаются и всегда под рукой.



**Принадлежности:** подходящие принадлежности см. на стр. 135.

# Мойки высокого давления с подачей холодной воды

Для повышения производительности очистки при большой степени загрязнения используются модели RE 143, RE 162 и RE 163. При расходе воды до 650 литров в час и рабочем давлении 150 бар они устраняют сильные загрязнения и являются лучшими помощниками в регулярной очистке. Мойки высокого давления оснащены новым текстильным шлангом и имеют все, что требуется для работы.

## RE 142



Рабочее давление	Макс. расход воды
10 – 140 бар	610 л/ч

### Вес

23,0 кг

### № для заказа

4743 012 4511

В базовой комплектации с роторной и плоскоструйной насадкой, регуляторами давления и расхода.

## НОВИНКА RE 143



В продаже с весны 2011 года!



Рабочее давление	Макс. расход воды
10 – 140 бар	610 л/ч

### Вес

26,2 кг

### № для заказа

4768 012 4500

Мощные и компактные мойки высокого давления, максимально удобные в работе. В базовой комплектации с роторной и плоскоструйной насадкой. Оснащены алюминиевой телескопической ручкой, откидным передним кожухом, практичной ручкой для транспортировки, регулятором давления/расхода, а также расположенным по центру манометром.

### Манометр и регулятор давления/расхода

Позволяют регулировать рабочее давление и расход воды в соответствии с конкретной задачей. Это не только практично, но и безопасно с точки зрения экологии, а также способствует сокращению расхода воды.



### Текстильный шланг с кассетой

12-метровый текстильный шланг используется, как и любой обычный садовый шланг, и снабжает водой мойки высокого давления. После использования шланг легко наматывается на прилагаемую кассету и компактно размещается с обратной стороны мойки высокого давления.



**Принадлежности:** подходящие принадлежности см. на стр. 135.

## RE 162



Продление гарантии  
до трех лет

Рабочее давление	Макс. расход воды
------------------	-------------------

10 – 150 бар	650 л/ч
--------------	---------

Вес

24,0 кг

№ для заказа

4744 012 4507



Мощная мойка высокого давления с подачей холодной воды с долговечными керамическими поршнями для выполнения объемных задач по очистке, например, в мастерских или гаражах.

## НОВИНКА RE 163



В продаже с  
весны 2011  
года!

Рабочее давление	Макс. расход воды
------------------	-------------------

10 – 150 бар	650 л/ч
--------------	---------

Вес

27,7 кг

№ для заказа

4769 012 4506



Износостойкие керамические колбы и латунная головка насоса обеспечивают еще более долгий срок службы насоса. В сочетании с мощным двигателем это приводит к высокой производительности очистки.



Дополнительную информацию  
см. на сайте [www.stihl.ru](http://www.stihl.ru)



## Мойка высокого давления с подачей холодной воды<sup>②</sup>

	RE 142	RE 143 НОВИНКА	RE 162	RE 163 НОВИНКА
Рабочее давление (бар)	10–140	10–140	10–150	10–150
Макс. давление (бар) <sup>①</sup>	150	150	160	160
Мин. расход воды (л/ч)	540	540	570	570
Макс. расход воды (л/ч)	610	610	650	650
Макс. температура воды на входе (°C)*	60	60	60	60
Напряжение сети (В/Гц)	230/1~/50	230/1~/50	230/1~/50	230/1~/50
Длина сетевого кабеля (м)	5	5	5	5
Потребляемая мощность (кВт)	2,9	2,9	3,3 <sup>③</sup>	3,3 <sup>③</sup>
Вес, в состоянии готовности к работе (кг)	26,2	26,2	27,7	26,6
Уровень звукового давления** (дБ(А))	77,7	71,7	79,7	73,5
Уровень звуковой мощности** (дБ(А))	91,6	84,8	93,6	86,6
Уровень вибрации*** (м/с <sup>2</sup> )	< 2,5	< 2,5	< 2,5	< 2,5
Латунный блок клапанов	●	●	●	●
Поршень с керамическим покрытием	-	-	●	●
Алюминиевая телескопическая ручка	-	●	-	●
Алюминиевая ручка для транспортировки	-	●	-	●
Откидной передний кожух с отсеком для хранения насадок	-	●	-	●
Роторная насадка	●	●	●	●
Регулятор давления/расхода на корпусе	●	●	●	●
Манометр	●	●	●	●
Прозрачный бак для моющего средства, съемный (л)	2,5	2,0	2,5	2,0
Система дозирования моющего средства	●	●	●	●
Держатель принадлежностей на корпусе	●	●	●	●
Фиксированный/поворотный держатель сетевого кабеля	●/-	-/●	●/-	-/●
Напорный шланг (длина в м), со стальным армированием	9	9	9	9
Держатель напорного шланга	●	●	●	●
Встроенный барабан для напорного шланга	-	-	-	-
Держатель для текстильного шланга	-	●	-	●
Текстильный шланг с кассетой	-	-	-	●
Номер для заказа	<b>4743 012 4511</b>	<b>4768 012 4508</b>	<b>4744 012 4507</b>	<b>4769 012 4506</b>

● Серийное оснащение

① Макс. допустимое давление в системе

② При использовании моек высокого давления STIHL с подачей холодной воды соблюдайте местные предписания по отводу сточных вод.

③ Электропроводка в месте использования должна быть рассчитана на такую мощность.

\* В сочетании с текстильным шлангом макс. температура воды на входе = 20 °C

\*\* С плоскоструйной насадкой, К-коэффициент по RL 2006/42/EG = 1,5 (дБ(А))

\*\*\* С плоскоструйной насадкой, К-коэффициент по RL 2006/42/EG = 2 м/с<sup>2</sup>

**Принадлежности:** подходящие принадлежности см. на стр. 135.

# Принадлежности для моек высокого давления RE 98 – RE 163



## Моющие щетки



**Плоская моющая щетка**  
Ширина 280 мм. С резиновой рабочей кромкой и форсункой высокого давления. Для очистки легко повреждаемых поверхностей.

Для RE 98 – RE 128 PLUS

**№ для заказа**  
**4900 500 6000**



**Комплект для очистки**  
Состоит из плоскоструйной насадки, плоской моющей щетки и угловой насадки (90°). Для очистки труднодоступных мест.

Для RE 98 – RE 128 PLUS

**№ для заказа**  
**4900 500 6100**



**Моющая щетка**  
Универсальная моющая щетка.

Для RE 142 – RE 163

**№ для заказа**  
**4900 500 3003**



**Вращающаяся моющая щетка**  
Вращающаяся щеточная насадка, Ø 160 мм, рабочий угол регулируется.

Для RE 98 – RE 163<sup>①</sup>

**№ для заказа**  
**4900 500 5900**

## Поверхностный очиститель RA 101



Вкл. удлинитель распылительной трубки. Для быстрой очистки больших поверхностей без брызг.

Для RE 98 – RE 163

**№ для заказа**  
**4900 500 3902**

## Распылительные трубки



**В виде угла**  
Для очистки труднодоступных мест.

470 мм с насадкой для RE 98 – RE 163<sup>①</sup>

**№ для заказа**  
**4900 500 1902**



**Длинные, расположенные под углом**  
Идеально подходит для очистки труднодоступных мест.

1080 мм с насадкой для RE 98 – RE 163

**№ для заказа**  
**4900 500 1903**

<sup>①</sup> Рекомендуется для RE 108, RE 118 и RE 128 PLUS: использование в сочетании с удлинением распылительной трубки (№ для заказа 4900 500 0303)



# Принадлежности для моек высокого давления RE 98 – RE 163

## Удлинитель распылительной трубки



Длина 410 мм. С 2007 года.

Для RE 98 – RE 163

**№ для заказа**  
**4900 500 0303**

## Комплект для прочистки труб



Длина 15 м. С насадкой. Очень гибкий. Пригоден также для труб малого диаметра.

Для RE 98 – RE 163

**№ для заказа**  
**4900 500 8000**

## Комплект для пескоструйной очистки влажным песком



Для очистки кирпичной кладки и металлических деталей. Наилучшие результаты при использовании гранулята STIHL SB 90.

Для RE 98 – RE 163

**№ для заказа**  
**4900 500 1801**

## Водяной фильтр

**Настоятельно рекомендуем!**



Предохраняет насос от засорения при подкачивании воды  $3/4$ ".

Для RE 98 – RE 163

**№ для заказа**  
**4900 500 5401**

## Клапан обратного течения вкл. муфты $3/4$ "<sup>①</sup>



Предотвращает обратный слив воды из мойки высокого давления в водопровод питьевой воды.

Для RE 98 – RE 163

**№ для заказа**  
**4900 500 5700**

## Всасывающий комплект



Длина 3 м, для безнапорной подачи воды из дождевых бочек и цистерн. С всасывающим комплектом рекомендуется использовать водяной фильтр.

Для RE 98 – RE 163

**№ для заказа**  
**4900 500 0500**

## **НОВИНКА** Текстильный шланг с кассетой<sup>②</sup>



Шланг низкого давления для подсоединения мойки высокого давления к водопроводному крану. С помощью прилагаемой кассеты текстильный шланг не только можно разместить прямо на устройстве, но и смотать и размотать.

Для RE 98 – RE 163

**№ для заказа**  
**4900 500 8600**

<sup>①</sup> Мойки высокого давления, не имеющие водяного бака, должны подключаться к водопроводу холодной воды только через клапан обратного течения

<sup>②</sup> Рекомендации для RE 108 и RE 118: в сочетании с держателем для шланга (№ для заказа 4900 501 2000) шланг с кассетой можно размещать прямо в устройстве.

# Мойки высокого давления с подачей холодной воды

Для тех, кто борется с грязью на профессиональном уровне, требуются особые помощники. Для вас мы разработали устройства, которые могут работать на полной мощности при ежедневных экстремальных нагрузках. При этом никаких послаблений относительно технического обслуживания и срока службы. Например, наш низкооборотный двигатель. Он вращается с меньшим числом оборотов, имеет долгий срок службы и бережет не только материал, но и уши.

## RE 271



Рабочее давление	Макс. расход воды
20 – 140 бар	660 л/ч

**Вес**  
37,0 кг

**№ для заказа**  
4757 012 4513

С низкооборотным двигателем для увеличения срока службы и с профессиональным разбрызгивателем STIHL.



## RE 281



Рабочее давление	Макс. расход воды
20 – 140 бар	760 л/ч

**Вес**  
37,0 кг

**№ для заказа**  
4757 012 4514

С низкооборотным двигателем для увеличения срока службы и с профессиональным разбрызгивателем STIHL.



**Принадлежности:** подходящие принадлежности см. на стр. 142.



Дополнительную информацию см. на сайте [www.stihl.ru](http://www.stihl.ru)

## RE 361



<b>Рабочее давление</b>	<b>Макс. расход воды</b>
20 – 180 бар	1080 л/ч

<b>Вес</b>
60,0 кг

<b>№ для заказа</b>
<b>4747 012 4513</b>



С низкооборотным двигателем для продления срока службы и профессиональным разбрызгивателем STIHL со встроенным регулятором давления и расхода.

**Другие модели:** (все данные и информация по оснащению представлены в таблице внизу)

## RE 361 PLUS

со встроенным барабаном для намотки шланга и двумя распылительными трубками с роторной насадкой

## RE 461



<b>Рабочее давление</b>	<b>Макс. расход воды</b>
20 – 220 бар	1130 л/ч

<b>Вес</b>
79,0 кг

<b>№ для заказа</b>
<b>4748 012 4510</b>



С низкооборотным двигателем для продления срока службы, аварийным отключением и профессиональным разбрызгивателем STIHL со встроенным регулятором давления и расхода.

### Мойка высокого давления с подачей холодной воды<sup>①</sup>

	RE 271	RE 281	RE 361	RE 361 PLUS	RE 461
Рабочее давление (бар)	20–140	20–160	20–180	20–180	20–220
Мин. расход воды (л/ч)	600	700	1.000	1.000	1.050
Макс. расход воды (л/ч)	660	760	1.080	1.080	1.130
Макс. температура воды на входе (°C)	60	60	60	60	60
Частота вращения (1/мин)	1.450	1.450	1.450	1.450	1.450
Напряжение сети (В/Гц)	230/1~/50	400/3~/50	400/3~/50	400/3~/50	400/3~/50
Длина сетевого кабеля (м)	5	5	5	5	5
Потребляемая мощность (кВт)	3,2 <sup>②</sup>	4,2	6,5 <sup>②</sup>	6,5 <sup>②</sup>	7,8 <sup>②</sup>
Вес, в состоянии готовности к работе (кг)	37,0	37,0	60,0	73,0	79,0
Уровень звукового давления* (дБ(A))	74,6	76,4	74,2	74,2	73,3
Уровень звуковой мощности* (дБ(A))	87,9	89,6	87,7	87,7	86,7
Уровень вибрации** (м/с <sup>2</sup> )	< 2,5	< 2,5	< 2,5	< 2,5	< 2,5
Напорный шланг (длина в м) со стальным армированием	10	10	10	15	10
Встроенный барабан для намотки шланга	-	-	-	●	-
Муфта с защитой шлангов от скручивания	●	●	●	●	●
2. Распылительная трубка с роторной насадкой	-	-	-	●	-
Система подачи масла с компенсационным бачком	-	-	●	●	●
Манометр	●	●	●	●	●
Регулятор давления/расхода на корпусе/курке	●/-	●/-	●/●	●/●	●/●
Аварийное отключение	-	-	-	-	●
Латунный блок клапанов и керамические поршни	●	●	●	●	●
Бак для моющего средства с прозрачным индикатором уровня наполнения (л)	4	4	7	7	7
Система дозирования моющего средства	●	●	●	●	●
Маслоуказатель	●	●	●	●	●
Профессиональный разбрызгиватель	●	●	●	●	●
Номер для заказа	<b>4757 012 4513</b>	<b>4753 012 4514</b>	<b>4747 012 4513</b>	<b>4747 012 4518</b>	<b>4748 012 4510</b>

● Серийное оснащение

① При использовании моек высокого давления с подачей холодной воды STIHL соблюдайте местные предписания по отводу сточных вод.

② Электропроводка в месте использования должна быть рассчитана на такую мощность.

\* С плоскоструйной насадкой, К-коэффициент по RL 2006/42/EG = 1,5 (дБ(A))

\*\* С плоскоструйной насадкой, К-коэффициент по RL 2006/42/EG = 2 м/с<sup>2</sup>

# Мойки высокого давления с подачей горячей воды

Благодаря мойкам высокого давления STIHL с подачей горячей воды, у сильных загрязнений нет шансов. При температуре воды до 80 °С и температуре пара 140 °С мойки наводят чистоту в сельском хозяйстве, строительстве, грузоперевозках. Помимо мощности и комфорта, обеспечивается также высокая эргономика работы.

## RE 521



Рабочее давление	Макс. расход воды
50 – 105 бар	560 л/ч

**Вес**  
125,0 кг

**№ для заказа**  
4770 012 4511

С низкооборотным двигателем и латунной головкой насоса для продления срока службы, 20-метровым напорным шлангом и профессиональным разбрызгивателем STIHL со встроенным регулятором давления и расхода.



## RE 581



Рабочее давление	Макс. расход воды
25 – 160 бар	710 л/ч

**Вес**  
131,0 кг

**№ для заказа**  
4751 012 4515

С низкооборотным двигателем и латунной головкой насоса для продления срока службы, 10-метровым напорным шлангом и профессиональным разбрызгивателем STIHL со встроенным регулятором давления и расхода.



**Другие модели:** (все данные и информация по оснащению представлены в таблице на стр. 140)

## RE 581 PLUS

со встроенным барабаном для намотки шланга

## RE 661 PLUS



Рабочее давление	Макс. расход воды
25 – 170 бар	860 л/ч

**Вес**  
180,0 кг

**№ для заказа**  
4752 012 4513

С низкооборотным двигателем и латунной головкой насоса для продления срока службы, 10-метровым напорным шлангом и профессиональным разбрызгивателем STIHL со встроенным регулятором давления и расхода.



## RE 961 PLUS



Рабочее давление	Макс. расход воды
25 – 170 бар	1080 л/ч

**Вес**  
185,0 кг

**№ для заказа**  
4759 012 4510

С низкооборотным двигателем и латунной головкой насоса для продления срока службы, 20-метровым напорным шлангом и профессиональным разбрызгивателем STIHL со встроенным регулятором давления и расхода и встроенным барабаном для намотки шланга.



**Принадлежности:** подходящие принадлежности см. на стр. 142.



Дополнительную информацию см. на сайте [www.stihl.ru](http://www.stihl.ru)

## Мойки высокого давления с подачей горячей воды<sup>①</sup>

	RE 521	RE 581	RE 581 PLUS	RE 661 PLUS	RE 961 PLUS
Рабочее давление (бар)	50 – 105	25 – 160	25 – 160	25 – 170	25 – 200
Мин. расход воды (л/ч)	520	650	650	800	1.000
Макс. расход воды (л/ч)	560	710	710	860	1.080
Макс. температура воды на входе (°C)	40	40	40	40	40
Макс. температура воды (°C)	80	80	80	80	80
Паровая фаза (°C)	-	140	140	140	140
Частота вращения (1/мин)	1.450	1.450	1.450	1.450	1.450
Напряжение сети (В/Гц)	230/1~/50	400/3~/50	400/3~/50	400/3~/50	400/3~/50
Длина сетевого кабеля (м)	5	5	5	10	10
Потребляемая мощность (кВт)	3,1	4,5	4,5	5,6 <sup>②</sup>	7,9 <sup>②</sup>
Вес, в состоянии готовности к работе (кг)	125,0	131,0	134,0	185,0	189,0
Уровень звукового давления* (дБ(А))	72,5	74,1	74,1	73,8	74,1
Уровень звуковой мощности* (дБ(А))	87,1	88,6	88,6	88,8	89,1
Уровень вибрации** (м/с <sup>2</sup> )	< 2,5	< 2,5	< 2,5	< 2,5	< 2,5
Напорный шланг (длина в м) со стальным армированием	10	10	15	20	20
Встроенный барабан для намотки шланга/с тормозом	-/-	-/-	●/-	●/●	●/●
Муфта с защитой шлангов от скручивания	●	●	●	●	●
Топливный бак (л)	15	15	15	35	35
Бак для моющего средства (л)	10	10	10	15 + 10	15 + 10
Система дозирования моющего средства	●	●	●	●	●
Плавная регулировка температуры	●	●	●	●	●
Латунный блок клапанов и керамические поршни	●	●	●	●	●
Система подачи масла с компенсационным бачком	-	●	●	●	●
Контроль подачи масла	-	●	●	●	●
Инерционная работа двигателя	●	●	●	●	●
Индикатор низкого уровня топлива	-	●	●	●	●
Индикатор пламени	●	●	●	●	●
Индикатор низкого уровня водосмягчающего вещества	-	●	●	●	●
Периодичность технического обслуживания (обслуживание)	●	●	●	●	●
Регулятор давления/расхода на корпусе/курке	●/●	●/●	●/●	●/●	●/●
Профессиональный разбрызгиватель	●	●	●	●	●
Номер для заказа	4770 012 4511	4751 012 4515	4751 012 4516	4752 012 4513	4759 012 4510

● Серийное оснащение

① При использовании моек высокого давления с подачей горячей воды STIHL соблюдайте местные предписания по отводу сточных вод.

② Электропроводка в месте использования должна быть рассчитана на такую мощность.

\* С плоскоструйной насадкой, К-коэффициент по RL 2006/42/EG = 1,5 (дБ(А))

\*\* С плоскоструйной насадкой, К-коэффициент по RL 2006/42/EG = 2 м/с<sup>2</sup>

### Система теплообменника

Вертикальный теплообменник обеспечивает коэффициент полезного действия не менее 92 %. Таким образом, мойки высокого давления расходуют значительно меньше горючего, а благодаря эффективному сгоранию не загрязняют окружающую среду.



### Панель управления и индикации

Всё под присмотром, всё под контролем: главный выключатель для выбора между режимами холодной и горячей мойки, система регулировки температуры, запатентованный селекционный и дозирующий клапан для подачи моющего средства, манометр и индикаторы для диагностики аппарата.



# Мойки высокого давления с бензиновым двигателем

## RB 302

**Рабочее давление** 10 – 140 бар  
**Макс. расход воды** л/ч

**Вес**  
38,5 кг

**№ для заказа**  
4772 012 4610



Компактная мойка высокого давления с подачей холодной воды, с бензиновым двигателем. Для использования там, где невозможно подключиться к электричеству.

## RB 402 PLUS

**Рабочее давление** 10 – 230 бар  
**Макс. расход воды** л/ч

**Вес**  
80,0 кг

**№ для заказа**  
4773 012 4610



Самая мощная мойка высокого давления STIHL с бензиновым двигателем. Очень высокое рабочее давление и расход воды позволяют ей справляться с самыми трудными задачами даже там, где нет доступа к электричеству.

### Мойки высокого давления с бензиновым двигателем

	RB 302	RB 402 PLUS
Рабочее давление (бар)	10 – 140	10 – 230
Мин. расход воды (л/ч)	750	1.100
Макс. расход воды (л/ч)	840	1.150
Макс. температура воды на входе (°C)	60	70
Мощность двигателя (кВт/л.с.)	4/5,5	9,6/13
Число оборотов двигателя (об/мин)	3.200	3.400
Вес (кг)	38,5	80,0
Длина высоконапорного шланга (м)	10	20
Автоматическая регулировка оборотов	●	●
Высокопрофильные надувные колеса	●	●
Водяной фильтр	●	●
Регулировка давления на пистолете	-	●
Индикатор уровня масла	●	●
Роторная насадка	-	●
Барабан для намотки шланга	-	●
№ для заказа	4772 012 4610	4773 012 4610



# Принадлежности для моек высокого давления RE 271 – RE 961 PLUS

## Моющие щетки



**Вращающаяся моющая щетка**  
Профессиональное оборудование,  
Щетки заменяются. Рабочий угол регулируется, натуральный ворс.

Для RE 271 – RE 961 PLUS  
с быстроразъемной муфтой

**№ для заказа**  
**4925 500 5900**

## Распылительные трубки



Прямая (без насадки).

Для RE 271 – RE 961 PLUS  
Длина 350 мм  
с резьбовой муфтой  
с быстроразъемной муфтой

**№ для заказа**  
**4925 500 0900**  
**4925 500 0960**

Длина 500 мм  
с резьбовой муфтой  
с быстроразъемной муфтой

**4925 500 0909**  
**4925 500 0961**

Длина 1070 мм  
с резьбовой муфтой  
с быстроразъемной муфтой

**4925 500 0918**  
**4925 500 0962**

Длина 1800 мм  
с резьбовой муфтой  
с быстроразъемной муфтой

**4925 500 0947**  
**4925 500 0963**

Длина 2500 мм  
с резьбовой муфтой  
с быстроразъемной муфтой

**4925 500 0948**  
**4925 500 0964**



Расположенные под углом  
(без насадки).

Для RE 271 – RE 961 PLUS  
Длина 840 мм  
с резьбовой муфтой  
Длина 1070 мм  
с резьбовой муфтой  
с быстроразъемной муфтой

**№ для заказа**  
**4925 500 0943**  
**4925 500 0908**  
**4925 500 1900**

## Насадки



0°

**Круглые распылительные насадки**  
Угол струи 0°, точечная струя под  
мощным напором.

**№ для заказа**

Размер насадки 0004 для RE 271,  
RE 271 PLUS, RE 521 – RE 581 PLUS

**4900 502 1003**

Размер насадки 0005 для RE 281,  
RE 281 PLUS, RE 661 – RE 961 PLUS

**4900 502 1004**

Размер насадки 0006 для RE 461,  
RE 461 PLUS

**4900 502 1007**

Размер насадки 0007 для RE 361,  
RE 361 PLUS

**4900 502 1006**



30°

**Насадки высокого давления**

Угол струи 30°, универсальная форсунка  
для всех видов очистки, обладает  
большой мощностью на единицу  
площади.

**№ для заказа**

Размер насадки 2504 для RE 271,  
RE 271 PLUS, RE 521 – RE 581 PLUS

**4900 502 1029**

Размер насадки 25045 для RE 661,  
RE 661 PLUS

**4900 502 1030**

Размер насадки 2505 для RE 281,  
RE 281 PLUS

**4900 502 1031**

Размер насадки 25055 для RE 961 PLUS

**4900 502 1032**

Размер насадки 2506 для RE 461,  
RE 461 PLUS

**4900 502 1033**

Размер насадки 25065 для RE 361,  
RE 361 PLUS

**4900 502 1034**

Размер насадки 2508 для RE 471 PLUS

**4900 502 1036**



60°

**Насадка высокого давления**

Угол струи 60°, для легко повреждаемых  
поверхностей, с большой площадью  
покрытия.

**№ для заказа**

Размер насадки 5006 для RE 271,  
RE 271 PLUS, RE 461, RE 461 PLUS,  
RE 581 – RE 961 PLUS

**4900 502 1060**

Размер насадки 5007 для RE 361,  
RE 361 PLUS

**4900 502 1061**

Размер насадки 5008 для  
RE 471 PLUS

**4900 502 1062**

## Принадлежности: колпачок для насадки



Защищает насадку высокого давления  
от механических повреждений.

**№ для заказа**

Для RE 271 – RE 961 PLUS

**4900 502 0900**

## Насадки



W12



W11

### Роторные насадки (турбонасадка, фреза для мусора)

Быстро вращающаяся точечная струя, справляется с самыми стойкими загрязнениями, для очистки больших площадей.

	<u>№ для заказа</u>
W12 040 для RE 271, RE 271 PLUS, RE 521 – RE 581 PLUS	<b>4900 500 1641</b>
W12 050 для RE 281, RE 281 PLUS	<b>4900 500 1649</b>
W11 045 для RE 661, RE 661 PLUS	<b>4900 500 1645</b>
W11 060 для RE 461, RE 461 PLUS	<b>4900 500 1662</b>
W11 065 для RE 361, RE 361 PLUS	<b>4900 500 1665</b>
W11 080 для RE 471 PLUS	<b>4900 500 1681</b>



## Распылительная трубка с роторной насадкой



В прямом исполнении. Быстро вращающаяся точечная струя с большой площадью покрытия, справляется с самыми стойкими загрязнениями, для очистки больших площадей.

	<u>№ для заказа</u>
W12 040 для RE 271, RE 271 PLUS, RE 521 – RE 581 PLUS с резьбовой муфтой	<b>4900 500 1640</b>
с быстросъемной муфтой	<b>4925 500 8304</b>
W12 045 для RE 661, RE 661 PLUS с резьбовой муфтой	<b>4900 500 1660</b>
с быстросъемной муфтой	<b>4925 500 8305</b>
W12 050 для RE 281, RE 281 PLUS с резьбовой муфтой	<b>4925 500 1605</b>
с быстросъемной муфтой	<b>4925 500 8306</b>
W11 060 для RE 461, RE 461 PLUS с резьбовой муфтой	<b>4900 500 1661</b>
с быстросъемной муфтой	<b>4925 500 8301</b>
W11 065 для RE 361, RE 361 PLUS с резьбовой муфтой	<b>4900 500 1628</b>
с быстросъемной муфтой	<b>4925 500 8302</b>
W11 080 для 471 PLUS с резьбовой муфтой	<b>4900 500 1680</b>
с быстросъемной муфтой	<b>4925 500 8303</b>

## Удлинитель напорных шлангов



Увеличивают радиус действия. Как удлинитель напорного шланга используется только с переходником. Из усиленной стальной оплетки.

	<u>№ для заказа</u>
DN 06, M24 x 1,5 для RE 271 – RE 281 PLUS, RE 521, RE 551 PLUS 10 м	<b>4925 500 0840</b>
20 м	<b>4925 500 0841</b>
DN 08, M27 x 1,5 <sup>Q</sup> для RE 361 – RE 961 PLUS 10 м	<b>4925 500 0842</b>
15 м	<b>4925 500 0843</b>
20 м	<b>4925 500 0844</b>

## Принадлежности: переходник для напорного шланга



Используется в сочетании с напорными шлангами.

	<u>№ для заказа</u>
M24 x 1,5 для RE 271 – RE 281 PLUS	<b>4925 503 0800</b>
M27 x 1,5 для RE 361 – RE 961 PLUS	<b>4925 503 1205</b>



Дополнительную информацию см. на сайте [www.stihl.ru](http://www.stihl.ru)

# Принадлежности для моек высокого давления RE 271 – RE 961 PLUS

## Комплект для пескоструйной очистки влажным песком



Используется для очистки кирпичной кладки от загрязнений, а металлических деталей от краски и ржавчины. Для гранулята STIHL SB 90.

Размер насадки 05 для RE 271 – RE 281 PLUS, RE 521 – RE 661 PLUS с резьбовой муфтой

с быстроразъемной муфтой

**№ для заказа**

**4900 500 1811**

**4925 500 1800**

Размер насадки 06 для RE 461, RE 461 PLUS, RE 961 PLUS с резьбовой муфтой

с быстроразъемной муфтой

**4900 500 1810**

**4925 500 1801**

Размер насадки 07 для RE 361, RE 361 PLUS с резьбовой муфтой

с быстроразъемной муфтой

**4900 500 1802**

**4925 500 1802**

Размер насадки 08 для RE 471 PLUS с резьбовой муфтой

с быстроразъемной муфтой

**4900 500 1822**

**4925 500 1803**

## Комплект для прочистки труб



С насадкой, очень гибкий даже в самых узких трубах.

Для RE 271 – RE 961 PLUS

**№ для заказа**

Длина 10 м

с резьбовой муфтой

**4900 500 1716**

с быстроразъемной муфтой

**4925 500 8000**

Длина 20 м

с резьбовой муфтой

**4900 500 1721**

с быстроразъемной муфтой

**4925 500 8001**

## Всасывающий комплект



Профессиональное оборудование, длина 3 м, 3/4". С всасывающим комплектом рекомендуется использовать водяной фильтр.

**№ для заказа**

Для монтажа на аппарате, с комплектом элементов крепления, для напорных шлангов длиной до 20 м

**4900 500 8115**

Для шлангов со стальным армированием длиной до 10 м (без илл.)

**4900 500 8102**

Для шлангов со стальным армированием длиной до 10 м (без илл.)

**4900 500 8101**

## Водяной фильтр

**Настоятельно рекомендуем!**



Предохраняет насос от засорения при подкачивании воды, 3/4".

Для RE 271 – RE 961 PLUS

**№ для заказа**

**4900 500 5401**

## Всасывающий комплект



Профессиональное оборудование, длина 3 м, 3/4". С всасывающим комплектом рекомендуется использовать водяной фильтр.

Для RE 271 – RE 471 PLUS

**№ для заказа**

**4925 500 0500**

## Клапан обратного течения вкл. муфты 3/4"ⓐ



Предотвращает обратный слив воды из мойки высокого давления в водопровод питьевой воды.

Для RE 271 – RE 281 PLUS

**№ для заказа**

**4900 500 5700**



Для RE 361 – RE 471 PLUS

**№ для заказа**

**4900 500 5701**

## Переходник с резьбовой муфты на быстроразъемную муфту



Переходник для присоединения распылительных трубок/принадлежностей с резьбовой муфтой к новому профессиональному разбрызгивателю с быстроразъемной муфтой.

**№ для заказа**

**4925 500 6700**

ⓐ Мойки высокого давления, не имеющие водяного бака, должны подключаться к водопроводу холодной воды только через клапан обратного течения.

# Моющие средства, средства для ухода для всех моек высокого давления

**НОВИНКА**

**Шампунь для транспортных средств с воском СС 30**



Пенистое моющее средство для удаления обычной уличной грязи, например соли, пыли, остатков насекомых с транспортных средств всех видов. Высококачественный воск придает сияющий блеск с длительным водоотталкивающим эффектом.

1 л

**№ для заказа**  
**0797 010 2047**

**НОВИНКА**

**Универсальное средство для очистки СВ 90**



Универсальное моющее средство для легкого удаления различных видов загрязнений с твердых поверхностей на придомовой территории и в саду. Подходит для лаковых, металлических, каменных, пластмассовых и стеклянных поверхностей.

1 л

**№ для заказа**  
**0797 010 2046**

**НОВИНКА**

**Средство для очистки камня и фасада VP 20**



Эффективное моющее средство для каменных, бетонных, деревянных и кафельных поверхностей и фасадов зданий. Надежно удаляет плотный налет, загрязнения от выбросов, копоть и пыль.

5 л

**№ для заказа**  
**0797 010 2045**

**НОВИНКА**

**Универсальное моющее средство СВ 50**



Высокоэффективное моющее средство для всех твердых поверхностей, но не для текстиля. Удаляет различные виды загрязнений, например выбросы, копоть, пыль, масляные и жирные загрязнения легкой степени. Для профессионального использования. Показатель pH 1% Раствор: 8,2.

10 л

**№ для заказа**  
**0797 010 2035**

**В продаже с весны 2011 года!**

**НОВИНКА**

**Защита от образования известняковых отложений СА 50**



Средство для защиты от накипи с длительным воздействием для всех моек высокого давления STIHL, работающих в режиме горячей воды. Эффективно защищает змеевик от отложения извести и избавляет от необходимости текущего ремонта. Защищает все водопроводящие части от коррозии.

1 л

**№ для заказа**  
**0797 010 2048**

ПАВ в моющих средствах и средствах по уходу STIHL биологически разлагаются (в соответствии с директивой по очистительным средствам 648/2004 EG). Все моющие средства и средства для ухода STIHL не содержат нитрилотриуксусную кислоту (NTA). При использовании моющих средств и средств по уходу соблюдайте местные предписания по отводу сточных вод.



Дополнительную информацию  
см. на сайте [www.stihl.ru](http://www.stihl.ru)

# Пылесосы для влажной/сухой уборки помещений



## 1 Стальной патрубок с быстроразъемной муфтой

Серийная быстроразъемная муфта обеспечивает простое и легкое крепление всасывающего шланга к патрубку.

## 2 Встроенный ящик для принадлежностей

С держателем шланга. Для удобного размещения насадок и шланга.

## 3 Регулировка частоты вращения

Для плавной регулировки мощности всасывания.

## 4 Держатель для всасывающей трубки

Для безопасного фиксирования всасывающей трубки.

## 5 Переходник для электроинструмента

Через переходник пыль и грязь всасываются непосредственно во время сверления, распиливания или шлифования.

## 6 Система многократного фильтрования

Моющийся патрон фильтра гигиеничен, экономичен и экологичен.

## 7 Блокирующиеся колесики

Для удобного маневрирования. Тормоза со стопорным устройством для безопасности во время работы.

## 8 Многоцелевая насадка для очистки пола

С помощью многоцелевой насадки для очистки пола можно быстро и качественно очищать различные покрытия.

## 9 Автоматическое включение (E) и штепсельная розетка

Особенно удобно напрямую подключать электроинструмент к пылесосу. Пылесос автоматически включается и выключается через электроинструмент.

## 10 Очистка фильтра

После установки воздухозаборника и нажатия кнопки управления фильтр быстро и легко очищается.

## 11 Держатель сетевого кабеля

Для компактного размещения сетевого кабеля.

## 12 Стальная всасывающая трубка

Прочная износостойкая трубка.

Стальная всасывающая трубка

Держатель сетевого кабеля

Очистка фильтра

Автоматическое включение и штепсельная розетка

Многоцелевая насадка для очистки пола





1 Стальной патрубок с быстроразъемной муфтой

### Дополнительные технические решения и информация

#### ■ Разнообразные принадлежности

Для пылесосов для влажной/сухой уборки помещений мы предлагаем большое количество разнообразных принадлежностей.

#### ■ Плавное включение

Для ограничения пускового тока.

Пылесосы STIHL для влажной/сухой уборки помещений оснащены большим количеством элементов, имеющих практическое применение.

Однако в зависимости от модели элементы оснащения могут отличаться от представленных в этом каталоге.

Подробные технические данные и характеристики приведены в таблице на стр. 149.

Дополнительную информацию о продукции и адреса дилеров STIHL см. на сайте [www.stihl.ru](http://www.stihl.ru). Кроме того, вы можете обратиться к дилеру STIHL за профессиональной консультацией.

#### Обозначение элементов, обеспечивающих удобство в использовании пылесосов для влажной/сухой уборки

E = автоматическое включение/штепсельная розетка

2 Встроенный ящик для принадлежностей

3 Регулировка частоты вращения

4 Держатель для всасывающей трубки

5 Переходник для электроинструмента

6 Система многократного фильтрация

7 Блокирующиеся колесики



Дополнительную информацию см. на сайте [www.stihl.ru](http://www.stihl.ru)

# Пылесосы для влажной/сухой уборки помещений

Когда работа окончена, необходимо навести чистоту: убрать опилки в мастерских, очистить здания по завершении строительства. Хорошо, если есть пылесос, который качественно уберет лужи, опилки, песок и мокрую грязь. Такой агрегат, как пылесос STIHL для влажной/сухой уборки помещений. Через переходник для шланга его легко можно подключить к электроинструменту. При пилении, сверлении и шлифовании пыль и грязь направляются сразу в пылесос, не касаясь пола и не попадая в окружающую среду. Чисто с самого начала.

## SE 61



Мощность (P <sub>макс</sub> )	Макс. нижнее давление
1300 Вт	180 мбар

### Всасываемый поток (воздух)

3600 л/мин

### № для заказа

4758 012 4400



Особенно удобно. Пыль, грязь и жидкости быстро и легко удаляются — внутри и снаружи.

## SE 61 E



Мощность (P <sub>макс</sub> )	Макс. нижнее давление
1300 Вт	180 мбар

### Всасываемый поток (воздух)

3600 л/мин

### № для заказа

4758 012 4408



Со штепсельной розеткой для подключения электроинструмента. Пылесос автоматически включается и выключается через электроинструмент.

## SE 122



Мощность (P <sub>макс</sub> )	Макс. нижнее давление
1500 Вт	250 мбар

### Всасываемый поток (воздух)

3700 л/мин

### № для заказа

4774 012 4400



Мощный пылесос для влажной/сухой уборки помещений. С многоступенчатой системой фильтрации.

## SE 122 E



Мощность (P <sub>макс</sub> )	Макс. нижнее давление
1500 Вт	250 мбар

### Всасываемый поток (воздух)

3700 л/мин

### № для заказа

4774 012 4405



Мощный пылесос для влажной/сухой уборки помещений. С регулировкой частоты вращения и плавным включением. Автоматическое включение и штепсельная розетка для электроинструмента. Многоступенчатая система фильтрации.

**Принадлежности:** подходящие принадлежности см. на стр. 150.

E = автоматическое включение/штепсельная розетка



## Пылесосы для влажной/сухой уборки помещений

	SE 61	SE 61 E	SE 122	SE 122 E
Макс. нижнее давление (мбар)	180	180	250	250
Всасываемый поток воздуха (л/мин)	3.600	3.600	3.700	3.700
Объем резервуара (л)	20	20	30	30
Напряжение сети (В/Гц)	230/1~/50	230/1~/50	230/1~/50	230/1~/50
Макс. потребляемая мощность P <sub>макс</sub> (Вт)	1.300	1.300	1.500	1.500
Вес, в состоянии готовности к работе (кг)	6,9	7,4	12,1	12,3
Уровень звукового давления* (дБ(A))	72,6	72,6	65,1	65,1
Длина шланга (м)	2,5	3,5	3,0	3,0
Диаметр шланга (мм)	32	32	36	36
Выбор режима сухой и влажной уборки	●	●	●	●
Система многократного фильтрования	●	●	●	●
Очистка фильтра	●	●	●	●
Фильтрующий элемент/фильтр-мешок	●	●	●	●
Ролики с тормозом со стопорным устройством	-	-	●	●
Стальной патрубок с быстроразъемной муфтой	-	-	●	●
Стальная всасывающая трубка	-	-	●	●
Алюминиевая всасывающая трубка	●	●	-	-
Универсальная насадка	●	●	●	●
Насадка для очистки пола и щелей	●	●	●	●
Регулировка частоты вращения	-	-	-	●
Плавное включение	-	-	-	●
Автоматическое включение/штепсельная розетка (E)	-	●	-	●
Переходник для электроинструмента	-	●	-	●
Номер для заказа	4758 012 4400	4758 012 4408	4774 012 4400	4774 012 4405

● Серийное оснащение

\* К-коэффициент по RL 2006/42/EG = 1,5 (дБ(A))

## Практично до мелочей

Исполнение с алюминиевыми трубками и очисткой фильтра у SE 61 и SE 61 E. Особенно «аккуратно» — благодаря встроенному ящику и практичному креплению для подвешивания шланга.



## Чистка пылесосом во время пиления

Пылесосы STIHL автоматически включаются и выключаются через электроинструмент и благодаря разнообразному оснащению, входящему в базовую комплектацию, подходят для разных видов очистки. Легко можно убрать пыль, опилки, мусор или жидкости.



Дополнительную информацию см. на сайте [www.stihl.ru](http://www.stihl.ru)

# Принадлежности для пылесосов для влажной/сухой уборки помещений



## Фильтр-мешки



Прочные, износостойкие, 5 шт. в упаковке.

Для SE 61, SE 61 E

С пыленепроницаемым затвором для SE 122, SE 122 E

**№ для заказа**  
**4901 500 9004**

**4901 500 9007**

## Фильтрующие элементы



Фильтрующий элемент дополнительно или в качестве замены.

Прочная бумага, для SE 61 – SE 122 E

**№ для заказа**  
**4709 703 5900**

Прочный, моющийся ПЭТ-флис, отлично подходит для работы в режиме влажной уборки, для SE 61 – SE 122 E

**4742 703 5900**



Для регулярной работы в режиме влажной уборки, сталь.

Для SE 61 – SE 122 E

**№ для заказа**  
**4901 501 0900**

## Насадки



### Специальные насадки для очистки покрытий большой площади

Алюминий для больших площадей, регулируется по высоте, для различного применения, ширина 450 мм, соединение Ø 36 мм.

Сменные щетки для SE 61 – SE 122 E

**№ для заказа**  
**4901 500 2710**

Замена резиновых рабочих кромок для влажной уборки для SE 61 – SE 122 E

**4901 500 2711**



### Специальная насадка для влажной уборки покрытий

Для влажной уборки больших площадей, регулируется по высоте, ширина 400 мм, соединение Ø 36 мм.

Для SE 61 – SE 122 E

**№ для заказа**  
**4901 500 2705**



### Насадка для влажной уборки

Для влажной уборки больших площадей, ширина 300 мм, соединение Ø 36 мм.

Для SE 61 – SE 122 E

**№ для заказа**  
**4901 500 7200**



### Насадка для пола

Алюминий, съемные щетки, ширина 330 мм, соединение Ø 36 мм.

Для SE 61 – SE 122 E

**№ для заказа**  
**4901 500 2700**



### Базовая всасывающая насадка

С пошаговым переключением для гладких поверхностей и ковровых покрытий, ширина 280 мм, соединение Ø 36 мм.

Для SE 61 – SE 122 E

**№ для заказа**  
**4901 500 2500**



### Всасывающая турбонасадка

С подвижными вакуумными щетками для особенно тщательной очистки текстильных покрытий, с регулировкой мощности всасывания, ширина 300 мм, соединение Ø 36 мм.

Для SE 61 – SE 122 E

**№ для заказа**  
**4901 500 3605**

\* Необходимо оборудование для всасывания (например, две муфты для шланга, шланг, патрубков и всасывающая трубка).

## Насадки



**Варионасадка для очистки пола**  
Подходит для очистки гладких поверхностей и ковровых покрытий, ширина 260 мм, соединение Ø 36 мм.

Для SE 61 – SE 122 E

**№ для заказа**  
**4901 500 2701**



**Универсальная всасывающая насадка**  
Алюминий, ширина 150 мм, соединение Ø 36 мм.

Для SE 61 – SE 122 E

**№ для заказа**  
**4901 502 2310**



**Универсальная всасывающая насадка**  
Пластик и щетка, ширина 115 мм, соединение Ø 36 мм.

Для SE 61 – SE 122 E

**№ для заказа**  
**4901 502 2300**



**Всасывающая насадка для нагревательных элементов**  
Состоит из насадки для щелей и специальной щетки, соединение Ø 36 мм.

Для SE 61 – SE 122 E

**№ для заказа**  
**4901 500 2610**



**Насадка для крупного мусора\***  
Для строительного мусора, щебня и т. д., ширина 175 мм, соединение Ø 50 мм.

Для SE 61 – SE 122 E

**№ для заказа**  
**4901 502 2705**



**Резиновая наклонная насадка**  
Для очистки чувствительных поверхностей, длина 185 мм, соединение Ø 36 мм.

Для SE 61 – SE 122 E

**№ для заказа**  
**4901 502 2400**

## Насадки



**Насадка со щеткой**  
Для очистки чувствительных поверхностей (например, мягкой мебели), длина 230 мм, соединение Ø 36 мм.

Для SE 61 – SE 122 E

**№ для заказа**  
**4901 502 2600**



**Насадка для щелей**  
Пластик, для очистки труднодоступных мест, длина 250 мм, соединение Ø 36 мм.

Для SE 61 – SE 122 E

**№ для заказа**  
**4901 502 2200**



**Насадка для щелей**  
Металл, для очистки отопительных котлов и пекарных камер, длина 920 мм, соединение Ø 36 мм.

Для SE 61 – SE 122 E

**№ для заказа**  
**4901 502 2201**



# Принадлежности для пылесосов для влажной/сухой уборки помещений

## Патрубок



### Патрубок, изогнутый

Соединение Ø 36 мм. Пластик, с регулировкой мощности всасывания.

Для SE 61, SE 61 E

**№ для заказа**

**4901 502 3015**



### Патрубок с муфтой


Соединение Ø 36 мм. С быстроразъемной муфтой.

Для SE 122, SE 122 E

**№ для заказа**

**4901 500 4702**

## Трубка-удлинитель

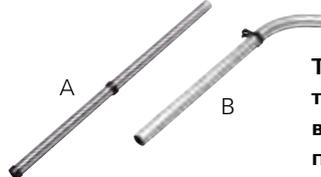

### Трубки-удлинители (A), трубка-удлинитель со встроенным изогнутым патрубком (B)

Соединение Ø 36 мм  
цельный: длина 500 мм сталь (A)  
Для SE 61 – SE 122 E  
двухсекционный: длина 1000 мм, алюминий (A) Для SE 61 – SE 122 E

**№ для заказа**

**4901 503 1601**

**4901 503 1610**

Соединение Ø 50 мм\*  
двухсекционный: длина 1100 мм, пластик (A) Для SE 61 – SE 122 E  
цельный: длина 1100 мм, алюминий (B) Для SE 122, SE 122 E

**№ для заказа**

**4901 503 1605**

**4901 500 0311**

## Соединитель



Для соединения всасывающих шлангов, соединение Ø 50 мм.

**№ для заказа**

**4901 503 1200**

## Муфта



Для прямого подсоединения насадок и всасывающих шлангов, соединение Ø 36 мм.

Для SE 122, SE 122 E

**№ для заказа**

**4901 503 0800**

## Всасывающие шланги



Могут быть любой длины, термостойкие до 70 °С (длина дана в метрах).

Ø 27 мм, антистатический

Ø 32 мм

Ø 36 мм

Ø 50 мм

**№ для заказа**

**4901 501 0801**

**4901 501 0803**

**4901 501 0804**

**4901 501 0806**



A

С переходником для электроинструментов



B

Ø 27 мм x 3,5 м, (A)  
для SE 122, SE 122 E

Антистатический, Ø 27 мм x 3,5 м, (B) для SE 122, SE 122 E

**№ для заказа**

**4901 500 0520**

**4901 500 0503**

## Переходник для электроинструментов



Для подключения электроинструмента с функцией всасывания.

Для всасывающего шланга, Ø 32 мм для SE 61, SE 61 E

Антистатический, для всасывающего шланга, Ø 27 мм для SE 61 – SE 122 E

**№ для заказа**

**4901 503 1510**

**4901 503 1502**



Для подключения всасывающего шланга к электроинструменту с функцией всасывания. С быстроразъемной муфтой.

Для SE 122, SE 122 E

**№ для заказа**

**4901 500 7301**

## Муфты для шланга



Поворотные.

Ø 50/27 мм

Ø 50/32 мм

Ø 50/36 мм

Ø 50/50 мм

Ø 50/27 мм, антистатический

**№ для заказа**

**4901 503 1501**

**4901 503 1505**

**4901 503 1500**

**4901 503 1504**

**4901 503 1506**

\* Необходимо оборудование для всасывания (например, две муфты для шланга, шланг, патрубок и всасывающая трубка).



7



Дополнительную информацию  
см. на сайте [www.stihl.ru](http://www.stihl.ru)

## Опрыскиватели и распылители





<b>Опрыскиватели и распылители</b>	156 – 157
Опрыскиватели/Обзор и принадлежности	158 – 159
Распылители и принадлежности	160 – 161


# Опрыскиватели и распылители



## Дополнительная информация:

Опрыскиватели и распылители STIHL оборудованы целым рядом элементов. Однако в зависимости от модели элементы оснащения могут отличаться от представленных в этом каталоге.

Подробные технические данные и характеристики приведены в таблицах на стр. 159 – 160. Дополнительную информацию о продукции и адреса дилеров STIHL см. на сайте [www.stihl.ru](http://www.stihl.ru). Кроме того, вы можете обратиться к дилеру STIHL за профессиональной консультацией.

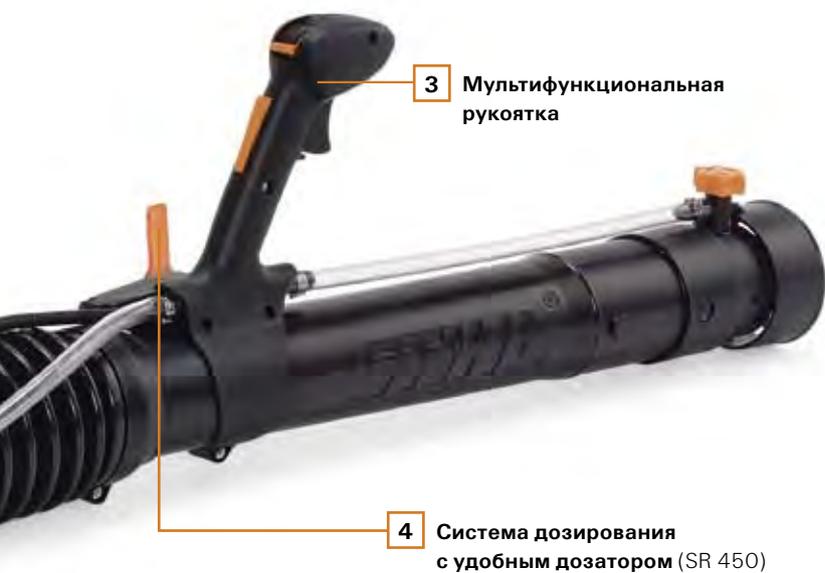

**1 14-литровый бак с большим заливным отверстием**

14-литровый бак имеет большую вместимость. Вы работаете дольше без дозаправки. Благодаря большому отверстию можно быстро и аккуратно наполнить бак. Утечка при наливании незначительна, и бак легко очищается.

**2 Переставная механика «2 в 1» (SR 450)**

Универсальный инструмент SR 450 с помощью небольших рукояток можно легко переоборудовать из опрыскивателя в распылитель. Отдельный комплект для переоборудования, и особые технические навыки не требуются.

**3 Мультифункциональная рукоятка**

На рукоятке управления находятся элементы управления двигателем и клапан для подачи жидкости для опрыскивания. Помимо управления двигателем, одной рукой можно быстро, просто и почти без потерь жидкости включать и выключать подачу жидкости для опрыскивания.

**4 Система дозирования с удобным дозатором (SR 450)**

Большой дозатор для распыления или разбрасывания гранулята находится прямо под рукояткой управления. Одной рукой можно не только добавить или отключить подачу порошка, но и задать его точную концентрацию благодаря ступенчатой подаче.

**5 Антивибрационная система STIHL**

Антивибрационная система STIHL снижает передачу вибрации двигателя. Благодаря этому разгружаются мышцы спины.

**6 Ручной топливный насос**

Посредством многократного задействования ручного топливного насоса до запуска можно сократить количество ходов при запуске примерно на 40%. Тем самым при запуске обеспечивается ускоренная подача достаточного объема топлива.

**7 Пусковое устройство STIHL ElastoStart**

Специальная пусковая рукоятка обеспечивает равномерность пуска без возникающих пиков усилия. При этом встроенный гаситель колебаний сглаживает распределение нагрузки при запуске. Это существенно облегчает процесс запуска.

# Опрыскиватели



Хороший урожай овощей, фруктов и вина радует не только фермеров и виноделов, но и потребителей. Но для хорошего урожая нужно хорошо поработать: только благодаря особой заботе обширные посевы будут здоровыми и урожайными. Для профессионального использования STIHL предлагает ранцевые распылители с высокой эргономичностью: от анти-вибрационной системы STIHL до multifunctionальной рукоятки с управлением одной рукой. С их помощью на больших площадях можно эффективно распылять жидкости, разбрасывать гранулы или семена.

## SR 420



Рабочий объем	Вес
56,5 см <sup>3</sup>	11,1 кг*

**№ для заказа**  
**4203 011 2616**

Мощный опрыскиватель для внесения средств защиты растений. Большая дальность действия. Бак большой емкости для распыляемого вещества. Возможно использование в качестве воздушного устройства. Широкий спектр принадлежностей.

## SR 430



Рабочий объем	Вес
63,3 см <sup>3</sup>	12,2 кг*

**№ для заказа**  
**4244 011 2600**

Мощный ранцевый опрыскиватель для распыления средств для защиты растений на большой площади. Дальность распыливания до 14,5 метров и удобное оснащение делают работу эффективной и комфортной.

## SR 450



Рабочий объем	Вес
63,3 см <sup>3</sup>	12,8 кг*

**№ для заказа**  
**4244 011 2641**

Исполнение, как SR 430. Дополнительно оснащено переставной механикой «2 в 1» и подходит для разбрызгивания и разбрасывания гранулята на больших посевных площадях.

\* без горючего, в сборе


## Комплект нагнетательного насоса с форсунками ULV



Для SR 420  
**№ для заказа**  
**4203 007 1029**

Форсунки ULV распыляют жидкости в виде мельчайших капелек. Нагнетательный насос обеспечивает постоянную норму внесения и хорошее перемешивание жидкостей.

## Навесной комплект для нагнетательного насоса

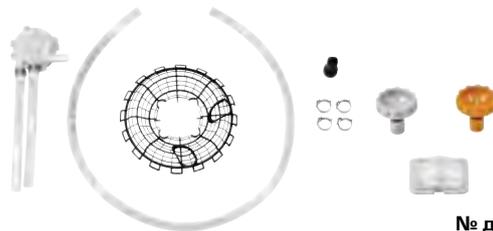

Для SR 430, SR 450  
**№ для заказа**  
**4244 007 1004**

Нагнетательный насос поддерживает количество распыляемого продукта на одном уровне и перемешивает жидкость в баке. Включает один комплект дозаторов.

## Комплект дозаторов



Идеально подходит для разбрызгивания небольшого количества жидкости.



Дозатор ULV для мелкодисперсного распыления очень малого количества жидкости.



Для SR 430, SR 450  
**№ для заказа**  
**4244 007 1002**

## Комплект форсунок ULV

Имеет большое значение для равномерного распределения средств защиты растений и для распыления в виде мельчайших капелек.



Для SR 420  
**№ для заказа**  
**4203 007 1019**

## Опыливатель-разбрасыватель

После переоснащения опрыскивателя с помощью комплекта переоснащения «Опыливатель-разбрасыватель» он может использоваться для внесения гранулированных удобрений.



Для SR 420  
**№ для заказа**  
**4203 007 1013**

## Опрыскиватели<sup>①</sup>

	SR 420	SR 430	SR 450
Рабочий объем (см <sup>3</sup> )	56,5	63,3	63,3
Вес (кг)*	11,1	12,2	12,8
Уровень звукового давления** (дБ(A))	101	97	101
Уровень звуковой мощности** (дБ(A))	113	108	109
Уровень вибрации*** (м/с <sup>2</sup> )	2,3	1,9	1,9
Объем бака (л)	13	14	14
Макс. расход воздуха (м <sup>3</sup> /ч) <sup>②</sup>	1.260	1.300	1.300
Дальность действия по горизонтали (м)	12	14,5	14,5
Функция распыления	-	-	●
Антивибрационная система STIHL	●	●	●
Управление одной рукой	●	●	●
Пусковое устройство STIHL ElastoStart	●	●	●
Долговечный воздушный фильтр	●	●	●
Двигатели STIHL 2-MIX/4-MIX	-	2-MIX	2-MIX
Номер для заказа	<b>4203 011 2611</b>	<b>4244 011 2600</b>	<b>4244 011 2641</b>

● Серийное оснащение

① При использовании распылителей необходимо соблюдать местные предписания  
 ② Без воздушной струи

\*\* К-коэффициент по RL 2006/42/EG = 2,5 дБ(A)

\*\*\* К-коэффициент по RL 2006/42/EG = 2 м/с<sup>2</sup>



Дополнительную информацию см. на сайте [www.stihl.ru](http://www.stihl.ru)

# Распылители и принадлежности

Ручной распылитель идеально подходит для ухода за малыми или средними посевными площадями. Распылитель SG 10 с баком на 1,6 литра оптимален для точечного применения вокруг дома и в саду, а SG 20 с большим баком на 18 литров подходит для интенсивных работ по распылению. Преимущество этих прочных устройств состоит в том, что благодаря ручному управлению их применение отличается точностью и гибкостью.



## НОВИНКА SG 10



№ для заказа    Вес  
4247 019 4911    0,6 кг\*

Практичный ручной распылитель с баком на 1,6 литра для домовладельцев и садоводов. Для простого и точного распыления жидких средств для защиты растений и удобрений на малой площади.

## НОВИНКА SG 20



№ для заказа    Вес  
4768 012 4508    5,2 кг\*

Ручной ранцевый распылитель с большим 18-литровым баком и прочным оснащением. Для точного распыления жидких средств для защиты растений и удобрений на больших площадях. Практичное решение для частных владельцев земельных участков, а также для профессионалов.

	Распылители <sup>①</sup>	
	SG 10 НОВИНКА	SG 20 НОВИНКА
Вес (кг)*	0,6	5,2
Объем бака (л)	1,6	18
Манометр	-	●
Номер для заказа	4247 019 4911	4768 012 4508

● Серийное оснащение

① При использовании распылителей необходимо соблюдать местные предписания

## Трубка-удлинитель 15 см




В сочетании с SG 10 идеально подходит для опрыскивания труднодоступных растений, таких как колючие изгороди или розы.

№ для заказа  
Для SG 10    4247 500 0301

\* Без содержимого

# Принадлежности для SG 20

## Трубка-удлиннитель 50 см

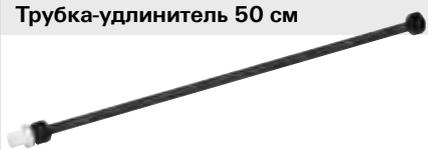

Для расширения зоны досягаемости при работе с ранцевым распылителем SG 20. Идеально подходит для опрыскивания деревьев. Увеличенное расстояние до насадки при распылении помогает избежать контакта с распыляемым средством.

№ для заказа  
Для SG 20 **4247 500 0300**

## Телескопическая трубка



Выдвижная распылительная трубка для распылителя STIHL SG 20 увеличивает зону досягаемости при разбрызгивании жидкости на 60–100 см.

№ для заказа  
Для SG 20 **4247 500 2100**

## Распылительный экран



Распылительный экран направляет струю распыляемого средства и уменьшает снос распыляемых жидкостей в сторону.

№ для заказа  
Для SG 20 **4247 500 5801**

## Вильчатая насадка



Благодаря двум насадкам с регулируемым направлением позволяет выполнять опрыскивание ранцевым распылителем SG 20 в различных направлениях. Идеально подходит, например, для одновременного опрыскивания двух грядок или для работы на большой площади.

№ для заказа  
Для SG 20 **4247 500 8500**

## Нагнетательные клапаны



Для насадок с небольшим расходом. Обеспечивает постоянное давление распыления (1,0 бар) и оптимально подходит для распыления гербицидов.



Специально для использования с конусовидной насадкой. Обеспечивает постоянное давление распыления (2,0 бар) и оптимально подходит для распыления инсектицидов и фунгицидов.



Специально для использования с конусовидной насадкой. Обеспечивает постоянное давление распыления (1,5 бар) и оптимально подходит для распыления инсектицидов и фунгицидов.

№ для заказа  
Для SG 20  
Регулировочный клапан, желтый, 1,0 бар **4247 500 7400**  
Регулировочный клапан, красный, 1,5 бар **4247 500 7401**  
Регулировочный клапан, синий, 2,0 бар **4247 500 7402**

## Комплект насадок



№ для заказа  
Для SG 20 **4247 007 1005**

Включает в себя две плоскоструйных и две конусовидных насадки для SG 20. Плоскоструйная насадка идеально подходит для обработки поверхностей, конусовидная насадка оптимальна для опрыскивания отдельных растений.

## Области применения насадок



### Плоскоструйная насадка

- Распыление по поверхности или по рядам
- Цветочные клумбы, овощи и фрукты в теплицах, газоны
- Идеально подходит для опрыскивания поверхностей инсектицидами, гербицидами и фунгицидами



400 см<sup>3</sup>/мин



600 см<sup>3</sup>/мин



### Конусовидная насадка

- Для обработки кустов, деревьев и отдельных растений
- Идеально подходит для распыления инсектицидов, гербицидов и фунгицидов на отдельные растения в саду
- Средство для распыления можно наносить на соответствующие растения или листья как снизу, так и сверху



200 см<sup>3</sup>/мин



600 см<sup>3</sup>/мин



Дополнительную информацию см. на сайте [www.stihl.ru](http://www.stihl.ru)

## Почвенные бензобуры





<b>Почвенные бензобуры</b>	164 – 165
Почвенные бензобуры и обзор/принадлежности	166 – 167
Ручной почвенный бур и обзор/принадлежности	168 – 169

# Почвенные бензобуры



## 1 Мультифункциональная рукоятка

Все элементы управления двигателем находятся на правой рукоятке. Управление машиной осуществляется одним пальцем, а рука остается в рабочем положении.

## 2 Антивибрационная рамная рукоятка

Рамная рукоятка обеспечивает значительное снижение вибрации. Это позволяет работать, не прилагая лишних усилий.

## 3 Пусковое устройство STIHL ElastoStart

Специальная рукоятка обеспечивает равномерность запуска без резких толчков. При этом встроенный гаситель колебаний сглаживает распределение нагрузки при запуске. Это существенно облегчает процесс запуска.

## 4 Долговечный воздушный фильтр

В сочетании с компенсатором, встроенным в карбюратор, система фильтрации обеспечивает длительные интервалы между очистками и надежную защиту двигателя.

## 5 Широкая подушка

Во время сверления широкая подушка закрывает тело или ноги. Это позволяет спокойно и аккуратно управлять буром.

## 6 Система быстрого торможения бура QuickStop STIHL с аварийным рычагом

Система быстрого торможения бура QuickStop STIHL с аварийным рычагом STIHL предназначена для того, чтобы размыкать силовую линию, если бур заклинило. Благодаря тормозу застрявший бур можно легко вытащить.

## 7 Ручной топливный насос

Посредством многократного задействования ручного топливного насоса до запуска можно сократить количество ходов примерно на 40%. Тем самым при запуске обеспечивается ускоренная подача достаточного объема топлива.





1 Multifункциональная рукоятка

2 Антивибрационная рамная рукоятка

3 Пусковое устройство STIHL ElastoStart

4 Долговечный воздушный фильтр

5 Широкая подушка

7 Ручной топливный насос

6 Система быстрого торможения бура QuickStop STIHL с аварийным рычагом

### Дополнительная информация:

Почвенный бензобур STIHL оборудован целым рядом элементов. Однако в зависимости от модели элементы оснащения могут отличаться от представленных в этом каталоге.

Подробные технические данные и характеристики приведены в таблицах на стр. 166. Дополнительную информацию о продукции и адреса дилеров STIHL см. на сайте [www.stihl.ru](http://www.stihl.ru). Кроме того, вы можете обратиться к дилеру STIHL за профессиональной консультацией.

# Почвенные бензобуры

Почвенный бензобур STIHL необходим на каждой строительной площадке и в ландшафтном строительстве. Малый вес и компактные размеры позволяют легко переносить его. Чрезвычайно удобный: особенно удобно то, что в STIHL BT 121 все элементы управления двигателем встроены в мультифункциональную рукоятку. Во время бурения рука всегда остается на рукоятке. Система быстрого торможения бура QuickStop за секунду останавливает буровой инструмент при заклинивании бура в земле. Мощный бур BT 360 позволяет решать еще более сложные задачи.

## BT 121



**Рабочий объем** **Вес**  
30,8 см<sup>3</sup> 9,4 кг\*

**Мощность**  
**1,3 кВт/1,8 л. с.**

**№ для заказа**  
**4313 011 2104**

Бур с системой быстрого торможения QuickStop предназначен для одного человека. Подходит для решения разнообразных задач, в частности в дорожном и ландшафтном строительстве. Экономит время и энергию при копании ям, посадке растений или при взятии земляных проб. Для удобства в базовой комплектации оснащен подушкой.

## BT 360



**Рабочий объем** **Вес**  
60,3 см<sup>3</sup> 28,5 кг\*

**Мощность**  
**3,0 кВт/4,1 л. с.**

**№ для заказа**  
**4308 206 0300**

Высокопроизводительный бур мощностью 3 кВт для работы в паре, со складной несущей рамой. Подходит для разнообразных задач: от рытья простых ям до взятия проб грунта.

\* Без горючего, без бурового инструмента

## Почвенный мотобур

	BT 121 <sup>①</sup>	BT 360 <sup>①</sup>
Рабочий объем (см <sup>3</sup> )	30,8	60,3
Мощность (кВт/л. с.)	<b>1,3/1,8</b>	<b>3,0/4,1</b>
Вес (кг)*	9,4	28,5
Уровень звукового давления** (дБ(A))	103	101
Уровень звуковой мощности** (дБ(A))	109	114
Уровень вибрации, слева/справа*** (м/с <sup>2</sup> )	2,2/2,5	9,0/8,9
Частота вращения шпинделя (об/мин)	190	50
Оснащение/навесное оборудование	В комплекте <sup>②</sup>	В комплекте <sup>③</sup>
Электронная система зажигания	●	●
Пусковое устройство STIHL ElastoStart	●	●
Система быстрого торможения QuickStop	●	-
Блокировка стартера/обратного вращения	●	●
Долговечный воздушный фильтр	●	●
Номер для заказа	<b>4313 011 2104</b>	<b>4308 206 0300</b>

● Серийное оснащение

① Поставляется **без** бурового инструмента  
② С подкладкой  
③ Со складной несущей рамой

\*\* Коэффициент по RL 2006 42/EG = 2,5 дБ(A)  
\*\*\* Коэффициент по RL 2006/42/EG = 2 м/с<sup>2</sup>



## Почвенный бур



Для любых типов почв.

Для ВТ 121, 695 мм длиной

**№ для заказа**

Ø 40 мм	<b>4404 680 2004</b>
Ø 60 мм	<b>4404 680 2006</b>
Ø 90 мм	<b>4404 680 2009</b>
Ø 120 мм	<b>4404 680 2012</b>
Ø 150 мм	<b>4404 680 2015</b>
Ø 200 мм	<b>4404 680 2020</b>



Для ВТ 360, 700 мм длиной

**№ для заказа**

Ø 90 мм	<b>4400 000 4209</b>
Ø 120 мм	<b>4400 000 4212</b>
Ø 150 мм	<b>4400 000 4215</b>
Ø 200 мм	<b>4400 000 4220</b>
Ø 250 мм	<b>4400 000 4225</b>
Ø 280 мм	<b>4400 000 4228</b>
Ø 350 мм	<b>4400 000 4235</b>

## Удлинитель штока



Для ВТ 121

**№ для заказа**

250 мм длиной	<b>4313 680 2300</b>
450 мм длиной	<b>4311 680 2350</b>

Для ВТ 360

**№ для заказа**

500 мм длиной	<b>4470 000 4205</b>
1000 мм длиной	<b>4470 000 4210</b>

## Сверлильный патрон



Для ВТ 121, для спирального бура до 13 мм Ø

**№ для заказа**

**4311 680 4010**

## Почвенный бур для посадки растений



Специальный бур цилиндрической формы для посадочных ям.

Для ВТ 121, 525 мм длиной

**№ для заказа**

Ø 150 мм	<b>4311 680 2515</b>
----------	----------------------

Для ВТ 360, 420 мм длиной

## Почвенный бур для рыхления почвы




Специальный бур для рыхления почвы и для посадки растений.

Для ВТ 106, ВТ 106 С, ВТ 120 С, ВТ 121, 660 мм длиной

**№ для заказа**

260 мм	<b>4404 680 1900</b>
--------	----------------------

Для ВТ 360, 870 мм длиной

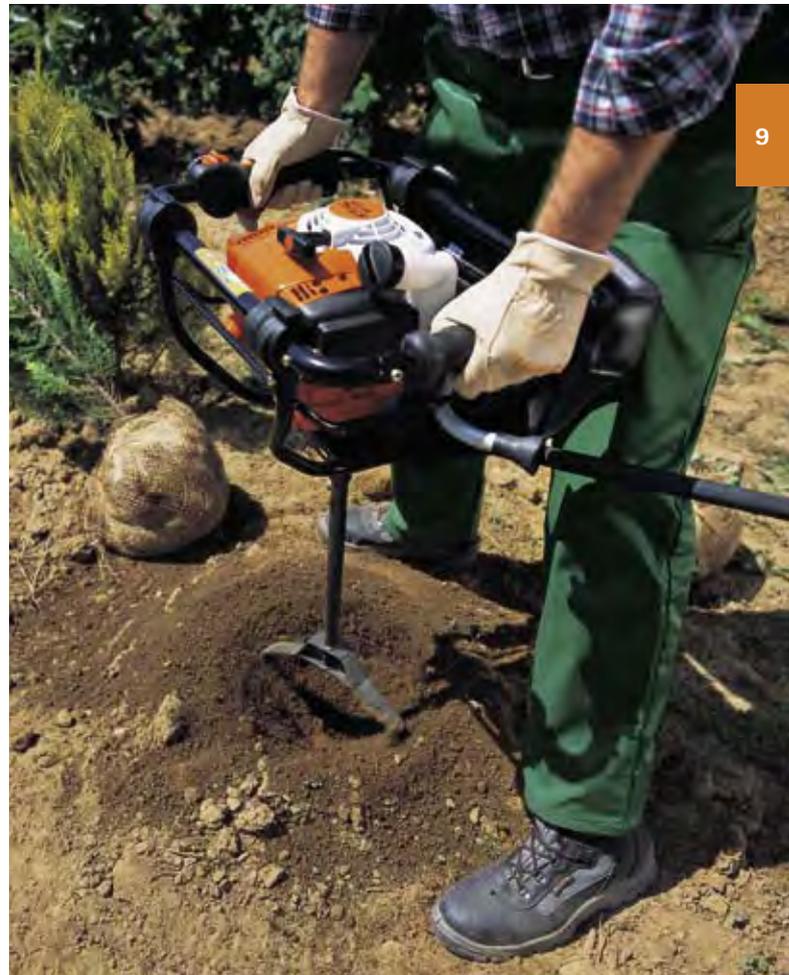

# Ручной почвенный бур и принадлежности

Прочный ручной почвенный бур STIHL BT 45 оценят как плотники, так и коммунальные службы и садоводы. С помощью мощного, работающего на бензине инструмента можно сверлить дерево, строить изгороди и скамейки, реставрировать деревянные постройки и при этом абсолютно не зависеть от электросети и генератора. Он отлично подходит для эффективного рытья котлованов в мягких почвах. Альтернативное решение с целым рядом практических принадлежностей.

## BT 45



**Рабочий объем** **Вес**  
27,2 см<sup>3</sup> 4,8 кг\*

**Мощность**  
0,8 кВт/1,1 л. с.

**№ для заказа**  
4314 200 0000



Ручной бур с мощным бензиновым двигателем. Быстрозажимной патрон (диапазон 13 мм), двухскоростная коробка передач и задний ход для освобождения застрявшего бура. Безопасный запуск без вращающегося инструмента в нейтральном положении.

## Ручной почвенный бур

	BT 45 <sup>①</sup> Для бура по дереву
Рабочий объем (см <sup>3</sup> )	27,2
Мощность (кВт/л. с.)	0,8/1,1
Вес (кг)*	4,8
Уровень звукового давления** (дБ(А))	98
Уровень звуковой мощности** (дБ(А))	103
Уровень вибрации, слева/справа*** (м/с <sup>2</sup> )	7,2/6,1
Частота вращения шпинделя (об/мин)	910
Оснащение/навесное оборудование	В комплекте <sup>②</sup>
Электронная система зажигания	●
Пусковое устройство STIHL ElastoStart	●
Блокировка стартера/обратного вращения	●
Номер для заказа	4314 200 0000

● Серийное оснащение

① Поставляется **без** бурового инструмента  
② С подкладкой

\*\* К-коэффициент по RL 2006/42/EG = 2,5 дБ(А)

\*\*\* К-коэффициент по RL 2006/42/EG = 2 м/с<sup>2</sup>

## Бур по дереву



320 мм длиной

Ø 13 мм

**№ для заказа**  
4314 682 5013

460 мм длиной

Ø 19 мм

Ø 22 мм

Ø 25 мм

**№ для заказа**  
4314 682 5019  
4314 682 5022  
4314 682 5025

## Ямкокопатель



590 мм длиной

Ø 3" (76 мм)

Ø 4" (102 мм)

Ø 5" (127 мм)

**№ для заказа**  
4314 680 1903  
4314 680 1904  
4314 680 1905

\* без горючего, в сборе



#### Сверлильный патрон с ключом



Диапазон 13 мм

№ для заказа  
4314 680 4001

#### Наплечный ремень



Практичные принадлежности для  
STIHL BT 45.  
Идеально для переноски устройства.

№ для заказа  
4314 710 9000

#### Подгруппы



Для ямкокопателей

№ для заказа  
4314 007 1000

Для резки льда (без рис.)


№ для заказа  
4314 007 1001



Дополнительную информацию  
см. на сайте [www.stihl.ru](http://www.stihl.ru)

## Абразивно-отрезные устройства



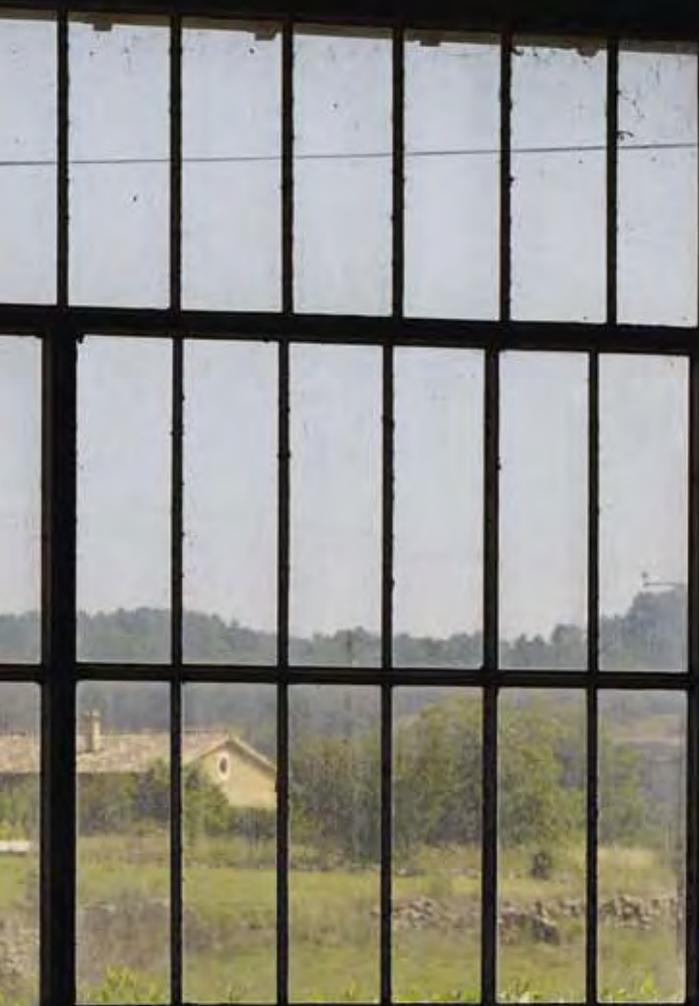

<b>Абразивно-отрезные устройства</b>	172 – 173
Абразивно-отрезное устройство	174 – 175
Обзор абразивно-отрезных устройств и принадлежностей	176 – 177
<b>Тележка</b>	178
Тележка и принадлежности	179
Абразивные отрезные круги и принадлежности	180 – 181

# Абразивно-отрезное устройство



Элементы оснастки зависят от модели продукции. Обратитесь за консультацией к дилеру STIHL.



**3** Магние­вый кожух

**4** Полуавтоматическое натяжение ремня

**1 Двигатели STIHL 2-MIX, с продувкой**

Сочетают сниженный уровень эмиссии выхлопных газов и высокую мощность.

**2 Эргономичное расположение рукоятки**

Круговая рукоятка обеспечивает удобство в процессе резания в любом положении.

**3 Магние­вый кожух**

Литой магниевый защитный кожух для абразивного отрезного круга. Обеспечивает заметное уменьшение веса. Защита, ограничение расхода воды и эргономичный дизайн.

**4 Полуавтоматическое натяжение ремня**

Поддержка натяжения на постоянном уровне повышает срок службы ремня и подшипника.

**5 Антивибрационная система STIHL**

Буферы и амортизаторы снижают передачу колебаний от двигателя на руки и кисти. Это делает работу с агрегатом заметно более удобной.

**6 Подвод воды**

В базовой комплектации с подводом воды через оросительную установку к отрезному кругу подводится вода, и возникающая при резании пыль эффективно связывается. Агрегат разработан так, что это не мешает рабочему процессу.

**7 Крышки баков, открываемые без инструмента**

Открыть и закрыть крышки баков можно без использования инструментов, есть дополнительная защита от проникновения пыли.

**8 Долговечный воздушный фильтр с циклонной системой предварительной очистки**

Срок службы фильтра – до года (согласно условиям эксплуатации), Регулярное очищение фильтра не требуется.

**9 Ручной топливный насос**

Посредством многократного задействования ручного топливного насоса до запуска можно сократить количество протяжек тросика при запуске примерно на 40%. Тем самым при запуске обеспечивается ускоренная подача достаточного объема топлива.

**Дополнительная информация:**

■ **Пусковое устройство ElastoStart**

Специальная пусковая рукоятка обеспечивает равномерность пуска без возникающих пиков усилия. При этом встроенный гаситель колебаний сглаживает распределение нагрузки при запуске. Это существенно облегчает процесс запуска.

Абразивно-отрезные устройства STIHL оборудованы целым рядом практичных приспособлений. Однако в зависимости от модели элементы оснащения могут отличаться от представленных в этом каталоге.

Подробные технические данные и характеристики приведены в таблицах на с. 176. Дополнительную информацию о продукции и адреса дилеров STIHL см. на сайте [www.stihl.ru](http://www.stihl.ru). Кроме того, вы можете обратиться к дилеру STIHL за профессиональной консультацией.



Дополнительную информацию см. на сайте [www.stihl.ru](http://www.stihl.ru)

## Абразивно-отрезные устройства

Уже десятки лет абразивно-отрезные устройства STIHL используются везде, где требуются отрезные машины для бетона, камня и кирпича. Из года в год на стройплощадках машины демонстрируют высочайшее качество: они надежные, прочные и легкие в обслуживании. И совершенно обоснованно. Наши абразивно-отрезные устройства – самые покупаемые в мире, мы постоянно их совершенствуем и модернизируем. При этом мы всегда помним о вас и ваших потребностях.



## TS 410



Рабочий объем	Вес	Мощность
66,7 см <sup>3</sup>	9,4 кг*	3,2 кВт/4,4 л. с.

№ для заказа  
Ø 300 мм **4238 011 2800**

Очень легкое и удобное абразивно-отрезное устройство мощностью 3,2 кВт с 300-миллиметровым отрезным кругом. Инновационный воздушный фильтр с циклонной системой предварительной очистки обеспечивает долгий срок службы и снижает периодичность техобслуживания. Низкие показатели вибрации делают работу комфортной. Может использоваться с управлением вручную или с направляющей кареткой FW 20.

## TS 420



Рабочий объем	Вес	Мощность
66,7 см <sup>3</sup>	9,6 кг*	3,2 кВт/4,4 л. с.

№ для заказа  
Ø 350 мм **4238 011 2810**

Легкое и удобное абразивно-отрезное устройство мощностью 3,2 кВт с отрезным кругом диаметром 350 мм универсального применения. Инновационный воздушный фильтр с циклонной системой предварительной очистки обеспечивает долгий срок службы и снижает периодичность техобслуживания. Низкие показатели вибрации делают работу комфортной. Может использоваться с управлением вручную или с направляющей кареткой FW 20.

## TS 700



Рабочий объем	Вес	Мощность
98,5 см <sup>3</sup>	11,6 кг*	5,0 кВт/6,8 л. с.

№ для заказа  
Ø 350 мм **4224 011 2800**

Абразивно-отрезное устройство мощностью 5,0 кВт с 350-миллиметровым отрезным кругом. Разработано для больших нагрузок в строительстве. Инновационный воздушный фильтр с циклонной системой предварительной очистки обеспечивает долгий срок службы и снижает периодичность техобслуживания. Может использоваться с управлением вручную или с направляющей кареткой FW 20.

## TS 800



Рабочий объем	Вес	Мощность
98,5 см <sup>3</sup>	13,0 кг*	5,0 кВт/6,8 л. с.

№ для заказа  
Ø 400 мм **4224 011 2810**

Абразивно-отрезное устройство мощностью 5,0 кВт с 400-миллиметровым отрезным кругом. Самое большое абразивно-отрезное устройство STIHL обеспечивает максимальную глубину реза. Инновационный воздушный фильтр с циклонной системой предварительной очистки обеспечивает долгий срок службы и снижает периодичность техобслуживания. Может использоваться с управлением вручную или с направляющей кареткой FW 20.

# Обзор абразивно-отрезных устройств



## Абразивно-отрезные устройства

	TS 410 <sup>①</sup>	TS 420 <sup>①</sup>	TS 700 <sup>①</sup>	TS 800 <sup>①</sup>
Рабочий объем (см <sup>3</sup> )	66,7	66,7	98,5	98,5
Мощность (кВт/л. с.)	<b>3,2/4,4</b>	<b>3,2/4,4</b>	<b>5,0/6,8</b>	<b>5,0/6,8</b>
Вес (кг)*	9,4	9,6	11,6	13,0
Уровень звукового давления** (дБ(А))	98	98	101	100
Уровень звуковой мощности** (дБ(А))	109	109	113	113
Уровень вибрации, слева/справа*** (м/с <sup>2</sup> )	3,9/3,9	3,9/3,9	6,6/4,5	6,5/3,9
Отрезной круг (мм)	300	350	350	400
Макс. глубина реза (мм)	100	125	125	145
Общая длина (см)	67,5	72,5	85,0	89,0
Антивибрационная система STIHL	●	●	●	●
Магнийевый кожух	●	●	●	-
Подвод воды	●	●	●	●
Полуавтоматическое натяжение ремня	●	●	●	●
Декомпрессионный клапан/компенсатор	●	●	●	●
Циклонная система предварительной очистки	●	●	●	●
Пусковое устройство STIHL ElastoStart	○	○	●	●
Износостойкий пусковой тросик	●	●	○	○
Двигатель STIHL 2-MIX	●	●	●	●
Номер для заказа	<b>4238 011 2800</b>	<b>4238 011 2810</b>	<b>4224 011 2800</b>	<b>4224 011 2810</b>

● Серийное оснащение

○ Дополнительное оснащение (специальные принадлежности)

① С отрезным шлифовальным кругом из синтетических смол

\* Без горячего, без отрезного круга


\*\* К-коэффициент по RL 2006/42/EG = 2,5 дБ(А)

\*\*\* К-коэффициент по RL 2006/42/EG = 2 м/с<sup>2</sup>

## Долговечный воздушный фильтр с циклонной системой предварительной очистки

Революционная долговечная система воздушной фильтрации на моделях TS 410, 420, 700 и 800 с циклонной системой предварительной очистки для повышения эффективности.

- Долгий срок службы фильтра (согласно условиям эксплуатации, до года)
- Отсутствие необходимости в регулярном очищении фильтра
- Благодаря низкой периодичности техобслуживания затраты на обслуживание малы

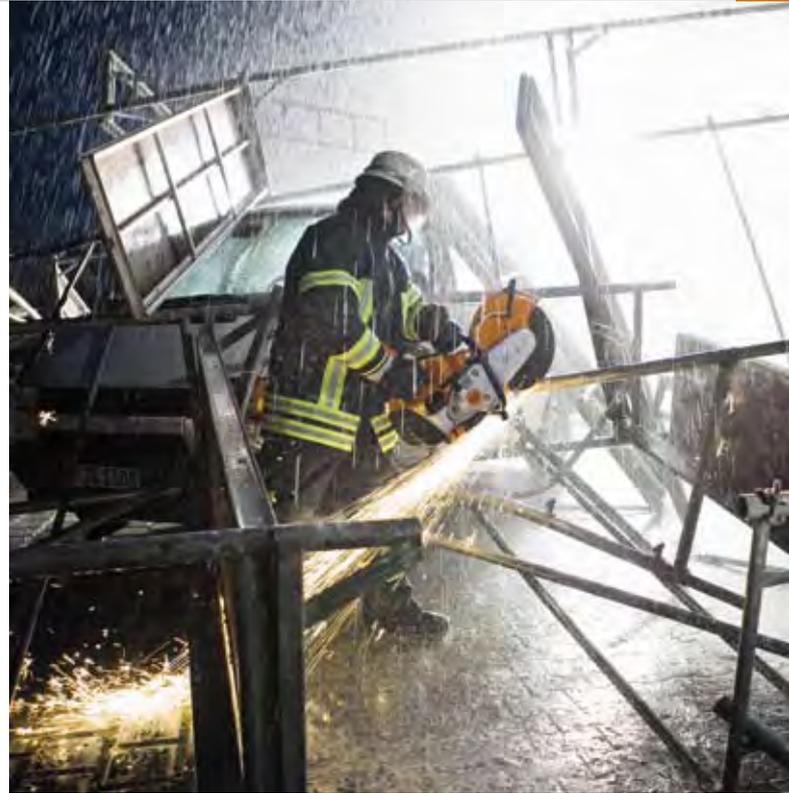

## Штуцер для подключения воды

Для TS 400

№ для заказа  
**4201 007 1014**



Штуцер для подключения воды для абразивно-отрезного устройства STIHL имеет две легко очищаемые насадки. Они устанавливаются на магневый кожух абразивно-отрезного устройства. Распрыскиваемая вода связывает образующуюся при резке пыль. Для эффективной, чистой резки.

## Комплект колесиков

Для TS 410, TS 420,  
TS 700, TS 800

№ для заказа  
**4224 007 1014**



Комплект для переоборудования передней опорной стойки. Абразивно-отрезное устройство легче разместить. Ходовые ролики облегчают управление машиной на плоских, ровных поверхностях.

## НОВИНКА Напорный бак для воды

Десятилитровый напорный резервуар для мобильного водоснабжения даже на стройплощадках, где нет воды, обеспечит чистый мокрый рез без образования пыли.

№ для заказа  
**4223 670 6000**



## Втулка (без рис.)

Для алмазных  
отрезных кругов

№ для заказа  
**4201 760 6100**

Втулка-переходник для установки отрезных кругов с посадочным диаметром 25,4 мм.



Дополнительную информацию  
см. на сайте [www.stihl.ru](http://www.stihl.ru)

# Тележка

Для решения разных задач требуются разные принадлежности и вспомогательные устройства. Поэтому STIHL предлагает для абразивно-отрезных устройств совместимые решения. С помощью небольшой рукоятки абразивно-отрезное устройство устанавливается на тележку FW 20 без использования инструментов. На тележке абразивно-отрезное устройство может обрабатывать более длинные участки и поддерживать постоянную глубину реза. Одним движением руки абразивно-отрезное устройство на тележке (FW 20 + TS) снова переоборудуется в ручное устройство.



## 1 Эргономичный рычаг газа

Особенно удобен при выполнении длинных резов.

## 2 Регулятор глубины

Для точной регулировки глубины реза, расположен на верхней рукоятке.

## 3 Бак для воды

С быстроразъемной муфтой и большой крышкой. Бак можно снять для наполнения.

## 4 Регулятор высоты

Для удобства работы высоту можно регулировать под конкретного пользователя.

## 5 Грязеотталкивающий фартук

Эластичный резиновый фартук для защиты от брызг.

## 6 Регулируемые колеса

Регулируются и легко устанавливаются. С герметичными шарикоподшипниками для легкого хода и уменьшения износа.

## 7 Система быстросъемных фиксаторов

Для быстрой и легкой установки и демонтажа абразивно-отрезного устройства.

### Дополнительная информация:

Дополнительную информацию о продукции и адреса дилеров STIHL см. на сайте [www.stihl.ru](http://www.stihl.ru). Кроме того, вы можете обратиться к дилеру STIHL за профессиональной консультацией.

На иллюстрациях представлено специальное оснащение.

# Тележка и принадлежности

## Тележка FW 20 с комплектом для переоборудования



Тележка STIHL FW 20 позволяет преобразовать любое ручное абразивно-отрезное устройство STIHL в движущуюся машину. Без дополнительных усилий на длинных участках можно создавать аккуратные резы с точностью глубины реза до миллиметра. В комплект поставки входит комплект для переоборудования системы быстрозажимных фиксаторов.

**№ для заказа** **4224 710 1402**

Комплект для установки TS 400 **4223 790 0702**

Комплект для установки TS 410/420 **4238 790 0702**

Комплект для установки TS 700/800 **4224 790 0705**

## Бак для воды



13-литровый бак для воды с разъемной муфтой, для тележки FW 20.

13 л

**№ для заказа**

**4224 007 1011**

## Указатель направления реза



Для тележки FW 20.

**№ для заказа**

**4205 007 1009**



# Абразивные отрезные круги и принадлежности

Мы придаем большое значение отрезным кругам, которые оптимально подходят к нашим абразивно-отрезным устройствам. Отрезные круги из синтетической смолы надежно работают с различными материалами. При производстве высокопрочных алмазных кругов мы используем ряд ноу-хау: алмазы высочайшего качества, закаленная поверхность для плавности хода и информативные этикетки. В результате мы получаем удобство использования устройства и отрезного круга. Длительный срок службы и высокая производительность резки – характеристики, особенно необходимые при строительстве.

## Абразивные отрезные круги из синтетической смолы

### Камень



Отрезной круг для использования в строительстве. Режет камень, а также алюминий и другие цветные металлы.



х 3,5 мм

№ для заказа

**0835 020 7000**



х 4,0 мм

**0835 020 7001**



х 4,5 мм

**0835 020 7002**

### Сталь



Надежные, прочные отрезные круги для использования в строительстве или в металлоперерабатывающей промышленности. Хорошо режут строительную сталь, стальной профиль, армированное железо и стальные балки.



х 3,5 мм

№ для заказа

**0835 010 7000**



х 4,5 мм

**0835 010 7001**



х 4,5 мм

**0835 010 7002**

### Асфальт/Ковкие материалы



Специальный отрезной круг для дорожного строительства и строительства трубопроводов. Режет асфальт и ковкие материалы.



х 3,5 мм

№ для заказа

**0835 030 7000**



х 4,5 мм

**0835 030 7002**

### Мокрая резка

**Многokrатное использование даже при мокрой резке!**



Прочные отрезные круги для мокрой резки по бетону и камню без пыли при сроке службы на 30% дольше и со скоростью резки на 50% выше, чем у отрезных кругов для сухой резки.



х 4,0 мм

№ для заказа

**0835 020 7004**



## Эксплуатационные жидкости



11



Смазочные материалы и принадлежности  
Канистры и принадлежности


184 – 186  
187

# Смазочные материалы и принадлежности

Надежность особо ценится STIHL: наши инструменты надежны, и такими же надежными должны быть эксплуатационные жидкости, обеспечивающие их безупречную работу. Это значит: сгорание без остатка, оптимальные смазочные свойства, высокая экологичность и предотвращение возможных отложений. Результат: хорошая защита, лучшие ходовые характеристики и более долгий срок службы. Сюда же относятся такие принадлежности, как канистры и практичные насадки для заливки, чтобы ни капли не пропало даром.

## Качество и экологичность

STIHL HP Ultra демонстрирует отличное качество и экологичность наших смазочных материалов. Вдобавок они не содержат таких вредных примесей, как бензол и ароматические добавки. Это снижает содержание токсичных веществ в выхлопах агрегата. Человек и природа защищены.

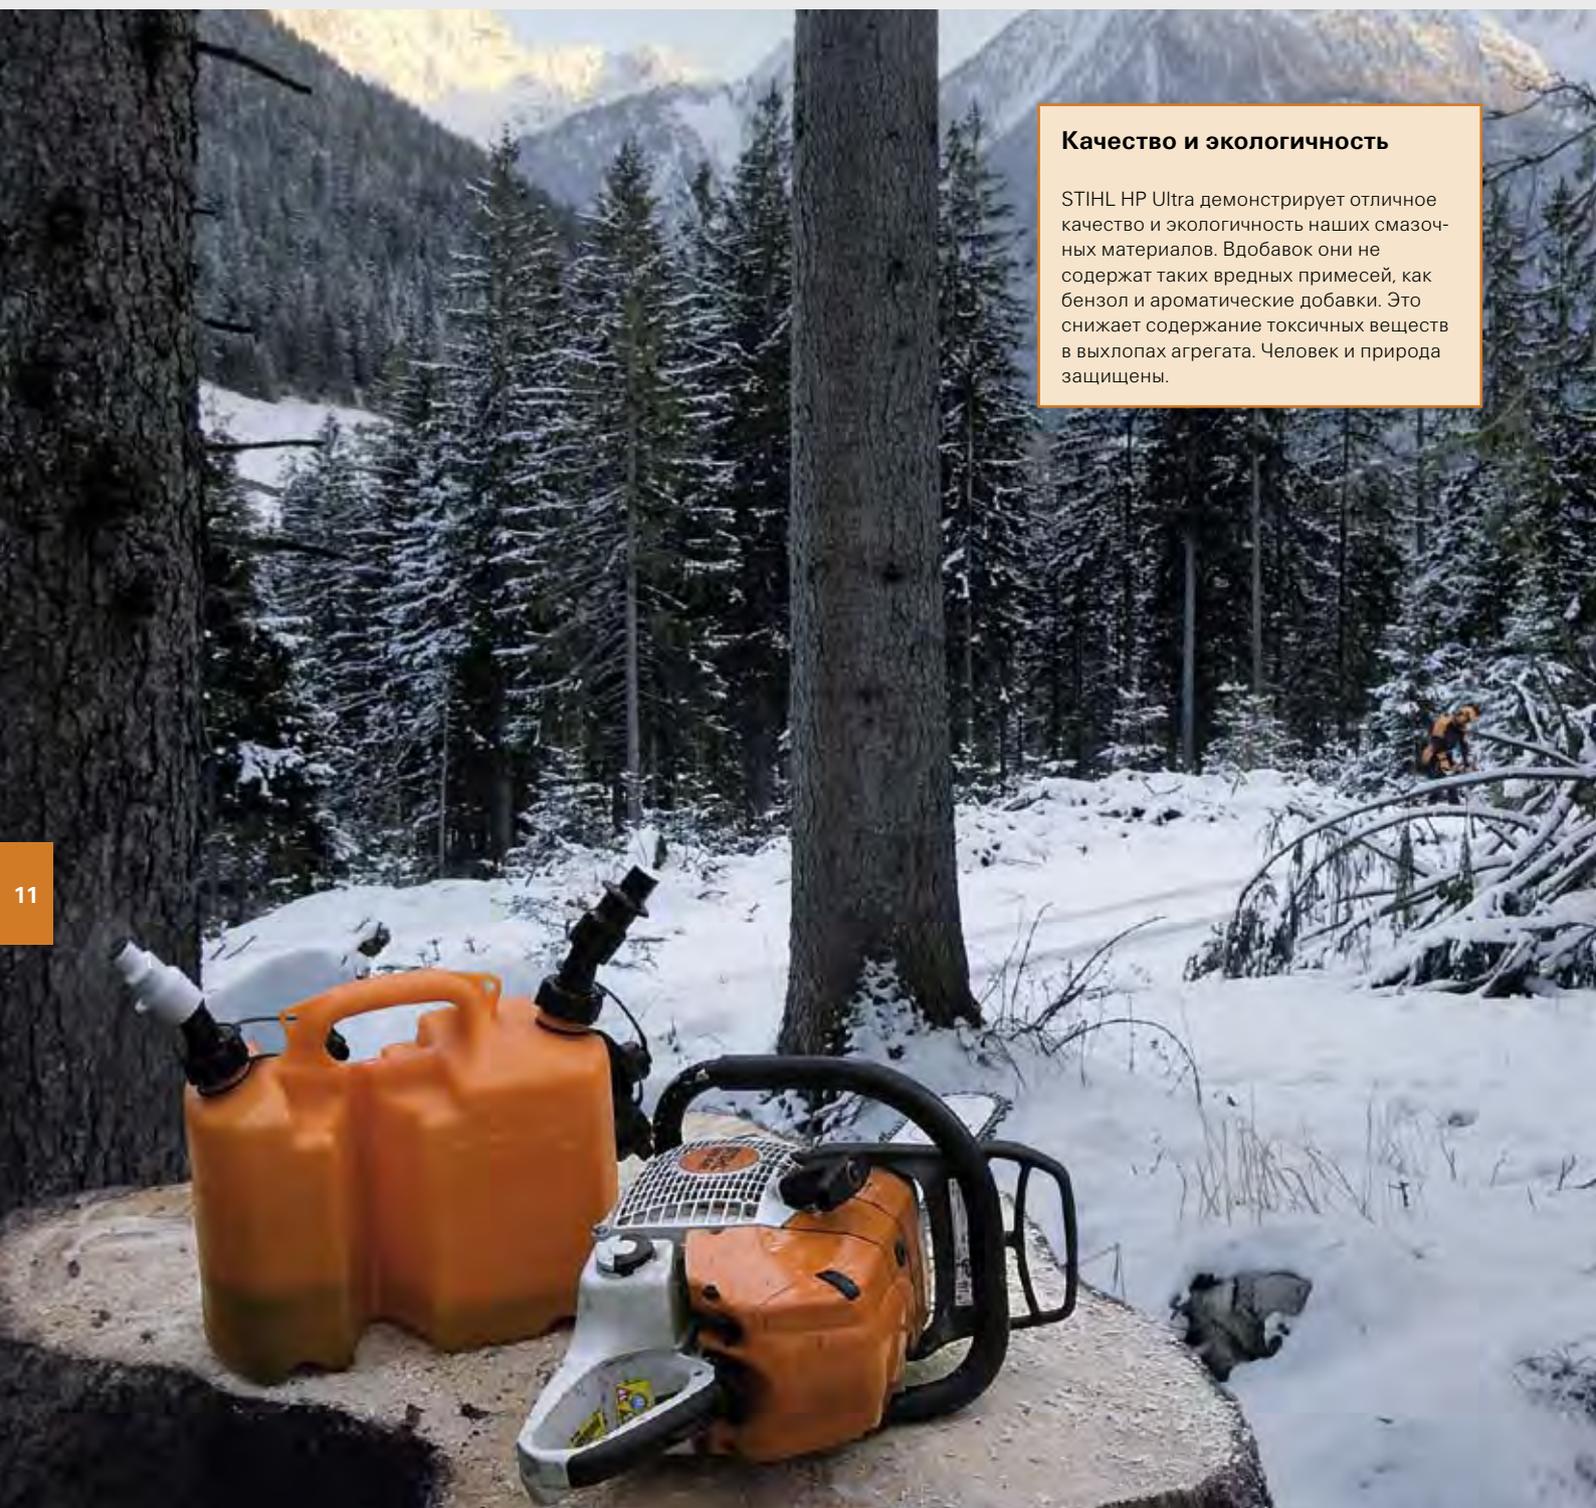

### Принадлежности: насадки для выливания для различных канистр

Упрощает дозирование и заправку.  
Высокая пропускная способность.



	№ для заказа
Для 3 + 5 л* насадки для выливания	<b>0000 881 8800</b>
Для 20 л** насадки для выливания	<b>0000 881 8801</b>
Для 20 л*** кран для насадки	<b>0000 881 8803</b>

### Масло для двухтактного мотора HP

	№ для заказа
100 мл (для 5 л)	<b>0781 319 8401</b>
1 л (для 50 л)	<b>0781 319 8410</b>
1 л (для 50 л) <sup>②</sup>	<b>0781 319 8411</b>
5 л (для 250 л)	<b>0781 319 8433</b>
10 л (для 500 л)	<b>0781 319 8434</b>



Часто используемое масло для двухтактного двигателя на минеральной основе. Разработано специально для двигателей STIHL. Очень хорошие смазочные и горючие характеристики. Класс мощности: JASO-FB, ISO-L-EGB. Соотношение компонентов в смеси 1:50.

### Масло для двухтактного мотора HP Ultra

	№ для заказа
100 мл (для 5 л)	<b>0781 319 8060</b>



Синтетическое масло с высокими смазочными характеристиками. Благодаря беззольным добавкам топливо сгорает почти без остатка. Подходит для длительного использования при высоких нагрузках двигателя. С особенно низким содержанием серы и биологически разложимое — на 80% через 21 день. Класс мощности: JASO-FB, ISO-L-EGB. Соотношение компонентов в смеси 1:50.

### Масло для пильной цепи BioPlus



	№ для заказа
1 л	<b>0781 516 3001</b>
3 л	<b>0781 516 3002</b>
5 л	<b>0781 516 3004</b>
20 л <sup>②</sup>	<b>0781 516 3007</b>



Экологично при отличных смазочных характеристиках. STIHL BioPlus за короткое время полностью расщепляется в земле, так как оно производится на растительной основе (подтверждено ОЭСР 301 В). Оно отмечено немецким знаком охраны природы «Голубой ангел» и Европейским знаком охраны окружающей среды.

### Масло для пильной цепи SynthPlus



	№ для заказа
1 л	<b>0781 516 2000</b>
3 л	<b>0781 516 2012</b>
5 л	<b>0781 516 2002</b>
20 л <sup>①</sup>	<b>0781 516 2004</b>

Способствует снижению износа. Полусинтетическая высококачественная смазка состоит из свежих масел. Препятствует осмолению при длительной работе.

### Масло для двухтактного мотора HP Super

	№ для заказа
100 мл (для 5 л)	<b>0781 319 8052</b>
1 л (для 50 л)	<b>0781 319 8053</b>
1 л (для 50 л) <sup>②</sup>	<b>0781 319 8054</b>
5 л (для 250 л)	<b>0781 319 8055</b>



Полусинтетическое масло с малозольными добавками для бездымного сгорания. Масло Low-Smoke, класс мощности: JASO-FD, ISO-L-EGD. Соотношение компонентов в смеси 1:50.

Все масла STIHL подходят для двигателей с воздушным охлаждением и двигателей, работающих на масло-бензиновой смеси, и прошли испытания на длительность применения для двигателей STIHL с катализатором и без него. Смеси бензина и масла, созданные из различных масел STIHL, можно смело смешивать друг с другом.

① Остальная тара по заказу

② Дозировочные емкости

# Смазочные материалы и принадлежности



## Растворитель для удаления смолы



Баллончик, 300 мл **№ для заказа**  
**0782 420 1002**

Спрей. Моющие и смазочные масла для режущих устройств, лезвий садовых мотокосил и мотопил. Специально для удаления смолы.

## Многоцелевая смазка



Туба, 80 г **№ для заказа**  
**0781 120 1109**  
Туба, 225 г **0781 120 1110**

Для смазки редукторов всех садовых мотокосил и электропил STIHL.

## Специальное чистящее средство



Емкость с распылителем, **№ для заказа**  
500 мл. Канистра, 5 л **0000 881 9400**  
**0000 881 9409**

Для очистки и удаления остатков биомасел, а также для очистки воздушных фильтров и корпусов.

## Высококачественная трансмиссионная смазка



Туба, 80 г **№ для заказа**  
**0781 120 1117**  
Туба, 225 г **0781 120 1118**

Для редукторов всех мотокосил и кусторезов STIHL.

## Универсальный спрей



Баллончик, 400 мл **№ для заказа**  
**0730 411 7000**

Смазывает, растворяет, очищает и защищает от коррозии.

## Шприц для консистентной смазки®



**№ для заказа**  
**1108 890 2500**

Принадлежности: смазка для направляющих звездочек (без рис.)

Туба 225 г **№ для заказа**  
**0781 120 1111**

Моющие средства и средства для ухода для всех моек высокого давления см. в разделе 7, стр. 145.

# Канистры и принадлежности

## Канистра для бензина



	№ для заказа
3 л, прозрачная	<b>0000 881 0204</b>
5 л, прозрачная	<b>0000 881 0202</b>
5 л, оранжевая	<b>0000 881 0200</b>
20 л, прозрачная	<b>0000 881 0209</b>

Сертификат UN.

## Система наливки горячего



№ для заказа
<b>0000 890 5005</b>

Для комби-канистры STIHL, бензиновой канистры STIHL до макс. 5 л. Обеспечивает легкую заправку устройства.  $\varnothing = 23$  мм. Можно использовать для всех отверстий бака  $\varnothing > 23,5$  мм.

## Комби-канистра, оранжевая



	№ для заказа
Стандарт	<b>0000 881 0111</b>
Для профессионалов	<b>0000 881 0113</b>



Сертификат UN, оранжевая/прозрачная. Двойной бак для 5 л горючего и 3 л масла для пильной цепи.

Профи: два футляра для размещения инструмента и системы заправки (инструмент и система наливки не входят в комплект поставки).

## Система наливки масел для пильной цепи



№ для заказа
<b>0000 890 5004</b>

Для комби-канистры STIHL, чтобы предотвратить проливание или недолив.  $\varnothing = 23$  мм. Можно использовать для всех отверстий бака  $\varnothing > 23,5$  мм.

## Мерная ёмкость



	№ для заказа
Для смешивания до 5 л	<b>0000 881 0186</b>
Для смешивания до 25 л	<b>0000 881 0182</b>

Для подготовки горячей смеси.

## Комби-канистра, прозрачная



	№ для заказа
Стандарт	<b>0000 881 0120</b>
Для профессионалов	<b>0000 881 0123</b>



Сертификат UN, прозрачная. Двойной бак для 5 л горючего и 3 л масла для пильной цепи.

Профи: два футляра для размещения инструмента и системы заправки (инструмент и система наливки не входят в комплект поставки).

## Металлическая канистра



	№ для заказа
20 л	<b>0000 881 0205</b>

Сертификат UN.



Дополнительную информацию см. на сайте [www.stihl.ru](http://www.stihl.ru)

# Ручной инструмент и дополнительные принадлежности для лесного хозяйства





Ручной инструмент для ухода за зелеными насаждениями	190 – 191
Ручной инструмент для лесохозяйственных работ и валки леса	192 – 195
Ручной инструмент для разметки	196
Дополнительные принадлежности для лесного хозяйства	197

# Ручной инструмент для ухода за зелеными насаждениями

Хороший инструмент — это уже половина работы. Мы предлагаем обширный ассортимент инструментов и аксессуаров для ухода за зелеными насаждениями, лесохозяйственных работ, лесозаготовок и всего, что можно измерить в лесу, саду или при ландшафтном планировании. Удобные, высококачественные и долговечные инструменты.



## Садовые ножницы Вурасс



№ для заказа

Легкие 60 см 1000 г Ø 3,0 см **0000 881 3669**  
Средние 75 см 1150 г Ø 3,0 см **0000 881 3670**



Высокопрочные кованые лезвия с канавкой для сока, предназначенные для стрижки листьев. Режущая головка с внутренним смазыванием. Стопорные канавки на защелке для предотвращения соскальзывания обрезаемого материала. Алюминиевые трубки с эргономичными ручками и амортизаторы для компенсации нагрузки на суставы.

## Садовые ножницы Вурасс DYNAMIC



№ для заказа

80 см 1125 г Ø 4,2 см **0000 881 3664**



Прецизионная заточка стального лезвия высшего качества для стрижки листьев без ущемления, даже при мелком обрезанном материале. Лезвия легко заменяются. Ответная часть с глубокой канавкой для сока против сцепления, хромированная для увеличения срока службы и длительной защиты от коррозии. Постоянная смазка благодаря внутреннему масляному слою.

## Ножницы Вурасс EXTREM для прореживания густорастущего кустарника

№ для заказа

80 см 1790 г Ø 5,0 см **0000 881 3609**



Высокопрочные ножницы Вурасс для подрезки очень густых кустарников с толстыми ветками. Надежные стальные лезвия с прецизионной заточкой можно менять по отдельности. Очень надежный рычаг из алюминия с диаметром трубы 30 мм. Двусторонние ограничители, защищающие суставы.

## Садовые ножницы Amboss



№ для заказа

80 см 1245 г Ø 4,0 см **0000 881 3653**



Удобные садовые ножницы для обрезки твердых и отмерших сучьев. Специальное покрытие ножей предотвращает слипание. Регулируемые и заменяемые ножницы Amboss. Экономят силы благодаря тянущему резу. Алюминиевые трубки с эргономичными овальными ручками для надежной фиксации в руке.

### Садовые ножницы Amboss DYNAMIC



80 см 1460 г Ø 4,8 см

№ для заказа  
**0000 881 3665**



Профессиональный вариант садовых ножниц Amboss для обрезки твердых и отмерших сучьев. Заменяемые ножи со специальным покрытием, предотвращающим слипание. Регулируемая модель Amboss со стопорными канавками и резаками для удаления застрявших веток. Тянущий рез и внутренняя трансмиссия облегчают работу.

### Секаторы



№ для заказа  
Amboss **0000 881 3639**



Мощная модель Amboss для обрезки твердых сучьев, пластиковых профилей и шлангов. Легко заменяемые лезвия со специальным покрытием, предотвращающим слипание. Коррозионно-стойкий корпус ножниц. Экономят силы благодаря тянущему резу.

### Садовые ножницы



54 см 1050 г

№ для заказа  
**0000 881 3671**



Для подрезки от мягких до очень жестких кустов и живых изгородей. Режущие кромки со специальным покрытием, с волнистой заточкой и канавками для сока, защищенные от коррозии. Юстировка смыкания лезвий без инструментов. Рукоятка из бука. С ограничителями, защищающими суставы.

### Складная пила HANDYCUT



№ для заказа  
Пильное полотно 17 см **0000 881 4110**

Складное японское пильное полотно из углеродистой стали, верхняя поверхность с покрытием из твердого хрома. Надежная и удобная рукоятка.

### Секаторы



Базовая модель  
№ для заказа  
**0000 881 3604**

Модель начального уровня для стрижки листьев. Алюминиевый корпус с покрытием для приятной работы в холодную погоду. Практичный замок для надежного хранения.



Универсальный  
№ для заказа  
**0000 881 3637**



Прочный, полностью кованый универсальный инструмент для стрижки листьев. Хромированный, защищенный от коррозии корпус, легко затачиваемые режущие кромки и внутреннее углубление для перерезания проволоки. Эргономичные ручки с пластиковым покрытием.

### Телескопическая пила SUPER TURBOCUT



№ для заказа  
**0000 881 4141**



Профессиональная пила для телескопических рычажных механизмов с долговременной заточкой, из углеродистой стали с покрытием из твердого хрома, высокое качество заточки, с промежутками между зубьями для предотвращения заедания. Корьезка предотвращает разрушение коры, тяговый крюк не позволяет пиле выскакивать из места распила. Футляр для надежного хранения.



Дополнительную информацию см. на сайте [www.stihl.ru](http://www.stihl.ru)

# Ручной инструмент для лесохозяйственных работ и валки леса



## Окорочная лопатка Marder



без рукоятки

№ для заказа  
**0000 881 2307**

Кованая лопатка с лезвием шириной 13 см для удаления тонкой древесной коры на хвойных деревьях с обрубленными сучьями. Прим. 600 г

## Алюминиевый крученный клин



800 г

№ для заказа  
**0000 881 2219**

Для колки дров. Максимальное раскалывающее действие благодаря повороту формы на 45°. Кованый алюминий с высокой стабильностью при малом весе. Режущие желобки для максимального проникновения даже в промерзшую древесину.

## Окорочная лопатка Dauper



без рукоятки

№ для заказа  
**0000 881 2303**

Заточенная окорочная лопатка с тремя лезвиями для удаления толстой древесной коры и сбивания тонких веток. Прим. 750 г

## Алюминиевые лесовалочные клинья и клинья для колки дров



820 г

№ для заказа  
**0000 881 2209**

Кованая сталь, гладкие, с канавкой посередине.



820 г

№ для заказа  
**0000 881 2210**

Кованые, со структурированной поверхностью для надежного проникновения даже в промерзшую древесину.



600 г  
1050 г

№ для заказа  
**0000 881 2217**  
**0000 881 2220**

Кованая сталь, хорошо направляемые, без выскакивания. Специальная форма поверхности клина предотвращает отдачу.

## Шварцвальдская окорочная лопатка



без рукоятки

№ для заказа  
**0000 881 2301**

Кованая лопатка с лезвием шириной 13 см для удаления тонкой и толстой древесной коры. Подойдет для сбивания тонких веток. Прим. 700 г

## Лесовалочный клин из алюминия



190 г

№ для заказа  
**0000 881 2201**

Маленький и практичный (12 x 4 см) с зазубринами для оптимального сцепления с деревом.



### Ручной багор



№ для заказа  
0000 881 2800

Для сбора и укладки дров, тонких стволов деревьев и деревянных дисков. Для удобной работы с компенсацией нагрузки на спину. С высококачественной рукояткой из ясеня. Крюк 500 г, длина 35 см.

### Захватный крюк



№ для заказа  
0000 881 2900

Для подъема, перемещения и укладки в штабеля дров. С пластиковой D-образной ручкой.

### Валочная лопатка



№ для заказа  
0000 881 2701

Для опрокидывания дерева через недопил в нужном направлении. С аншпугом для поворачивания стволов деревьев. Из специального стального сплава. Прим. 1800 г, длина 80 см.

### Трелевочный крюк



№ для заказа  
0000 881 2906

Для перемещения и подтягивания стволов деревьев. С заточенным острием для облегчения зацепления ствола. Из высококачественной и закаленной стали. Пластиковая рукоятка для комфортной переноски.



№ для заказа  
0000 881 2700

Прим. 3400 г, длина 130 см.

### Швейцарский сучкорез



№ для заказа  
650 г 43 см 0000 881 3400

Специальный ручной серп, подходит для ухода за молодой порослью и раскорчевки низкой растительности. С удобной рукояткой, обтянутой кожей.

# Ручной инструмент для лесохозяйственных работ и валки леса



## Баварский топор



Универсальное применение, широкое лезвие.

### № для заказа

1250 г **0000 881 1935**

С топорцем из ясеня, 70 см.

## Рейнский топор



Универсален для работ в лесу и в саду.

### № для заказа

1000 г **0000 881 1970**

С топорцем из ясеня, 70 см.

## Топор



Универсальный и практичный инструмент для работ в саду или лесу.



### № для заказа

600 г **0000 881 1911**

С топорцем из ясеня, 36 см.

### № для заказа

800 г **0000 881 1912**

С топорцем из ясеня, 38 см.

## Топор ILTIS



Для обрубки сучьев, рубки леса и ухода за деревьями. Подходит для любой твердой древесины. Сплошная закалка лезвия топора обеспечивает высокую стойкость режущего инструмента.

### № для заказа

800 г **0000 881 1905**

С рукояткой из кари, 70 см



### № для заказа

1200 г **0000 881 1904**

С рукояткой из кари, 70 см, с широким лезвием.

## Универсальный топор



Универсальное применение при выполнении работ в саду или лесу. Лезвие полностью отполировано.



### № для заказа

1250 г **0000 881 1901**

С рукояткой из кари, 70 см.



### № для заказа

1550 г\* **0000 881 1957**

С рукояткой из кари, 70 см, с защитной втулкой и упорной пластиной.

### № для заказа

1400 г **0000 881 1902**

С рукояткой из кари, 80 см.

## Защитная втулка и упорная пластина

Комбинация из длинной стальной защитной втулки, кольцевого клина, упорной пластины и стопорного болта делают колун и рукоятку одним целым, образуя исключительно надежное соединение.

Преимущества:

- Долговечный инструмент, обеспечивающий оптимальное соотношение цены и производительности труда
- Повышенная безопасность работы, даже в случае промаха
- Привинченная упорная пластина



\* В комплекте с защитным футляром, 300 г

\*\* Для этих ручных инструментов предусмотрен набор дополнительного оснащения с защитной втулкой. Спрашивайте у дилера STIHL.

## Колун



Оптимальный результат при незначительных усилиях благодаря клиновидной форме.



1250 г **№ для заказа**  
**0000 881 1914\*\***

С топорщиком из ясеня, 50 см.

1550 г\* **№ для заказа**  
**0000 881 1949**

С рукояткой из кари, 50 см, с защитной втулкой и упорной пластиной.

1250 г **№ для заказа**  
**0000 881 1917**

С топорщиком из ясеня, 70 см.

## Колун

Оптимальный результат при незначительных усилиях благодаря клиновидной форме.



1800 г **№ для заказа**  
**0000 881 2008**

С топорщиком из ясеня, 75 см.

2500 г **№ для заказа**  
**0000 881 2006\*\***

С топорщиком из ясеня, 80 см.

2800 г\* **№ для заказа**  
**0000 881 2014**

С рукояткой из кари, 80 см, с защитной втулкой и упорной пластиной.

2750 г **№ для заказа**  
**0000 881 2000**

С топорщиком из ясеня, 85 см.

## Колун-молот

Для заготовки дров. Кованая головка с выступом. Очень большая ударная поверхность для надежного вколачивания алюминиевых и пластиковых клиньев.

3000 г **№ для заказа**  
**0000 881 2009**

С топорщиком из ясеня, 85 см.

3000 г **№ для заказа**  
**0000 881 2005\*\***

С рукояткой из кари, 85 см.

3300 г\* **№ для заказа**  
**0000 881 2011**

С рукояткой из кари, 90 см, с защитной втулкой и упорной пластиной.

3500 г **№ для заказа**  
**0000 881 2007**

С рукояткой из кари, 85 см.

3800 г\* **№ для заказа**  
**0000 881 2013**

С рукояткой из кари, 90 см, с защитной втулкой и упорной пластиной.



# Ручной инструмент для разметки

## Спрей с краской для разметки ECO



	<b>№ для заказа</b>
оранжевый	<b>0000 881 1787</b>
красный	<b>0000 881 1789</b>
желтый	<b>0000 881 1790</b>
зеленый	<b>0000 881 1791</b>
синий	<b>0000 881 1792</b>
белый	<b>0000 881 1793</b>

Высококачественная, морозостойкая, экологичная и долговечная краска для разметки с интенсивным светящимся пигментом и высокой кроющей способностью. Хорошо сохраняется и долго не блекнет, даже на влажной и замерзшей поверхности. Вяжущее вещество на 100% биологически разлагается и изготавливается из воспроизводимого сырья. Почти не имеет запаха и очень экономична. Призер конкурса.

### Принадлежности: футляр для спрея с краской для разметки



<b>№ для заказа</b>
<b>0000 881 0519</b>

С петлей для крепления. Баллончик можно удобно носить на ремне. Жесткая пластмассовая тыльная часть (изолированная, с мягкой подкладкой) для большего удобства при переноске.

## Лента для разметки



	<b>№ для заказа</b>
синий	<b>0000 881 1700</b>
красный	<b>0000 881 1701</b>
зеленый	<b>0000 881 1702</b>
желтый	<b>0000 881 1703</b>
оранжевый	<b>0000 881 1704</b>

Из нервушейся бумаги, экологически чистая, ширина 2 см, длина 75 м в рулоне.

## Разметочный мел



	<b>№ для заказа</b>
синий	<b>0000 881 1500</b>
красный	<b>0000 881 1501</b>
зеленый	<b>0000 881 1502</b>
желтый	<b>0000 881 1503</b>
черный	<b>0000 881 1504</b>

Для сухой и влажной древесины. Благодаря сильной и стойкой краске обладает оптимальной красящей способностью, а также стойкостью к погодным условиям и светостойкостью. Высокая прочность на излом. Длина 12 см. В упаковке 12 шт.

## Держатель для мела



<b>№ для заказа</b>
<b>0000 881 1601</b>

Из прочного металла. Удобно лежит в руке. Мел переставляется нажатием кнопки — руки всегда остаются чистыми. В комплекте с футляром.

### Принадлежности: футляр для держателя мела



<b>№ для заказа</b>
<b>0000 881 0518</b>

Прочный футляр для держателя мела с петлей для крепления. Для ношения на ремне для инструментов. Кожаный кармашек и пластмассовая тыльная часть (изолированная, с мягкой подкладкой).

## Кожанный ремень для крепления инструмента



	<b>№ для заказа</b>
Коричневый	<b>0000 881 0600</b>
Черный	<b>0000 881 0602</b>



Из цельной воловьей кожи, длина 125 см, ширина 4 см, с двумя стержнями.

## Комбинированный чехол



<b>№ для заказа</b>
<b>0000 881 0622</b>

Для крюка для ручного перетягивания/крюка для складирования и мерной вилки, изолированная тыльная сторона.

# Дополнительные принадлежности для лесного хозяйства



## Комбинированный чехол



№ для заказа  
0000 881 0513

Для удобного хранения тяговых и захватных крюков и мерных вилок. Изолированная тыльная часть с мягкой подкладкой для удобной переноски.



№ для заказа  
0000 881 0514

Клинья и рулетка всегда под рукой. Изолированная тыльная часть с мягкой подкладкой для удобной переноски.

## Чехол



№ для заказа  
0000 881 0515

Для ручного клещевого захвата или трелевочного крюка, с изолированной мягкой тыльной стороной.

## Чехол для инструмента



№ для заказа  
0000 881 0516

Из гибкого ПВХ со вспененной тыльной частью и кожаной отделкой для хранения мелких деталей (инструментов), мини-аптечки и рулетки.

## Чехол для инструмента



№ для заказа  
0000 881 0501

С держателем для рулетки, изолированная тыльная сторона.

## Держатель для мерной вилки



№ для заказа  
0000 881 0517

Жесткая пластмассовая тыльная часть (изолированная с мягкой подкладкой) с кожаным кармашком для большего удобства в работе.



Дополнительную информацию см. на сайте [www.stihl.ru](http://www.stihl.ru)

## Индивидуальные средства защиты



13



### Индивидуальные средства защиты

Защита от прорезания и комфорт	200 – 201
Костюм для лесорубов с брюками с защитой от прорезания	202 – 203
Обзор костюмов для лесорубов с брюками с защитой от прорезания	204 – 209
Одежда сигнального цвета с защитой от прорезания/защита ног от порезов	210 – 211
Функциональная одежда	212 – 213
Рабочая одежда	214 – 215
Одежда для плохой погоды/Таблицы размеров	216 – 217
Защитная обувь для работы с бензопилой	218 – 219
Обзор защитной обуви для работы с бензопилой	220 – 221
Рабочая обувь без защиты от прорезания	222
Средства для защиты лица и органов слуха	223
Защита головы	224 – 225
Обзор касок	226 – 227
Наушники и защитные очки	228 – 229
Перчатки	230 – 231
	232

# Индивидуальные средства защиты



## 1 Динамичный облик

Динамичный дизайн, облегчающий силуэт и красивая контрастная расцветка.

## 2 Прочная ткань

Обшивка из надежной натуральной ткани. Эластичная и не стесняющая ваших движений. Практичная и удобная в ношении. Дышит и не пропускает влагу.

## 3 Хорошо заметный оранжевый цвет

Преобладание цвета на куртке для лучшей видимости.

## 4 Удобные карманы

Куртка с четырьмя удобными карманами для ношения инструментов. Большой карман на брюках и карманчик для мобильного телефона внутри него.

## 5 Регулируемая ширина манжета

Застежка на липучке плюс эластичная вставка для регулирования ширины манжета.

## 6 Вставки из особо прочных материалов

Уплотненные вставки из водонепроницаемой и хорошо дышащей ткани на локтях и коленях. Наколенные вставки из особо прочного материала.

## 7 Специальные вставки, повторяющие контуры тела

Специальные вставки в области колен и локтей костюма повторяют контур тела. Что делает одежду более удобной и практичной.

## 8 Вентиляция в области подмышек

С молнией для качественной вентиляции. Для максимально комфортного ношения.

## 9 Простой уход

Специальная пропитка предотвращает проникновение в ткань воды и грязи. Одежда легко стирается при температуре не более 60 °С.

## 10 Вентиляция задней части штанин

Задняя часть штанин выполнена полностью из эластичного материала и снабжена застежкой-молнией для вентиляции. Для максимально комфортного ношения.

## 11 Эластичные вставки

Эластичные вставки на куртке и на большей части брюк обеспечивают удобство при ношении одежды.

## Защищен с головы до пят

### Средства для защиты лица, органов слуха и головы

STIHL предлагает вам различные комбинации защитных масок и наушников с дужками или на ленте. Разумеется, защитные очки и наушники можно приобрести также отдельно.

### Куртки для лесохозяйственных работ

Заметны издали и защищают от грязи и сырости. Специально для лесных работ.

### Рабочие перчатки

Зимние кожаные, универсальные рабочие или специальные перчатки с высоким защитным раструбом: в коллекции STIHL вы всегда найдете подходящий вариант, где и с каким бы инструментом вы ни работали. В любом случае они обеспечат вам безопасность и сделают работу приятней.

### Защита ног от порезов при работе с бензопилой

STIHL предлагает большой выбор высококачественных продуктов для защиты ног от порезов, таких как защитные брюки.

### Рабочие сапоги и ботинки

Для работников, использующих бензопилы, STIHL предлагает ботинки с защитным слоем, предохраняющим стопу от порезов, и стальным уплотнением мыска. В серию входят различные сапоги и ботинки, в частности резиновые сапоги для лесохозяйственных работ, кожаные ботинки для работы с бензопилой, туристические ботинки и защитные полуботинки и ботинки.



**Примечание.** При производстве продуктов компании STIHL используются нетоксичные и гипоаллергенные материалы. Вся защитная одежда проходит проверку (например, проверку Oeko-Tex®), а ботинки и перчатки из кожи не содержат вредных для здоровья красящих и дубильных веществ.



#### Дополнительная информация:

STIHL предлагает вам новую коллекцию одежды и аксессуаров для безопасной работы. Однако в зависимости от модели элементы оснащения могут отличаться от представленных в этом каталоге.

Подробные технические данные и характеристики приведены в таблицах на стр. 210 – 211. Дополнительную информацию о продукции и адреса дилеров STIHL см. на сайте [www.stihl.ru](http://www.stihl.ru). Кроме того, вы можете обратиться к дилеру STIHL за профессиональной консультацией.



Дополнительную информацию см. на сайте [www.stihl.ru](http://www.stihl.ru)


# Защита от прорезания и комфорт

Безопасность всегда на первом месте. И здесь важны не только правильные методы работы и удобное в обращении, высокосовременное оборудование, но и комфортная одежда, разработанная специально, чтобы защитить человека: риск получения травмы сокращается за счет пучков волокна, которые в случае попадания пильной цепи в верхние слои одежды вырываются и блокируют шестеренку. В сочетании с прочными, дышащими тканями это делает одежду STIHL надежной рабочей экипировкой, которая даже при долгом ношении не стесняет движений и оставляет приятное ощущение комфорта.

## Защита от прорезания

STIHL предлагает специальную защиту от травм и порезов. Она осуществляется следующим образом: если движущаяся цепь приходит в соприкосновение с многослойной защитной прокладкой одежды, отдельные пучки волокна вырываются, блокируют шестеренку и останавливают пильную цепь. Это значительно сокращает риск получения травмы. Для большей наглядности в этом каталоге STIHL одежда, защищающая от прорезания, помечается следующим значком: 


**Важное примечание.** Индивидуальные средства защиты не могут гарантировать вам полную безопасность. Они также не отменяют технику безопасности. Поэтому, перед тем как приступать к работе, обязательно ознакомьтесь с инструкциями по эксплуатации используемых индивидуальных средств защиты, а также с действующими в вашей стране правилами по предупреждению несчастных случаев.

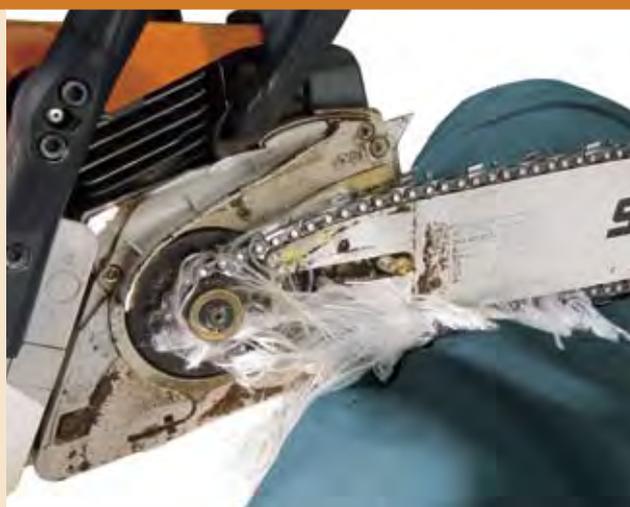

## Места, уязвимые для порезов, и защитные брюки (обзор)


Чтобы вам было легче понять, какую область защищает тот или иной вид брюк, мы поместили картинки рядом с каждой моделью. Защищенная область отмечена на них красным цветом согласно DIN EN 381. Обзор основных характеристик продуктов см. на стр. 210.

Модель А

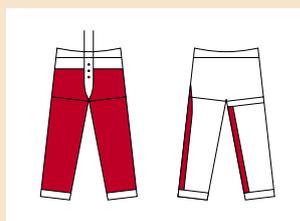

Передняя сторона    Задняя сторона

Модель С

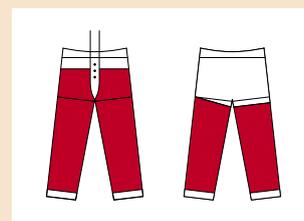

Передняя сторона    Задняя сторона

Классы защитной одежды	Защитные брюки и штанины (в зависимости от модели)	Вся кожаная обувь с защитой от прорезания	Защитные резиновые сапоги и защитные брюки (в зависимости от модели)	Защитные куртки (в зависимости от модели)	Защитные перчатки (в зависимости от модели)
Уровень защиты/Класс 0 ( $\cong 16$ м/с*)	-	-	-	●	●
Уровень защиты/Класс 1 ( $\cong 20$ м/с*)	●	●	-	●	●
Уровень защиты/Класс 2 ( $\cong 24$ м/с*)	●	-	●	-	-
Уровень защиты/Класс 3 ( $\cong 28$ м/с*)	-	-	●	-	-

\* Скорость вращения цепи при испытаниях не полностью соответствует реальной. (Максимальная скорость вращения цепи бензопилы здесь не достигается.)




#### Отверстия для вентиляции и сетчатая подкладка

Большие, потайные отверстия для вентиляции обеспечивают оптимальный доступ воздуха, даже если куртка застегнута. Влага выводится наружу, избыток тепла не задерживается.




#### Специальная структура ткани с хорошими изолирующими свойствами

Костюмы для лесохозяйственных работ от STIHL отталкивают воду и грязь и не продуваются ветром, вместе с тем они благодаря специальной структуре ткани и функциональной подкладке очень приятны для тела.

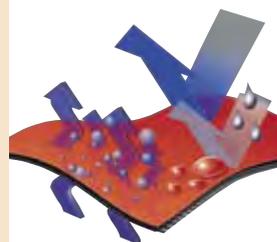

#### Одежда, которая дышит

Дышащие материалы, из которых изготовлены костюмы для лесохозяйственных работ STIHL, обеспечивают отток избыточного тепла от тела. Одновременно с этим приток свежего воздуха позволяет поддерживать здоровый баланс температур.

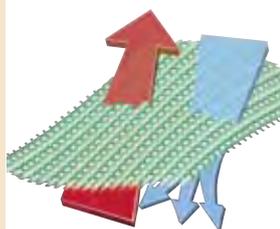

#### Участки, уплотненные специальными вставками

Наиболее изнашиваемые участки одежды, такие как локти и колени, укреплены вставками из особо прочной ткани. Благодаря им одежда не так быстро протирается.



# Костюм для лесохозяйственных работ с защитными брюками



## Костюм для лесохозяйственных работ ECONOMY PLUS

Вы любите лесные прогулки или начинаете работать в лесной промышленности? Тогда вы, конечно, мечтаете о прочном рабочем костюме по приемлемой цене. Костюм для лесохозяйственных работ STIHL ECONOMY PLUS — это как раз то, что вам нужно. Он имеет проверенную защиту от прорезания на штанинах брюк и комбинезона, облегающий покрой и хорошую термоизоляцию. Хорошо заметный издалека цвет дает вам дополнительную защиту.

### НОВИНКА Куртка



Цвет зеленый/сигнальный оранжевый

Размер	№ для заказа
S-XXL	0000 883 46..

антрацитовый/сигнальный оранжевый

Размер	№ для заказа
S-XXL	0000 883 49..

Куртка с крупными вставками сигнально-оранжевого цвета (EN 471) для лучшей видимости. Регулируемый манжет. Многочисленные удобные карманы, в том числе нагрудный карман на липучке, карманчик для мобильного телефона и два боковых кармана. Отверстия для вентиляции на груди. Скрытая застежка-молния. Большой логотип STIHL на спине.

### НОВИНКА Брюки



Цвет зеленый/сигнальный оранжевый

Размер	№ для заказа
44-64	0000 883 44..

антрацитовый/сигнальный оранжевый

Размер	№ для заказа
44-64	0000 883 47..



Удобные брюки с контрастными вставками. Проверенная защита от прорезания (EN 381, дизайн A), эластичный пояс с пуговицами для подтяжек. Изогнутые вперед вставки на коленях облегчают ходьбу. Всегда найдется, куда положить инструмент и другие мелкие предметы: задний карман, карман для рулетки и два внутренних кармана.

### НОВИНКА Полукомбинезон



Цвет зеленый/сигнальный оранжевый

Размер	№ для заказа
44-64 <sup>①</sup>	0000 883 45..

антрацитовый/сигнальный оранжевый

Размер	№ для заказа
44-64 <sup>①</sup>	0000 883 48..



Облегающий комбинезон с контрастными вставками. С проверенной защитой от прорезания (EN 381, дизайн A), изогнутой вперед вставкой на коленях, боковой застежкой на пуговицах для регулирования ширины и ширинкой на пуговицах. Всегда найдется, куда положить инструмент и другие мелкие предметы: нагрудный карман, задний карман, карман для рулетки и два внутренних кармана.

Последние цифры (..) номера для заказа соответствуют размеру.

Для курток: S=.48/M=.52/L=.56/XL=.60/XXL=.64

Для брюк: 40/42/44/46/48/50/52/54/56/58/60/62/64



### Костюм для лесохозяйственных работ STANDARD

Костюм для лесохозяйственных работ STANDARD удобен, прочен и изготовлен из водоотталкивающей ткани. Созданный для работы в лесу или на земельном участке, он сочетает в себе удобство и функциональность: защищает от холода и мало изнашивается. Благодаря крупным вставкам сигнально-оранжевого цвета на зеленой ткани Beaver Nylon® он отлично виден издалека.

#### Куртка



Цвет зеленый/сигнальный оранжевый

Размер	№ для заказа
S-XXL	0000 883 35..

Особенно прочная куртка с крупными вставками сигнально-оранжевого цвета (EN 471). Имеет специальные отверстия для вентиляции, а также изогнутые локтевые вставки, позволяющие вам сохранять свободу движений. Ширина манжета регулируется при помощи застёжки на липучке. Потайная застёжка-молния, два нагрудных кармана, кармашек для мобильного телефона.

#### Брюки



Цвет зеленый/сигнальный оранжевый

Размер	№ для заказа
44 - 60 <sup>①</sup>	0000 884 65..



Особенно прочные брюки с проверенной защитой от прорезания (EN 381, дизайн A), благодаря вставкам ярко-оранжевого цвета внизу штанин хорошо заметны издали. Для инструмента и других мелких предметов: имеется задний карман, карман для рулетки и два внутренних кармана.

#### Полукомбинезон



Цвет зеленый/сигнальный оранжевый

Размер	№ для заказа
40 - 64 <sup>①②</sup>	0000 884 64..



Особенно прочный комбинезон с проверенной защитой от прорезания (EN 381, дизайн A), благодаря вставкам ярко-оранжевого цвета внизу штанин хорошо заметен издали. Эластичные подтяжки, высокий пояс, закрывающий поясницу, регулируемая ширина. Для мелких предметов: нагрудный карман на молнии, задний карман и карман для рулетки.

① Возможна поставка нестандартных размеров.  
② Возможно изготовление на заказ

Последние цифры (..) в типе изделия отвечают за указание размера: правильный размер см. в таблице размеров на стр. 210 - 211

Дополнительную информацию см. на сайте [www.stihl.ru](http://www.stihl.ru)

# Костюм для лесохозяйственных работ с защитными брюками



## Костюм для лесохозяйственных работ MICROFASER

Костюм для лесохозяйственных работ MICROFASER изготовлен из особенно легкого, дышащего волокна и лучше других подходит для работы в жаркую погоду. Ткань из полиамида и полиэстера не пропускает воду и грязь. Отверстия для вентиляции на куртке и вентилирующие молнии на штанинах брюк создают отток тепла, а яркий сигнальный цвет делает костюм хорошо заметным издали. Множество продуманных деталей, таких как эластичные подтяжки или многочисленные карманы, делают модель удобной и практичной.

### Куртка



Цвет: серый/сигнально-оранжевый

Размер	№ для заказа
S - XXL	0000 883 39..

Необыкновенно легкая, дышащая куртка с крупными вставками сигнального цвета (EN 471) для лучшей видимости. Отверстия для вентиляции в области подмышек, на груди и спине. Ширина рукава регулируется застежкой на липучке, ширина спинки – при помощи боковых кнопок. Два нагрудных кармана, кармашек для мобильного телефона, нарукавные карманы.

### Брюки



Цвет: серый

Размер	№ для заказа
44 - 60 <sup>①</sup>	0000 883 61..



Необыкновенно легкие, дышащие брюки для работы в жаркую погоду. С проверенной защитой от прорезания (EN 381, дизайн A) и отверстиями для вентиляции на задней поверхности штанин. Имеется задний карман, карман для рулетки и два внутренних кармана.

### Полукомбинезон



Цвет: серый

Размер	№ для заказа
40 - 64 <sup>①②</sup>	0000 883 60..



Необыкновенно легкий, дышащий комбинезон с проверенной защитой от прорезания (EN 381, дизайн A) и вентиляционными отверстиями. Всегда найдется, куда положить мелкие предметы: нагрудный карман на молнии, задний карман, два внутренних кармана и карман для рулетки.

Последние цифры (..) номера для заказа соответствуют размеру.

Для курток: S=.48/M=.52/L=.56/XL=.60/XXL=.64

Для брюк: 40/42/44/46/48/50/52/54/56/58/60/62/64



### Костюм для лесохозяйственных работ DYNAMIC

Хорошая рабочая одежда скроена по фигуре, но не стесняет движений — костюм для лесохозяйственных работ DYNAMIC. Благодаря облегающему покрою, эластичным фрагментам и вставкам, а также специальным изгибам на локтях и коленях он прилегает к телу, но не стесняет движений. Покрытие из прочного натурального полотна усилено на особо уязвимых участках вставками из нервущегося материала. Отверстия для вентиляции на куртке и брюках поддерживают оптимальную температуру тела.

#### НОВИНКА Куртка



Цвет антрацит/сигнальный  
оранжевый

Размер № для заказа  
S – XXL 0000 885 09..

Очень удобная куртка сигнально-оранжевого цвета (EN 471) для лучшей видимости. Воротник из мягкой светлой ткани. Удобные вставки из стрейча на спинке. Изогнутые вставки на локтях. Эластичный манжет на лямке. Вентиляция через сетчатые вставки на груди и спине, а также через вентилирующие молнии в области подмышек. Четыре вместительных кармана на молниях.

#### НОВИНКА Брюки



Цвет антрацит/сигнальный оранжевый

Размер № для заказа  
46 – 60<sup>①</sup> 0000 885 03..

Цвет антрацит/сигнальный оранжевый

Размер № для заказа  
44 – 64<sup>②</sup> 0000 885 66..



Удобные брюки с проверенной защитой от прорезания (EN 381, дизайн A). Изогнутые вставки с двойной защитой на коленях. Передняя половина брюк из суперпрочного натурального волокна. Дополнительная защита из дышащей водонепроницаемой и нервущейся ткани. Задняя половина брюк полностью эластичная с вентиляционными отверстиями. Удобный большой карман на уровне бедра и кармашек для мобильного телефона внутри него.

#### НОВИНКА Полукомбинезон



Цвет антрацит/сигнальный  
оранжевый

Размер № для заказа  
48 – 64 0000 885 05..

Удобный комбинезон с проверенной защитой от прорезания (EN 381, модель A и C). Изогнутые вставки с двойной защитой на коленях. Передняя половина комбинезона из суперпрочного натурального волокна. Дополнительная защита из дышащей водонепроницаемой и нервущейся ткани. Задняя половина комбинезона полностью эластичная с вентиляционными отверстиями. Удобный большой карман на уровне бедра и кармашек для мобильного телефона внутри него.

① Возможна поставка нестандартных размеров.  
② Возможно изготовление на заказ

Последние цифры (..) в типе изделия отвечают за указание размера: правильный размер см. в таблице размеров на стр. 210 – 211

Дополнительную информацию см. на сайте [www.stihl.ru](http://www.stihl.ru)

# Костюм для лесохозяйственных работ с защитными брюками



## Костюм для лесоруба ADVANCE

Работая с профессиональным инструментом в лесу, вы должны быть абсолютно уверены в нем. Так же, как и в индивидуальных средствах защиты. Это чувство уверенности может дать вам легкий и удобный костюм для лесоруба STIHL ADVANCE – с оптимальной защитой от прорезания. Высокотехнологичная шестислойная вставка для защиты от прорезания с нитью Dyneema® и суперэластичным материалом Schoeller®-Dynamic (93% полиамида и 7% эластана) – костюм плотно прилегает к телу, но в то же время не стесняет движения.



### Куртка



Цвет: антрацит/сигнально-оранжевый

Размер	№ для заказа
S-XXL	0000 885 72..

Цвет: черный/сигнально-оранжевый

Размер	№ для заказа
S-XXL	0000 885 77..

Удобная куртка из воздухопроницаемого материала с крупными деталями сигнального цвета (EN 471), позволяющими издали увидеть ее обладателя. Практичные детали: наружный карман на молнии, карман для мобильного телефона, два внутренних кармана. Передняя застежка-молния и дополнительная застежка на кнопках. Регулируемые эластичные манжеты для индивидуальной подгонки.

### Брюки с поясом



Цвет: антрацит/сигнально-оранжевый

Размер	№ для заказа
46-60 <sup>①②</sup>	0000 885 46..

Цвет: черный/сигнально-оранжевый

Размер	№ для заказа
46-60 <sup>①②</sup>	0000 885 47..



Удобные брюки с поясом из эластичного материала с сертифицированной защитой от прорезания (EN 381, модель А). Эластичный пояс вокруг талии для полной свободы движения. Практичные детали для работы: задний карман на молнии, карман на бедре, двойной карман для инструмента и карман для мобильного телефона.

### Полукомбинезон



Цвет: антрацит/сигнально-оранжевый

Размер	№ для заказа
46-60 <sup>①②</sup>	0000 885 41..

Цвет: черный/сигнально-оранжевый

Размер	№ для заказа
46-60 <sup>①②</sup>	0000 885 42..



Удобный комбинезон из эластичного материала с сертифицированной защитой от прорезания (EN 381, модель А). Широкие лямки для надежного обхвата без сползания. Эластичный пояс вокруг талии для полной свободы движения. Практичные детали для работы: нагрудный карман и задний карман на молнии, карман на бедре, двойной карман для инструмента и карман для мобильного телефона.



## Сила в саду

Используя садовый инструмент VIKING, вы всегда будете довольны безупречным результатом - независимо от вида работ. Это может быть кошение газонов, стрижка живых изгородей и крупных кустарников, культивирование почвы или утилизация растительных отходов с помощью универсального садового измельчителя. Вашими помощниками будут лучшие инструменты торговой марки VIKING, изготовленные на базе новейших технологий и отличающиеся высоким качеством, в том числе сервисного обслуживания — эксклюзивное предложение вашего дилера VIKING. Адрес см. на сайте [www.stihl.ru](http://www.stihl.ru).

# Обзор костюмов для лесохозяйственных работ с защитными брюками

			Материал	Вес/Плотность ткани	Прочность ткани	Общий вес	Водостойкость	Защита от ультрафиолета	Защита от холода/ Теплоизоляция	«Дыхание»	Специальная система вентиляции
<b>НОВИНКА ECONOMY PLUS</b>											
	Куртка	Верхний материал: 65% Полиэстер 35% Хлопок	240 г/м <sup>2</sup>	++	○	○	50+	++	+	Да	
	Брюки	Сигнальный оранжевый: 85% Полиэстер 15% Хлопок	265 г/м <sup>2</sup>								
	Полукомбинезон										
<b>STANDARD</b>											
	Куртка	Верхний материал: 50% Хлопок 50% Полиамид	230 г/м <sup>2</sup>	+++	○	++	80	+++	+	Да	
	Брюки	Сигнальный оранжевый: 70% Полиэстер 30% Хлопок	230 г/м <sup>2</sup>								
	Полукомбинезон										
<b>MICROFASER</b>											
	Куртка	Верхний материал: 100% Полиамид	130 г/м <sup>2</sup>	+	+++	+++	60	○	++	Да	
	Брюки	Сигнальный оранжевый: 100% Полиэстер	160 г/м <sup>2</sup>								
	Полукомбинезон										
<b>НОВИНКА DYNAMIC</b>											
	Куртка	Верхний материал: 70% Полиамид 30% Хлопок	240 г/м <sup>2</sup>	++	++	++	80	+	++	Да	
	Брюки с поясом	Сигнальный оранжевый: 70% Полиамид 30% Хлопок	235 г/м <sup>2</sup>								
	Полукомбинезон										
<b>ADVANCE</b>											
	Куртка	Верхний материал: 93% Полиамид 13% Эластан	205 г/м <sup>2</sup>	++	+++	+++	40+	+	+++	Да	
	Брюки с поясом	Материал цветных вставок: 87% полиэстера 13% эластана	205 г/м <sup>2</sup>								
	Полукомбинезон										

○ Нормально

+ Хорошо

++ Очень хорошо

+++ Отлично

\* Для моделей без пуговиц рекомендуется использовать бретели с зажимами

Устойчивость к загрязнениям	Эластичное покрытие	Эластичные бретели	Пуговицы на бретелях*	Эластичная шаговая область	Эластичный пояс	Уровень защиты/Класс	Защита от прорезания	Цвет	Одобрено Комитетом лесного хозяйства	Промежуточный размер	Изготовление на заказ	Номер для заказа
Нет	Нет	Нет	Да	Нет	Нет	-	-	Цвет зеленый/ сигнальный оранжевый антрацит/сигнально-оранжевый	Да	Нет	Нет	0000 883 46.. 0000 883 49..
						1	Модель А	Цвет зеленый/ сигнальный оранжевый антрацит/сигнально-оранжевый	Да	Нет	Нет	0000 883 44.. 0000 883 47..
						1	Модель А	Цвет зеленый/ сигнальный оранжевый антрацит/сигнально-оранжевый	Да	Да	Нет	0000 883 45.. 0000 883 48..
Да	Нет	Да	Нет	Да	Нет	-	-	зеленый/сигнально-оранжевый	Да	Нет	Нет	0000 883 35..
						1	Модель А	зеленый/сигнально-оранжевый	Да	Да	Нет	0000 884 65..
						1	Модель А	зеленый/сигнально-оранжевый	Да	Да	Да	0000 884 64..
Да	Нет	Да	Нет	Да	Да	-	-	серый/сигнально-оранжевый	Да	Нет	Нет	0000 883 39..
						1	Модель А	серый	Да	Да	Нет	0000 883 61..
						1	Модель А	серый	Да	Да	Да	0000 883 60..
Да	Да (частично)	Да	Да	Да	Да	-	-	антрацит/сигнально-оранжевый	Испытание «Потребительская стоимость ПСЛР»	Нет	Нет	0000 885 09..
						1 2	Модель А	антрацит/сигнально-оранжевый антрацит/сигнально-оранжевый	Испытание «Потребительская стоимость ПСЛР»	Нет	Нет	0000 885 03.. 0000 885 06..
						1	Модель А Модель С	антрацит/сигнально-оранжевый антрацит/сигнально-оранжевый	Испытание «Потребительская стоимость ПСЛР»	Да Нет	Да Нет	0000 885 04.. 0000 885 05..
Да	Да	Да	Да	Да	Да	-	-	антрацит/сигнально-оранжевый черный/сигнально-оранжевый	Да	Нет	Нет	0000 885 72.. 0000 885 77..
						1	Модель А	антрацит/сигнально-оранжевый черный/сигнально-оранжевый	Да	Да	Да	0000 885 46.. 0000 885 47..
						1	Модель А	антрацит/сигнально-оранжевый черный/сигнально-оранжевый	Да	Да	Да	0000 885 41.. 0000 885 42..



# Одежда сигнального цвета с защитой от прорезания

В лесу, а также в ходе спасательных и горноспасательных операций особенно важно, чтобы вас можно было заметить издалека. Одежда сигнального цвета с защитой от прорезания, предлагаемая STIHL, разработана специально для подобных ситуаций и отличается не только сигнальными вставками, флуоресцентными материалами и защитой от прорезания, но также удобством в ношении. Куртки с защитой от прорезания рекомендуется использовать при любых работах с бензопилой, когда пила находится на уровне пояса или выше.



## Куртка сигнального цвета с защитой от прорезания



**Цвет сигнальный оранжевый**

Размер	№ для заказа
48 – 64	<b>0000 885 75..</b>

С двумя нагрудными карманами, светящимися полосками и вставками сигнального цвета, защита от травм в области груди, рук и плеч. 85 % полиэстера, 15 % хлопка. EN 471 и EN 381, уровень защиты 1 ( $\hat{=}$  20 м/с).

## Комбинезон сигнального цвета с защитой от прорезания



**Цвет сигнальный оранжевый**

Размер	№ для заказа
44 – 64 <sup>①</sup>	<b>0000 884 69..</b>



Светящиеся полоски, сигнальный цвет. Вентиляция в области бедер. 85 % полиэстера, 15 % хлопка. EN 471 и EN 381, уровень защиты 1 ( $\hat{=}$  20 м/с), модель А.

## Куртка сигнального цвета



**Цвет сигнальный оранжевый**

Размер	№ для заказа
S – XXL	<b>0000 883 26..</b>

Два нагрудных кармана с клапанами на пуговицах, внутренний нагрудный карман справа, потайная застежка на пуговицах, манжет на пуговице, светящиеся полоски. EN 471.

<sup>①</sup> Поставляется также изготовленным по заказу

# Защита ног от порезов

Вы собрались напилить дров на зиму или работаете с бензопилой STIHL на стройке? Даже если вы не часто беретесь за бензопилу, защитная экипировка вам необходима. Помимо каски, очков и наушников, нужна надежная защита для ног. Мы предлагаем вам коллекцию товаров для полной защиты ног или защиты передней поверхности ноги.

## Защитный фартук ног с защитой от прорезания



Цвет зеленый

Размер	№ для заказа
S - M (46 - 52)	0000 884 0858
L - XL (54 - 60)	0000 884 0859
XXL (62 - 64)	0000 884 0855



Регулируемая длина, на молнии. 50% хлопка, 50% нейлона. EN 381, уровень защиты 1 ( $\hat{=}$  20 м/с), модель С.

## Защитный фартук передней части ног



Цвет зеленый

Размер	№ для заказа
S - M (46 - 52)	0000 884 0856
L - XL (54 - 60)	0000 884 0857



Регулируемая длина, застежки из искусственного волокна, интегрированный пояс. 50% хлопка, 50% нейлона. EN 381, уровень защиты 1 ( $\hat{=}$  20 м/с), модель А.



# Функциональная одежда

Работа в лесу, как и спорт, требует немало физических усилий. Именно здесь правильная одежда должна позаботиться о том, чтобы ваша кожа оставалась сухой и вы могли свободно двигаться. Функциональная одежда STIHL заботится о вас. В ней ваше тело дышит, она быстро высыхает и обеспечивает оптимальный теплообмен, это касается как верхней одежды, так и белья.



## 1 ACTIVE COTTON

Новейший материал, который остается сухим изнутри и не охлаждает тело.

## 2 Удобство в ношении

Приятна для тела, поддерживает оптимальную температуру и не имеет запаха.

## 3 Плоские швы

не будут давить.

## 4 Яркий оранжевый цвет

хорошо виден издали.

### Функциональные футболки LOGGER

Функциональные футболки из серии ACTIVE COTTON. Специальные хлопковые волокна отводят влагу от тела и быстро высыхают. Без запаха, удобство в ношении и легкий уход. Качественные плоские швы не будут давить. Сертификат Oeko-Tex® Standard 100. Сочетается с костюмами для лесорубов сигнально-оранжевого цвета и цвета антрацита.



**LOGGER антрацит**  
Цвет: антрацит



Размер	№ для заказа
S	0000 883 0214
M	0000 883 0215
L	0000 883 0216
XL	0000 883 0217
XXL	0000 883 0218

С V-образным вырезом. Логотипы STIHL на обоих рукавах.

### Функциональные футболки LOGGER



**LOGGER оранжевый**  
Цвет: оранжевый



Размер	№ для заказа
S	0000 883 0219
M	0000 883 0220
L	0000 883 0221
XL	0000 883 0222
XXL	0000 883 0223

С круглым воротом, крупными вставками оранжевого цвета и большим логотипом STIHL на спине.



**LOGGER pro**  
Цвет: оранжевый/антрацит



Размер	№ для заказа
S	0000 883 0224
M	0000 883 0225
L	0000 883 0226
XL	0000 883 0227
XXL	0000 883 0228

С круглым воротом, продольным орнаментом и большим логотипом STIHL на спине.

### Рубашка поло CONCEPT

Рекомендуем!



Рубашка поло из высококачественной ткани пике.

Цвет: зеленый с оранжевым

Размер	№ для заказа
M	0000 883 0200
L	0000 883 0201
XL	0000 883 0202
XXL	0000 883 0203

### Функциональное нижнее белье



Футболка с коротким рукавом

Цвет: серый

Размер	№ для заказа
S-XXL	0000 885 82..

Высокоэластичная, 98 % полиэстер, 2 % лайкра.



Футболка с длинным рукавом

Цвет: серый

Размер	№ для заказа
S-XXL	0000 885 83..

Высокоэластичная, 98 % полиэстер, 2 % лайкра.



Брюки длинные

Цвет: серый

Размер	№ для заказа
S-XXL	0000 885 84..

Высокоэластичные, 98 % полиэстер, 2 % лайкра.

### Утепленные носки



Цвет черный

Размер	№ для заказа
38/39	0000 884 1005
40/41	0000 884 1006
42/43	0000 884 1007
44/45	0000 884 1008
46/47	0000 884 1009

Мягкое волокнистое сукно в сочетании с приятным для тела хлопком защищает ступни от охлаждения при работе на морозе.

### Утепленная куртка

Новая модель теплой куртки облегающего покроя для работы на улице в холодную погоду. Очень мягкая внутри, с хорошей теплоизоляцией за счет толстого воздушного слоя. Прекрасная защита от холода и отличный проводник влаги, благодаря в том числе и более тонкой ткани в области подмышек. С высоким воротником, двумя боковыми карманами, а также петлей для большого пальца.



ADVANCE

Цвет антрацит/оранжевый

Размер	№ для заказа
S-XXL	0000 883 79..



COMFORT

Цвет: зеленый/черный

Размер	№ для заказа
S-XXL	0000 883 78..

### Утепленный жилет

Безрукавка с высоким воротником и двумя боковыми карманами на межсезонье. Очень мягкая внутри, с хорошей теплоизоляцией благодаря толстому воздушному слою. Прекрасно защищает от холода и хорошо отводит влагу от тела.



ADVANCE

Цвет антрацит/оранжевый

Размер	№ для заказа
S-XXL	0000 883 81..



COMFORT

Цвет: зеленый/черный

Размер	№ для заказа
S-XXL	0000 883 80..



Дополнительную информацию см. на сайте [www.stihl.ru](http://www.stihl.ru)

# Рабочая одежда

Хорошая рабочая одежда должна быть надежной. Она должна быть сделана из прочных хороших тканей, плотно прилегать к телу и соответствовать вашей работе. Удобная рабочая одежда от STIHL отвечает самым высоким требованиям.



## 1 Петля для подтяжек

Подтяжки лежат плоско. И не трут.

## 2 Защита от сырости и колючек

Очень надежная защита из проверенного материала Action Arctic

## 3 Защита от ударов

Новая дышащая ткань от Spacer пропускает воздух и защищает от ударов. В девять раз превосходит по прочности обычные ткани.

### НОВИНКА Защитные брюки FS 3PROTECT



Цвет: торфяной

Размер	№ для заказа
44 - 64	0000 884 94...

Брюки с тройной функцией: защита от удара, колючек и сырости. Хорошо пропускают воздух. Прочный верхний слой из «Vintage Optik», высокое содержание хлопка и 18% добротного стрейча. Вентиляционные отверстия на задней поверхности бедра. Два набедренных кармана на молнии, задний карман и карман для рулетки справа. Слева — набедренный карман с внутренним кармашком для мобильного телефона. Специальная защита колен при работе в экстремальных условиях. Благодаря особым подтяжкам и удачной конструкции вам не будет давить пояс.

### НОВИНКА Аксессуары: Наколенники



№ для заказа
0000 884 1595

Наколенники, вставляющиеся в специальные карманы на брючинах. Наполнение DIN EN 14404. Сочетаются с карманами всех стандартных рабочих брюк.

### НОВИНКА Аксессуары: Подтяжки FS



№ для заказа
Длина 125 см 0000 884 1593

С плоской пряжкой, позволяющей регулировать длину лямок. Подходит для всех размеров.

### НОВИНКА Аксессуары: Защитный фартук ног FS



№ для заказа
Длина 50 см 0000 884 1594

Дополнительная защита от удара, отлично пропускающая воздух, для работы в экстремальных условиях. Защитный фартук ног помещается во внутренние карманы брючин.

### Брюки ADVANCE без защиты от прорезания



Цвет антрацит/оранжевый

Размер	№ для заказа
46 – 60	0000 885 43..

Прочные рабочие брюки с эластичными вставками. Идеально подходит для высотных работ. Высокoэластичный верхний слой Schoeller® (93 % полиамид, 7 % эластан). Уплотняющие вставки на внутренней стороне штанин, сзади, спереди и на коленях. Высокий пояс, защищающий поясницу. Набедренный карман с кармашком для мобильного телефона. Внутренние и задние карманы на молнии.



### Подтяжки



Цвет оранжевый

Длина	№ для заказа
110 см	0000 884 1510

Для брюк с поясом, с металлическими зажимами.

Длина 130 см	0000 884 1512
--------------	---------------

Для брюк с поясом, с металлическими зажимами.

Длина 120 см	0000 884 1511
--------------	---------------

Для брюк с поясом, для кнопочной застёжки.



Цвет черный/оранжевый

Длина	№ для заказа
130 см	0000 884 1576

Для брюк с поясом, с металлическими зажимами.

Длина 110 см	0000 884 1579
--------------	---------------

Для брюк с поясом, для кнопочной застёжки.

### Кожанный ремень для крепления инструмента



Цвет	№ для заказа
Коричневый	0000 881 0600
Черный	0000 881 0602



Необычайно прочная натуральная воловья кожа, ширина 3 мм. Длина 125 см. Пряжка с двойным язычком.

### Жир для смазывания кожи STIHL



Для ухода за всеми кожаными сапогами, кожаными перчатками и прочими изделиями из кожи.

Цвет	№ для заказа
Бесцветный, тубик 100 мл	0000 884 1901



Дополнительную информацию см. на сайте [www.stihl.ru](http://www.stihl.ru)

# Одежда для плохой погоды

Дождь, ветер, снег – кто много работает на природе, тому не понаслышке знакомы ее капризы. Он ценит рабочую одежду, которая практична, не пропускает воду, не продувается ветром и сохраняет тепло. Такова одежда для плохой погоды ADVANCE и RAINTEC, которую вы спокойно можете носить поверх своего костюма с защитой от прорезания.



**1 Прочный верхний слой с дышащей мембраной**  
Наполнение EN 343 класс 3 (высший) по способности пропускать воздух: RET < 18 м Pa/W и водостойкость: WS > 13 м.

**2 Отлично заметна издалека благодаря крупным вставкам сигнального цвета**  
Светящаяся окантовка и большой светящийся логотип STIHL на спине.

**3 Удобные вентиляционные отверстия в области подмышек**

**4 Удобные карманы**  
2 нагрудных кармана, 2 боковых кармана, 1 внутренний карман.

## Непромокаемая куртка ADVANCE



Чрезвычайно износостойкая и мягкая куртка из биэластичного материала, с капюшоном и вентиляционными клапанами, большая часть швов с проклейкой. Закрытая передняя застежка-молния.

Цвет: антрацитовый с оранжевым

Размер	№ для заказа
S-XXL	0000 885 54..

## Непромокаемые брюки ADVANCE



Вентиляционные клапаны и застежки-молнии в нижней части для облегчения надевания.

Цвет: антрацитовый с оранжевым

Размер	№ для заказа
S-XXL	0000 885 55..

## НОВИНКА Непромокаемая куртка RAINTEC



Цвет: антрацитовый с оранжевым

Размер	№ для заказа
S-XXL	0000 885 11..

Дышащая защитная куртка, не пропускающая влагу. Запаянные швы и водонепроницаемая застежка-молния. Длинные вентиляционные щели в области подмышек. Большой светящийся логотип STIHL на спине. Мягкий, регулируемый по ширине воротник. Отстегивающийся капюшон с козырьком.

## НОВИНКА Непромокаемые брюки RAINTEC




Цвет: антрацитовый с оранжевым

Размер	№ для заказа
S-XXL	0000 885 10..

Функциональный и дышащий верхний слой PES. Надежная защита от влаги, водонепроницаемые застежки-молнии. Вентиляционные отверстия в районе бедер. Длинная боковая молния для более удобного надевания. Сквозные вентиляционные отверстия в штанинах. Проверенная защита от колючек из Action Arctic на наиболее уязвимых участках. Удобные карманы на бедрах.

## Как снять мерки:

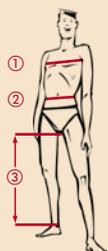

- ① **Обхват груди**  
по самой выпуклой части груди, строго горизонтально
- ② **Объем талии**  
не затягивая вокруг талии
- ③ **Длина шага**  
от шага до лодыжки

## Как оформить заказ:

- ① Эта таблица поможет вам узнать свой размер.
- ② Выберите себе рабочий костюм.
- ③ Затем запишите в конце номера заказа (..) свой размер.

## Таблица размеров

### Промежуточные размеры



Куртки		
Международное обозначение	Размер	Обхват груди ①
S	46 – 48	96 см
M	50 – 52	104 см
L	54 – 56	112 см
XL	58 – 60	120 см
XXL	62 – 64	128 см

При оформлении заказа пользуйтесь следующими обозначениями: S = ..48/M = ..52/L = ..56/XL = ..60/XXL = ..64



Брюки			
Размер	Объем талии		Длина шага* ③
	Брюки ②	Комбинезон на бретелях ②	
40	-	74 см	68 см
42	-	78 см	70 см
44	80 см	82 см	72 см
46	84 см	86 см	74 см
48	88 см	90 см	76 см
50	92 см	94 см	78 см
52	96 см	98 см	79 см
54	100 см	102 см	80 см
56	104 см	106 см	81 см
58	108 см	110 см	82 см
60	114 см	116 см	83 см
62	-	122 см	83 см
64	-	128 см	83 см

## Таблица размеров

### Промежуточные размеры



Брюки «для стройных»			
Размер	Объем талии		Длина шага* ③
	Брюки ②	Комбинезон на бретелях ②	
98	92 см	94 см	83 см
102	96 см	98 см	84 см
106	100 см	102 см	85 см
110	104 см	106 см	86 см



Брюки «для коренастых»			
Размер	Объем талии		Длина шага* ③
	Брюки ②	Комбинезон на бретелях ②	
25	96 см	98 см	76 см
26	100 см	102 см	77 см
27	104 см	106 см	78 см
28	110 см	112 см	79 см
29	116 см	118 см	80 см
30	120 см	122 см	81 см



Брюки «с животиком»			
Размер	Объем талии		Длина шага* ③
	Брюки ②	Комбинезон на бретелях ②	
55	114 см	116 см	77 см
57	119 см	121 см	78 см
59	124 см	126 см	79 см
61	129 см	131 см	80 см
63	134 см	136 см	81 см
65	139 см	141 см	82 см

## Как получить брюки на заказ:

Снимайте мерки в своей повседневной рабочей одежде с поясом. Стойте прямо, не напрягайтесь. Попросите другого человека снять необходимые мерки.

Нам нужны следующие размеры, в см:

- Рост
- Обхват ягодиц (по наиболее выпуклой части ягодиц)
- Только для брюк: длина пояса (мерку снимать на том месте, где вы носите пояс)  
Только для комбинезонов: обхват живота (мерку снимать на уровне пупка)
- Длина шага (от шага до лодыжки, можно померить по старым брюкам, которые вам как раз)
- Обхват бедер (по наиболее выпуклой части бедер)

# Защитная обувь для работы с бензопилой

Обувь из коллекции STIHL для работы с бензопилой дарит вам уверенность при каждом шаге и в каждом движении. Стальной мысок и защитная прокладка в передней части ботинка дают вам надежную защиту, внутренняя обшивка и дышащие, водонепроницаемые материалы дарят чувство комфорта.



- 1 Подошва с воздухопроницаемой прослойкой**  
Яркого цвета.
- 2 Удобная шнуровка**  
С дополнительными крючками для шнурков.
- 3 Надежный стальной мысок**  
Защищает пальцы ног.
- 4 Не пропускают влагу**  
Всегда сухие ноги.
- 5 Самоочищающаяся подошва**  
Крупный рисунок протектора для уверенной походки.
- 6 Светоотражатели для лучшей видимости**  
В темноте.
- 7 Система мембран GORE-TEX®**  
Хитроумная система мембран GORE-TEX® в сочетании с продуманной конструкцией ботинка обеспечивает ощущение комфорта.

## Обувь для работы с бензопилой: защита от прорезания



### Кожаные ботинки RANGER GTX\* для работы с бензопилой



Цвет: черный/антрацит/оранжевый

Размер	№ для заказа
38 – 50	0000 884 98..

Устойчивые кожаные ботинки с водонепроницаемой дышащей мембраной GORE-TEX®. Нескользящая самоочищающаяся подошва с крупным рисунком протектора. Незаламывающееся голенище. Подошва с воздухопроницаемой прослойкой оранжевого цвета. Светоотражающие участки спереди и сзади для большей безопасности. Крепкая петелька для надевания. Удобная шнуровка с крючками для фиксации шнурков. EN ISO 17249, уровень защиты 1 (≧ 20 м/с).



### Кожаные ботинки RANGER\* для работы с бензопилой



Цвет черный

Размер	№ для заказа
38 – 50	0000 883 34..

Комфорт при ходьбе. Тканевая подкладка. Крепкие крючки для шнурков. Мягкая внутренняя обшивка. Волосья кожа. Самоочищающийся протектор. EN ISO 17249, уровень защиты 1 (≧ 20 м/с).

### Кожаные ботинки COMFORT для работы с бензопилой



Цвет черный

Размер	№ для заказа
39 – 47	0000 884 37..

Комфорт при ходьбе. Крепкие крючки для шнурков. Мягкая внутренняя обшивка. Волосья кожа. Самоочищающаяся подошва с крупным рисунком протектора. EN ISO 17249, уровень защиты 1 (≧ 20 м/с).

### Кожаные ботинки SPECIAL PLUS для работы с бензопилой



Цвет: черный/оранжевый, S3

Размер	№ для заказа
38 – 48	0000 884 99..

Комфорт при ходьбе. Тканевый кантик оранжевого цвета. Светящийся материал голенища. Высококачественная водостойкая волосья кожа. Самоочищающийся протектор. EN ISO 17249, уровень защиты 1 (≧ 20 м/с). Подошва со стальной прокладкой S3 (EN ISO 20345).

### Резиновые сапоги ECONOMY для работы с бензопилой



Цвет черный/оранжевый

Размер	№ для заказа
39 – 47	0000 884 93..

Нескользящая самоочищающаяся резиновая подошва с крупным рельефом. Тканевый манжет регулируемой ширины. Легкий вес за счет низкого голенища. Подойдет даже для очень сильных икр. Шнурок-завязка. Подходящая для шипов подошва. Протектор. EN ISO 17249, уровень защиты 1 (≧ 20 м/с).



# Обзор защитной обуви для работы с бензопилой



Обувь для работы с бензопилой с защитой от прорезания	Кожаные ботинки RANGER*	Кожаные ботинки RANGER GTX*	Кожаные ботинки SPECIAL PLUS	Кожаные ботинки COMFORT	Резиновые сапоги ECONOMY
Высота голенища (примерно)	20 см	20 см	20 см	20 см	32 см
DIN/EN	EN ISO 17249	EN ISO 17249	EN ISO 17249	EN ISO 17249	EN ISO 17249
Вес (кг) (примерный, для размера 42)	1,9	2,2	2,3	2,0	2,9
Класс защитной одежды	1	1	1	1	1
Высококачественная натуральная воловья кожа	●	●	●	●	-
Не пропускают влагу	-	●	-	-	●
Протекторная подошва с крупным рисунком	●	●	●	●	●
Ортопедическая колодка	●	●	●	●	-
Стальной мысок	●	●	●	●	●
Подошва со стальной прокладкой	-	-	●	-	-
Комфорт при ходьбе	●	●	●	●	●
Контрольные знаки	●	●	●	●	-
Подходит для шиповки	-	-	-	-	●
Номер для заказа	0000 883 34..	0000 884 98..	0000 884 99..	0000 884 37..	0000 884 93..

● Серийное оснащение

\* Обувь 38, 48 - 50 размеров может отличаться

# Рабочие ботинки без защиты от прорезания

Даже если вы не работаете с бензопилой, в поле, на стройке или в мастерской вам обязательно понадобится надежная обувь. В новой коллекции рабочей обуви STIHL предлагает модели со стальными мысками, стальными прокладками в подошве для защиты от острых предметов и непромокаемым верхом, что придаст вам твердый шаг и уверенную походку.



## 1 Спортивный дизайн

Красивый спортивный дизайн с логотипом STIHL.

## 2 Новый рисунок подошвы

Эластичная протекторная подошва с глубиной рисунка 4 мм.

## 3 Высококачественная натуральная воловьья кожа

Не пропускают влагу и очень долго служат.

## 4 Прочный верх

Защищает от сырости и повреждений.

## 5 EN ISO 20345

Кроссовки STIHL имеют сертификационный номер EN ISO 20345 и соответствуют категории S2 или S3.

### Защитные полуботинки WORKER S2



Цвет: черный с антрацитовым

Размер	№ для заказа
39-48	0000 885 12..

EN ISO 20345-S2. Мягкая внутренняя прокладка, стальной мысок, пружинящая подошва, быстрая шнуровка. Накладка для защиты от влаги и механических повреждений. Антистатическая подметка. (не подходят для работ с бензопилой)

### Защитные ботинки на шнуровке WORKER S3



Цвет: черный с антрацитовым

Размер	№ для заказа
39-48	0000 885 13..

EN ISO 20345-S3. Мягкая внутренняя подкладка, хорошая фиксация ноги благодаря удлиненному верху, стальной носок, стальная промежуточная подошва, высокая пружинящая способность, быстрая шнуровка. Накладка для защиты от влаги и механических повреждений. Для строительных работ. Антистатическая подметка. (не подходят для работ с бензопилой)

# Средства для защиты лица и органов слуха

При работе с бензопилой и другими устройствами глаза и уши нуждаются в особой защите. Оснащение для защиты лица и слуха компании STIHL отлично зарекомендовали себя на практике. Они заглушают шум бензомоторных инструментов и защищают лицо и глаза от частиц травы, щепок и пыли.

## Оснащение для защиты лица и слуха с пластиковым щитком



С двойной лентой крепления\* и 4 берушами.<sup>①②</sup>

**№ для заказа**  
**0000 884 0510**

EN 166, EN 352, SNR 33  
(H: 32; M: 29; L: 29) (до 113 дБ(A))



С двойной лентой крепления\* и берушами.<sup>①②</sup>

**№ для заказа**  
**0000 884 0503**

EN 166, EN 352, SNR 30  
(H: 34; M: 27; L: 18) (до 110 дБ(A))



Защищает лоб, глаза и уши, из искусственного волокна.<sup>①②</sup>

**№ для заказа**  
**0000 884 0508**

EN 166, EN 352, SNR 27  
(H: 32; M: 25; L: 15) (до 107 дБ(A))

## Оснащение для защиты лица и слуха с нейлоновой сеткой



С двойной лентой крепления\* и 4 берушами.<sup>①</sup>

**№ для заказа**  
**0000 884 0511**

EN 352, EN 1731, SNR 33  
(H: 32; M: 29; L: 29) (до 113 дБ(A))



С двойной лентой крепления\* и берушами.<sup>①</sup>

**№ для заказа**  
**0000 884 0504**

EN 352, EN 1731, SNR 30  
(H: 34; M: 27; L: 18) (до 110 дБ(A))

## Глушение высокочастотных звуков

Сила звука измеряется в децибелах (дБ). Величина дБ(A) отражает тот факт, что при одной и той же силе звука низкие тона кажутся человеку тише, а высокие громче. Она изменяется по логарифмической кривой. Из чего следует, что при изменении силы звука всего на несколько дБ человеческий слух ощущает куда более сильные изменения. Если заглушить звук всего на 10 дБ(A), нам покажется, что он стал вдвое тише. Шум, издаваемый бензопилой и другими моторами, лежит, как правило, в области высоких и средних частот. Поэтому о качестве глушения звука наушниками можно судить по величинам H и M.

- **Величина H:** глушение звуков в диапазоне высоких частот.
- **Величина M:** глушение звуков в диапазоне средних частот.
- **Величина L:** глушение звуков в диапазоне низких частот.
- **Величина SNR: Simplified Noise Reduction** (суммарное глушение звуков) – характеризует общий эффект глушения. Чем выше SNR, тем полнее глушение шумов.

**Внимание! В соответствии с директивой ЕС о защите от шума 2003/10/EG при силе звука свыше 80 дБ(A) работодатель обязан предоставлять работникам индивидуальные средства защиты органов слуха.**

① При всех работах с мотокосами, ножами, резаками, воздуходувками/распылителями и абразивно-отрезными станками согласно EN 166 глаза должны быть защищены очками!

② Гарантирует защиту 100% от УФ-лучей



**Оснащение для защиты лица с наушниками и металлической сеткой**



С сеткой из пружинной стали, двумя регулируемыми дугами и 4 берушами.

**№ для заказа**  
**0000 884 0512**

EN 352, EN 1731, SNR 33  
(H:32; M:29; L:29) (до 113 дБ(A))



С защитой лба, козырьком и металлической сеткой.<sup>①③</sup>

**№ для заказа**  
**0000 884 0506**

EN 352, EN 1731, SNR 27  
(H:33; M:25; L:15) (до 107 дБ(A))



С защитой лба, козырьком и металлической сеткой.<sup>①③</sup>

**№ для заказа**  
**0000 884 0507**

EN 352, EN 1731, SNR 27  
(H:33; M:25; L:15) (до 107 дБ(A))

\* Защищает затылок и не дает сползать. Регулируемый размер

**НОВИНКА**

**Комбинированное оснащение для защиты лица и слуха G500**



Профессиональная защитная маска. Максимальное удобство в ношении. Регулируемые ленты крепления. Объем крепления регулируется при помощи ручки вращения. Съемные защитные капсулы наушников. Защитный обод с вентиляционными отверстиями.

**№ для заказа**  
**0000 884 0562**

EN 1731, EN 352, SNR 28  
(H:35; M:26; L:16) (до 107 дБ(A))



# Защита головы

В лесу и в парке, особенно после грозы, с деревьев нередко падают сухие ветки и сучья. Чтобы защитить голову во время работы с бензодвигательными инструментами, можно воспользоваться одной из предлагаемых здесь вашему вниманию удобных касок со встроенными средствами для защиты лица и органов слуха.

## Каска AERO LIGHT



оранжевый

№ для заказа  
**0000 884 0141**

Легкая каска с большим щитком и двусторонними вентиляционными отверстиями в верхней части у гребня. Водосток. EN 352, EN 397, EN 1731.

## Каска BUCHE



оранжевый

№ для заказа  
**0000 884 0187**

Современная каска с хорошей вентиляцией и высокой степенью звукопоглощения. С индикатором ультрафиолета. EN 352, EN 397, EN 1731.

## Каска PROFi



оранжевый

№ для заказа  
**0000 884 0107**

Испытанная каска с водостоком и пологим верхом. EN 352, EN 397, EN 1731.

## Каска LIGHT с защитным комплектом



желто-синяя

№ для заказа  
**0000 884 0168**

Легкая каска с защитным комплектом. Цвет каски - желтый, с синими наушниками. EN 352, EN 397, EN 1731, SNR 26.

## Каска LAERCHE



оранжевый

№ для заказа  
**0000 884 0186**

Проверенная годами надежная каска с высокой степенью звукопоглощения. EN 352, EN 397, EN 1731.

## Каска BIRKE



оранжевый

№ для заказа  
**0000 884 0158**

Проверенный годами надежная каска с защитным козырьком и высокой степенью звукопоглощения. EN 352, EN 397, EN 1731.

\* Срок годности не более 10 лет с даты изготовления. Фактический срок службы указан в руководстве по эксплуатации



### Каска VENT с защитным комплектом

Пять больших закрывающихся вентиляционных отверстий с каждой стороны. Щиток из нейлона. Легко регулируемый ремень под подбородком. Наушники с хорошей шумоизоляцией. Прекрасно подходит для работ по уходу за деревьями и высотных работ. Не использовать для лесозаготовительных работ. Срок службы каски до 10 лет\*. EN 12492.



оранжевый

№ для заказа  
**0000 884 0195**

№ для заказа  
**0000 884 0196**

Каска без щитка и наушников

### Строительная каска

Легкая строительная каска из полиэстера с двусторонними вентиляционными отверстиями в верхней части у гребня. Абсорбирующая регулируемая тесьма внутри впитывает лишнюю влагу. С водостокom для целенаправленного оттока воды. Проверена в соответствии с EN 397.



белый

№ для заказа  
**0000 884 0198**

Также у дилеров компании STIHL можно приобрести защитные наушники к строительной каске.



Дополнительную информацию см. на сайте [www.stihl.ru](http://www.stihl.ru)

# Обзор касок



Каски	AERO LIGHT	PROFI	LAERCHE	BIRKE	BUCHE
Цвет	оранжевый	оранжевый	оранжевый	оранжевый	оранжевый
Защитные наушники	оранжевый SNR 22 (Н: 25; М: 20; L: 13) (102 дБ(А))	желтый/Н 9 SNR 26 (Н: 32; М: 23; L: 14) (106 дБ(А))	оранжевый/Н 9 SNR 26 (Н: 32; М: 23; L: 14) (106 дБ(А))	оранжевый/Н 31 SNR 28 (Н: 35; М: 26; L: 16) (108 дБ(А))	оранжевый/Н 31 SNR 28 (Н: 35; М: 26; L: 16) (108 дБ(А))
Номер EN	352, 397, 1731	352, 397, 1731	352, 397, 1731	352, 397, 1731	352, 397, 1731
Защита лица	Нейлоновая сетка	Нейлоновая сетка V1B	Нейлоновая сетка V1B	Металлическая сетка V4C, защита для глаз	Нейлоновая сетка V1B
Каска	Полиэтилен	Полиэтилен	ABS	ABS	ABS
Индикатор ультрафиолета	-	-	-	-	●
Внутренняя отделка	4-точеч.	6-точеч.	4-точеч.	4-точеч.	4-точеч.
Вентиляция	Закрывающиеся прорези	Закрывающиеся прорези и отверстия	Слуховые окна	Слуховые окна	Слуховые окна
Защитная тесьма	Искусственная кожа	Искусственная кожа	Искусственная кожа	Искусственная кожа	Искусственная кожа
Контрольные знаки	-	●	●	●	●
Светопроницаемость	55%	55%	55%	75%	55%
Водосток	●	●	-	-	-
Номер для заказа	<b>0000 884 0141</b>	<b>0000 884 0107</b>	<b>0000 884 0186</b>	<b>0000 884 0158</b>	<b>0000 884 0187</b>

Принадлежности: защита от дождя*					
Внутреннее закрепление	-	<b>0000 884 0435</b>	<b>0000 884 0435</b>	<b>0000 884 0435</b>	<b>0000 884 0435</b>
Накладка на щиток	-	<b>0000 884 0429</b>	<b>0000 884 0429</b>	-	<b>0000 884 0429</b>
Внешнее закрепление	-	<b>0000 884 0428</b>	<b>0000 884 0428</b>	<b>0000 884 0428</b>	<b>0000 884 0428</b>

● Серийное оснащение

\* Можно оформить в качестве дополнительного заказа (не прилагается к каске)

\*\* Нейлоновая сетка

\*\*\* Металлическая сетка

## Защита от дождя

### Индивидуальная защита от дождя

Для каждой каски вы можете выбрать различные варианты защиты: накладка на щиток закрывает конструктивный зазор между каской и щитком. На внутренней стороне каски можно закрепить накидку из пластика со специальным покрытием. На каске без водостока можно закрепить с внешней стороны маленькую накидку.



Накладка на щиток



Внутреннее закрепление



Внешнее закрепление

Обратите внимание на рекомендации по звукоизоляции в высокочастотном диапазоне на стр. 224.



VENT
оранжевый
оранжевый/Н 31 SNR 28 (Н: 35; М: 26; L: 16) (108 дБ(А))
352, 12492, 1731
Нейлоновая сетка V1B
ABS
-
4-точеч.
Отверстия
Пенополиуретан
-
55%
-
<b>0000 884 0195</b>

Строительные каски	
Цвет:	белый
Защитные наушники	-
Норма	EN 397
Защита лица	-
Каска	Полиэтилен
Индикатор ультрафиолета	-
Внутренняя отделка	4-точеч.
Вентиляция	Слуховые окна
Защитная тесьма	Хлопок-флис
Контрольные знаки	-
Светопрозрачность	-
Водосток	●
Номер для заказа	<b>0000 884 0198</b>

Каски с защитным комплектом	LIGHT
Цвет	Желто-синяя
Наушники	Синий SNR 26 (Н: 29; М: 24; L: 15) (106 дБ(А))
Номер EN	352, 397, 1731
Защитная маска	Нейлоновая сетка
Каска	Полиэтилен
Индикатор ультрафиолета	-
Внутреннее оснащение	6-точеч.
Вентиляция	Каналы регулируемый
Защитная тесьма	Искусственная кожа
Сертификат	-
Светопрозрачность	60
Водосток	●
Номер для заказа	<b>0000 884 0168</b>

-
-
<b>0000 884 0429</b>
<b>0000 884 0428</b>



# Защитные наушники

Тем, кто желает самостоятельно подобрать индивидуальные защитные аксессуары, мы предлагаем широкий выбор средств защиты слуха и зрения – от берушей до наушников на дуге, от простых очков до очков с полной боковой защитой (в том числе и с диоптриями).



- 1 Стальные дужки**  
Удобны при длительном ношении.
- 2 Возможности индивидуальной регулировки**  
Можно изменять форму ободка по собственному желанию.
- 3 Хорошая вентиляция**  
Ободок покрыт воздухопроницаемой резиной, что способствует хорошей вентиляции.

## Наушники на дуге CONCEPT 23



**№ для заказа**  
**0000 884 0532**

Суперлегкие, регулируемые, мягкие подушечки для комфортного ношения, SNR 23 (H: 27; M: 20; L: 14) (до 103 дБ(A)), наружная часть поворачивается относительно дуги. EN 352.

## Наушники на дуге CONCEPT 24 F



**№ для заказа**  
**0000 884 0530**

Дуга на мягкой подкладке и подушечки для комфортного ношения, SNR 24 (H: 28; M: 21; L: 13) (до 104 дБ(A)). Складные. EN 352.

## Наушники на дуге CONCEPT 24



**№ для заказа**  
**0000 884 0528**

Прочная, металлическая дуга с прорезями. Мягкие подушечки для комфортного ношения SNR 24 (H: 28; M: 21; L: 14) (до 104 дБ(A)). EN 352.

## Наушники на дуге CONCEPT 28



**№ для заказа**  
**0000 884 0529**

Прочная, металлическая дуга с прорезями. Мягкие подушечки для комфортного ношения SNR 28 (H: 31; M: 26; L: 19) (до 108 дБ(A)). EN 352.

Какие средства защиты слуха нужны при работе с вашими бензомоторными инструментами STIHL, можно узнать на веб-странице [www.stihl.ru](http://www.stihl.ru), ключевое поисковое слово – «расчет защиты слуха».

Обратите внимание на рекомендации по звукоизоляции в высокочастотном диапазоне на стр. 224.

## Защитные очки STANDARD



№ для заказа  
С прозрачными стеклами **0000 884 0307**

Подходят также для тех, кто носит очки, боковая защита. EN 166.

## Защитные очки SPORTY



№ для заказа  
С тонированными стеклами **0000 884 0314**

Боковая защита, регулируемые дужки, не запотевают изнутри и устойчивы к царапинам снаружи. EN 166.

## Защитные очки LIGHT



Изящный дизайн для дам и детей. Размер S. Незапотевающее покрытие.

№ для заказа  
С тонированными стеклами **0000 884 0339**  
С прозрачными стеклами **0000 884 0338**

Стандартный размер. Без незапотевающего покрытия.



№ для заказа  
Оранжевый **0000 884 0335**  
С тонированными стеклами **0000 884 0336**  
С прозрачными стеклами **0000 884 0337**

## Комплект из очков с защитной слуховой пробкой



№ для заказа  
С прозрачными стеклами **0000 884 0309**

Защитные очки с берушами, возможность замены стекла, регулируемые дужки, не запотевают, устойчивы к царапинам, SNR 27 (H:27; M:24; L:22) (до 107 дБ(A)). EN 166/EN 352.

## Защитные очки CONTRAST



№ для заказа  
оранжевый **0000 884 0324**  
желтый **0000 884 0327**  
Окрашенный **0000 884 0328**  
Чистый **0000 884 0332**

Боковая защита, регулируемые дужки, не запотевают изнутри и устойчивы к царапинам снаружи. EN 166.

## Защитные очки SUPER OTG



№ для заказа  
С тонированными стеклами **0000 884 0341**  
С прозрачными стеклами **0000 884 0340**

Прекрасное решение для тех, кто носит очки. Очки надеваются снаружи и имеют хороший боковой обзор. Защита против царапин внутри и снаружи, не запотевают. Удобны благодаря своим плотно прилегающим гибким дужкам.

## Защитные очки ASTROSPEC



№ для заказа  
С тонированными стеклами **0000 884 0305**  
С прозрачными стеклами **0000 884 0304**

Боковая защита, сменные стекла и регулируемые дужки. EN 166.

## Защитные очки ULTRASONIC



№ для заказа  
С тонированными стеклами **0000 884 0323**

Подходят также для тех, кто носит очки, специально для работ с пилами и абразивно-отрезными станками, боковая защита с вентиляцией. Незапотевающее покрытие внутри и защита от царапин снаружи. EN 166.



№ для заказа  
С прозрачными стеклами **0000 884 0308**

Незапотевающее покрытие изнутри, защита от царапин снаружи, сменные стекла и регулируемые дужки. EN 166.

## Защитные очки

Защитные очки STIHL выполнены из высококачественного, небьющегося поликарбонатного стекла (класс оптики 1). Они защищают от УФ-лучей А и В, а также от механических воздействий. При желании можно заказать защитные очки различных цветов.

Прозрачные: прекрасно подходят для работы дома и на улице.  
Желтые: для работ при плохом освещении.

Оранжевые: для работ при ярком свете.

Тонированные: рекомендуется носить при очень ярком свете.



Дополнительную информацию см. на сайте [www.stihl.ru](http://www.stihl.ru)

# Перчатки

Руки – это наше главное орудие труда. Вы ищете теплые зимние перчатки, перчатки с защитой от прорезания, водонепроницаемые или непродуваемые перчатки, а также перчатки из нитрила, защищающие руки от колючек и необходимые при работе с маслами? В новой коллекции компании STIHL вы найдете рабочие перчатки из высококачественных материалов, в которых приятно и удобно работать.



## Рабочие перчатки – универсальные



Синтетика, с нескользящими бугорками, на подкладке, с резинкой.

**№ для заказа**

Унифицированный размер **0000 884 1100**



Свиная кожа/хлопок (брезент), с защитой костяшек пальцев, на подкладке.

**№ для заказа**

Унифицированный размер **0000 884 1118**



Вязанные перчатки, с нескользящей полимерной сеткой с обеих сторон.

**№ для заказа**

M **0000 884 1109**  
L **0000 884 1110**



Зимние кожаные перчатки, теплая подкладка, трикотажные манжеты

**№ для заказа**

Унифицированный размер **0000 884 1106**



Перчатки из брезента и воловьей кожи (лицевая сторона), на подкладке.

**№ для заказа**

Унифицированный размер **0000 884 1112**

### 1 Светоотражающие полосы

Хорошо заметны при недостаточном освещении.

### 2 Удобная форма

Удобный покрой, качественный пошив. Для комфортного ношения.

### 3 Быстросохнущая искусственная кожа

Прочный материал, который очень быстро сохнет, благодаря чему руки не скользят и не мерзнут.

## Рабочие перчатки – универсальные



Натуральная кожа, удобная форма.

**№ для заказа**

M **0000 884 1193**  
L **0000 884 1194**  
XL **0000 884 1195**

## Рабочие перчатки – специальные



Рабочие перчатки Kevlar®, с пропиткой. Долгий срок службы.

**№ для заказа**

Желтые/синие S/M **0000 884 1173**  
Желтые/синие, L/XL **0000 884 1174**

Все перчатки отвечают стандартам EN 388 и EN 420.

### Рабочие перчатки – специальные



Нитриловые перчатки защищают от сырости, колючек и масляных пятен.

	<b>№ для заказа</b>
M	<b>0000 884 1151</b>
L	<b>0000 884 1152</b>

### Рабочие перчатки – для профессионалов



CARVER. Удобные рабочие перчатки из черной искусственной кожи, оранжевого материала Spandex® и неопрена. Вентиляционные отверстия на боковых поверхностях пальцев. Регулируемая резиновая застежка на липучке.

	<b>№ для заказа</b>
M	<b>0000 883 8500</b>
L	<b>0000 883 8501</b>
XL	<b>0000 883 8502</b>



STANDARD. Рабочие перчатки из воловьей кожи с хлопчатобумажной подкладкой. Эластичная резинка, защищающая пульс.

	<b>№ для заказа</b>
XL	<b>0000 884 1199</b>



SPECIAL. Практичные рабочие перчатки из мягкой козьей кожи. Широкая эластичная резиновая застежка на липучке предотвращает попадание в перчатку инородных тел. Тыльная сторона оранжевого цвета из нейлона.

	<b>№ для заказа</b>
S	<b>0000 884 1178</b>
M	<b>0000 884 1179</b>
L	<b>0000 884 1180</b>
XL	<b>0000 884 1181</b>

### Рабочие перчатки – для профессионалов



ADVANCE MEMBRAN. На подкладе, не продуваются ветром, не промокают, хорошо пропускают воздух благодаря мембранному покрытию. Высококачественная резинка. Эластичная тыльная сторона.

	<b>№ для заказа</b>
M	<b>0000 884 1144</b>
L	<b>0000 884 1142</b>
XL	<b>0000 884 1145</b>

### Рабочие перчатки с защитой от прорезания



ECONOMY. Очень удобные в ношении благодаря сочетанию натуральной кожи с тканью и эластичной резинке, защищают руку от порезов с обеих сторон, прекрасный вариант для работ по уходу за деревьями. EN 381, уровень защиты 0 (= 16 м/с).

	<b>№ для заказа</b>
M	<b>0000 883 1509</b>
XL	<b>0000 883 1511</b>



Волыья кожа с защитой от прорезания с обеих сторон. EN 381, уровень защиты 1 (= 20 м/с).

	<b>№ для заказа</b>
L/XL	<b>0000 883 1501</b>



Дополнительную информацию см. на сайте [www.stihl.ru](http://www.stihl.ru)

## Сопутствующие товары





## Сопутствующие товары

По всему миру ценят фирму и марку STIHL. Все, кто хоть раз покупал наш товар, от новичка до истинного профессионала, знают: STIHL – это не просто один из множества инструментов. Наши покупатели ценят внимательное отношение к себе, исключительное качество продукции STIHL и нашу беспрестанную заботу о комфорте потребителя. Есть много причин любить STIHL. Если вы тоже поклонник этой марки, наш новый каталог специально для вас.

### Игрушечная пила на батарейках

40 см, с батарейками



№ для заказа  
**0464 934 0000**

Для детей  
старше 3 лет

### Брелок «Бензопила» на батарейках

10 см, с батарейками



№ для заказа  
**0464 113 0000**

### Игрушечная мотокоса на батарейках

86–107 см, с батарейками



№ для заказа  
**0464 937 0000**

Для детей  
старше 5 лет

### Брелок «Лесоруб»

6 см



№ для заказа  
**0464 107 0000**

### Детская рабочая одежда для игр

Без защитной функции



№ для заказа  
**0464 939 0000**

Для детей  
старше 3 лет

### Спортивная сумка

60x25x30 см



№ для заказа  
**0464 072 0001**

### Бейсболка с кожаным козырьком



№ для заказа  
0464 015 0010

### Набор инструментов из девяти предметов

8х5,3 см



№ для заказа  
0464 168 0000

Нож, ножницы, пинцет, пилка для ногтей и пр.

### Рюкзак

32х45х25 см



№ для заказа  
0464 853 0000

### Светодиодный карманный фонарь



№ для заказа  
0464 149 0010

14,5 см, с батарейками.  
17 белых и пять красных светодиодов.



В этом каталоге представлена лишь малая часть нашей сувенирной продукции. Более полный перечень сувенирной продукции вы можете получить у наших дилеров. Все варианты конструкции, формы и дизайна запатентованы.



Дополнительную информацию см. на сайте [www.stihl.ru](http://www.stihl.ru)

## Сопутствующие товары



### Аптечка

15x10x5 см



**№ для заказа**  
**0464 865 0000**

Содержимое:  
20 пластырей,  
марлевый бинт,  
эластичный бинт,  
марлевый компресс,  
два дождевика

### Сумка-холодильник

35x28x28 см



**№ для заказа**  
**0464 073 0010**

Внутренняя  
сумка вынима-  
ется.

В этом каталоге представлена лишь малая часть ассортимента наших сопутствующих товаров. Более полный перечень сопутствующих товаров вы можете получить у наших дилеров. Все варианты конструкции, формы и дизайна запатентованы.

### Нож и вилка, раскладные



№ для заказа  
**0464 150 0020**

Длина ручки 9 см,  
Длина лезвия/вилки  
6,5 см.

### Фарфоровая кружка

Высота 11 см



№ для заказа  
**0464 257 0000**

### Набор для гриля в металлическом чемоданчике



№ для заказа  
**0464 169 0000**

45 x 15 x 8 см, набор  
из трех предметов  
(щипцы, вилка, лопатка)  
плюс клеймо для  
выжигания с логотипом  
STIHL.

### Футболка с V-образным вырезом STIHL

100% хлопок




Размер	№ для заказа
S	0464 035 0005
M	0464 035 0006
L	0464 035 0007
XL	0464 035 0008
XXL	0464 035 0009

### Мяч для софтбола

Ø 10 см



№ для заказа  
**0464 549 0000**

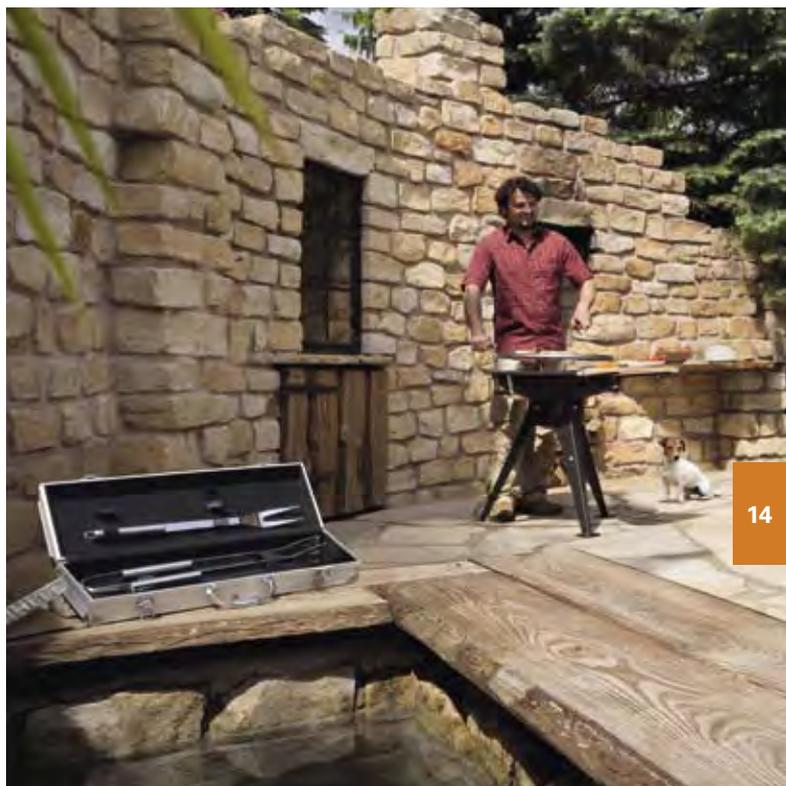

# STIHL в Интернете – [www.stihl.ru](http://www.stihl.ru)

## **Продукция**

Вы ищете конкретное изделие STIHL? Подробную информацию можно найти в нашем онлайн-каталоге. Просто выберите соответствующую группу изделий.

## **Дилеры**

Личное консультирование и профессиональное обслуживание очень важны для нас. По этой причине изделия STIHL доступны только у квалифицированных дилеров. Ближайшего к вам дилера STIHL можно легко найти благодаря функции поиска.

## **Предприятие**

Основанная более 80 лет назад, сегодня марка STIHL символизирует высокое качество и достойное обслуживание. Здесь собраны точные данные, факты и интересные точки зрения о предприятии STIHL.



### ! Новости и события

Здесь вы познакомитесь с текущими акциями, интересными событиями и актуальными новостями в мире STIHL в России. Кроме того, в этом разделе вы найдете важную информацию о борьбе с подделками.

### 💡 Советы по применению

В данном разделе собрано огромное количество полезной информации. К примеру, энциклопедия пород деревьев STIHL. Также вы можете узнать как с помощью пилы сделать скворечник, ящик для цветов или деревянную лавку.

### @ Контактные данные

Нам важно поддерживать контакт с потребителями нашей продукции. Воспользуйтесь контактными данными в данном разделе, чтобы сообщить нам свои отзывы и пожелания и задать вопросы. Мы обязательно ответим вам.

Мы придаем большое значение работе с клиентами и грамотному консультированию. Поэтому продукцию STIHL можно приобрести только в специализированных магазинах — а они всегда рядом с вами. Достаточно просто зайти на наш сайт [www.stihl.ru](http://www.stihl.ru), и Вы легко найдете специализированный магазин STIHL в своем городе или регионе. Кроме того, здесь вы найдете ценные рекомендации по работе с нашим оборудованием и целый ряд практических советов, начиная с того, как пилить дрова, и заканчивая удобрием садового участка. Вы можете заказать и быстро получить бесплатные методические буклеты. Приходите к нам. Не пожалеете.

# Качество STIHL



Любая продукция STIHL – пилы, косы, абразивно-отрезные устройства, очистительное или иное оборудование – обеспечивает клиентам бескомпромиссное качество и надежность. А чтобы вы и впредь оставались с нами, STIHL открывает новые профессиональные сервисные центры прямо в вашем регионе.

## **Ближайший центр обслуживания STIHL**

Если вам нужна помощь, совет или консультация, обращайтесь к нашим дилерам. Они помогут выбрать нужный инструмент и научат им пользоваться. И еще долго он будет служить вам верой и правдой.

## **Фирменные запчасти STIHL**

Инвентарь и оборудование STIHL отличаются высокой надежностью, это факт. Если все же случилась поломка, сервисные центры STIHL готовы предложить фирменные запчасти, которые помогут сохранить эффективность, надежность и долговечность используемого вами оборудования. Их можно узнать по надписи STIHL или по стилизованному латинскому S.



## **Фирменное качество STIHL**

Высокий уровень качества оборудования STIHL обеспечивается строгим контролем на всех этапах производства. Благодаря ему продукция STIHL отвечает международным стандартам ISO 9001 и ISO 14001, что свидетельствует о ее безупречном качестве и соответствии экологическим нормам. STIHL постоянно работает над усовершенствованием конструкций. Поэтому все изменения форм, конструкций и дизайна запатентованы.

## **Для вашей безопасности**

Нецелевое или неправильное использование инструментов может причинить вред здоровью владельца, окружающих людей или животных, или повлечь за собой поломку других предметов. Поэтому внимательно прочитайте инструкцию перед первым включением прибора или началом работы и строго соблюдайте рекомендованные меры предосторожности.

# Сертификаты и общие указания

## Продукция STIHL регулярно проверяется государственными и иностранными организациями

Мы приветствуем эти проверки, рассматривая их как продолжение нашей программы тестирования. Мы считаем такие нейтральные доказательства очень важными — не в последнюю очередь в интересах наших покупателей. Сертификаты, выдаваемые контрольными органами, подтверждают, что продукция STIHL соответствует высочайшим стандартам и является образцовой.

Подробную информацию о выполнении предписаний директивы для работодателей 2002/44/EG «Вибрация» см. [www.stihl.com/vib](http://www.stihl.com/vib).

Информацию о выполнении регламента REACH (EG) № 1907/2006 см. на сайте [www.stihl.com/reach2006](http://www.stihl.com/reach2006).

### Разъяснение сертификатов:



Сертификат «Communauté Européenne» («Европейское сообщество»). Выпущенная в обращение продукция STIHL удовлетворяет всем действующим европейским предписаниям.



Добровольная проверка «Проверенная безопасность» (GS) – подтверждается признанным контрольным органом. Знак «Проверенная безопасность» (GS) показывает, что именно проверялось.



Сертификат Немецкого сельскохозяйственного общества (DLG). Независимая общественная комиссия устанавливает контрольные критерии и стандарты оценки, а также принимает решение о выдаче сертификата. Как правило, проверка марки продолжается от 6 до 12 месяцев. Отчёты о проверке см. на сайте [www.dlg-test.de](http://www.dlg-test.de).



Действовавший ранее сертификат Немецкого сельскохозяйственного общества (DLG). Соответствует сегодняшнему сертификату «Тест марки Немецкого сельскохозяйственного общества».



Зарегистрированное общество «Попечительский Совет по лесной работе и лесной технике» (ПСЛР) выдаёт сертификат «ПСЛР-профи» (ранее - «Потребительская стоимость ПСЛР») на лесотехнические инструменты, которые соответствуют всем требованиям по профессиональной лесной работе в отношении экономичности, безопасности труда, эргономики и защиты окружающей среды. Важным принципом для этого являются интенсивные практические испытания, проводимые профессиональными пользователями.

Зарегистрированное общество «Попечительский Совет по лесной работе и лесной технике» (ПСЛР) выдаёт сертификат «ПСЛР-профи» (ранее - «Потребительская стоимость ПСЛР») на лесотехнические инструменты, которые соответствуют всем требованиям по профессиональной лесной работе в отношении экономичности, безопасности труда, эргономики и защиты окружающей среды. Важным принципом для этого являются интенсивные практические испытания, проводимые профессиональными пользователями.



Эта маркировка (RAL-UJ 48) присваивается Немецким институтом гарантии качества и сертификации (RAL) биологически быстро разлагающимся смазкам для цепей бензопил. Смазки со значком в виде голубого ангела являются экологически безвредной альтернативой традиционной продукции. Они состоят главным образом из рапсового или брюквенного масла и поэтому хорошо биологически разлагаются. Таким образом, удаётся избежать попадания в почву тяжёлых алкилатов, отработанных масел и токсинов.



Эта маркировка (RAL-UJ 129) присваивается Немецким институтом гарантии качества и сертификации (RAL) особо бесшумной и безвредной садовой технике, сберегающей окружающую среду и здоровье в зонах чувствительных к шуму. Дополнительную информацию см. на сайте [www.blauer-engel.de](http://www.blauer-engel.de)



Введённый в 1992 году Европейский знак охраны окружающей среды используется Европейской Комиссией, всеми странами-членами ЕС и Европейского Экономического Сообщества. Европейский потребитель по символу в виде цветка видит, что речь идёт об экопродукте высокого качества, проверенном независимыми экспертными комиссиями в отдельных странах ЕС. Дополнительную информацию см. на сайте [www.eco-label.com](http://www.eco-label.com)



Вся обувь и одежда марки GORE-TEX® имеет пожизненную гарантию Guaranteed to Keep You Dry™ водонепроницаемости, непродуваемости и воздухообмена.



Продукция с ярлыком Оeko-Тех® успешно протестирована и сертифицирована по стандарту Оeko-Тех® 100. Стандарт Оeko-Тех® 100 —это единая глобальная система проверки и сертификации текстильного сырья, полуфабрикатов и готовых изделий. Проверки наличия вредных веществ включают в себя помимо прочего запрещённые и регламентированные вещества, а также химикаты, вредные для здоровья.

## Общие указания

1. Публикация данного каталога отменяет действие более ранних каталогов.
2. Претензии, основанные на информации или иллюстрациях этого каталога, не рассматриваются. Возможны конструктивные и технологические модификации инструмента и оснастки, а также изменение цены.
3. Оригинальные бензо- и электроинструменты компании STIHL легко узнать по комбинации оранжевого и серого цветов.
4. Этот каталог и все его части защищены законом об авторском праве. Все права сохраняются, в частности, право на рестиражирование, перевод и обработку с помощью электронных систем.

Данный каталог содержит многочисленные комбинации машин и соответствующих инструментов для различного применения и разных групп пользователей. Для обычной работы и стандартных целей применения мы рекомендуем воспользоваться комбинациями, одобренными фирмой STIHL. Они находятся в руководстве по эксплуатации для Вашего инструмента. Индивидуальную консультацию по составлению и применению комбинации, соответствующей Вашим целям применения, Вы получите у профессионального дилера компании STIHL.

## ООО „Андреас Штиль Маркетинг“

192007 Санкт-Петербург  
ул. Тамбовская 12  
Бизнес Центр „Информ-Футуре“  
корпус С, офис 52  
[www.stihl.ru](http://www.stihl.ru)

**Телефон Горячей линии:**  
8 800 444 180  
(все звонки по России - бесплатно)

E-mail: [info@stihl.ru](mailto:info@stihl.ru)

## Консультации, сервисное обслуживание и обеспечение оригинальными запчастями STIHL



Хорошим может быть только обслуживание, персонально ориентированное на клиента. Поэтому приобретайте продукцию STIHL исключительно у специально обученных и авторизованных дилеров. Только у них вы можете получить компетентную консультацию, квалифицированный сервис и качественное во всех отношениях обслуживание — одним словом, всё, что вам понадобится для работы с продукцией STIHL, будь то работа дома, в собственном саду или профессиональный уход за лесом. Вам нужно просто найти дилера STIHL, которому вы доверяете, или обратиться к ближайшему дилеру. Адреса вы найдете на нашем сайте [www.stihl.ru](http://www.stihl.ru).



7028 871 0009. Отпечатано в России. © ANDREAS STIHL AG & Co. KG 2010.

Напечатан на бумаге сертифицированной PEFC. Сертификат PEFC (программа общеевропейской сертификации лесобумажной продукции) выдаётся организациям, деятельность которых отвечает принципам рационального управления лесными ресурсами с целью сохранения лесных экосистем для будущих поколений. Независимые органы сертификации контролируют соблюдение вышеупомянутых предписаний. Организации, сертифицированные по PEFC, отличает сознательное отношение к окружающей среде и ответственный подход к древесине как к незаменимому сырью. Дополнительную информацию см. на сайте [www.pefc.de](http://www.pefc.de).

**Мы всегда готовы проконсультировать вас:**