

Каталог садовой техники 2012

VIKING[®]





«Из любви к газонам.»

Новый слоган компании VIKING содержит в себе несколько посланий для Вас: с одной стороны, Вы можете быть уверены, что наша садовая техника благодаря инновационным технологиям и высокой надежности доставит Вам удовольствие от работ в саду, с другой стороны, наши инженеры и дизайнеры всегда готовы наилучшим образом реализовать пожелания клиентов. По этому поводу новый директор компании VIKING, доктор Петер Претч, сказал следующее: «Клиенты VIKING отличаются своими высокими требованиями, которые они предъявляют к нашим изделиям. Поэтому вместе с нашими партнерами мы год за годом накапливаем ценную информацию о том, как можно усовершенствовать устройства VIKING – и реализуем эти результаты на деле». Каждый год мы получаем многочисленные награды и наивысшие оценки, присуждаемые компании VIKING независимыми жюри и специалистами по тестированию со всей Европы. Для нас это является свидетельством того, что наши устройства по качеству, технологиям и удобству лучше, чем их среднестатистические аналоги. Результат – ассортимент, представленный в данном каталоге VIKING 2012. Желаем Вам приятного знакомства с ним.



В Лангкампфен, Куфштайн (Тироль, Австрия) объединены в одном месте отделы по научным исследованиям, разработкам, выпуску и испытаниям продукции. Таким образом, мы сознательно стимулируем обмен знаниями между сотрудниками и непрерывно улучшаем результативность системы менеджмента качества. В результате этого компания VIKING и в будущем может успешно удовлетворять самые высокие требования своих заказчиков.

10

Газонокосилки

Превосходные новинки для оптимального ухода за газонами – мощные электрические, аккумуляторные и бензиновые газонокосилки.



56

Минитракторы-косилки

Комфортабельные тракторы для газонов, разнообразно применяемые на больших садовых участках.



74

Аэраторы

Аэраторы с бензиновыми или электрическими двигателями обеспечивают оздоровление Вашего газона.





78

Садовые измельчители

Полная программа устройств
для измельчения садовых отходов.

	Стр.
Газонокосилки	10–55
Минитракторы-косилки	56–73
Аэраторы	74–77
Садовые измельчители	78–91
Культиваторы	92–101



92

Культиваторы

Мощные и универсальные
устройства для эффективной
культивации почв.



Аккумуляторные двигатели в системе

Устройства STIHL и VIKING с аккумуляторной системой являются особенно экологичными и инновационными – ведь они работают тихо, без выхлопов и мешающих кабелей. Разработанный в STIHL электродвигатель обладает высокой энергоэффективностью и практически не подвержен износу. Тем самым энергия мощного литиево-ионного аккумулятора класса 36 В оптимально используется и позволяет добиться впечатляющей производительности. Особенно практичен: мощный литиево-ионный аккумулятор подходит к любому устройству STIHL и VIKING. Мобильно. Легко. Мощно.



MA 339/MA 339 C

Мобильная, мощная и легко транспортируемая газонокосилка с прочным корпусом из полимера и 5-ступенчатой регулировкой высоты срезания. Специальные ножи с закрылками обеспечивают прекрасный внешний вид Вашего газона. Модель MA 339 C дополнительно оснащена колесами, установленными на двойных шарикоподшипниках, и удобной односторонней ведущей ручкой, которая обеспечивает крайне простую установку и снятие травосборника.



STIHL MSA 160 C-BQ

Первая аккумуляторная мотопила от STIHL: невероятной мощная и удобная, оптимально подходит для пиления древесины, для работ в садах и распилочных работ в закрытых помещениях. С новой пильной цепью 1/4"-PM3, обладающей минимальным уровнем вибрации и отдачи, и 30-сантиметровым направляющим желобком: эта пила распиливает сучья и маленькие деревья диаметром до 20 см.



STIHL HSA 65/HSA 85

Аккумуляторные садовые ножницы с большим количеством ходов и большой высотой зуба, позволяющей обрезать сучья до 22 мм в толщину. HSA 65 с длиной реза 50 см и специальными односторонними заточенными ножами рекомендуется применять на личных участках, а HSA 85 с длиной реза 62 и двусторонней шлифовкой – в профессиональных целях.



STIHL BGA 85

Мощное портативное аккумуляторное воздуходувное устройство с простым управлением: Мощность и интенсивность воздушного потока могут без труда плавно регулироваться при помощи рукоятки переключения передач. Благодаря этому участок будет бесшумно очищен от листвы, срезанной травы и прочих отходов.



STIHL FSA 65/FSA 85

Обе этих аккумуляторных мотокосы обладают максимальной эффективностью скашивания и крайне удобны в работе. Благодаря наличию аккумуляторов они позволяют свободно двигаться при работе и идеально подходят для косыбы и подрезки травы в садах, парках и зонах зеленых насаждений.

Зарядные устройства STIHL AL 100 и AL 300


При зарядке аккумуляторов STIHL AP 160 у Вас имеется выбор – между стандартным зарядным устройством AL 100 с индикацией рабочего состояния и особенно эффективным зарядным устройством AL 300 с дополнительным воздушным охлаждением.



Знак Lithium-Ion PRO означает использование в устройствах STIHL и VIKING инновационных аккумуляторных технологий. Он гарантирует мощность аккумуляторных батарей и их первоклассное качество.



Электронно-регулируемый электродвигатель STIHL (EC) работает без угольных щеток, практически не подвержен механическому износу и намного превосходит по своему КПД обычные электродвигатели. Таким образом, энергия аккумуляторных батарей используется по максимуму.

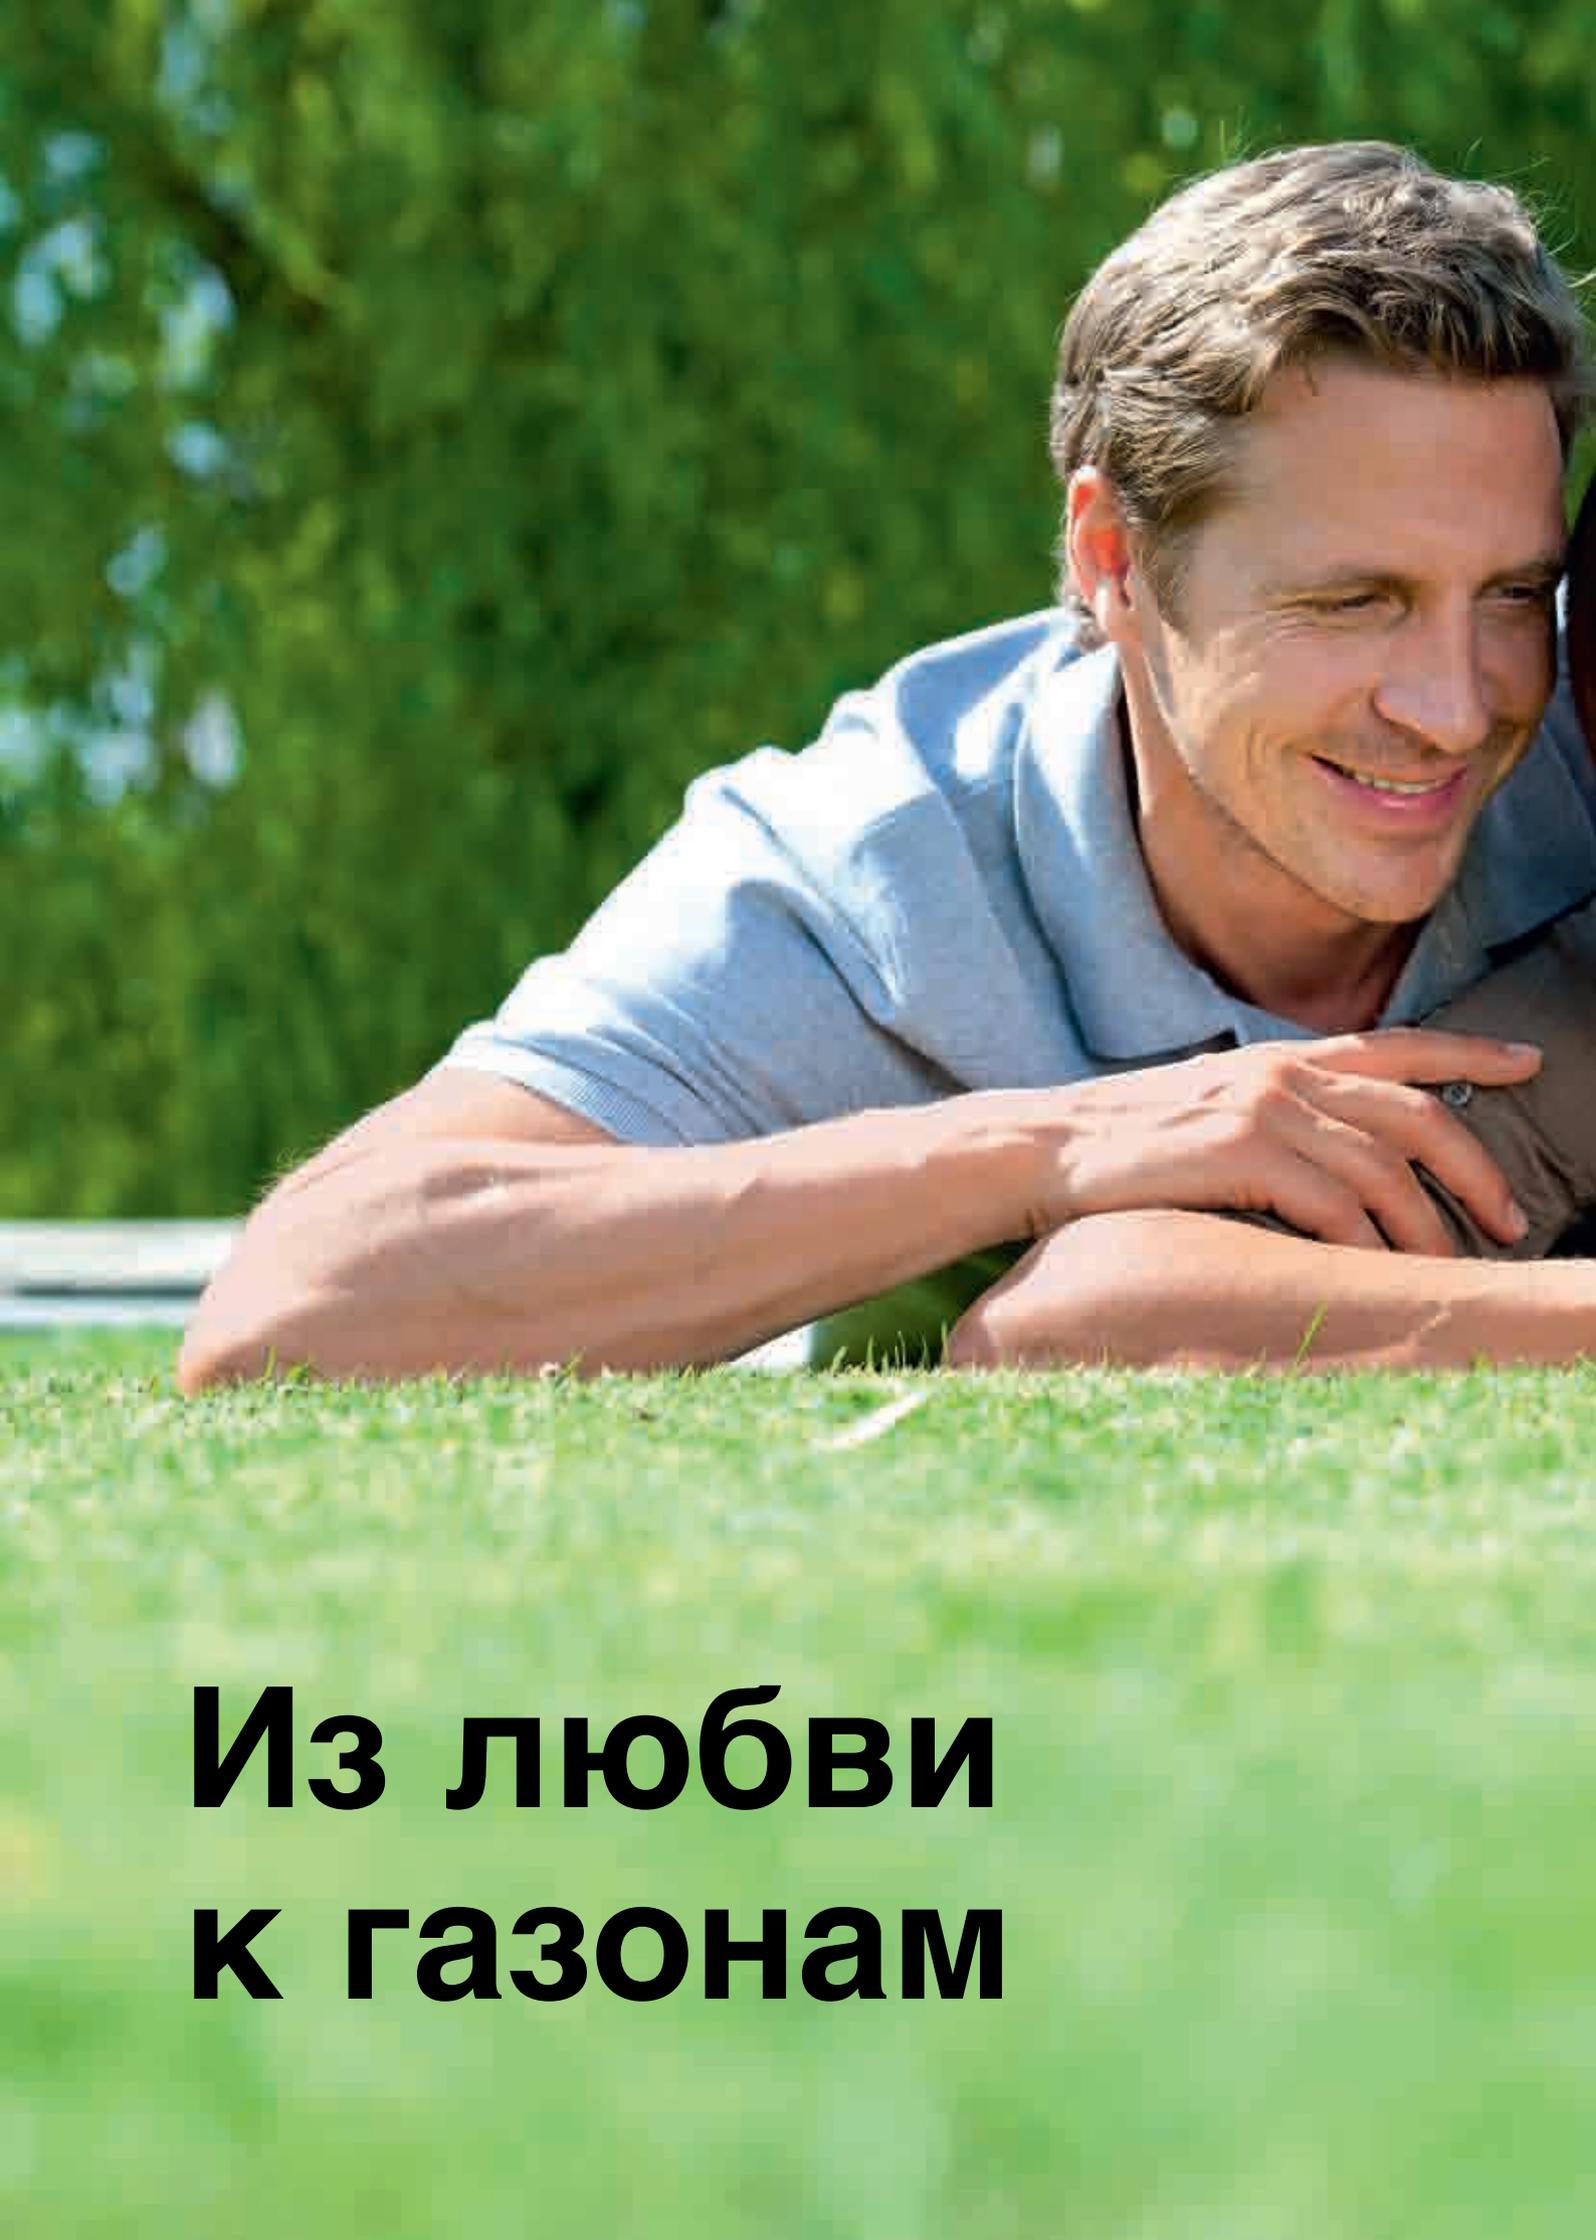

**Из любви
к газонам**



Какая косилка является для Вас наиболее оптимальной?

1. Каковы размеры Вашего участка для скашивания?

Следует выбирать такую газонокосилку, которая наилучшим образом подходит к Вашему саду. Пользуясь следующими советами, Вы можете сразу решить, какая модель соответствует Вашим целям. Первый важный критерий – это площадь участка, который Вы будете скашивать. Так, наши легкие и удобные в пользовании модели газонокосилок рекомендуется применять для небольших и средних участков площадью до 800 м², в то время как косилки с дополнительными функциями: приводом колес и большой шириной реза предпочтительны, на больших участках площадью приibl. до 2 500 м². Далее следует определить, будет ли это газонокосилка с электрическим, бензиновым двигателем или же с аккумуляторным приводом.

2. Электродвигатель, бензиновый двигатель или аккумуляторный привод?

Если площадь Вашего участка составляет не более 800 м² и на нем не слишком много препятствий для электрокабеля, то легкая и компактная электрокосилка – это отличная альтернатива бензиновой косилке. Электродвигатель производит меньше шума и работает без выхлопных газов. Модели с аккумуляторным приводом обладают следующим преимуществом: они работают вообще без кабеля. Если же Вы хотите обрабатывать большие или неровные участки, то модель с мощным бензиновым двигателем – это то, что Вам требуется. Одной заправки топливного бака Вам хватит на большие площади, которые можно обработать за один подход.

3. Со сбором травы или мульчирование?

Все газонокосилки VIKING (кроме серии R) серийно оснащены травосборником, что позволяет им отлично выполнять функцию сбора травы. Особенно оригинальны многофункциональные косилки VIKING™: С помощью многофункциональных ножей специальной формы трава ступенчато срезается и измельчается в корпусе на мелкие частицы. При установленном травосборнике многофункциональная косилка работает как сборщик травы. В случае использования насадки для мульчирования без травосборника корпус косилки закрывается, и мелко изрезанная трава остается на скошенном участке – тем самым устранение срезанной травы не требуется. Кроме многофункциональных косилок™, VIKING предлагает мульчирующие косилки, а также косилки с боковым выбросом травы и косилки для высокой травы (см. «Специальные косилки серии R», стр. 44–49).



Косилка с травосборником



Косилка с мульчированием

3

4

5

3

 Двигатель	электрический	электрический	электрический	электрический	 Двигатель	аккумуляторная батарея
 Площадь	до 300 м ²	до 500 м ² мульчиров. (опция)	до 600 м ² мульчиров. (опция)	до 800 м ² мульчиров. (опция)	 Площадь	до 500 м ² мульчиров.* (опция)
 Ширина реза	33 см	37 см	41 см	43 см	 Ширина реза	37 см



ME 340/ME 360
стр. 13



Серия 3
со стр. 18



Серия 4
со стр. 24



Серия 5
со стр. 28



Серия 3
со стр. 18

4. Принятие решения и скашивание.

Кратчайший путь к желаемой газонокосилке отображен на нижеприведенной схеме. Например: если площадь Вашего сада составляет не более 2 500 м² и Вы ищете бензиновую косилку, у которой имеется функция мульчирования, то следует обратиться к стр. 34. На соответствующих страницах Вы найдете и важнейшие сведения об изделиях. После текстовой информации в таблицах начиная со стр. 50 приведены технические данные, которые позволят Вам провести объективное сравнение всех газонокосилок. Таким образом, Вы обязательно найдете подходящую для Вас модель.

Тем самым косьба становится еще более удобной



Привод колес:

экономит энергию при косьбе и мульчировании. У VIKING привод представлен в двух вариантах: одноступенчатый и с возможностью плавной регулировки скорости (VARIO)



Двигатели с легким запуском:

В бензиновых двигателях наши системы легкого запуска обеспечивают простой и быстрый запуск двигателя.



Регулировка высоты срезания:

Все газонокосилки VIKING удобно и без особых усилий регулируются по высоте срезания.



Травосборник удобной конструкции:

Большие ручки и практичная защелкивающаяся крышка для открывания гарантируют удобное и полное опустошение травосборника.



Функция мульчирования:

Срезанная трава мелко измельчается специальным ножом и возвращается на газон в качестве удобрения. Опустошение травосборника не требуется. Практически все газонокосилки VIKING имеют возможность дооснащения.

2

4

5

6

7

R



Двигатель

бензиновый

бензиновый

бензиновый

бензиновый

бензиновый

бензиновый



Площадь

до 1 200 м²

до 1 200 м²
мульчиров.
(опция)

до 1 200 м²
мульчиров.
(опция)

до 2 500 м²
мульчиров.
(опция)

до 2 500 м²
мульчиров.
(опция)

до 2 500 м²
высок. трава +
мульчиров. +
боковой выброс



Ширина реза

46 см

41/46 см

43 см

48/53 см

48/53 см

46/48/53 см



Серия 2
стр. 14



Серия 4
со стр. 24



Серия 5
со стр. 28



Серия 6
со стр. 34



Серия 7
со стр. 40



Серия R
со стр. 44



Ухоженный газон с садовой техникой VIKING. Практический справочник по уходу за Вашим газоном. Бесплатно в специализированном центре VIKING!

Что позволяет газону быть красивым и износоустойчивым.



Косьба: регулярная косьба приводит к росту густой травы. У травы вырастают новые боковые побеги, сорняки вытесняются. Оптимальная высота срезаания в большинстве стран составляет от 3,5 до 5 см.



Полив: лучше редко и обильно, чем часто и понемногу. Достаточность полива можно проверить с помощью пробы лопатой: копнуть дерн припл. 15 см в глубину и проконтролировать, влажная ли там почва.



Удобрение почвы: с началом периода роста весной примерно в середине марта газону требуется особенно много питания. Хорошие удобрения для газонов содержат в оптимальном соотношении азот, калий, фосфор и магний.



Мульчирование: наилучшим удобрением является сама трава. При регулярной подрезке мульчирующей косилкой срезанная трава может оставаться на газоне. Она быстро перегнивает, содержащийся в ней азот быстро минерализуется.



Осенняя листва: ее необходимо убирать! Причем не только из соображений красоты. Газон может «задохнуться» без поступления воздуха и света. Для зимнего периода нормальная высота срезанной травы не должна быть более 4 см.

Подробные полезные советы и информацию по уходу за Вашим газоном Вы найдете в брошюре VIKING «Ухоженный газон с садовой техникой VIKING», которую можно бесплатно получить в Вашем специализированном центре.

Пояснение обозначений и сокращений

Пояснение обозначений моделей газонокосилок

C = комфортабельное оснащение
M = мульчирование
E = электрозапуск
R = газонный каток/задний каток
G = 3-ступенчатый привод
S = муфта/тормоз ножа (BBC)
H = косилка для скашивания высокой травы
T = 1-ступенчатый привод
K = двигатель Kawasaki
V = привод Vario

Пояснение обозначений моделей тракторов для газонов

C = комфортабельное оснащение
G = механическая коробка передач
K = двигатель Kawasaki
Z = 2-цилиндровый двигатель B&S
L = люкс-комплектация (электромагнитная муфта ножа, темпомат, большие колеса)

Другие пояснения

RS = ReadyStart
SC = SmartChoke
BBC = тормоз/муфта ножа
EBC = электромагнитная муфта ножа
OHV/DOV = верхнее расположение клапанов

Пояснение обозначений

□ = возможно дооснащение
■ = серийно
- = дооснащение невозможно



33 см

прибл. до 300 м²

Газонокосилки

Всё, что требуется для ухода за газонами: небольшие электрические газонокосилки.

Обладая весом всего 12 кг, газонокосилки ME 340 и ME 360 оснащены всем, что необходимо для комфортного ухода за небольшими газонами – например, ножами с закрылками VIKING для чистой стрижки или травосборником объемом 26 литров со встроенным индикатором заполнения. Высота срезания устанавливается на трех уровнях от 25 до 57 мм. Корпус состоит из высокопрочного полимера, а ручка, складывающаяся после выполненной работы, экономит место при хранении устройства.



ME 360



- 01 Складывающаяся стойка для компактного хранения
- 02 Травосборник объемом 26 литров с индикатором заполнения
- 03 Высокопрочный, жесткий к скручиванию корпус из полимера
- 04 Регулировка высоты срезания на 3 уровнях 25-57 мм
- 05 Прочный и малолитражный электродвигатель 1100 Вт

Модель	Ширина реза	Тип двигателя
ME 340	33 см	электр. 900 Вт
ME 360	33 см	электр. 1100 Вт



Недорогие устройства для начинающих садоводов: газонокосилки серии 2.



Все при себе – эти простые бензиновые газонокосил-

ки предназначены для садов небольших и средних размеров. Несмотря на свой компактный формат, они обеспечивают высокий уровень комфорта и имеют практичные элементы оснащения, которые позволяют стричь газон на точно заданной высоте и создавать его прекрасный внешний вид. Имеется вариант оснащения с приводом колес, который превращает стрижку газонов в несложную задачу.



Отличное качество за невысокую цену: серия 2 с бензиновыми двигателями.



МВ 248 запросто справляется с небольшими и средними садами площадью до 1 200 м². При ширине реза 46 см можно точно изменять высоту срезания с помощью 7-ступенчатой центральной регулировки высоты срезания. Компактная форма косилки особенно подходит для участков ломаной формы. Травосборник из текстиля имеет объем 45 литров и легко опустошается. При помощи МВ 248 Т с приводом колес работу выполнять стало еще комфортнее.



МВ 248

Модель	Ширина реза	Тип двигателя
МВ 248	46 см	В&S серия 450
МВ 248 Т	46 см	В&S серия 450



46 см прибл. до 1 200 м²



MB 248 T

- 01 Складывающаяся ручка облегчает транспортировку и хранение
- 02 Вместительный травосборник из текстиля
- 03 1-ступенчатый привод колес
- 04 Колеса на шарикоподшипниках, особенно легкоходные
- 05 Прочный корпус из листовой стали
- 06 Мощный бензиновый двигатель



Положение для очистки и сервисного обслуживания: устройства серии 2 легко устанавливать в специальное положение, предназначенное для очистки или для замены ножа.



Стрижка газонов без усилий: газонокосилки серии 3.



Новые газонокосилки серии 3 – большая подмога

на маленьких газонах. Легкие и компактные, они являются самыми маневренными и способны стричь газон даже в самых узких местах – благодаря их электродвигателям, всегда практически бесшумным и работающим без выхлопных газов. Благодаря инновационным решениям дополнительный комфорт Вам может обеспечить модель с аккумуляторным приводом, поскольку она свободно перемещается по саду, независимо от розетки и кабеля. Модель С оснащена, помимо прочего, единственной в своем роде удобной односторонней ведущей ручкой.




Безупречная стрижка газона – это просто: электрические газонокосилки серии 3.

3 Модели серии 3 с электродвигателями особенно маневренны и легки в управлении. Имея ширину реза 37 сантиметров, они справляются с участками площадью до 500 м² и обрабатывают даже трудно-доступные зоны. Высота срезания, централизованно устанавливаемая на пяти уровнях, практичный складной травосборник объемом почти 40 литров и модель ME 339 C с удобной регулируемой односторонней ведущей ручкой позволяют сделать опустошение травосборника еще более приятным.



ME 339

Модель	Ширина реза	Тип двигателя
ME 339	37 см	электр. 1200 Вт
ME 339 C	37 см	электр. 1200 Вт



universal
design award 2011



ME 339 C



С комплектом для мульчирования (KIT 339) в качестве дополнительного оснащения косилки серии 3 превращаются в многофункциональные косилки: таким образом, можно косить газон либо используя травосборник, либо оставляя срезанную траву равномерно распределенной по садовому участку в качестве удобрения, одновременно поддерживая влажность почвы.

ME 339 C: удобная односторонняя ведущая ручка, плавно регулируемая по высоте, устанавливается точно в соответствии с ростом пользователя; ее удобно держать в руках, что позволяет минимизировать усталость от работы с косилкой. А также: травосборник снимается и устанавливается легко и просто.

- 01 Удобная односторонняя ведущая ручка с плавной регулировкой по высоте
- 02 Складной травосборник объемом 40 литров с индикатором заполнения
- 03 Центральная 5-ступенчатая регулировка высоты среза
- 04 Ручки для переноса обеспечивают удобную транспортировку
- 05 Мощный электродвигатель (1200 Вт)
- 06 Компактный и прочный полимерный корпус



Умные силачи обеспечивают свободу движения: аккумуляторные газонокосилки серии 3.


3 Многие, разумеется, ценят преимущества электрической газонокосилки, но охотно бы избавились бы от ее электрокабеля. Это им позволяют сделать инновационные аккумуляторные газонокосилки. Одной зарядки мощных литиево-ионных аккумуляторных батарей хватает для скашивания площади до 300 м². Их можно подзарядить, используя любую розетку. Благодаря опциональному устройству для быстрой зарядки косилка после небольшого перерыва снова готова к работе. Прочный полимерный корпус, 5-ступенчатая регулировка высоты срезания, колеса, установленные на двойных шарикоподшипниках, и односторонняя удобная ведущая ручка (МА 339 С) обеспечивают легкий и комфортабельный уход за газонами.



МА 339

Модель	Ширина реза	Тип батареи
МА 339	37 см	литиево-ионная, 36 В
МА 339 С	37 см	литиево-ионная, 36 В

Время работы от аккумулятора	МА 339/МА 339 С
С зарядом 100%, АР 120	площадь 250 м ²
С зарядом 100%, АР 160	площадь 300 м ²



37 см прил. до 500 м²



- 01 **Удобная односторонняя ведущая ручка** для облегчения доступа к травосборнику, плавно регулируемая стойка ручки
- 02 **Откидной травосборник** объемом 40 литров с индикатором заполнения
- 03 **Центральная 5-ступенчатая регулировка** высоты срезания
- 04 **Компактный и прочный корпус** из полимера
- 05 **Установленные на двойных шарикоподшипниках легкоходные колеса**
- 06 **Ручки для переноса** обеспечивают удобную транспортировку
- 07 **Мощный электродвигатель с аккумуляторным приводом** (аккумуляторные батареи STIHL, подробнее см. стр. 7)
- 08 **Алюминиевый стабилизатор** для корпуса и ведущей ручки
- 09 **Складывающаяся стойка** для компактного хранения



Удобная **ведущая ручка** позволяет теперь еще с большей легкостью **снимать и снова устанавливать** травосборник.



Мощная литиево-ионная аккумуляторная батарея (36 В) легко вынимается, ее можно заряжать при подключении к любой розетке электросети несколько сот раз, а для бескабельной работы на газоне одним приемом снова поставить на место.



Стричь газон – просто, со всеми преимуществами серии 4.



Компактные газонокосилки серии 4 отличаются надеж-

ностью, простотой обслуживания, а также превосходным соотношением цены и качества. Косилки серии 4 демонстрируют свои достоинства, прежде всего, на небольших и средних газонных участках. Простой запуск двигателей, легко очищаемый корпус из полимера, а также удобная регулировка высоты срезания облегчают уход за газонами.



Стрижка газонов превращается в удовольствие: серия 4.

4

Серия 4 – это широкий ассортимент электрических и бензиновых газонокосилок с различной шириной срезания и различными вариантами оснащения. Таким образом, не составит особого труда выбрать самую подходящую для Вашего сада газонокосилку. Общее для всех моделей: легкий запуск, воздушнонаправляющая система для обеспечения красивой картины стрижки и хороших качеств по сбору травы, а также легко управляемая регулировка высоты срезания на 7 уровнях.


Модель	Ширина реза	Тип двигателя	Комплектация
ME 443	41 см	электр. 1 400 Вт	–
ME 443 C	41 см	электр. 1 400 Вт	комфортаб. ручка
MB 443 X	41 см	V&S серия 450	–
MB 443	41 см	V&S серия 550	–
MB 443 C	41 см	V&S серия 675 RS	–
MB 443 T	41 см	V&S серия 550	1-ступенч.
MB 448	46 см	V&S серия 675 RS	–
MB 448 TX	46 см	V&S серия 550	1-ступенч.
MB 448 T	46 см	V&S серия 675 RS	1-ступенч.



ME 443



Газонокосилки VIKING легко устанавливаются в оптимальное положение для очистки и сервисного обслуживания.



41/46 см прибл. до 1 200 м²



MB 448 T

- 01 Удобная ручка: ведущая ручка с мягким покрытием (MB 448 и MB 448 T)
- 02 Большой травосборник с откидной крышкой (объемом 60 л) со встроенным индикатором заполнения
- 03 Привод колес и большие колеса с тяговым профилем для неровных участков и больших площадей (MB 443 T, MB 448 T, MB 448 TX)
- 04 Большие колеса, установленные на двойных шарикоподшипниках для обеспечения оптимальных ходовых качеств
- 05 Устойчивый к скручиванию цельный корпус, изготовленный из высококачественного, ударно-вязкого полимера
- 06 Система легкого запуска: только один раз потянуть за трос, и двигатель запускается (MB 443 C, MB 448, MB 448 T)
- 07 Складывающаяся ручка для легкой транспортировки, позволяющая экономить место при хранении



Регулировка высоты срезания на оси: требуемую высоту срезания газона можно выбрать при помощи двух переводных рукояток на корпусе из семи уровней от 30 до 70 миллиметров.

Удобный травосборник: большие ручки и практичная защелкивающаяся крышка для открывания травосборника гарантируют удобное опустошение.



Комплект для мульчирования (опция): для всех моделей, с электродвигателями или бензиновыми двигателями в качестве опции имеется комплект для мульчирования. При этом трава при срезании превращается в измельченные частицы, которые падают на луг как удобрение и возвращают почве питательные вещества.

Комплект для мульчирования Kit 443: возможно дооснащение для всех моделей с шириной реза 41 см. Комплект для мульчирования Kit 448: возможно дооснащение для всех моделей с шириной реза 46 см.





Косьба с комфортом: серия 5.



Безупречный уход
за газонами с ком-
фортом и без

малейших затруднений – серия 5 делает это возможным. Мощные электрические и бензиновые двигатели, простота в управлении, а также прочное, легкое шасси из полимера гарантируют это. У серии 5 – комфорт на первом месте: это обеспечивается за счет эргономичных элементов управления, регулируемой ведущей ручки и, у многих моделей этой серии, благодаря приводу колес, значительно ускоряющему темп работы на газонных участках площадью до 1200 м².



Опережая всех по уровню удобства: электрические газонокосилки серии 5.

5

Серия 5 делает стрижку газонов удобной и простой. Ее электродвигатели запускаются надежно, развивая на газоне мощность в 1600 Вт, и не производят выхлопных газов. С помощью привода Vario у модели ME 545 V скорость движения плавно регулируется, при этом маневрирование благодаря легкому корпусу из полимера и колесам, установленным на двойных шарикоподшипниках, осуществляется без затруднений. Вместительный травосборник объемом 60 литров позволяет скашивать большие участки за один подход, при этом опустошение травосборника не требует особых усилий. Таким образом, модели с электродвигателем серии 5 могут отлично реализовывать свои исключительные качества по подрезке и сбору травы на газонах площадью до 800 м².

ME 545 C



Модель	Ширина реза	Тип двигателя	Комплектация
ME 545	43 см	электр. 1600 Вт	–
ME 545 C	43 см	электр. 1600 Вт	комфортаб. ручка
ME 545 V	43 см	электр. 1600 Вт	Vario



43 см прил. до 800 м²



ME 545 V

- 01 **Эргономичная конструкция кокпита, ведущая ручка с мягким покрытием**
- 02 **Ручка, регулируемая по высоте в 3 положениях, складывающаяся для транспортировки и хранения**
- 03 **Вместительный травосборник (объемом 60 л) с индикатором заполнения**
- 04 **Корпус из высококачественного полимера с боковыми защитными планками**
- 05 **Большие легкоходные колеса на двойных шарикоподшипниках**
- 06 **Мощный электродвигатель (1 600 Вт) для высокой эффективности скашивания**
- 07 **Плавно регулируемый привод Varío** практически для любого участка, рукоятка управления под рукой
- 08 **Встроенный ограничитель длины кабеля** для дополнительной безопасности

Заполнение до отказа: дольше косить, меньше очищать.

За счет оптимального поступления воздуха травосборник опустошается наилучшим образом. Боковые воздушные отверстия направлены вниз. Трава и пыль выдуваются вниз, на землю.



Регулируемый привод Varío: возможность плавного регулирования скорости привода колес – посредством рукоятки на ручке управления. Таким образом, можно всегда выбрать идеальный темп работы.





Стричь газоны очень удобно: бензиновые газонокосилки серии 5.

5

Газонокосилки серии 5 с бензиновыми двигателями быстро и удобно приводятся в действие при помощи системы легкого запуска или простым поворотом ключа, как при электрозапуске модели MB 545 VE. Она, как и еще четыре других модели, имеет серийный привод Vario для плавной регулировки скорости движения. А у кого есть желание, с помощью MB 545 VR можно уже во время стрижки своего газона создать благородный рисунок с полосами.



MB 545 VR



MB 545 VR: газонокосилка с газонным (задним) катком вместо задних колес.

С помощью катка на задней оси устройства газон прикатывается по направлению движения. В результате создается типичный «английский» рисунок газона с полосами.

Модель	Ширина реза	Тип двигателя	Комплектация
MB 545	43 см	B&S серия 675 RS	–
MB 545 T	43 см	B&S серия 675 RS	1-ступенч.
MB 545 V	43 см	B&S серия 675 RS	Vario
MB 545 VM	43 см	B&S серия 675 RS	привод Vario/мульчир.
MB 545 VR	43 см	B&S серия 675 RS	привод Vario/газонный каток
MB 545 VS	43 см	B&S серия 675 RS	привод Vario/BBC
MB 545 VE	43 см	B&S серия 675 RS	привод Vario/электрозапуск

B&S = Briggs&Stratton, RS = ReadyStart, BBC = тормоз/муфта ножа

Подробную информацию об ассортименте Вы найдете, начиная со стр. 50; по экологичным производственным материалам – на стр. 54.



43 см прибл. до 1 200 м²

MB 545 T



- 01 **Эргономичная конструкция кокпита**, ведущая ручка с мягким покрытием
- 02 **Ручка, регулируемая по высоте в 3 положениях**, складывающаяся для транспортировки и хранения
- 03 **Вместительный травосборник** (объемом 60 л) с индикатором заполнения
- 04 **Центральная регулировка высоты среза** на 7 уровнях с подпружиниванием, простое управление, с индикатором высоты среза
- 05 **Корпус из высококачественного полимера** с боковыми защитными планками
- 06 **Большие легкоходные колеса на двойных шарикоподшипниках**
- 07 **Ручка для переноса** облегчает подъем устройства
- 08 **Мощный двигатель** с функцией легкого запуска для безупречной стрижки



Ручка, устанавливаемая по высоте в трех положениях, для регулировки по росту и эргономичной осанки при работе.



Удобная регулировка высоты среза: требуемая высота среза выбирается из семи уровней, используя подпружиненную рукоятку, с индикатором.

Комплект для мульчирования Kit 545: возможно дооснащение для всех моделей серии 5 (кроме MB 545 VR). У MB 545 VM серийно.



Превосходство на газонах: серия 6.



Уход за газонами,
удовлетворяю-
щий самым высо-

ким требованиям – для этого инженеры VIKING разработали серию 6. Ее незаменимость на газонах воплощается в шести определяющих критериях: мощность, функциональность, эргономичность, долговечность, комфорт и дизайн. Газонокосилки серии 6 обладают большей пусковой мощностью, превосходной эффективностью срезания и особым удобством в управлении.



Разработка для самых взыскательных требований: серия 6 для совершенного ухода за газонами.

6 Новая серия 6 предлагает все, что только можно пожелать для газонокосилки: мощность и комфорт, функциональность и инновационные решения. Модель MB 650 VE включается простым поворотом ключа, скорость регулируется с помощью плавно регулируемого привода Vario. В других моделях система легкого запуска позволяет двигателям мгновенно запускаться. Две модели серии 6 (MB 650 VR, MB 655 VR) – это модели с задним катком, то есть газонным катком, с помощью которого создается желаемый рисунок с полосами на газоне.



MB 650 T

Модель	Ширина реза	Тип двигателя	Комплектация
MB 650 T	48 см	B&S серия 675 RS	1-ступенч.
MB 650 V	48 см	B&S серия 675 RS	Vario
MB 650 VM	48 см	B&S серия 675 RS	привод Vario/мульчир.
MB 650 VR	48 см	B&S серия 675 RS	привод Vario/газонный каток
MB 650 VS	48 см	B&S серия 675 RS	привод Vario/BBC
MB 650 VE	48 см	B&S серия 675 RS	привод Vario/электрозапуск

B&S = Briggs&Stratton, RS = ReadyStart, BBC = тормоз/муфта ножа

Подробную информацию об ассортименте Вы найдете, начиная со стр. 50; по экологичным производственным материалам – на стр. 54.



48 см прибл. до 2 000 м²

MB 650 VS



- 01 **Эргономичная конструкция кокпита** для легкого управления, удобная ручка управления
- 02 **Ручка, регулируемая по высоте**, а также складываемая для транспортировки и очистки
- 03 **Инновационная конструкция травосборника.** Травосборник очень хорошо заполняется, индикатор заполнения, функция пылезащиты
- 04 **Центральная регулировка высоты срезания** на 7 уровнях с подпружиниванием, простое управление, с индикатором высоты срезания
- 05 **Опора коленчатого вала, серийно**
- 06 **Долговечный алюминиевый литой корпус** со сменными накладками и ручкой для переноса впереди
- 07 **Мощный двигатель с функцией легкого запуска**
- 08 **Тормоз/муфта ножа**



Комфортабельный электростарт ключом зажигания: просто повернуть ключ как при запуске двигателя легкового автомобиля (MB 650 VE).



Регулируемый привод Vario: возможность плавного регулирования скорости привода колес – посредством рукоятки на ручке управления. Таким образом, можно всегда выбрать идеальный темп работы.



Индивидуально регулируемая ручка управления. Ручку можно зафиксировать в 3 различных положениях соответственно росту.

Комплект для мульчирования Kit 650: подходит для моделей с шириной реза 48 см (кроме MB 650 VR, у MB 650 VM серийно).

Принадлежности: травосборник из текстиля AFK 080 (кроме MB 650 VR).



Успешно удовлетворяя любым требованиям: серия 6 убедительна во всех деталях.

6 Увеличенные значения ширины реза (48 и 53 см) и высококачественные двигатели позволяют серии 6 обрабатывать также удлиненные газонные участки быстро и точно, придавая им требуемую форму: увеличение мощности и плавности хода обеспечивает лучшую эффективность во время работы и более длительный срок эксплуатации при еще более высоком комфорте управления. Этому способствует такое оснащение, как 3-ступенчатый привод, тормоз/муфта ножа и эргономичная ручка для быстрой работы, позволяющие экономить силы при скашивании больших участков. Опциональный комплект для мульчирования (у MB 650 VM и MB 655 VM серийно) или имеющийся в качестве принадлежности отражатель расширяют возможности применения для комфортабельного ухода за газонами.



MB 655 G



MB 655 VR

Модель	Ширина реза	Тип двигателя	Комплектация
MB 655 V	53 см	B&S серия 750 RS DOV	Vario
MB 655 G	53 см	B&S серия 750 RS DOV	3-ступенч.
MB 655 GS	53 см	B&S серия 750 RS DOV	3-ступенч./BBC
MB 655 VM	53 см	B&S серия 750 RS DOV	привод Vario/мульчир.
MB 655 VR	53 см	B&S серия 750 RS DOV	привод Vario/газонный каток
MB 655 VS	53 см	B&S серия 750 RS DOV	привод Vario/BBC

B&S = Briggs&Stratton, RS = ReadyStart, BBC = тормоз/муфта ножа

Подробную информацию об ассортименте Вы найдете, начиная со стр. 50; по экологичным производственным материалам – на стр. 54.



53 см прибл. до 2 500 м²

MB 655 V



- 01 **Иновационная конструкция травосборника.** Травосборник заполняется до отказа, индикатор заполнения, функция пылезащиты
- 02 Большие колеса с высококачественными шарикоподшипниками, **тяговый профиль** и **привод колес Varío** обеспечивают быстрое продвижение
- 03 **Центральная 7-ступенчатая регулировка высоты срезания** с подпружиниванием, простое управление, индикатор высоты срезания
- 04 **Опора коленчатого вала**, серийно
- 05 Долговечный **алюминиевый литой корпус** со сменными накладками и ручкой для переноса
- 06 **Мощный двигатель DOV** – эффективный, с низким уровнем вибрации
- 07 **Ручка, регулируемая по высоте**, а также складываемая для транспортировки и очистки
- 08 **Эргономичная конструкция кокпита** для легкого управления, удобная ручка управления

Центральная регулировка высоты срезания:

высота срезания точно устанавливается рукояткой с подпружиниванием слева на корпусе, выбранный уровень виден в специальном окошке.



Комплект для мульчирования Kit 655: подходит для моделей с шириной реза 53 см (кроме MB 655 VR). У MB 655 VM серийно.

Принадлежности: травосборник из текстиля AFK 080 (кроме MB 655 VR).



Отражатель ADF 700 (для всех моделей серии 6).

Травосборник новейшего типа:

объем 75 л, заполняется до отказа благодаря оптимизированной форме и подаче воздуха. Воздушные отверстия направлены вниз, чтобы трава и пыль не поступали вверх. Конструкция сборника из 2 частей обеспечивает легкое открывание и опустошение.



Надежны и прочны в работе: косилки серии 7 для профессионального применения.



Газонокосилки
серии 7 – верные,
надежные пар-

тнеры, если речь идет о профессиональном уходе за газонами. Прочная конструкция, большая мощность двигателя, высокая функциональность и эргономичность являются превосходными качествами. Таким образом, эти газонокосилки всегда пригодны для интенсивной эксплуатации: например, для ухода за газонами на территории коммунальных зеленых насаждений, парках, бассейнах и центрах досуга, на игровых площадках или для скашивания участков вдоль дорог.



Превосходное оснащение для профессиональных садоводов и специалистов по ландшафту: серия 7.



Газонокосилки серии 7 ежедневно подтверждают на практике, почему они относятся к «лиге профессионалов». Мощные 4-тактные двигатели Kawasaki OHV с наилучшими пусковыми качествами и высоким крутящим моментом служат залогом успеха для безупречной стрижки газонов. Конструкция кокпита гарантирует эргономичное рабочее положение во всех ситуациях, особенно во время продолжительной работы. Демпфирующие элементы между двигателем и корпусом обеспечивают работу почти без усталости. Благодаря очень низким значениям вибрации профессионалы могут работать на косилке до 8 часов в день.



MB 750 KS

Модель	Ширина реза	Тип двигателя	Комплектация
MB 750 KS	48 см	Kawasaki FJ 180 V OHV	3-ступенч./BBC
MB 755 KS	53 см	Kawasaki FJ 180 V OHV	3-ступенч./BBC

OHV = верхнее располож. клапанов, BBC = тормоз/муфта ножа

Подробную информацию об ассортименте Вы найдете, начиная со стр. 50; по экологичным производственным материалам – на стр. 54.



48/53 см прил. до 2 500 м²

MB 755 KS



- 01 Отклоняющийся в сторону кокпит
- 02 Травосборник из текстиля объемом 80 литров, очень легко разгружаемый, с пылезащитой и двумя ручками
- 03 Встроенный металлический отражатель позволяет выполнять косьбу без травосборника
- 04 Ручка, устанавливаемая по высоте в трех положениях, складывается для транспортировки
- 05 Центральная регулировка высоты среза на 7 уровнях с подпружиниванием, легко доступна, с индикатором высоты среза
- 06 Особо прочный и легкий алюминиевый литой корпус, усиленный вставкой из листовой стали и металлической защитной планкой
- 07 Большие колеса с алюминиевыми литыми дисками и резиновыми шинами, а также усиленной ходовой частью
- 08 Бампер из резины: фронтальная защита для профессионалов
- 09 Мощный двигатель Kawasaki: высококачественный 4-тактный двигатель с OHV, обладающий большими тяговыми усилиями, спокойным ходом и длительным сроком службы
- 10 Тормоз/муфта ножа (ВВС) для подключения и выключения ножа при работающем двигателе, например, для транспортировки при остановленном ноже или опустошении травосборника



Демпфирующие элементы разъединяют двигатель и корпус, снижают вибрации в зоне ручки и обеспечивают работу без усталости.



Практичные принадлежности: комплект для мульчирования Kit 650 и 655 (многофункциональный нож специальной формы и насадка для мульчирования).

Дополнительные принадлежности: дополнительный бак объемом 2 литра AZT 200, отражатель ADF 700 (для всех моделей серии 7)



Стальная прочность – усиление корпуса. Массивный диск из листовой стали предохраняет алюминиевый корпус от износа, ударов камней или от контакта с препятствиями. Опора коленчатого вала двигателя защищает коленчатый вал двигателя при профессиональной эксплуатации в трудных условиях.



Специальные косилки серии R.



Специалисты
для разных сфер
применения.

У серии R всегда найдется подходящее решение: так, легкие и прочные мульчирующие косилки MB 2 R, MB 2 RC, MB 2 RT и MB 2 RTX идеальны для косьбы небольших и средних садовых участков. Многофункциональные 3-колесные косилки™ MB 3 RC, MB 3 RT и MB 3 RTX с функциональной 3-колесной конструкцией можно применять как в качестве мульчирующих косилок, так и косилок с боковым выбросом травы. Мощная косилка для высокой травы MB 6 RH и MB 6 RV задействуют всю свою мощность в высокой траве и зонах, где скашивание производится редко, быстро разделяваясь с высокой травой.



Газонокосилки Серия R



Мульчирующие косилки: возвращают газонам обратно то, что им необходимо.

R Надежные специалисты для удобного и эффективного ухода за садом – мульчирования. Свои преимущества демонстрирует на газонных участках до 1500 м². Благодаря компактной конструкции и малому весу они просты и легки в обращении, например, новая модель MB 2 RC, оснащенная ручкой с мягким покрытием и двигателем с системой легкого запуска. Кроме того, они экономят время при мульчировании/косьбе и деньги, так как не требуется устранение срезанной травы, при этом газон получает обратно ценные питательные вещества.

- 01 Мощный и надежный 4-тактный двигатель с системой легкого запуска (MB 2 RT, MB 2 RC)
- 02 4-ступенчатая регулировка высоты среза на оси
- 03 Привод передних колес (MB 2 RT, MB 2 RTX)
- 04 Устойчивый к скручиванию корпус из прочной листовой стали
- 05 Складывающаяся ручка для удобной транспортировки, позволяющая экономить место при хранении
- 06 Ручка с мягким покрытием




MB 2 RT

Модель	Ширина реза	Тип двигателя	Комплектация
MB 2 R	46 см	B&S серия 450	–
MB 2 RC	46 см	B&S серия 675 RS	–
MB 2 RTX	46 см	B&S серия 450	1-ступенч.
MB 2 RT	46 см	B&S серия 675 RS	1-ступенч.



Привод передних колес: экономит энергию при косьбе и мульчировании. Во время разворота при активированном приводе косилка без усилий поворачивается на 180 градусов благодаря задним колесам.

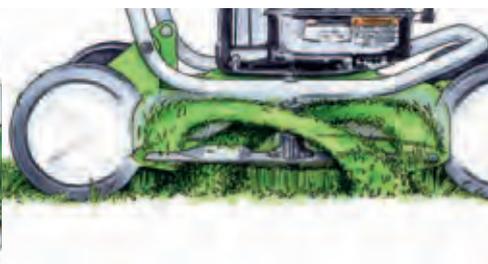

С помощью **мульчирующего ножа специальной формы** трава срезается на различных уровнях, измельчается в корпусе на мелкие частицы, которые распределяются по поверхности газона так, что их становится едва видно.



Газонокосилки Серия R

Многофункциональные 3-колесные косилки: маневренны и универсальны.

R Искключительно маневренные и мощные многофункциональные косилки для участков площадью до 2000 м². Они позволяют особенно удобно огибать кустарники и деревья, выполняя точный подрез кромок. Эти специальные газонокосилки можно применять как в качестве косилок с боковым выбросом травы, так и в качестве мульчирующих косилок.



MB 3 RT

- 01 1-ступенчатый привод колес (MB 3 RT, MB 3 RTX)
- 02 Ручка с мягким покрытием
- 03 Складывающаяся ручка для удобной транспортировки
- 04 Большие приводные колеса, установленные на двойных шарикоподшипниках, с тяговым профилем, задние колеса регулируются по высоте в зоне оси на 5 уровнях
- 05 Устойчивый к скручиванию корпус из прочной листовой стали
- 06 Свободно вращающееся запатентованное колесо с возможностью переустановки по высоте и фиксации для применения на неровных участках
- 07 Мощный, надежный 4-тактный двигатель с системой легкого запуска (MB 3 RC, MB 3 RT)

Модель	Ширина реза	Тип двигателя	Комплектация
MB 3 RC	48 см	B&S серия 675 RS	–
MB 3 RTX	48 см	B&S серия 450	1-ступенч.
MB 3 RT	48 см	B&S серия 675 RS	1-ступенч.

B&S = Briggs&Stratton, RS = ReadyStart

Подробную информацию об ассортименте Вы найдете, начиная со стр. 50; по экологичным производственным материалам – на стр. 55.



Специальные ножи измельчают при косьбе срезанную траву и распределяют ее по поверхности газона, вследствие чего питательные вещества попадают обратно в почву.



Косыба с боковым выбросом травы: при открытой откидной крышке трава при косьбе опять выбрасывается сбоку. Режущий диск (диск с 4 отклоняющимися лезвиями) в качестве принадлежности.



Короткий процесс с длинной травой: косилки для высокой травы с бензиновым двигателем.

R Предназначены специально для участков, где скашивание производится редко, например, на участках с фруктовыми деревьями и газонах, на склонах и в садах с дикой растительностью – здесь косилки для высокой травы VIKING в своей стихии. Их 3-колесная конструкция позволяет отлично маневрировать, а большие задние колеса прекрасно подходят для неровной местности. У модели MB 6 RV имеются особо износостойкие металлические колеса. Еще одним преимуществом является удобный привод Vario для плавной регулировки скорости движения. Таким образом, скорость косилки для высокой травы можно в любое время точно подобрать в соответствии со свойствами почвы и растительностью на газоне.



product
design
award

MB 6 RH



Модель	Ширина реза	Тип двигателя	Комплектация
MB 6 RH	53 см	B&S серия 750 RS DOV	1-ступенч.
MB 6 RV	53 см	B&S серия 850 PRO RS OHV	Vario

B&S = Briggs&Stratton, RS = ReadyStart, DOV/OHV = верхнее располож. клапанов

Подробную информацию об ассортименте Вы найдете, начиная со стр. 50; по экологичным производственным материалам – на стр. 54.



53 см прил. до 2 500 м²



MB 6 RV

- 01 Центральная 4-ступенчатая **регулировка высоты среза** выполняется прямо с ручки
- 02 **Складываемая ручка**, регулируемая по высоте, может отклоняться в стороны
- 03 **Индикатор высоты среза**
- 04 **Большие задние колеса** со встроенной муфтой свободного хода с поворотом на 360° для хорошей маневренности
- 05 **Корпус из прочной листовой стали** и боковой направляющий щиток косилки для подачи травы
- 06 **Поворачивающееся переднее колесо**, можно переустанавливать по высоте и фиксировать
- 07 Пользователь и само устройство защищены от пыли, а также от частиц срезанной травы стеклопластиком
- 08 **Мощный двигатель** с системой легкого запуска и специальным двойным воздушным фильтром для защиты двигателя в пыльных условиях
- 09 **Привод колес Vario**



Форма корпуса: специальная форма корпуса, открытая впереди, для переработки больших количеств травы. Жесткая опора в корпусе косилки предохраняет вал двигателя от повреждений, если нож попадает на препятствие.



Центральная регулировка высоты: непосредственно с ведущей ручки можно устанавливать высоту реза на 4 уровнях от 55 до 150 мм.



Ведущая ручка, регулируемая по высоте: индивидуальный подбор высоты ручки в соответствии с ростом пользователя, удобное складывание для транспортировки и хранения.



Ведущая ручка отклоняется: для оптимального рабочего положения на холмистой местности, точного подрезания кромок вдоль стен и заборов и предотвращения возможности зацепить их.



прибл. до 800 м²

3

4

5



Модель	ME 340	ME 360	ME 339	ME 339 C	ME 443	ME 443 C	ME 545	ME 545 C	ME 545 V
Площадь газона (м ²)	до 300	до 300	до 500	до 500	до 600	до 600	до 800	до 800	до 800
Ширина реза (см)	33	33	37	37	41	41	43	43	43
Номин. мощность (Вт)	900	1100	1200	1200	1400	1400	1600	1600	1600
Высота срезания (мм)	25–57	25–57	30–70	30–70	30–70	30–70	25–80	25–80	25–80
Объем травосбор. (л)	26	26	40	40	60	60	60	60	60
Вес устройства (кг)	11	12	13	14	21	21	26	30	32
Привод	–	–	–	–	–	–	–	–	V
Функция мульчир.	–	–	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Номер артикула	6310 011 2420	6310 011 2430	6320 011 2400	6320 011 2410	6336 011 2420	6336 011 2430	6340 011 2405	6340 011 2430	6340 011 2420

3



прибл. до 500 м²



НОВИНКА



НОВИНКА

Модель	MA 339	MA 339 C
Площадь газона (м ²)	–	–
Ширина реза (см)	37	37
Тип батареи	Литиево-ионная, 36 В	Литиево-ионная, 36 В
Батарея в комплекте	–	–
Зарядное устройство	–	–
Высота срезания (мм)	30–70	30–70
Объем травосбор. (л)	40	40
Вес устройства (кг)	12	13
Функция мульчир.	☐	☐
Номер артикула	6320 011 1400	6320 011 1410

Условное обозначение

- = серийно
- ☐ = возможно дооснащение
- = дооснащение невозможно

Привод: T = 1 передача
V = VariO

HS = запуск на ручке, ES = электрозапуск, RS = ReadyStart
BBC = тормоз/муфта ножа, MS = остановка двиг.
B&S = Briggs&Stratton

2

4



прибл. до 1200 м²



НОВИНКА



Модель	MB 248	MB 248 T	MB 443 X	MB 443	MB 443 T	MB 443 C	MB 448	MB 448 TX	MB 448 T
Площадь газона (м ²)	до 1200								
Ширина реза (см)	46	46	41	41	41	41	46	46	46
Тип двигателя	B&S серия 450	B&S серия 450	B&S серия 450	B&S серия 550	B&S серия 550	B&S серия 675 RS	B&S серия 675 RS	B&S серия 550	B&S серия 675 RS
Номин. мощность при рабоч. частоте вращ.	1,9 кВт/2,6 л.с. 2 900 об/мин	1,9 кВт/2,6 л.с. 2 900 об/мин	1,9 кВт/2,6 л.с. 2 900 об/мин	2,0 кВт/2,7 л.с. 2 900 об/мин	2,0 кВт/2,7 л.с. 2 900 об/мин	2,3 кВт/3,2 л.с. 2 800 об/мин	2,3 кВт/3,2 л.с. 2 800 об/мин	2,0 кВт/2,7 л.с. 2 800 об/мин	2,3 кВт/3,2 л.с. 2 800 об/мин
Высота срезания (мм)	25–75	25–75	30–70	30–70	30–70	30–70	30–70	30–70	30–70
Объем травосбор. (л)	45	45	60	60	60	60	60	60	60
Вес устройства (кг)	27	28	23	24	26	26	27	26	28
Запуск/остановка	HS/MS								
Привод	–	T	–	–	T	–	–	T	T
Функция мульчир.	–	–	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Номер артикула	6350 011 3403	6350 011 3413	6336 011 3490	6336 011 3420	6336 011 3430	6336 011 3440	6356 011 3420	6356 011 3490	6356 011 3430

5



прибл. до 1200 м²



Модель	MB 545	MB 545 T	MB 545 V	MB 545 VM	MB 545 VR	MB 545 VS	MB 545 VE
Площадь газона (м ²)	до 1200						
Ширина реза (см)	43	43	43	43	43	43	43
Тип двигателя	B&S серия 675 RS						
Номин. мощность при рабоч. частоте вращ.	2,3 кВт/3,2 л.с. 2 800 об/мин						
Высота срезания (мм)	25–80	25–80	25–80	25–80	21–75	25–80	25–80
Объем травосбор. (л)	60	60	60	60	60	60	60
Вес устройства (кг)	31	33	33	34	34	37	37
Запуск/остановка	HS /MS	HS/MS	HS/MS	HS/MS	HS/MS	HS/BBC	ES/MS
Привод	–	T	V	V	V	V	V
Функция мульчир.	☐	☐	☐	■	–	☐	☐
Номер артикула	6340 011 3400	6340 011 3405	6340 011 3415	6340 011 3430	6340 011 3460	6340 011 3450	6340 011 3425



6



прибл. до 2000 м²



Модель	MB 650 T	MB 650 V	MB 650 VM	MB 650 VR	MB 650 VS	MB 650 VE
Площадь газона (м ²)	до 2000	до 2000	до 2000	до 2000	до 2000	до 2000
Ширина реза (см)	48	48	48	48	48	48
Тип двигателя	V&S серия 675 RS	V&S серия 675 RS	V&S серия 675 RS	V&S серия 675 RS	V&S серия 675 RS	V&S серия 675 RS
Номин. мощность при рабоч. частоте вращ.	2,3 кВт/3,2 л.с. 2800 об/мин	2,3 кВт/3,2 л.с. 2800 об/мин	2,3 кВт/3,2 л.с. 2800 об/мин	2,3 кВт/3,2 л.с. 2800 об/мин	2,3 кВт/3,2 л.с. 2800 об/мин	2,3 кВт/3,2 л.с. 2800 об/мин
Высота срезания (мм)	30–85	30–85	30–85	25–75	30–85	30–85
Объем травосбор. (л)	75	75	75	75	75	75
Вес устройства (кг)	42	43	43	43	47	45
Запуск/остановка	HS/MS	HS/MS	HS/MS	HS/MS	HS/BBC	ES/MS
Привод	T	V	V	V	V	V
Функция мульчир.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	–	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Номер артикула	6360 011 3401	6360 011 3411	6360 011 3421	6360 011 3481	6360 011 3451	6360 011 3416

6




прибл. до 2500 м²



Модель	MB 655 V	MB 655 VM	MB 655 G	MB 655 VS	MB 655 GS	MB 655 VR
Площадь газона (м ²)	до 2500	до 2500	до 2500	до 2500	до 2500	до 2500
Ширина реза (см)	53	53	53	53	53	53
Тип двигателя	V&S серия 750 DOV RS	V&S серия 750 DOV RS	V&S серия 750 DOV RS	V&S серия 750 DOV RS	V&S серия 750 DOV RS	V&S серия 750 DOV RS
Номин. мощность при рабоч. частоте вращ.	2,7 кВт/3,7 л.с. 2800 об/мин	2,7 кВт/3,7 л.с. 2800 об/мин	2,7 кВт/3,7 л.с. 2800 об/мин	2,7 кВт/3,7 л.с. 2800 об/мин	2,7 кВт/3,7 л.с. 2800 об/мин	2,7 кВт/3,7 л.с. 2800 об/мин
Высота срезания (мм)	30–85	30–85	30–85	30–85	30–85	25–75
Объем травосбор. (л)	75	75	75	75	75	75
Вес устройства (кг)	43	44	44	47	48	43
Запуск/остановка	HS/MS	HS/MS	HS/MS	HS/BBC	HS/BBC	HS/MS
Привод	V	V	G	V	G	V
Функция мульчир.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	–
Номер артикула	6375 011 3411	6375 011 3471	6375 011 3401	6375 011 3426	6375 011 3441	6375 011 3480





прибл. до 2500 м²



прибл. до 1500 м²



НОВИНКА



Модель	MB 750 KS	MB 755 KS	MB 2 R	MB 2 RC	MB 2 RT	MB 2 RTX
Площадь газона (м ²)	до 2000	до 2500	до 1500	до 1500	до 1500	до 1500
Ширина реза (см)	48	53	46	46	46	46
Тип двигателя	Kawasaki FJ 180 V OHV	Kawasaki FJ 180 V OHV	V&S серия 450	V&S серия 675 RS	V&S серия 675 RS	V&S серия 450
Номин. мощность при рабоч. частоте вращ.	2,9 кВт/3,9 л.с. 2800 об/мин	2,9 кВт/3,9 л.с. 2800 об/мин	1,9 кВт/2,6 л.с. 2900 об/мин	2,4 кВт/3,3 л.с. 3000 об/мин	2,4 кВт/3,3 л.с. 3000 об/мин	1,9 кВт/2,6 л.с. 2900 об/мин
Высота срезания (мм)	30–85	30–85	23–77	23–77	23–77	23–77
Объем травосбор. (л)	80	80	–	–	–	–
Вес устройства (кг)	61	62	22	24	28	26
Запуск/остановка	HS/BBC	HS/BBC	HS/MS	HS/MS	HS/MS	HS/MS
Привод	G	G	–	–	T	T
Функция мульчир.	□	□	■	■	■	■
Номер артикула	6360 011 3496	6375 011 3492	6357 011 3401	6357 011 3420	6357 011 3410	6357 011 3490



прибл. до 2500 м²



Модель	MB 3 RC	MB 3 RT	MB 3 RTX	MB 6 RH	MB 6 RV
Площадь газона (м ²)	до 2000	до 2000	до 2000	до 2500	до 2500
Ширина реза (см)	48	48	48	53	53
Тип двигателя	V&S серия 675 RS	V&S серия 675 RS	V&S серия 450	V&S серия 750 DOV RS	V&S серия 850 PRO OHV RS
Номин. мощность при рабоч. частоте вращ.	2,3 кВт/3,2 л.с. 2800 об/мин	2,3 кВт/3,2 л.с. 2800 об/мин	1,9 кВт/2,6 л.с. 2900 об/мин	2,8 кВт/3,8 л.с. 3100 об/мин	3,4 кВт/4,6 л.с. 3100 об/мин
Высота срезания (мм)	25–80	25–80	25–80	55–150	55–150
Вес устройства (кг)	31	32	30	67	74
Запуск/остановка	HS/MS	HS/MS	HS/MS	HS/MS	HS/MS
Привод	–	T	T	T	V
Функция мульчир.	■	■	■	–	–
Номер артикула	6361 011 3400	6361 011 3410	6361 011 3495	6380 011 3421	6380 011 3430

Условное обозначение

- = серийно
- = возможно дооснащение
- = дооснащение невозможно

Привод: T = 1 передача, G = 3 передачи
V = Vario

HS = запуск на ручке, ES = электрозапуск, BBC = тормоз/муфта ножа,
MS = устр. остановки двиг., V&S = Briggs&Stratton, RS = ReadyStart,
OHV/DOV = верхнее располож. клапанов



Принадлежности и производственные материалы VIKING: отличная смазка гарантирована.

Для моторизованных устройств по уходу за садовыми участками имеются не только практичные принадлежности, но и специальный выбор превосходно подходящих расходных материалов, прежде всего, экологичное топливо MotoPlus.

Принадлежности	Номер артикула	Описание
Kit 339	6909 007 1080	Комплект для мульчирования (многофункц. нож и насадка для мульчиров.) подходит для всех моделей серии 3 с шириной реза 37 см
Kit 443	6909 007 1025	Комплект для мульчирования (многофункц. нож и насадка для мульчиров.) подходит для всех моделей серии 4 с шириной реза 41 см
Kit 448	6909 007 1026	Комплект для мульчирования (многофункц. нож и насадка для мульчиров.) подходит для всех моделей серии 4 с шириной реза 46 см
Kit 545	6909 007 1043	Комплект для мульчирования (многофункц. нож и насадка для мульчиров.) подходит для всех моделей серии 5 (кроме MB 545 VR)
Kit 650	6909 007 1056	Комплект для мульчирования, подходит для всех моделей серий 6 и 7 с шириной реза 48 см (кроме MB 650 VR)
Kit 655	6909 007 1061	Комплект для мульчирования, подходит для всех моделей серий 6 и 7 с шириной реза 53 см (кроме MB 655 VR)
AP 120	4850 400 6501	Литиево-ионная аккумуляторная батарея STIHL, 120 Вт
AP 160	4850 400 6502	Литиево-ионная аккумуляторная батарея STIHL, 160 Вт
AL 100	4850 430 2500	Стандартное зарядное устройство для литиево-ионных аккумуляторных батарей STIHL AP 120, AP 160
AL 300	4850 430 5500	Устройство быстрой зарядки для литиево-ионных аккумуляторных батарей STIHL AP 120, AP 160
Дисковый резак	6909 700 5105	Диск с четырьмя качающимися ножами, Ø 48 см, подходит для MB 3 RC, MB 3 RT
AFK 080	6375 700 9600	Травосборник из текстиля, подходит ко всем моделям серии 6 (кроме MB 650 VR, MB 655 VR)
AZT 200	6909 350 0400	Дополнительный бак объемом 2 литра подходит ко всем моделям Kawasaki серии 6 и всем моделям серии 7
ART 420	6909 780 5300	Комплект грунтозацепных шин, подходит к MB 6 RH и MB 6 RV
ABR 600	6909 760 0600	Тормоз, подходит к MB 6 RH и MB 6 RV
ADC 600	6909 700 5115	Диск с тремя отклоняющимися ножами, Ø 53 см, подходит для MB 6 RH и MB 6 RV
ADF 700	6909 760 6910	Отражатель подходит ко всем моделям серий 6 и 7
Кабель	0000 881 5415	Кабель с электрозащитой, проверенный VDE, резина (H 07 RN-F), длина 15 м

Моторные масла VIKING: также и здесь мы обеспечиваем высочайшее качество благодаря всеобъемлющему ноу-хау и многолетнему опыту. Мы используем только лучшие базовые масла и новые присадки специально для применения в садовых хозяйствах. Наши моторные масла обеспечивают идеальную смазку и малый расход для садовых устройств VIKING.



VIKING MotoPlus: разработанное специально для маленьких двигателей, данное топливо снижает вредность отработавших газов и практически не содержит бензола. При этом лучше сохраняется двигатель. Почти бездымное сгорание предохраняет клапаны и поршни, а также способствует увеличению срока службы и эффективности работы. Кроме того, VIKING MotoPlus можно хранить в течение 2 лет без ухудшения качества.



Расходные материалы	Номер артикула	Описание
Моторное масло	0781 309 0007	Специальное моторное масло VIKING HD 10 W-30 (бутылка 0,6 л)
Моторное масло	0781 309 0008	Специальное моторное масло VIKING HD 10 W-30 (бутылка 1,4 л)
Моторное масло	0781 309 0002	Моторное масло VIKING HD 15 W-40 для дизельных двигателей и 4-тактных маленьких двигателей (бочка 55 л)
MotoPlus ¹	0781 989 5396	Бензин VIKING для 4-тактных двигателей, без бензола (канистра 5 л)
Моторное масло	0781 309 0011	Моторное масло VIKING SAE 30 для всех (бутылка 0,6 л)
MotoPlus ²	0781 989 5003	Бензин VIKING для 4-тактных двигателей, без бензола (канистра 5 л)
Моторное масло	0781 309 0012	Моторное масло VIKING SAE 30 для всех (бутылка 1,4 л)

¹ канистра многораз. использования = пригодна для системы заливки STIHL

² канистры однораз. использования = непригодны для системы заливки STIHL



Какой минитрактор-косилка является для Вас наиболее оптимальным?

1. Какой участок Вы хотите скашивать?

Для больших участков и для парков предлагаются косилки серий T5 и T6 с соответствующими шириной реза и производительностью скашивания. Для участков площадью до 4 000 м² предназначены маневренные косилки серии R4 с двигателем под сиденьем. Пользуясь следующими советами, Вы можете сразу решить, какая модель лучше всего соответствует Вашим целям.

2. Какие особенности имеет Ваш участок?

Если на газоне растет очень много деревьев и кустов, а проезды между клумбами узкие, то мы советуем выбрать серии R4 и T5 с самой малой шириной реза. Для очень больших газонных участков, где можно иметь высокую скорость, максимальную производительность, создавая при стрижке элегантный рисунок полос, отлично подходят тракторы серии T6.

3. Какая комплектация для Вас важна?

Все модели имеют однопедальный привод движения и инновационную систему для переключения переднего/заднего хода, совмещенную с особо мягко переключаемой гидростатической коробкой передач. Кроме того, некоторые модели как, например, новые модели серии R4, оснащены электромагнитной муфтой для включения косилочного механизма и особенно мощными 2-цилиндровыми двигателями.

Наряду с более высокой производительностью срезания серия T6 имеет к тому же такие эксклюзивные опции, как электрически регулируемую контурную следящую систему АКФ, которая в дополнение к точно выполняемому срезу обеспечивает известный рисунок с полосами. Подробные консультации Вы получите в специализированном центре.

R4

T5

T6



Площадь

прибл. до
4 000 м²
мульчиров.
(опция)

прибл. до
6 000 м²
мульчиров.
(опция)

прибл. до
10 000 м²
мульчиров.
(опция)



Ширина реза

80 см
травосборник
250 л

95 см
травосборник
250 л

110/125 см
травосборник
350 л



Серия R4
со стр. 57



Серия T5
со стр. 63



Серия T6
со стр. 67



Маневренные, с отличным обзором и очень точные: косилки с двигателем под сиденьем серии R4.



У маневренных
косилок VIKING
с двигателем

под сиденьем гарантирована не только высокая производительность скашивания, но и огромное удовольствие от езды. Благодаря особо легкому управлению скашивание больших газонов выполняется быстро и удобно, на узких участках косилки точно огибают деревья и кустарники, отличаясь высокой маневренностью. Свободный фронтальный обзор улучшает маневренность. В дополнение к компактной конструкции эргономичность играет очень важную роль: здесь у инженеров продумано все, чтобы стрижка газонов радовала пользователя.



Всесторонняя комфортабельность и маневренность: превосходная серия R4.

R4

Передвижение на этих маневренных помощниках для сада доставляет истинное удовольствие: специальное переключение переднего/заднего хода позволяет значительно упростить маневрирование при наличии очень маленького радиуса поворота и очень мягко выполнять переключение гидростатической автоматической коробки передач. Удобное, регулируемое сиденье водителя не требуется покидать даже для опустошения травосборника: достаточно потянуть соответствующую саблевидную ручку. Также и все другие элементы управления, например, муфта ножа для косыбы и транспортировки или рукоятка регулировки высоты срезания расположены в непосредственной близости от пользователя, позволяя все держать под контролем.

Модель	Ширина реза	Тип двигателя	Комплектация
MR 4082	80 см	V&S серия 3130 OHV	гидростатический привод

V&S = Briggs&Stratton, OHV = верх. располож. клапанов
 Подробную информацию об ассортименте Вы найдете на стр. 72.



80 см прибл. до 4 000 м²



MR 4082



- 01 Сиденье водителя регулируется по высоте, а также в продольном направлении, регулировка выполняется без применения инструментов
- 02 Низкая рама позволяет удобно подниматься на косилку и покидать ее, обеспечено большое пространство для ног
- 03 Однопедальный привод с инновационным переключением переднего/заднего хода
- 04 Прочная рама, высококачественный пластмассовый корпус
- 05 Многофункциональный косилочный механизм из стали с направляющим устройством для травы для точного подреза кромок
- 06 Электромагнитная муфта ножа для удобного подключения ножа
- 07 Травосборник объемом 250 литров, опустошается с сиденья водителя
- 08 Мощные двигатели




Удобное опустошение: **травосборник** можно без усилий опустошать с сиденья водителя.



Проще не бывает: с помощью **рукоятки** производится комфортный выбор передач переднего или заднего хода.



Превосходное сиденье для пользователей любого роста: **сиденье** регулируется быстро и без использования инструмента в продольном направлении и по высоте.



Очень **маленький радиус поворота** является идеальным для сада с многочисленными деревьями и кустарниками. Компактная конструкция и свободный фронтальный обзор обеспечивают высокую маневренность.



Очарование и совершенство: тракторы для газонов серии T5.



T5

С такой техни-
кой уход за газо-
нами доставляет

еще больше удовольствия: Эти тракто-
ры для газонов сочетают высочайшее
надежное качество с инновационными
техническими решениями в самом луч-
шем виде. Об этом свидетельствуют не
только очень хорошие результаты сре-
зания травы, но также и превосходные
функции, и удобное пользование маши-
ной с исключительным комфортом езды
и управления.



Комфорт, который восхищает: тракторы для газонов серии T5.



То, что комфорт и эффективность предназначены не только для класса люкс, демонстрирует серия T5. Следует просто занять место на подпружиненном сиденье, которое регулируется в соответствии с ростом пользователя. Затем повернуть ключ зажигания, и двигатель запускается. Здесь все полностью в Ваших руках: переключение рукоятки переднего/заднего хода на руле, регулировка высоты срезания, муфта ножа и саблевидная ручка для удобного опустошения травосборника. Кроме того, однопедальный привод и рулевое управление с большим передаточным отношением обеспечивают недостижимый прежде комфорт при езде, маневрировании и косьбе. Модель MT 5097 Z поставляется дополнительно с очень мощным 2-цилиндровым двигателем для пуска.

Модель	Ширина реза	Тип двигателя	Комплектация
MT 5097 G	95 см	B&S серия 3130 OHV	механическая коробка передач
MT 5097	95 см	B&S серия 3130 OHV	гидростатический привод
MT 5097 C	95 см	B&S серия 4155 OHV	гидростатический привод
MT 5097 Z	95 см	B&S серия 7160 OHV	гидростатический привод

B&S = Briggs&Stratton, OHV = верх. располож. клапанов

Подробную информацию об ассортименте Вы найдете на стр. 72.



95 см прил. до 6 000 м²



product
design
award



MT 5097 C

- 01 **Подпружиненное сиденье водителя**, регулируемое в соответствии с ростом пользователя
- 02 **Жесткая рама** с прочным бампером по всему периметру
- 03 **Большие колеса с шинами, щадящими газон**, для хорошего сцепления с почвой
- 04 **2-ножевая косилочная дека** с шириной реза 95 см и **направляющей системой** для точного подреза кромок
- 05 **Комфортабельный однопедальный привод** с гидростатической коробкой передач
- 06 **Травосборник объемом 250 литров** с удобным опустошением с сиденья при помощи саблевидной ручки



Травосборник по типу ковша экскаватора, опустошение которого производится без усилий одним приемом с сиденья водителя.



Инновационное **переключение переднего/заднего хода** удобно расположено слева от руля.



Направляющая система для травы, расположенная с обеих сторон ножевого механизма, захватывает стебли травы даже с края и подает их на ножи.



2-ножевой механизм с наклонно установленными ножами оптимизирует картину срезания, обеспечивая ширину реза 95 см. Косилочная дека демонтируется без применения инструментов.



Наивысшие достижения с обширным воздействием: серии T6.



T6

Косилки высшего класса VIKING всегда обеспе-

чивают оптимальную стрижку газонов. с превосходными ходовыми качествами, простым управлением, соответствующим комфортом и обширной программой принадлежностей модели серии T6 удовлетворяют также и более высокие требования. При ширине реза до 125 сантиметров стрижка газона идет так быстро, что становится даже жаль, что она уже завершилась.



Точность в каждом компоненте: минитракторы-газонокосилки серии T6.



Минитракторы-косилки VIKING серии T6 отличаются своим небывалым комфортом и производительным косилочным механизмом: 3-ножевая система при ширине реза 110 и 125 см обеспечивает превосходную картину срезания, направляющая система захватывает также траву с края скашиваемой полосы. Очень вместительный травосборник, его удобно опустошать прямо с сиденья. Такие детали, как переключение переднего/заднего хода с помощью рукоятки, эргономичный кокпит, экстремально малая траектория поворота и великолепные ходовые качества дают возможность получить абсолютно новые впечатления при стрижке газонов.

Модель	Ширина реза	Тип двигателя	Комплектация
MT 6112	110 см	B&S серия 4155 OHV	гидростатический привод
MT 6112 C	110 см	B&S серия 4175 OHV	гидростатический привод
MT 6112 ZL	110 см	B&S серия 8230 OHV	гидростатический привод

B&S = Briggs&Stratton, OHV = верх. располож. клапанов

Подробную информацию об ассортименте Вы найдете на стр. 72.



110 см приibl. до 8 000 м²



MT 6112 ZL

- 01 Подпружиненное сиденье водителя, регулируемое в соответствии с ростом пользователя
- 02 Кокпит с ЖК-дисплеем
- 03 Мощный 2-цилиндровый двигатель OHV
- 04 Жесткая рама с прочным бампером по всему периметру
- 05 Большие колеса с шинами, щадящими газон, для хорошего сцепления с почвой
- 06 Электромагнитная муфта ножа
- 07 Комфортабельный однопедальный привод и гидростатическая коробка передач
- 08 3-ножевая дека косилочного механизма с шириной реза 110 см и направляющей системой для точной стрижки
- 09 Травосборник объемом 350 литров с удобным опустошением с сиденья при помощи саблевидной ручки



Конструкция травосборника гарантирует оптимальное заполнение. После опустошения в травосборнике не остается срезанной травы.



Прочная конструкция рамы с бампером по всему периметру обеспечивает стабильность также и для навесного оборудования, например, комплект для зимнего периода.



При **3-ножевой системе** третий нож срезает среднюю часть скашиваемой полосы и улучшает картину скашивания. Косилочная дека демонтируется без применения инструментов.



Захватывающая ширина: серия T6 с первоклассной комплектацией.

T6

С шириной реза до 125 см косилки могут без затруднений обрабатывать также и большие газонные участки. Займите место на сиденье водителя и запустите мощный 2-цилиндровый двигатель ключом зажигания. Благодаря наличию ЖК-дисплея в кокпите все находится под контролем. Так, например, индикатор информирует о необходимости опустошения травосборника. Кроме того, и все другие функции, например, регулировка высоты среза, электромагнитная муфта ножа или опустошение травосборника с сиденья водителя впечатляют своей элегантностью и комфортабельностью.

Модель	Ширина реза	Тип двигателя	Комплектация
MT 6127 ZL	125 см	V&S серия 8230 OHV	гидростатический привод

V&S = Briggs&Stratton, OHV = верх. располож. клапанов
Подробную информацию об ассортименте Вы найдете на стр. 72.



125 см прибл. до 10 000 м²



As awarded by The Chicago Athenaeum:
Museum Of Architecture and Design.



MT 6127 ZL

- 01 Саблевидная ручка для комфортабельного опустошения травосборника
- 02 Подпружиненное сиденье водителя, регулируемое в соответствии с ростом пользователя
- 03 Кокпит с ЖК-дисплеем
- 04 Мощный 2-цилиндровый двигатель OHV
- 05 Жесткая рама с прочным бампером по всему периметру
- 06 Электромагнитная муфта ножа
- 07 3-ножевая дека косилочного механизма с шириной реза 125 см и направляющей системой для точной стрижки
- 08 Специальные большие колеса, щадящие газон, для хорошего сцепления с почвой
- 09 Большой травосборник объемом 350 литров



Эргономичный руль с дизайном VIKING очень удобен, его приятно держать в руках.



ЖК-дисплей для отображения следующих функций: время работы косилки, напряжение батареи, готовность травосборника к работе, уровень заполнения топливного бака, момент опустошения травосборника, подключение косилочного механизма, темпомат.

Обширный ассортимент принадлежностей для всех тракторов-косилок в соответствии с назначением Вам предложат в специализированном центре (стр. 72).



Удобное управление: низкая ступенька, большое пространство для ног, регулируемое сиденье, простая заправка, а также педали привода и тормоза рассчитаны на удобную работу без усталости.

R4



прибл. до 4 000 м²



Модель	MR 4082
Ширина реза (см)	80
Тип двигателя	B&S серия 3130 OHV
Номин. мощность при рабоч. частоте вращ.	6,5 кВт/8,8 л.с. 2 700 об/мин
Высота срезания (мм)	35–90
Объем травосбор. (л)	250
Вес (кг)	196
Коробка передач	гидростатич.
Привод	плавн.
Передние колеса (дюйм.)	13 x 5.00-6
Задние колеса (дюйм.)	16 x 6.50-8
Функция мульчир.	<input type="checkbox"/>
Номер артикула	6140 200 0000

Принадлежности R4



PICK UP 300

	Наименование	Номер артикула
Кожух	AAH 200	6907 900 3505
Прицеп-самосвал	PICK UP 300	6907 730 5002
Устройство непрерывной подзарядки	ACB 010	6907 430 2500
Комплект для мульчир. 80 см	AMK 082	6907 007 1022
Садовый каток	AGW 098	6907 760 3600
Пылеуловитель	ASP 250	6907 760 2700
Отражатель	ADF 400	6907 760 6925
Зарядное устройство для диагностики (новинка)	ADL 012	6907 430 2505
Фронтальный груз (новинка)	AFG 015	6907 730 3202

Принадлежности T5/T6



Кожух



Отражатель



Навесной комплект со снегоочистительным отвалом

	Наименование	Номер артикула	T5				T6			
Кожух	AAH 300	6907 700 2100	<input type="checkbox"/>							
Прицеп-самосвал	PICK UP 300	6907 730 5002	<input type="checkbox"/>							
Устройство непрерывной подзарядки	ACB 010	6907 430 2500	<input type="checkbox"/>							
Комплект для мульчир. 95 см	AMK 097	6907 007 1025	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	-	-	-	-
Комплект для мульчир. 110 + 125 см	AMK 127	6907 007 1027	-	-	-	-	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Садовый каток	AGW 098	6907 760 3600	<input type="checkbox"/>							
Шины/тракторный профиль	ART 020	6907 730 2101	-	-	-	-	-	-	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Контурная следящая система 110 см	AKF 112	6907 780 3900	-	-	-	-	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	-
Контурная следящая система 125 см	AKF 127	6907 780 3910	-	-	-	-	-	-	-	<input type="checkbox"/>
Отражатель	ADF 500	6907 760 6930	<input type="checkbox"/>							
Комплект снегоочистки	ASS 125 + AKD 500	6907 200 0000	<input type="checkbox"/>							
Цепи противоскольж.	ASK 018	6907 730 3431	<input type="checkbox"/>	-	-					
Цепи противоскольж.	ASK 020	6907 730 3436	-	-	-	-	-	-	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Комплект наклеек	ADS 500	6907 007 1045	<input type="checkbox"/>							
Зарядное устройство для диагностики (новинка)	ADL 012	6907 430 2505	<input type="checkbox"/>							

MT 5097 G

MT 5097

MT 5097 C

MT 5097 Z

MT 6112

MT 6112 C

MT 6112 ZL

MT 6127 ZL

Более подробную информацию Вы найдете в разделе по принадлежностям.

Обзор звуковой эмиссии для всех устройств VIKING на стр. 99–100.

T5



прибл. до 6 000 м²



Модель	MT 5097 G	MT 5097	MT 5097 C	MT 5097 Z
Ширина реза (см)	95	95	95	95
Тип двигателя	V&S серия 3130 OHV	V&S серия 3130 OHV	V&S серия 4155 OHV	V&S серия 7160 OHV (2-цил.)
Номин. мощность при рабоч. частоте вращ.	6,6 кВт/9,0 л.с. 2 750 об/мин	6,6 кВт/9,0 л.с. 2 750 об/мин	9,3 кВт/12,6 л.с. 2 750 об/мин	11,5 кВт/15,7 л.с. 2 750 об/мин
Высота срезания (мм)	30–100	30–100	30–100	30–100
Объем травосбор. (л)	250	250	250	250
Вес (кг)	243	243	246	248
Коробка передач	механич.	гидростатич.	гидростатич.	гидростатич.
Привод	5 V/1 R	плавн.	плавн.	плавн.
Передние колеса (дюйм.)	15 x 6.00-6	15 x 6.00-6	15 x 6.00-6	15 x 6.00-6
Задние колеса (дюйм.)	18 x 8.50-8	18 x 8.50-8	18 x 8.50-8	18 x 8.50-8
Функция мульчир.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Номер артикула	6160 200 0001	6160 200 0002	6160 200 0004	6160 200 0010

T6



прибл. до 10 000 м²



Модель	MT 6112	MT 6112 C	MT 6112 ZL	MT 6127 ZL
Ширина реза (см)	110	110	110	125
Тип двигателя	V&S серия 4155 OHV	V&S серия 4175 OHV	V&S серия 8230 OHV (2-цил.)	V&S серия 8230 OHV (2-цил.)
Номин. мощность при рабоч. частоте вращ.	8,0 кВт/10,9 л.с. 2 300 об/мин	8,2 кВт/11,1 л.с. 2 300 об/мин	12,3 кВт/16,7 л.с. 2 500 об/мин	14,0 кВт/19,0 л.с. 2 900 об/мин
Высота срезания (мм)	30–110	30–110	30–110	30–110
Объем травосбор. (л)	350	350	350	350
Вес (кг)	243	267	282	328
Коробка передач	гидростатич.	гидростатич.	гидростатич.	гидростатич.
Привод	плавн.	плавн.	плавн.	плавн.
Темпомат	–	–	■	■
ЖК-дисплей	■	■	■	■
Передние колеса (дюйм.)	15 x 6.00-6	15 x 6.00-6	16 x 7.50-8	16 x 7.50-8
Задние колеса (дюйм.)	18 x 8.50-8	18 x 8.50-8	20 x 10.00-8	20 x 10.00-8
Функция мульчир.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Номер артикула	6170 200 0011	6170 200 0003	6170 200 0004	6170 200 0000

Условное обозначение ■ = серийно
□ = возможно дооснащение
– = дооснащение невозможно

Привод: V = привод перед. хода, R = привод задн. хода
Hydro = гидростат. коробка передач
L = электромеханическая муфта, большие колеса, темпомат

G = передача, C = Comfort (более мощный двигатель)
V&S = Briggs&Stratton, K = Kawasaki, Z = 2-цил.



Оздоровление Вашего газона: электрический и бензиновый аэраторы.



Применение аэраторов VIKING гарантирует Вам, что Ваши газонные участки получат то, что им требуется: воздух, вода и питательные вещества для хорошего роста и пышной зелени. При обработке газона аэратором с него удаляются сорняки, мох, старая срезанная трава и забивающие почву войлочные наслоения. Почва газона снабжается вертикальными прорезями для аэрации и доставки питательных веществ до самого корня.



Оздоровление Вашего газона: аэраторы с бензиновыми и электрическими двигателями.

Аэраторы VIKING удаляют на длительное время мох, войлочные наслоения и сорняки. В результате почва получает больше воздуха, вода и питательные вещества лучше поступают к корням травы. Глубина обработки точно устанавливается поворотной ручкой на ведущей ручке без надобности наклоняться. Оба варианта – с бензиновым или с электрическим двигателями – обладают отличной маневренностью благодаря колесам, установленным на двойных шарикоподшипниках. Подключение ножа производится исключительно простым приёмом на ручке. Складывающаяся ручка позволяет экономить место при хранении аэраторов. Приемный сборник AFK 050 объемом 50 л для сбора поступающего измельченного материала можно приобрести в качестве принадлежности.



As awarded by The Chicago Athenaeum: Museum Of Architecture and Design.



LE 540
со сборником
AFK 050

Модель	Номер артикула	Тип двигателя	Ширина захвата	Диапазон глубины обраб.	Запуск/остановка
LE 540	6290 011 5600	электр. 1600 Вт	38 см	25 мм, 6 уровней регул.	ES/MS
LB 540	6290 011 3100	B&S серия 675 RS	38 см	25 мм, 6 уровней регул.	HS/MS

Принадлежности	Номер артикула	Описание
AFK 050	6910 700 9600	Сборник объемом 50 л, подходит к LE 540, LB 540
Кабель	0000 881 5415	Кабель с электрозащитой, проверенный VDE, резина (H 07 RN-F), длина 15 м

Обзор звуковой эмиссии для всех устройств VIKING на стр. 99–100.

B&S = Briggs&Stratton, RS = ReadyStart, HS = запуск на ручке, ES = электрозапуск, MS = остановка двигателя



LB 540



- 01 Мощный бензиновый двигатель с легким запуском
- 02 Регулируемый держатель троса стартера
- 03 Ручка с мягким покрытием
- 04 Рукоятка переключения блока аэратора
- 05 Регулировка углубления в почву
- 06 Складная ручка
- 07 Усиленная крышка отражателя с резиновым брызговиком
- 08 Блок аэратора с 7 двойными ножами
- 09 Прочный корпус из полимера
- 10 Колеса на двойных шарикоподшипниках
- 11 Ручка для переноса



Регулировка глубины обработки: эргономично выполненная поворотная ручка позволяет устанавливать глубину обработки.

Острота: аэраторы, оснащенные 7 двойными ножами, неподвижно закрепленными на валу, обрабатывают Ваш газон эффективно и в то же время щадяще.





Всегда готовы к работе: садовые измельчители для различного применения.



Мощные садовые измельчители VIKING перерабатывают практически все, что имеется в саду в качестве природного сырья: обрезки деревьев и кустарников или остатки растений. При этом режущие системы VIKING значительно уменьшают объем отходов. Если речь идет о прочных сучьях и ветках или о таких мягких органических отходах, как срезанные цветы или листва – садовые измельчители VIKING незаменимы при уборке сада. Многочисленные международные награды подтверждают высочайшее качество универсальных садовых измельчителей VIKING.



Правильный выбор в соответствии с требованиями.

На этой странице Вы сможете легко выбрать, какая модель наилучшим образом подходит для Ваших потребностей.

1. Какое количество и какой материал Вы хотите перерабатывать?


На графике справа Вы видите подходящие садовые измельчители для различных перерабатываемых количеств. Кроме того, вид измельчаемого материала играет важную роль.

2. Работаете ли Вы в районе с предписанным ограничением уровня шума?

Тогда рекомендуем применять, прежде всего, малошумный измельчитель GE 35 L. Изоляция от шума, впрочем, имеется у всех садовых измельчителей VIKING.

3. Имеется ли источник электроснабжения?

При наличии электроснабжения Вы можете выбирать из множества моделей с электродвигателем. Если электроснабжение отсутствует, то правильный выбор – устройства с бензиновыми двигателями. Они представлены на следующей странице в разделе «Помощь при выборе».



Об измельчении:
практический справочник по измельчению, уменьшению объема отходов и созданию дополнительной ценности. Бесплатно в специализированном центре VIKING!

Увеличивающееся количество перерабатываемого материала



		GE 35 L		
 		GE 103/GE 105		
 		GE 150	GE 250 S	 
 		GE 250	GE 355	 
 			GE 260 S	GE 270 S
 		GE 260	GE 375	 
 			GE 450	GB 460
 				GB 460 C

Твердый измельчаемый материал



Смешанный измельчаемый материал





Превращение в щепу без усилий: малозумные измельчители с электродвигателем.

Тихо и с большой эффективностью перерабатывает электроизмельчитель GE 35 L срезанные ветки деревьев и кустов. Медленно вращающаяся шестерня для резания автоматически втягивает ветки и сучья, работая без отдачи. Ветки размалываются, полученный материал идеально подходит для приготовления компоста или мульчи.

- 01 **Самовтягивание** измельчаемого материала при помощи шестерни, выполненной из высококачественной закаленной стали и **практически не требующей техобслуживания.** Комфортабельное измельчение веток толщиной до 35 мм
- 02 **Широкая ходовая часть** для хорошей устойчивости. Большие колеса для легкой транспортировки
- 03 **Поворотная ручка** для регулировки режущего механизма
- 04 **Мощный электродвигатель (2500 Вт),** предохраняется устройством защиты от перегрузки
- 05 **Изменение направления вращения** при заклинивании и **блокировка повторного запуска двигателя** после прерывания подачи электропитания для дополнительной безопасности



GE 35 L

Модель	Мощность	Макс. толщина сучка Ø
GE 35 L	2500 Вт	до 35 мм

Подробную информацию об ассортименте Вы найдете, начиная со стр. 90.



Во время резания с дроблением **органический материал** оптимально измельчается и перемалывается для компостирования.



Запатентованное отверстие в форме четырехлистника облегчает загрузку очень развесистых веток.



Измельчают все: электроизмельчители с режущим механизмом.

Электроизмельчители GE 103 и GE 105 измельчают материал наилучшим образом, так как они разрезают ветки и сучья, а также измельчают такой мягкий материал, как листву или остатки растений. На выбор имеются два загрузочных отверстия для веток и мягкого измельчаемого материала.



- 01 **Мощный электродвигатель** защищен устройством защиты от перегрузки
- 02 **Широкая ходовая часть** для хорошей устойчивости. **Большая ручка** и **колеса** для удобной транспортировки
- 03 **Электромеханическое блокирующее устройство** обеспечивает наилучшую безопасность с помощью двух поворотных ручек
- 04 **Ножевой механизм Multi-Cut 103:** двусторонние лезвия, дисковый нож и алюминиевая противорежущая пластина.

Модель	Мощность	Макс. толщина сука Ø
GE 103	1800 Вт	до 30 мм
GE 105	2200 Вт	до 35 мм

Подробную информацию об ассортименте Вы найдете, начиная со стр. 90.



Универсальность: ветки поступают в измельчитель через запатентованное отверстие в форме четырехлистника, а мягкий материал – через продольное отверстие.



Ножевой механизм Multi-Cut 103 тщательно измельчает ветки и разрывает мягкий зеленый материал.





Исключительно мощный: измельчитель с запатентован- ным отверстием в форме четырехлистника.

С мощным двигателем и специальным ножевым механизмом GE 150 перерабатывает толстые ветки и превращает их в мелкую щепу, уменьшая тем самым объем. Короткая наклонная воронка и запатентованное отверстие в форме четырехлистника обеспечивают удобную загрузку без затруднений.

- 01 Короткая воронка обеспечивает простоту загрузки
- 02 Multi-Cut 150 с Z-образным расположением: режущий диск с шумоподавлением с двусторонними режущими ножами
- 03 Электромеханическое блокирующее устройство с большими поворотными ручками для лучшей безопасности
- 04 Большие колеса и широкая ходовая часть для устойчивости и удобной транспортировки
- 05 Мощный двигатель обеспечивает оптимальное измельчение
- 06 Инновационный выключатель с сенсорной клавиатурой




GE 150

Модель	Мощность	Макс. толщина сучка Ø
GE 150	2500 Вт	до 35 мм

Подробную информацию об ассортименте Вы найдете, начиная со стр. 90.



Короткая загрузочная воронка с шумоподавлением с запатентованным отверстием в форме четырехлистника.



Благодаря запатентованному **режущему механизму** измельчаемый материал втягивается равномерно и почти без отдачи, затем оптимально измельчается.





Идеальны для переработки различных материалов: универсальные электроизмельчители.

С большим аппетитом эти измельчители поглощают большие количества толстых сучьев и развесистых веток, а модели GE 250 и GE 260 – также такой мягкий материал, как срезанные цветы или листву. В особенности толстые ветки S-модели перерабатывают без проблем.



- 01 Большая загрузочная воронка с шумоподавлением для работ с пониженным уровнем шума
- 02 Инновационный выключатель с сенсорной клавиатурой
- 03 Мощные двигатели: GE 250/GE 250 S с двигателем переменного тока, GE 260/GE 260 S с двигателем трехфазного тока и переключателем фаз, встроенным в штекерный разъем
- 04 Большие колеса и широкая ходовая часть для устойчивости и удобной транспортировки
- 05 Электромеханическое блокирующее устройство с большими поворотными ручками для дополнительной безопасности
- 06 Multi-Cut 250: режущие диски с шумоподавлением и поворачивающимися режущими ножами, разрывными ножами и ножом для предварительного измельчения. Самовтягивание практически без отдачи

Модель	Мощность	Макс. толщина сука Ø
GE 250	2500 Вт	до 30 мм
GE 250 S	2500 Вт	до 35 мм
GE 260	2900 Вт	до 35 мм
GE 260 S	2900 Вт	до 40 мм

Подробную информацию об ассортименте Вы найдете, начиная со стр. 90.



Запатентованная технология резания: режущие системы **Multi-Cut 150** и **Multi-Cut 250** перерабатывают огромные количества остатков растений, а также и ветки диаметром прибл. до 40 мм.



С **Set 150** садовые измельчители GE 250 и GE 260 при замене воронки и режущего инструмента превращаются в мощные измельчители для получения щепы.





Мульти таланты для мягких и твердых материалов: комбинированные измельчители с электродвигателем.

Мощный комбинированный измельчитель GE 355 и особо мощный измельчитель GE 375 с двигателем трехфазного тока отличаются удобной загрузкой благодаря большой загрузочной воронке на оптимальной рабочей высоте. Будь то толстые ветки или мягкие отходы: с запатентованной реверсивной технологией BRS (реверсивной системой вращающихся ножей) и мощной режущей системой Multi-Cut 355 все измельчается без затруднений.

- 01 Длинная наклонная загрузочная воронка с очень большой верхней частью наклонной воронки для легко заполнения, оптимизированная защита от выброса
- 02 Алюминиевая камера: надежна и прочна. Для переработки толстых веток и твердых сучьев
- 03 Высокая производительность и быстрая переработка больших количеств объемного материала
- 04 Прочная устойчивая конструкция и большие колеса
- 05 Мощный двигатель (GE 355 с электродвигателем переменного тока, GE 375 с двигателем трехфазного тока)
- 06 Встроенная ручка для транспортировки



GE 355

Модель	Мощность	Макс. толщина сучка Ø
GE 355	2 500 Вт	до 35 мм
GE 375	3 000 Вт	до 40 мм

Подробную информацию об ассортименте Вы найдете, начиная со стр. 90.

Левое вращение: разрывные ножи превращают остатки растений в измельченную массу.



Правое вращение: острые ножи измельчают ветки в мелкую щепу.





В два раза лучше измельчают: электроизмельчители с 2-камерной системой.

Одно устройство – две функции: новые электрические многофункциональные измельчители GE 420 и GE 450 имеют отдельные загрузочные отверстия. В то время как большая прямая воронка поглощает объемный мягкий материал, в наклонную откидную воронку загружаются ветки и древесный материал.



GE 420



- 01 Особо большая верхняя часть воронки со встроенной защитой от выброса
- 02 Откидная загрузочная воронка для веток
- 03 Особое отделение для инструмента и ограничитель длины кабеля интегрированы непосредственно в кожух двигателя
- 04 Мощные электрические двигатели: GE 420 – 230 В, GE 450 – 400 В 3-трехфазного тока
- 05 Большие колеса для удобной транспортировки
- 06 Режущая система «Multi-Cut 450» с инновационной «двухкамерной системой»
- 07 Блокировочный выключатель встроен непосредственно в резьбовую пробку (one click – one turn)

Модель	Мощность	Макс. толщина сука Ø
GE 420	3 000 Вт	до 50 мм
GE 450	3 800 Вт	до 55 мм

Подробную информацию об ассортименте Вы найдете, начиная со стр. 90.



Большая загрузочная воронка для объемного, мягкого материала.



Откидная загрузочная воронка для твердого, древесного материала.





Специально для древесного материала: бензиновый измельчитель с большим тяговым усилием.

Если предстоит действительно сложная работа, то садовый измельчитель GB 370 S, снабженный мощным бензиновым двигателем, с широкой ходовой частью не подведет. Режущий механизм Multi-Cut 370 без проблем справляется с ветками толщиной до 45 мм. Идеально подходит для использования на больших участках и в маленьких садах без электроснабжения.

01 Очень мощный 4-тактный двигатель OHV с верхним расположением клапанов и системой легкого запуска для плавного хода и высокого выхода мощности

02 Широкая ходовая часть с большими колесами для удобной транспортировки и хорошей устойчивости

03 Режущая система GB 370 S: режущий механизм Multi-Cut 370 работает особенно эффективно с 2 поворотными ножами и центральным направляющим конусом. Ножевой диск способствует оптимальному самовтягиванию веток диаметром прибл. до 45 мм

04 Загрузочная воронка для удобной загрузки, с хорошим самовтягиванием



GB 370 S



Set 300 – переналадочный комплект для измельчения: прямая воронка с Multi-Cut 350, подходит для GB 370 S.



Модель	Тип двигателя	Макс. толщина сука Ø
GB 370 S	B&S серия 850 PRO RS OHV	до 45 мм

B&S = Briggs&Stratton, OHV = верх. располож. клапанов
Подробную информацию об ассортименте Вы найдете, начиная со стр. 90.



Дважды просто лучше: мощные бензиновые многофункциональные измельчители с отдельными камерами.

Бензиновые многофункциональные измельчители GB 460 и GB 460 C поглощают практически все: как мягкий материал, так и ветки толщиной до 75 мм. Для удобной загрузки имеются два отдельных отверстия, необходимая энергия поступает от мощного бензинового двигателя с особенно плавным ходом и еще большей мощностью. Все измельчители VIKING на 100% соответствуют положениям новых норм по правилам техники безопасности.



GB 460 C

- 01 Особо большая верхняя часть воронки со встроенной защитой от выброса
- 02 Откидная загрузочная воронка для веток
- 03 Блокировочный выключатель нового типа «One Click/One Turn»
- 04 Режущая система «Multi-Cut 450» с инновационной «двухкамерной системой»
- 05 Большие пневматические шины для удобной транспортировки
- 06 Новый принцип выброса для повышенной безопасности и целенаправленной сортировки материала с помощью брызговика
- 07 Мощные двигатели с OHV-технологией
- 08 Особое отделение для инструмента

Двухкамерная система для раздельного измельчения мягкого и твердого материалов.

Мягкий материал



Прямая воронка с особо большим загрузочным отверстием обеспечивает удобную переработку мягкого материала. Откидывающаяся назад воронка для веток позволяет измельчать ветки.



Модель	Тип двигателя	Макс. толщина сука Ø
GB 460	В&S серия 850 PRO RS OHV	до 60 мм
GB 460 C	В&S серия 3130 OHV	до 75 мм



Обзор всех садовых измельчителей.

Здесь Вы можете еще раз сравнить все технические данные садовых измельчителей VIKING. Кроме этого, представлена информация о том, какие принадлежности имеются для разных типов измельчителей. Все садовые измельчители VIKING соответствуют новой Европейской норме по измельчителям. При наличии вопросов обращайтесь к сотрудникам специализированного центра VIKING, которые с удовольствием окажут Вам помощь.



Модель	GE 35 L	GE 103	GE 105	GE 150	GE 250	GE 250 S	GE 260	GE 260 S
Номинальное напряжение	230 В ~	230 В~	230 В ~	230 В ~	230 В ~	230 В ~	400 В 3~	400 В 3~
Мощность (Вт)	2 500	1 800	2 200	2 500	2 500	2 500	2 900	2 900
Число оборотов (об/мин)	40	2 800	2 800	2 780	2 800	2 800	2 800	2 780
Макс. толщина веток Ø (мм)	до 35	до 30	до 35	до 35	до 30	до 35	до 35	до 40
Высота устройства (см)	96	97	97	114	143	143	144	144
Вес (кг)	26	17	17	25	26	25	26	26
Рабочий орган	Режущий валик	Multi-Cut 103	Multi-Cut 103	Multi-Cut 150	Multi-Cut 250	Multi-Cut 150	Multi-Cut 250	Multi-Cut 150
Корпус	полимер							
Номер артикула	6009 011 1125	6007 011 1169	6007 011 1174	6008 011 1105	6008 011 1015	6008 011 1115	6008 011 1025	6008 011 1125

Обзор звуковой эмиссии для всех устройств VIKING на стр. 99–100.



Модель	GE 355	GE 375	GE 420	GE 450
Номинальное напряжение	230 В ~	400 В 3~	230 В ~	400 В 3~
Мощность (Вт)	2500	3000	3000	3800
Число оборотов (об/мин)	2750	2810	2800	2800
Макс. толщина веток Ø (мм)	до 35	до 40	до 50	до 55
Высота устройства (см)	141	142	137	137
Вес (кг)	29	29	50	50
Рабочий орган	Multi-Cut 355	Multi-Cut 355	Multi-Cut 450	Multi-Cut 450
Корпус	полимер	полимер	полимер/металл	полимер/металл
Номер артикула	6011 011 1005	6011 011 1015	6012 200 0004	6012 200 0005



Модель	GB 370 S	GB 460	GB 460 C
Тип двигателя	B&S серия 850 PRO RS OHV	B&S серия 850 PRO RS OHV	B&S серия 3130 OHV
Номинал. мощность при рабоч. частоте вращ.	3,3 кВт/4,5 л.с. 3000 об/мин	3,3 кВт/4,5 л.с. 3000 об/мин	6,6 кВт/9,0 л.с. 2800 об/мин
Макс. толщина веток Ø (мм)	до 45	до 60	до 75
Высота устройства (см)	140	136	136
Вес (кг)	45	59	75
Рабочий орган	Multi-Cut 370	Multi-Cut 450	Multi-Cut 450
Корпус	полимер/металл	полимер/металл	полимер/металл
Номер артикула	6001 200 0004	6012 200 0006	6012 200 0007

B&S = Briggs&Stratton, RS = ReadyStart, OHV = верх. располож. клапанов

Принадлежности



Емкость измельчителя

Принадлежности	Номер артикула	Описание	Подходит для
Set 150	6903 007 1011	Наклонная воронка, включая Multi-Cut 150	GE 250, GE 260
Set 300	6903 007 1005	Прямая воронка, включая Multi-Cut 350	GB 370 S
АНВ 050	6903 760 2545	Новинка: емкость измельчит. 50 л, самоопорожняющ.	всех садовых измельчителей VIKING
Кабель	0000 881 5415	Кабель с электрозащитой, проверенный VDE, резина (H 07 RN-F), длина 15 м	всех садовых электроизмельчителей VIKING



Для всех видов почв рыхление без проблем: культиваторы VIKING.



С инновационными культиваторами VIKING обработка почвы становится заметно легче и быстрее. Эти мощные устройства позволяют беречь силы, заменяя ручную работу, они просты в пользовании и высокоэффективны в работе благодаря своей устойчивой конструкции, прочным компонентам и точно подобранным инструментам. Во многом устройства были оптимизированы и подвергнуты основательной проверке, пройдя многочисленные тесты. Культиваторы VIKING.



Культиваторы



Идеальная модель для работ на узких участках.

Модель НВ 445 с передачей переднего хода и модель НВ 445 R с дополнительной передачей заднего хода обладают превосходной маневренностью благодаря их компактной конструкции. Специальные демпфирующие элементы позволяют беречь мускулы и суставы пользователя. Оснащение и принадлежности предоставляют возможность гибкого применения при различных условиях эксплуатации. Так, например, ширину захвата 45 см можно уменьшить до 25 см или увеличить до 60 см.

- 01 Руконятка управления для передач переднего хода и заднего хода
- 02 Ручка с индивидуальной регулировкой по высоте, ее можно складывать
- 03 Устойчивая ходовая часть
- 04 Защитные диски (съемные) для работы между насаждениями
- 05 Прочные пропашные ножи. Разделяемый и расширяемый комплект пропашки
- 06 Защитные крылья из высокопрочного полимера



НВ 585 R

Плавный ход без напряжения благодаря оптимизированному снижению вибраций для продолжительной работы с улучшенным ведением устройства при меньших затратах усилий.

Модель	Тип двигателя	Ширина захвата	Привод
НВ 445	В&S серия 450	45 см	1 перед. хода
НВ 445 R	В&S серия 450	45 см	1 перед. хода, 1 задн. хода

B&S = Briggs&Stratton



Культиваторы

Эффективность на больших участках.

Культиватор НВ 560 с шириной захвата 60 см и культиватор НВ 585 с шириной захвата 85 см быстро вспахивают даже большие поля. Специальные ножи быстро и эффективно рыхлят даже твердый и уплотненный грунт. У НВ 585 ширина захвата может быть уменьшена до 60 см. Ассортимент практичных комплектующих деталей делает оба культиватора по-настоящему универсальными.



As awarded by The Chicago Athenaeum: Museum Of Architecture and Design.

- 01 Рукоятка управления для **передат** переднего хода и заднего хода
- 02 Ручка, **регулируемая по высоте, может отклоняться в стороны**, ее можно складывать
- 03 Мощный, спокойно работающий **двигатель с OHV** (с верхним расположением клапанов)
- 04 **Долговечный** жесткий кожух из листового металла с защитными крыльями из высокопрочного полимера
- 05 Мощный пропашной нож **специальной формы**
- 06 **Защитные диски для растений** легко демонтируются
- 07 **Устойчивая ходовая часть** сзади – удобное положение при транспортировке
- 08 Удобный, регулируемый с ведущей ручки **ограничитель**

Модель	Тип двигателя	Ширина захвата	Привод
НВ 560	Kohler Courage XT-6 OHV SC	60 см	1 перед. хода, 1 задн. хода
НВ 585	Kohler Courage XT-6 OHV SC	85 см	1 перед. хода, 1 задн. хода

OHV = верхнее располож. клапанов, SC = Smart Choke
 Подробную информацию об ассортименте Вы найдете, начиная со стр. 97.

Ведущую ручку можно устанавливать по высоте на 3 уровнях – удобная и легкая фиксация одной рукой, подходящая установка для пользователя любого роста и в зависимости от структуры почв.

Возросшая эффективность работы за счет высокой мощности двигателя и специально разработанной формы ножей с оптимизированной последовательностью врезания в почву.



Пропашка, копка, плужная вспашка, окучивание: большой универсальный бензиновый культиватор.

Культиватор VH 660 – это незаменимое устройство для садоводов, фермеров и специалистов по ландшафту для многофункционального применения в любое время года.

С обширными программами по комплектации и оснащению можно выполнять самые разные работы, например, крупное рыхление и копка или внесение компоста.



VH 660

Принадлежности VH 660



Принадлежности	ADP 600	AKP 600	AWP 600	AZK 600	AVK 600	ACP 600
Описание	Сдвоенный оборот. плуг, включая деталь с регулир. головкой	Плуг для копки картофеля без детали с регулир. головкой	Неполнообор. плуг без детали с регулир. головкой	Культиватор с пружин. зубьями без детали с регул. головкой	Деталь с регулир. головкой	Фронтальный груз, вкл. навесную пластину
Номер артикула	6906 740 1301	6906 710 1800	6906 710 0410	6906 710 5500	6906 710 2201	6906 710 2501



Принадлежности	ACP 610	ASS 100*	AEM 500	ARO 600	ART 600	AMA 600
Описание	Дополнит. фронтальный груз	Снегоочистительный отвал, 100 см, с резиновой планкой	Спецкомплект пропашки для мягких почв	Комплект метал. колес 15" с 2 осями	Комплект шин, 5.00 x 10, с 2 осями	Комплект грузов для колес
Номер артикула	6906 710 2520	6904 730 3011	6906 710 0200	6906 710 0935	6906 730 2102	6906 710 0800

* требуется AHS 100, держатель для снегоочистит. отвала, артикул № 6906 730 7101, EAN 795711156602



НОВИНКА

Модель	НВ 445	НВ 445 R	НВ 560	НВ 585	VH 660
Тип двигателя	B&S серия 450	B&S серия 450	Kohler Courage XT-6 OHV SC	Kohler Courage XT-6 OHV SC	B&S серия 800 OHV
Номин. мощность при рабоч. частоте вращ.	1,9 кВт/2,6 л.с. 3 100 об/мин	1,9 кВт/2,6 л.с. 3 100 об/мин	2,4 кВт/3,3 л.с. 3 000 об/мин	2,4 кВт/3,3 л.с. 3 000 об/мин	3,6 кВт/4,9 л.с. 3 000 об/мин
Ширина захвата (см)	45	45	60	85	82
Комплект пропашки Ø (см)	30	30	32	32	32
Кол-во рыхлит. звездочек	(1+1) x 2	(1+1) x 2	2 x 2	(2+1) x 2	(2+1) x 2
Привод	1 V	1 V + 1 R	1 V + 1 R	1 V + 1 R	2 V + 1 R
Вес устройства (кг)	40	41	44	48	71
Номер артикула	6241 011 3900	6241 011 3910	6241 011 3915	6241 011 3920	6228 011 3910

Условное обозначение V = передача переднего хода, R = передача заднего хода, B&S = Briggs&Stratton, OHV = верх. располож. клапанов, SC = Smart Choke

Обзор звуковой эмиссии для всех устройств VIKING на стр. 99–100.

KOHLER.



Принадлежности НВ 445, НВ 445 R, НВ 560, НВ 585, VH 660



Принадлежности	AZG 012	AZG 030	AHV 600	АНК 700	AMR 030	АЛА 700
Описание	Дополнит. груз 2 x 6 кг	Дополнит. груз 2 x 9 кг	Дополнение к комплекту пропашки + защитные крылья	Окучник	Металлические колеса	Система забора воздуха для шноркеля
Подходит для	НВ 445, НВ 445 R	НВ 560, НВ 585	НВ 445, НВ 445 R	НВ 560, НВ 585, VH 660	НВ 560, НВ 585, VH 660	НВ 560, НВ 585
Номер артикула	6906 820 0100	6906 820 0110	6906 710 0310	6906 710 1120	6906 710 0915	6906 820 0500

Газонокосилки

	Гарантированный уровень шума L_{wA} (дБ [A])	Замеренный уровень звука L_{pA} (дБ [A])	Коэффициент погрешности уровня звука K_{pA} (дБ [A])	Значение вибрации на руле a_{hw} (m/c^2)	Коэффициент погрешности K (m/c^2)
ME 340	86	72	2	0,94	0,47
ME 360	86	72	2	0,94	0,47

2	Гарантированный уровень шума L_{wA} (дБ [A])	Замеренный уровень звука L_{pA} (дБ [A])	Коэффициент погрешности уровня звука K_{pA} (дБ [A])	Значение вибрации на руле a_{hw} (m/c^2)	Коэффициент погрешности K (m/c^2)
MB 248	96	85	2	4,28	2,14
MB 248 T	96	85	2	4,28	2,14

3	Гарантированный уровень шума L_{wA} (дБ [A])	Замеренный уровень звука L_{pA} (дБ [A])	Коэффициент погрешности уровня звука K_{pA} (дБ [A])	Значение вибрации на руле a_{hw} (m/c^2)	Коэффициент погрешности K (m/c^2)
MA 339	90	77	2	0,63	0,32
MA 339 C	90	77	2	1,02	0,51
ME 339	92	78	2	0,82	0,41
ME 339 C	92	78	2	0,55	0,28

4	Гарантированный уровень шума L_{wA} (дБ [A])	Замеренный уровень звука L_{pA} (дБ [A])	Коэффициент погрешности уровня звука K_{pA} (дБ [A])	Значение вибрации на руле a_{hw} (m/c^2)	Коэффициент погрешности K (m/c^2)
ME 443	94	76	2	2,02	1,01
ME 443 C	94	76	2	2,02	1,01
MB 443	96	83	2	6,64	2,66
MB 443 T	96	83	2	6,64	2,66
MB 443 C	96	83	2	5,24	2,09
MB 443 X	96	83	2	5,10	2,04
MB 448	96	84	2	5,00	2,50
MB 448 T	96	84	2	5,00	2,50
MB 448 TX	96	83	2	5,09	2,04

5	Гарантированный уровень шума L_{wA} (дБ [A])	Замеренный уровень звука L_{pA} (дБ [A])	Коэффициент погрешности уровня звука K_{pA} (дБ [A])	Значение вибрации на руле a_{hw} (m/c^2)	Коэффициент погрешности K (m/c^2)
ME 545	94	78	2	5,2	2,08
ME 545 C	94	78	2	5,2	2,08
ME 545 V	94	78	2	5,2	2,08
MB 545	96	81	2	8,60	3,44
MB 545 T	96	81	2	8,60	3,44
MB 545 V	96	81	2	8,60	3,44
MB 545 VE	96	81	2	8,60	3,44
MB 545 VM	96	81	2	8,60	3,44
MB 545 VS	96	81	2	8,80	3,52
MB 545 VR	96	81	2	9,40	3,76

6	Гарантированный уровень шума L_{wA} (дБ [A])	Замеренный уровень звука L_{pA} (дБ [A])	Коэффициент погрешности уровня звука K_{pA} (дБ [A])	Значение вибрации на руле a_{hw} (m/c^2)	Коэффициент погрешности K (m/c^2)
MB 650 T	96	83	2	3,80	1,90
MB 650 V	96	83	2	3,80	1,90
MB 650 VE	96	83	2	3,80	1,90
MB 650 VM	96	81	2	4,40	2,20
MB 650 VS	96	83	2	3,80	1,90
MB 650 VR	96	82	2	3,14	1,57
MB 655 G	98	86	2	3,80	1,90
MB 655 V	98	86	2	3,80	1,90
MB 655 VS	98	85	2	3,80	1,90
MB 655 GS	98	85	2	3,80	1,90
MB 655 VM	98	84	2	3,80	1,90
MB 655 VR	98	84	2	3,14	1,57

7	Гарантированный уровень шума L_{wA} (дБ [A])	Замеренный уровень звука L_{pA} (дБ [A])	Коэффициент погрешности уровня звука K_{pA} (дБ [A])	Значение вибрации на руле a_{hw} (m/c^2)	Коэффициент погрешности K (m/c^2)
MB 750 KS	96	84	2	1,80	0,90
MB 755 KS	98	85	2	2,30	1,15

LR	Гарантированный уровень шума L_{wA} (дБ [A])	Замеренный уровень звука L_{pA} (дБ [A])	Коэффициент погрешности уровня звука K_{pA} (дБ [A])	Значение вибрации на руле a_{hw} (m/c^2)	Коэффициент погрешности K (m/c^2)
MB 2 R	92	79	2	7,11	2,84
MB 2 RC	94	81	2	7,60	3,00
MB 2 RT	94	81	2	3,70	1,85
MB 2 RTX	94	80	2	7,15	2,86
MB 3 RC	96	82	2	5,20	2,08
MB 3 RT	96	82	2	5,57	2,24
MB 3 RTX	96	82	2	5,57	2,24
MB 6 RH	102	86	2	4,02	2,01
MB 6 RV	102	85	2	5,02	2,01

Минитракторы-косилки

LR4	Гарантированный уровень шума L_{wA} (дБ [A])	Замеренный уровень звука L_{pA} (дБ [A])	Коэффициент погрешности уровня звука K_{pA} (дБ [A])	Значение вибрации a_{hw} (m/c^2) (сиденье/руль)	Коэффициент погрешности K (m/c^2)
MR 4082	100	86	2	1,00/3,90	0,40/1,90

LR5	Гарантированный уровень шума L_{wA} (дБ [A])	Замеренный уровень звука L_{pA} (дБ [A])	Коэффициент погрешности уровня звука K_{pA} (дБ [A])	Значение вибрации a_{hw} (m/c^2) (сиденье/руль)	Коэффициент погрешности K (m/c^2)
MT 5097 G	100	85	2	0,50/4,00	0,25/2,00
MT 5097	100	85	2	0,50/4,00	0,25/2,00
MT 5097 C	100	84	2	0,40/2,50	0,20/1,25
MT 5097 Z	100	84	2	0,40/2,50	0,20/1,25

LR6	Гарантированный уровень шума L_{wA} (дБ [A])	Замеренный уровень звука L_{pA} (дБ [A])	Коэффициент погрешности уровня звука K_{pA} (дБ [A])	Значение вибрации a_{hw} (m/c^2) (сиденье/руль)	Коэффициент погрешности K (m/c^2)
MT 6112	100	85	2	0,50/4,00	0,25/2,00
MT 6112 C	100	85	2	0,50/4,40	0,25/2,20
MT 6112 ZL	100	85	2	0,50/4,40	0,25/2,20
MT 6127 ZL	104	88	2	0,50/3,00	0,25/1,50

Садовые измельчители

	Гарантированный уровень шума $L_{\text{дк}}$ (дБ [A])	Замеренный уровень звука $L_{\text{рл}}$ (дБ [A])	Коэффициент погрешности уровня звука $K_{\text{рл}}$ (дБ [A])
GE 35 L	92	77	4
GE 103	103	94	4
GE 105	104	93	4
GE 150	99	89	4
GE 250	103	92	4
GE 250 S	100	90	4
GE 260	102	89	4
GE 260 S	101	91	4
GE 355	100	94	4
GE 375	100	95	4
GE 420	106	98	4
GE 450	108	95	4
GB 370 S	102	90	4
GB 460	103	95	4
GB 460 C	107	97	4

Аэраторы

	Гарантированный уровень шума $L_{\text{дк}}$ (дБ [A])	Замеренный уровень звука $L_{\text{рл}}$ (дБ [A])	Коэффициент погрешности уровня звука $K_{\text{рл}}$ (дБ [A])	Значение вибрации на руле a_{hw} (m/s^2)	Коэффициент погрешности K (m/s^2)
LE 540	89	72	2	1,95	0,98
LB 540	94	81	2	4,12	2,06

Культиваторы

	Гарантированный уровень шума $L_{\text{дк}}$ (дБ [A])	Замеренный уровень звука $L_{\text{рл}}$ (дБ [A])	Коэффициент погрешности уровня звука $K_{\text{рл}}$ (дБ [A])	Значение вибрации на руле a_{hw} (m/s^2)	Коэффициент погрешности K (m/s^2)
NB 445	93	79	2	5,50	2,20
NB 445 R	93	79	2	5,50	2,20
NB 560	93	80	2	4,40	2,20
NB 585	93	80	2	4,40	2,20
VH 660	96	85	2	4,50	2,25



Из любви к газонам

**VIKING®**

С комфортной и надежной садовой техникой VIKING уход за садовым участком становится еще более простым. Садовая техника VIKING помогает при уходе за газонами, при переработке отходов садоводства и при обработке почвы. Легкость в обращении с техникой экономит силы, и даже тяжелые виды работ благодаря многочисленным инновационным функциям становятся приятными. Широкий ассортимент продукции гарантирует, что всегда найдется необходимая техника для любых работ. По всем имеющимся вопросам о продуктах и сервисе VIKING мы рекомендуем обращаться к компетентным специалистам наших специализированных сервисных центров.

Изделия VIKING изготавливаются по современным технологическим методам, в соответствии с мерами по обеспечению качества продукции. Садовые устройства – это высокопроизводительные агрегаты. Они работают в сложных условиях и подвергаются высоким нагрузкам. Регулярное техническое обслуживание и уход служат гарантией надежной работы и продолжительного срока службы, в связи с этим сервисное обслуживание является очень важным! VIKING рекомендует использовать оригинальные запчасти, которые соответствуют строгим требованиям компании VIKING.

VIKING предоставляет запчасти в течение многих лет после покупки устройства. Это часть предпринимательской философии фирмы с целью достижения длительного срока службы всех высококачественных изделий VIKING.

Более подробная информация на сайте

www.viking-garden.ru

Специализированный сервисный центр VIKING

VIKING – предприятие группы компаний STIHL.

Производитель оставляет за собой право на изменения в технологии и комплектации. Претензии в отношении технических данных или рисунков не принимаются. С выходом данного каталога все предыдущие каталоги становятся недействительными.