



ИЗ ЛЮБВИ К ГАЗОНАМ

Даже в самом прекрасном саду нет предела совершенству. То же самое можно сказать и об агрегатах VIKING. Поэтому на 2014 год мы подготовили не только интересные новинки, но также улучшили комплектацию и дизайн продуктов нашего ассортимента.

В особенности много труда мы вложили в новую модель робота-газонокосилки iMow. Директор VIKING, доктор Петер Претч, подвёл итог: «Наши инженеры проявили незаурядную инновационную активность и создали абсолютно новое поколение роботов-газонокосилок.

Также и тракторы для газонов серий T5 и T6 порадуют не только полностью обновлённым дизайном, но и такой технической инновацией, как новый косилочный механизм с синхронным управлением.

Убедитесь в этом сами на последующих страницах и у официальных дилеров VIKING!



НОВАЯ МОДЕЛЬ iMow MI 632 P

ГАЗОНОКОСИЛКИ		08–57
РОБОТ-ГАЗОНОКОСИЛКА		58–63
ТРАКТОРЫ ДЛЯ ГАЗОНОВ		64–83
АЭРАТОРЫ		84–87
САДОВЫЕ ИЗМЕЛЬЧИТЕЛИ		88–101
КУЛЬТИВАТОРЫ		102–107
ПРОДУКЦИЯ ДЛЯ ДЕТЕЙ		108–109
ИННОВАЦИОННАЯ ТЕХНОЛОГИЯ		110–111





Из любви к газонам



ЭТО ПОЗВОЛЯЕТ СОХРАНИТЬ ГАЗОН КРАСИВЫМ И ИЗНОСОУСТОЙЧИВЫМ:



КОШЕНИЕ: Регулярное скашивание приводит к росту густой травы. У травы вырастают новые боковые побеги, сорняки вытесняются. Оптимальная высота скашивания в большинстве стран составляет от 3,5 до 5 см.



ПОЛИВ: Лучше реже и дольше, чем чаще и меньше. Достаточность полива можно определить с помощью пробы лопатой – копнуть дёрн, пригл. на 15 см в глубину, и проверить, влажная ли там почва.



УДОБРЕНИЕ ПОЧВЫ: С началом периода роста травы весной, пригл. в середине марта, газону требуется особенно много питания. Хорошие удобрения для газонов содержат азот, калий, фосфат и магний в оптимальном соотношении.



МУЛЬЧИРОВАНИЕ: Наилучшим удобрением является сама трава. При регулярной подрезке мульчирующей газонокосилкой, срезанная и измельчённая трава может оставаться на газоне. Она быстро перегнивает, содержащийся в ней азот быстро минерализуется.



ОСЕННЯЯ ЛИСТВА: С газона её следует быстро убирать. Причём не только из соображений красоты. Газон может «задохнуться» без поступления воздуха и света. В зимний период нормальная высота скошенной травы не должна превышать пригл. 4 см.



УХОЖЕННЫЙ ГАЗОН С САДОВОЙ ТЕХНИКОЙ VIKING.

Другие полезные рекомендации для сада, который дарит Вам радость, можно найти в брошюре VIKING, посвящённой оптимальному уходу за газонами и выгодному использованию скошенной травы. Практический справочник по уходу за газонами можно получить бесплатно у официальных дилеров VIKING!



КАК ПРАВИЛЬНО ВЫБРАТЬ ГАЗОНОКОСИЛКУ?

1. КАКОВЫ РАЗМЕРЫ ВАШЕГО ГАЗОНА?

В таблице справа видно, какая газонокосилка оптимально подходит для Вашего сада. По длине зелёных полос можно судить о площади газона. Совет: электрические и аккумуляторные газонокосилки подходят скорее для небольших садовых участков, а бензиновые газонокосилки – для обширных.



2. КАКОЙ ПРИВОД ВЫ ПРЕДПОЧИТАЕТЕ?

Электродвигатели работают весьма тихо и без вредных выбросов, а аккумуляторные модели ещё и без кабелей, тем самым обеспечивая полную свободу движений. В свою очередь, мощный бензиновый двигатель и большая ширина реза наиболее эффективны на крупных газонных участках. В таблице справа сверху вниз представлены аккумуляторные, электрические и бензиновые газонокосилки.



3. СО СБОРОМ ТРАВЫ ИЛИ МУЛЬЧИРОВАНИЕМ?

Все газонокосилки VIKING (за исключением серии R) оснащены травосборником для эффективного сбора травы. Однако они могут работать и в качестве мульчирующих газонокосилок (за исключением серии 2). В этом случае трава мелко измельчается и возвращается в почву в качестве органического удобрения. Дополнительное преимущество – нет необходимости в уборке скошенной травы.



ПОЯСНЕНИЕ ОБОЗНАЧЕНИЙ И СОКРАЩЕНИЙ

Пояснение обозначений моделей

- C = комфортабельное оснащение
- M = мульчирование
- E = электрозапуск
- R = газонный каток/задний каток
- G = 3-ступенчатый привод
- S = муфта/тормоз ножа (BBC)
- H = косилка для скашивания высокой травы
- X = экономичная модель
- T = 1-ступенчатый привод
- K = двигатель Kawasaki
- V = привод Vario

P = рабочий режим

Пояснение обозначений

- = возможно дооснащение
- = серийно
- = дооснащение невозможно

Другие пояснения



- RS = ReadyStart
- SC = SmartChoke
- BBC = муфта/тормоз ножа
- OHV/DOV = верхнее располож. клапанов
- HS = запуск на ручке

ES = электрозапуск

MS = устройство остановки двигателя

Данные о весе, если не указано иное, представляют собой вес устройства нетто, не включая расходные материалы (бензин, масло) или аккумуляторный блок/кабели.

ОБЗОРНАЯ ТАБЛИЦА

		m ²									CM	
		300 м ²	370 м ²	500 м ²	600 м ²	800 м ²	1200 м ²	1800 м ²	2000 м ²	2500 м ²	Ширина реза	Особенности
	3*										37	<ul style="list-style-type: none"> • мощный литий-ионный аккумулятор • полная свобода движений без кабеля • см. стр. 20–21
	4*										41	<ul style="list-style-type: none"> • мощный литий-ионный аккумулятор • эргономичное оснащение • см. стр. 26–27
	ME 340 ME 360										33	<ul style="list-style-type: none"> • очень компактное, маневренное устройство • вес всего 12 килограммов • см. стр. 52
	3										37	<ul style="list-style-type: none"> • мощный электродвигатель • модель с удобной односторонней ведущей ручкой • см. стр. 18–19
	4										41	<ul style="list-style-type: none"> • отличная производительность скашивания • простота в эксплуатации и техобслуживании • см. стр. 26–27
	5										43	<ul style="list-style-type: none"> • высокая производительность и комфорт • также с плавно регулируемым приводом Vario • см. стр. 32–33
	2										46	<ul style="list-style-type: none"> • компактная форма для участков сложной конфигурации • также с приводом колёс • см. стр. 12–13
											51	<ul style="list-style-type: none"> • плавная работа надёжного двигателя OHV • также с приводом колёс и профильными шинами • см. стр. 14–15
	4										41	<ul style="list-style-type: none"> • также с приводом колёс • antivибрационные элементы • см. стр. 28–29
											46	<ul style="list-style-type: none"> • привод колёс, более высокая производительность скашивания • также с комфортабельным оснащением • см. стр. 28–29
	5										43	<ul style="list-style-type: none"> • множество вариантов комплектации • травосборник удобной конструкции и удобная ручка управления • см. стр. 34–35
	6										48	<ul style="list-style-type: none"> • мощный двигатель, сверхвысокая производительность скашивания • также с приводом Vario • см. стр. 38–39
											53	<ul style="list-style-type: none"> • мощный двигатель, сверхвысокая производительность скашивания • также с тормозом/муфтой ножа • см. стр. 40–41
	7										53	<ul style="list-style-type: none"> • профессиональный уход за садами и ландшафтами • увеличенная ширина реза для больших участков • см. стр. 44–45
											46	<ul style="list-style-type: none"> • естественный уход за газонами / длительный эффект • экономия времени: стрижка без уборки скошенной травы • см. стр. 48
	R										48	<ul style="list-style-type: none"> • исключительная маневренность • мульчирующие газонокосилки и газонокосилки с боковым выбросом травы • см. стр. 49
										53	<ul style="list-style-type: none"> • мощные модели с большой шириной реза • профи-модель для высоких требований • см. стр. 50 	
										53	<ul style="list-style-type: none"> • идеальны для участков с дикой растительностью • стеклопластиковая защита • см. стр. 51 	

* Производительность на одну зарядку аккумулятора. Кроме типа применяемого аккумулятора на фактическую производительность влияют другие факторы как, например, структура газона. Благодаря дозарядке во время кошения или применению нескольких аккумуляторов можно увеличить производительность.



СТРИЖКА ГАЗОНА С ПРЕВОСХОДНЫМ РЕЗУЛЬТАТОМ: ГАЗОНОКОСИЛКИ СЕРИИ 2

Всё при себе – эта серия бензиновых газонокосилок предназначена для работы на средних и больших садовых участках. Компактная конструкция с практичными элементами оснащения обеспечит точную стрижку и превосходный внешний вид газона. В серии 2 представлены две модели газонокосилок, отличающиеся шириной скашивания. Каждая модель может дополнительно оснащаться приводом колёс, что существенно упрощает процесс скашивания.

Кратко о серии 2:

- Для средних и больших садовых участков
- 7-ступенчатая регулировка высоты скашивания
- Также с приводом колёс





ВСЁ ПРИ СЕБЕ ДЛЯ ДИНАМИЧНОГО УХОДА ЗА ГАЗОНАМИ: СЕРИЯ 2 С БЕНЗИНОВЫМИ ДВИГАТЕЛЯМИ

Быстро привести в порядок участок средних размеров ничего не стоит с моделью МВ 248. Высоту скашивания можно менять и точно устанавливать с помощью 7-ступенчатой центральной регулировки. Компактная форма газонокосилки особенно подходит для стрижки газонов сложной конфигурации. Новый прочный травосборник имеет объём 55 литров и легко опустошается. Новые мощные двигатели Briggs&Stratton OHV имеют меньший вес, обеспечивая более плавный ход и меньший расход топлива. Удобный привод колёс на модели МВ 248 Т позволяет увеличить темп работы.

МВ 248



Модель	Ширина реза	Тип двигателя
МВ 248	46 см	В&S серия 450 Е OHV
МВ 248 Т	46 см	В&S серия 450 Е OHV

Подробную информацию об ассортименте Вы найдёте начиная со стр. 52, а об экологических расходных материалах – на стр. 57.

01 Складная ручка облегчает хранение и транспортировку


02 Большой травосборник из полимера (55 литров) с индикатором заполнения

03 1-ступенчатый привод колёс

04 Колёса на двойных шарикоподшипниках

05 Прочный корпус из листовой стали

06 Центральная регулировка высоты скашивания (7 уровней)



МВ 248 Т



В устойчивом положении, для очистки и сервисного обслуживания, предоставляется лёгкий доступ к косилочному механизму, ножам и приводу.



ШИРЕ РЕЗ И ВЫШЕ ЭФФЕКТИВНОСТЬ: ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОСНАЩЕНИЕ СЕРИИ 2

Эти две модели серии 2 отличаются особой шириной реза, составляющей 51 см. Кроме того, они оснащены мощными двигателями OHV Kohler, которые обеспечивают более плавный ход, эффективность и долговечность. Модель МВ 253 Т дополнительно оснащена приводом колёс, что позволяет увеличить скорость стрижки.



МВ 253

Модель	Ширина реза	Тип двигателя
МВ 253	51 см	Kohler Courage XT-6.75 OHV SC
МВ 253 Т	51 см	Kohler Courage XT-6.75 OHV SC

Подробную информацию об ассортименте Вы найдёте начиная со стр. 52, а об экологических расходных материалах – на стр. 57.

01 **Складная ручка** облегчает транспортировку и хранение



02 **Большой травосборник из полимера** (55 литров) с индикатором заполнения

03 **1-ступенчатый привод колёс**

04 **Колёса на двойных шарикоподшипниках** с профильными шинами

05 **Прочный корпус из листовой стали**

06 **Мощный бензиновый двигатель OHV** с системой SmartChoke

МВ 253 Т



Мощный двигатель OHV с системой «SmartChoke» и механическим регулятором частоты вращения позволяет развить полную мощность сразу же после запуска.



СТРИЖКА ГАЗОНА БЕЗ УСИЛИЙ: ГАЗОНОКОСИЛКИ СЕРИИ 3

Огромную помощь на маленьких газонах могут оказать газонокосилки серии 3. Лёгкие и компактные, они являются самыми маневренными и способны стричь газон даже в самых узких местах. Благодаря электродвигателю эти модели практически бесшумны и работают без вредных выхлопных газов. За счёт применения инновационных решений дополнительный комфорт Вам обеспечит модель с аккумуляторным приводом, поскольку она свободно перемещается по саду, независимо от розетки и кабеля. Модели комфортного исполнения (С) дополнительно оснащены единственной в своём роде удобной моно-рукояткой.

Кратко о серии 3:

- Идеальна для маленьких газонов
- Устройства почти бесшумны, без вредных выбросов, не требуют техобслуживания
- Аккумуляторные модели для полной свободы движений
- Модели комфортного исполнения (С) с удобной моно-рукояткой





БЕЗУПРЕЧНАЯ СТРИЖКА ГАЗОНА – ЭТО ПРОСТО: ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ГАЗОНОКОСИЛКИ СЕРИИ 3

Модели серии 3 с электродвигателями особенно маневренны и легки в управлении. С шириной реза 37 см газонокосилки справляются с участками площадью до 500 м² и способны добраться до самых труднодоступных мест. Центральная 5-ступенчатая регулировка высоты скашивания, легко открываемый травосборник объёмом 40 литров и удобная моно-рукоятка (на модели ME 339 C) делают опустошение травосборника ещё проще.

ME 339



Модель	Ширина реза	Тип двигателя
ME 339	37 см	электр. 1200 Вт
ME 339 C	37 см	электр. 1200 Вт

Подробную информацию об ассортименте Вы найдёте начиная со стр. 52, а об экологических расходных материалах – на стр. 57.

01 Удобная складная моно-рукоятка

02 Травосборник объёмом 40 литров с индикатором заполнения

03 Центральная регулировка высоты скашивания (5 уровней) от 30 до 70 мм

04 Ручки для переноса обеспечивают удобную транспортировку

05 Мощный электродвигатель 1200 Вт

06 Компактный и прочный корпус из полимера



37 см

прибл. до 500 м²

ME 339 C



universal design award 2011



С комплектом для мульчирования (KIT 339), в качестве принадлежности, устройства серии 3 работают как многофункциональные газонокосилки. Ими можно косить газон, используя травосборник или оставляя срезанную измельчённую траву равномерно распределённой по садовому участку в качестве удобрения, что позволяет поддерживать влажность почвы.



ME 339 C: удобная моно-рукоятка с плавной регулировкой высоты устанавливается точно в соответствии с ростом пользователя; её удобно держать в руках, что позволяет минимизировать усталость от работы с газонокосилкой. Травосборник снимается и устанавливается особенно легко и просто.



СОЧЕТАНИЕ ИНТЕЛЛЕКТА, МОЩНОСТИ И МОБИЛЬНОСТИ: АККУМУЛЯТОРНЫЕ ГАЗОНОКОСИЛКИ СЕРИИ 3

Многие, разумеется, ценят преимущества электрической газонокосилки, но охотно избавились бы от кабеля. Это возможно с инновационными аккумуляторными газонокосилками – их литий-ионный аккумулятор обладает достаточной ёмкостью для безупречной стрижки участков площадью до 300 м² и после зарядки снова готов к работе. Прочный полимерный корпус, центральная 5-ступенчатая регулировка высоты скашивания и удобная моно-рукоятка (МА 339 С), обеспечивают лёгкий и комфортабельный уход за газонами. Аккумуляторные газонокосилки VIKING отмечены международным экологическим знаком «Blauer Engel» за их практически бесшумную работу и экологичность.



МА 339

Модель	Ширина реза	Тип аккумулят.
МА 339	37 см	литий-ионный, 36 В
МА 339 С	37 см	литий-ионный, 36 В

Варианты комплектов	Аккумулятор	Зарядное устройство	Производительность при 100-процентном заряде*
МА 339 (компл.)	AP 115	AL 100	до 220 м ²
МА 339 (компл.)	AP 160	AL 300	до 300 м ²

Подробную информацию об ассортименте Вы найдёте начиная со стр. 52, а об экологических расходных материалах – на стр. 57.

* Производительность на одну зарядку аккумулятора. Кроме типа применяемого аккумулятора на фактическую производительность влияют другие факторы как, например, структура газона. Благодаря дозарядке во время кошения или применению нескольких аккумуляторов можно увеличить производительность.

01 Удобная складная моно-рукоятка

02 Открываемый травосборник объёмом 40 литров с индикатором заполнения

03 Центральная регулировка высоты скашивания (5 уровней) от 30 до 70 мм

04 Компактный и прочный корпус из полимера

05 Легкоходные колёса на двойных шарикоподшипниках

06 Ручки для переноса обеспечивают удобную транспортировку

07 Мощный электродвигатель постоянного тока с аккумуляторным приводом (аккумуляторы STIHL, см. стр. 23)

08 Алюминиевая консоль ведущей ручки для хорошей устойчивости и передачи усилия

09 Складная ручка для компактного хранения



37 см

прибл. до
300 м²

MA 339 C



Lithium-Ion
PRO

EC
MOTOR

05



Удобная моно-рукоятка обладает преимуществом – **травосборник** легче снимать и снова устанавливать.



Мощный литий-ионный аккумулятор 36 В легко вынимается, его можно сколь угодно часто заряжать, используя зарядное устройство, и одним движением снова ставить на место, продолжая работу с газоном без кабеля.



ПОЛНЫЙ ЗАРЯД

Инновации, экологичность и чистота – вот качества, которые характеризуют всю аккумуляторную технику STIHL и VIKING. Эти устройства работают тихо, без вредных выбросов и мешающих кабелей. Разработанный в STIHL электродвигатель обладает высокой энергоэффективностью и практически не подвержен износу. Поэтому, энергия литий-ионного аккумулятора 36 В оптимально используется и позволяет добиться впечатляющей производительности. Аккумуляторные устройства VIKING представлены моделями газонокосилок MA 339 и MA 339 C (со стр. 20), а также MA 443 C (со стр. 26). Информация об аккумуляторах и зарядных устройствах – в разделе «Принадлежности» на стр. 57. Особенно практичен литий-ионный аккумулятор, который совместим со всеми аккумуляторными устройствами STIHL и VIKING. Мобильно. Тихо. Мощно. **Подробную информацию о продуктах STIHL Вы найдёте в каталоге компании STIHL.**





ПРЕВОСХОДНАЯ ТЕХНИКА, ШИРОКИЙ ВЫБОР: СЕРИЯ 4

Найти подходящую газонокосилку серии 4 проще некуда. Электрическая? Бензиновая? Аккумуляторная? На выбор представлены все типы привода в сочетании с различной шириной скашивания и разными вариантами комплектации. Но одно является общим для всех газонокосилок – они компактны, просты в управлении и изготовлены с применением передовой экологичной технологии. Это сделает Вашу работу ещё приятней.

Кратко о серии 4:

- Очень высокая производительность скашивания на участках малой и средней площади
- Простота в эксплуатации и техобслуживании
- Три вида приводов в одной серии
- Множество вариантов комплектации





СЕРИЯ 4 С ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ИЛИ АККУМУЛЯТОРНЫМ ПРИВОДОМ: ОПТИМАЛЬНА ДЛЯ ГАЗОНОВ, ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И СОСЕДЕЙ

С электрической или аккумуляторной газонокосилкой серии 4 Вы доставите массу удовольствия всем, но прежде всего самому себе. Выбирая аккумуляторную газонокосилку VIKING, Вы абсолютно свободны в движениях и не привязаны к кабелю, а скашивание выполняется почти бесшумно и без вредных выбросов. Всё благодаря компактной конструкции, позволяющей легко маневрировать. Высокую производительность скашивания обеспечивает мощный электродвигатель.

ME 443



Модель	Ширина реза	Тип аккумулят./двигателя
ME 443	41 см	электр. 1500 Вт
ME 443 С	41 см	электр. 1500 Вт
MA 443 С	41 см	литий-ионный, 36 В

Варианты комплектов	Аккумулятор	Зарядное устройство	Производительность при 100-процентном заряде*
MA 443 С (компл.)	AP 160	AL 100	до 330 м ²
MA 443 С (компл.)	AP 180	AL 300	до 370 м ²

Подробную информацию об ассортименте Вы найдёте начиная со стр. 52, а об экологических расходных материалах – на стр. 57.

* Производительность на одну зарядку аккумулятора. Кроме типа применяемого аккумулятора на фактическую производительность влияют другие факторы как, например, структура газона. Благодаря дозарядке во время кошения или применению нескольких аккумуляторов можно увеличить производительность.

01 Удобная складная моно-рукоятка, с 2-ступенчатой регулировкой по высоте

02 Большой травосборник из полимера (55 литров) с индикатором заполнения

03 Центральная регулировка высоты скашивания (6 уровней) от 25 до 75 мм

04 Компактный и прочный корпус из полимера

05 Удобные ручки для переноса также можно использовать для крепления

06 Мощный электродвигатель постоянного тока с аккумуляторным приводом (аккумуляторы STIHL, см. стр. 23)



41 см
прибл. до
600 м²

MA 443 C



Аккумулятор легко вынимается: нужно только нажать фиксирующую кнопку, открыть крышку и затем просто вставить или вынуть аккумулятор.



Удобство в использовании: травосборник оснащён двумя прочными креплениями для удобного и надёжного монтажа/демонтажа.



Экономия места: рукоятка газонокосилки складывается вперёд на время хранения и транспортировки. В результате газонокосилка становится очень компактной.



Быстрозажимные фиксаторы: с их помощью можно быстро и без труда зафиксировать/разблокировать рукоятку.



КОМПАКТНОСТЬ В РАЗНООБРАЗИИ: СЕРИЯ 4 С БЕНЗИНОВЫМИ ДВИГАТЕЛЯМИ

Не составит труда подобрать отличную бензиновую газонокосилку серии 4, в полной мере соответствующую Вашим требованиям: различная ширина скашивания 41 или 46 см; с приводом колёс или без него; с удобной моно- или обычной двусторонней рукояткой. Корпус всех моделей выполнен из прочного полимера, имеется центральная регулировка высоты скашивания и очень практичный травосборник.

МВ 443



Модель	Ширина реза	Тип двигателя	Комплектация
МВ 443	41 см	В&S серия 450 E OHV	–
МВ 448 ТХ	46 см	В&S серия 500 E OHV	1-ступенчатый привод
МВ 448 ТС	46 см	В&S серия 575 EX OHV RS	Удобная односторонняя ведущая ручка, 1-ступенчатый привод

Подробную информацию об ассортименте Вы найдёте начиная со стр. 52, а об экологических расходных материалах – на стр. 57.

01 Удобная складная моно-рукоятка, с 2-ступенчатой регулировкой по высоте

02 Большой травосборник из полимера (55 литров) с индикатором заполнения

03 1-ступенчатый привод колёс для полноценной работы

04 Центральная регулировка высоты скашивания (6 уровней)

05 Компактный и прочный корпус из полимера

06 Удобные ручки для переноса также можно использовать для крепления

07 Мощный бензиновый двигатель Briggs&Stratton с системой ReadyStart и низким уровнем вредных выбросов



41/46 см

прибл. до 1200 м²

4

МВ 448 ТС



universal design award 2013



Современный травосборник: легко открывается, освобождается от травы и очищается. Воздушные отверстия направлены вниз, чтобы пыль не выбрасывалась вверх.



Центральная регулировка высоты скашивания: шестиступенчатая (25–75 мм), высота скашивания устанавливается рукояткой с подпружиниванием, выбранный уровень виден на шкале.



Комплект для мульчирования (опция): мульчирующий клин и многофункциональный нож, доступные в качестве принадлежностей серии 4 легко превращаются в многофункциональные газонокосилки™. Вместо травосборника мелко измельчённая срезанная трава попадает на скошенный участок, выполняя при этом роль натурального удобрения и поддерживая влажность почвы.



КОШЕНИЕ С КОМФОРТОМ: СЕРИЯ 5

Безупречный уход за газонами с комфортом – с серией 5 это возможно. Мощные электрические и бензиновые двигатели, простота в управлении, а также прочные, лёгкие колёса из полимера служат тому гарантией. У серии 5 – комфорт на первом месте: его обеспечивают эргономичные элементы управления, регулируемая по высоте ведущая ручка, а у многих моделей данной серии имеется привод колёс, значительно ускоряющий темп работы на газонных участках площадью до 1200 м².

Кратко о серии 5:

- Высокая производительность скашивания при максимальном комфорте
- Для средних садовых участков площадью до 1200 м²
- Эргономичное оснащение позволяет беречь силы
- Плавная регулировка скорости движения





ОПЕРЕЖАЯ ВСЕХ ПО УРОВНЮ КОМФОРТА: ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ГАЗОНОКОСИЛКА СЕРИИ 5

Серия 5 делает стрижку газонов удобной и простой. Её электродвигатели запускаются надёжно, развивая на газоне мощность в 1600 Вт, и не производят выхлопных газов. С помощью привода Vario у модели ME 545 V скорость движения плавно регулируется, при этом маневрирование осуществляется без затруднений благодаря лёгкому корпусу из полимера и колёсам, установленным на двойных шарикоподшипниках. Вместительный травосборник объёмом 60 литров позволяет скашивать большие участки за один подход, при этом разгрузка травосборника не требует особых усилий. Таким образом, модель с электрическим двигателем серии 5 может отлично реализовывать свои исключительные качества по скашиванию травы на газонах площадью до 800 м².

ME 545 V



Модель	Ширина реза	Тип двигателя	Комплектация
ME 545 V	43 см	электр. 1600 Вт	Vario/комфортаб. ручка

Подробную информацию об ассортименте Вы найдёте начиная со стр. 52, а об экологических расходных материалах – на стр. 57.

01 **Эргономичная конструкция корпуса, ведущая ручка с мягким покрытием**

02 **Ручка с 3-ступенчатой регулировкой по высоте** складывается для хранения и транспортировки

03 **Большой травосборник** (объёмом 60 л) с индикатором заполнения

04 **Корпус из высококачественного полимера** с боковыми защитными планками

05 **Большие легкоходные колёса** на двойных шарикоподшипниках

06 **Мощный электродвигатель (1600 Вт)** для высокой производительности скашивания

07 **Плавно регулируемый привод Vario** подойдёт практически для любого участка, рукоятка управления под рукой

08 **Встроенный ограничитель длины кабеля** для дополнительной безопасности



43 см

прибл. до 800 м²

ME 545 V



Заполнение до отказа: дольше косить, реже опорожнять. За счёт оптимального поступления воздуха травосборник опустошается наилучшим образом. Боковые воздушные отверстия направлены вниз. Трава и пыль выдуваются вниз, на землю.



Регулируемый привод Vario: возможность плавного регулирования скорости вращения колёс посредством рукоятки на ручке управления. Таким образом, можно всегда выбрать нужный темп работы.



СТРИЧЬ ГАЗОНЫ ОЧЕНЬ УДОБНО: БЕНЗИНОВЫЕ ГАЗОНОКОСИЛКИ СЕРИИ 5

Газонокосилки серии 5 с бензиновыми двигателями быстро и удобно приводятся в действие при помощи системы лёгкого запуска или простым поворотом ключа, как при электрозапуске на модели MB 545 VE. Она, как и три других модели, имеет серийный привод Vario для плавной регулировки скорости движения. По желанию с помощью MB 545 VR можно уже во время стрижки газона создать благородный рисунок с полосами в стиле «английского газона».



MB 545 VR

Модель	Ширина реза	Тип двигателя	Комплектация
MB 545	43 см	B&S серия 675 RS	–
MB 545 T	43 см	B&S серия 675 RS	1-ступенч.
MB 545 V	43 см	B&S серия 675 RS	Vario
MB 545 VR	43 см	B&S серия 675 RS	привод Vario/газонный каток
MB 545 VS	43 см	B&S серия 675 RS	привод Vario/BBC
MB 545 VE	43 см	B&S серия 675 RS	привод Vario/электрозапуск

B&S = Briggs&Stratton, RS = ReadyStart, BBC = тормоз/муфта ножа
 Подробную информацию об ассортименте Вы найдёте начиная со стр. 52,
 а об экологических расходных материалах – на стр. 57.

MB 545 VR: газонокосилка с газонным (задним) катком вместо задних колёс. С помощью катка на задней оси устройства газон прикатывается по направлению движения. В результате создаётся типичный «английский» рисунок газона с полосами.



01 **Эргономичная конструкция корпуса**, ведущая ручка с мягким покрытием

02 **Ручка с 3-ступенчатой регулировкой по высоте** складывается для хранения и транспортировки

03 **Большой травосборник** (объемом 60 л) с индикатором заполнения

04 **Центральная регулировка высоты скашивания** (7 уровней) с подпружиниванием, простое управление, индикатор высоты скашивания

05 **Корпус из высококачественного полимера** с боковыми защитными планками

06 **Большие легкоходные колёса** на двойных шарикоподшипниках

07 **Ручка для переноса** облегчает подъем устройства

08 **Мощный двигатель** с функцией ReadyStart для безупречной стрижки



MB 545 T



Ведущая ручка с 3-ступенчатой регулировкой по высоте для подгонки по росту и эргономичной осанки в процессе работы.



Удобная регулировка высоты скашивания: требуемая высота скашивания выбирается из семи уровней посредством подпружиненной рукоятки, с индикатором.

Комплект для мульчирования Kit 545: возможно дооснащение для всех моделей серии 5 (кроме MB 545 VR).



ПРЕВОСХОДСТВО НА ГАЗОНАХ: СЕРИЯ 6

Уход за газонами, удовлетворяющий самым высоким требованиям – для этого инженеры VIKING разработали серию 6. Её незаменимость на газонах выражается в шести определяющих критериях: мощность, функциональность, эргономичность, долговечность, комфорт и дизайн. Газнокосилки серии 6 обладают большей пусковой мощностью, превосходной эффективностью скашивания и особым удобством в управлении.

Кратко о серии 6:

- Сверхвысокая производительность скашивания при очень мощных двигателях
- Для больших участков площадью до 2500 м²
- Долговечная, особенно прочная конструкция
- Высококачественная и разнообразная комплектация





РАЗРАБОТКА ДЛЯ САМЫХ ВЗЫСКАТЕЛЬНЫХ: СЕРИЯ 6 ДЛЯ БЕЗУПРЕЧНОГО УХОДА ЗА ГАЗОНАМИ

Серия 6 предлагает всё, что только можно пожелать для газонокосилки: мощность и комфорт, функциональность и инновационные решения. Модель MB 650 VE включается простым поворотом ключа, скорость регулируется с помощью привода Vario. В других моделях система лёгкого запуска позволяет мгновенно запустить двигатель.

MB 650 T



Модель	Ширина реза	Тип двигателя	Комплектация
MB 650 T	48 см	B&S серия 675 RS	1-ступенч.
MB 650 V	48 см	B&S серия 750 DOV RS	Vario
MB 650 VS	48 см	B&S серия 675 RS	привод Vario/BBC
MB 650 VE	48 см	B&S серия 675 RS	привод Vario/электрозапуск

B&S = Briggs&Stratton, RS = ReadyStart, BBC = тормоз/муфта ножа

Подробную информацию об ассортименте Вы найдёте начиная со стр. 52, а об экологических расходных материалах – на стр. 57.

01 **Эргономичная конструкция корпуса** для лёгкого управления, удобная ручка управления

02 **Ручка, регулируемая по высоте**, складывается на время очистки и транспортировки

03 **Инновационная конструкция травосборника.** Очень хорошо заполняемый травосборник, с индикатором заполнения

04 **Центральная регулировка высоты скашивания** (7 уровней) с подпружиниванием, простое управление, индикатор высоты скашивания

05 **Опора коленчатого вала** в серийном исполнении


06 Долговечный **алюминевый литой корпус** со сменными накладками и ручкой для переноса спереди

07 **Мощный двигатель Briggs&Stratton** с функцией ReadyStart

08 **Тормоз/муфта ножа**



Удобный электрозапуск ключом зажигания: просто повернуть ключ как при запуске двигателя легкового автомобиля (MB 650 VE).



Регулируемый привод Vario: возможность плавного регулирования скорости вращения колёс посредством рукоятки на ручке управления. Таким образом, можно всегда выбрать требуемый темп работы.



Индивидуально регулируемая ручка управления: ручку можно зафиксировать в 3 различных положениях в соответствии с ростом оператора.

Принадлежности:
Комплект для мульчирования КИТ 650: подходит для моделей с шириной реза 48 см. Травосборник из текстиля AFK 080. Отражатель ADF 700.



С УСПЕХОМ УДОВЛЕТВО- РЯЕТ ЛЮБЫМ ТРЕБОВАНИ- ЯМ: СЕРИЯ 6 УБЕДИТЕЛЬ- НА ВО ВСЕХ ДЕТАЛЯХ

Увеличенная ширина реза (48 и 53 см) и высококачественные двигатели позволяют устройствам серии 6 быстро и точно обрабатывать более обширные участки газонов, приводя их в надлежащий вид. Этому способствует увеличение мощности агрегата и прочности отдельных компонентов, а также плавный ход и удобное управление. Такое оснащение, как регулируемый привод Vario, тормоз/муфта ножа и эргономичный корпус, обеспечивает комфорт в работе и экономит силы даже при скашивании больших участков. Опциональный комплект для мульчирования или имеющийся в качестве принадлежности отражатель расширяют возможности применения устройства для комфортного ухода за газонами.

Модель	Ширина реза	Тип двигателя	Комплектация
MB 655 V	53 см	В&S серия 750 DOV RS	Vario
MB 655 G	53 см	В&S серия 750 DOV RS	3-ступенч.
MB 655 GS	53 см	В&S серия 750 DOV RS	3-ступенч./BBC



MB 655 G



MB 655 GS

В&S = Briggs&Stratton, RS = ReadyStart,
BBC = тормоз/муфта ножа
Подробную информацию об ассортименте Вы найдёте начиная со
стр. 52, а об экологических расходных материалах – на стр. 57.

01 **Эргономичная конструкция корпуса** для лёгкого управления, удобная ручка управления

02 **Ручка, регулируемая по высоте**, складывается на время очистки и транспортировки

03 **Мощный двигатель DOV** – эффективный, с низким уровнем вибрации

04 Долговечный **алюминиевый литой корпус** со сменными накладками и ручкой для переноса

05 **Опора коленчатого вала** в серийном исполнении

06 **Центральная регулировка высоты скашивания** (7 уровней) с подпружиниванием, простое управление, индикатор высоты скашивания

07 Большие колёса с высококачественными шарикоподшипниками, **тяговый профиль** и **привод колёс Vario** обеспечивают быстрое продвижение

08 **Инновационная конструкция травосборника**. Травосборник заполняется полностью, с индикатором заполнения



MB 655 V



Инновационная конструкция травосборника: объём 75 л, заполняется до отказа благодаря своей оптимизированной форме и подаче воздуха. Воздушные отверстия направлены вниз, чтобы трава и пыль не поступали вверх. Конструкция сборника из 2 частей обеспечивает лёгкое открывание и опустошение.



Центральная регулировка высоты скашивания: высота скашивания точно устанавливается рукояткой с подпружиниванием на корпусе, выбранный уровень виден в специальном окошке.

Принадлежности: комплект для мульчирования KIT 655: подходит для моделей с шириной реза 53 см. Травосборник из текстиля AFK 080. Отражатель ADF 700.





ПРОЧНАЯ И НАДЁЖНАЯ: ГАЗОНОКОСИЛ- КА СЕРИИ 7 ДЛЯ ПРОФЕС- СИОНАЛЬНОГО ПРИМЕНЕНИЯ

Газонокосилка серии 7 – верный и надёжный партнер, если речь идёт о профессиональном уходе за газонами. Прочная конструкция, большая мощность двигателя, высокая функциональность и эргономичность являются превосходными качествами. Таким образом, эта газонокосилка всегда готова к интенсивной эксплуатации. Например, для ухода за газонами на территории городских зелёных насаждений, парков, бассейнов и центров досуга, на игровых площадках или для скашивания участков вдоль дорог.

Кратко о серии 7:

- Для профессиональных садоводов и специалистов по ландшафту
- Максимальная производительность и функциональность
- Идеально подходит для работы в ЖКХ
- Очень высокая производительность и эргономичность





ПРЕВОСХОДНОЕ ОСНАЩЕНИЕ ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ САДОВОДОВ И СПЕЦИАЛИСТОВ ПО ЛАНДШАФТУ: СЕРИЯ 7

Газонокосилка серии 7 ежедневно демонстрирует на практике, почему она относится к «лиге профессионалов». Мощный 4-тактный двигатель OHV Kawasaki с лучшими пусковыми качествами и высоким крутящим моментом служит залогом для безупречной стрижки газонов. Конструкция корпуса гарантирует эргономичное рабочее положение во всех ситуациях, особенно во время продолжительной работы. Антивибрационные элементы между двигателем и корпусом обеспечивают работу практически без усталости. Благодаря очень низким значениям вибрации профессионалы могут работать газонокосилкой до 8 часов в день.

MB 755 KS



Модель	Ширина реза	Тип двигателя	Комплектация
MB 755 KS	53 см	Kawasaki FJ 180 V OHV	3-ступенч./BBC

OHV = верхнее располож. клапанов,
BBC = муфта/тормоз ножа
Подробную информацию об ассортименте Вы найдёте начиная со
стр. 52, а об экологических расходных материалах – на стр. 57.

01 Муфта/тормоз ножа (ВВС) для подключения и выключения ножа при работающем двигателе, например, для передвижения при остановленном ноже или для опустошения травосборника

02 Отклоняющийся в сторону корпус

03 Травосборник из текстиля объёмом 80 литров, очень легко разгружается, оснащён пылезащитой, индикатором заполнения и двумя ручками

04 Встроенный металлический отражатель позволяет косить без травосборника

05 Центральная регулировка высоты скашивания (7 уровней) с подпружиниванием, легко доступна, с индикатором высоты скашивания

06 Особо прочный и лёгкий алюминиевый литой корпус, усилен вставкой из листовой стали и металлическими защитными планками. Опора коленчатого вала в серийном исполнении

07 Большие колёса с алюминиевыми литыми дисками и резиновыми шинами, а также усиленной ходовой частью

08 Бампер из резины: фронтальная защита предохраняет устройство и окружающие его объекты

09 Мощный двигатель Kawasaki: высококачественный 4-тактный двигатель с OHV, обладающий большим тяговым усилием, спокойным ходом и большим сроком службы

10 Ведущая ручка с 3-ступенчатой регулировкой высоты складывается для транспортировки



48/53 см

прибл. до 2500 м²

MB 755 KS



Антивибрационные элементы отделяют двигатель от корпуса, снижают вибрации в зоне ручки и позволяют работать почти без усталости.



Стальная прочность – усиление корпуса. Массивный диск из листовой стали предохраняет алюминиевый корпус от износа и ударов камней. Опора коленчатого вала двигателя защищает коленчатый вал двигателя при профессиональной эксплуатации устройства в сложных условиях.



Практичные принадлежности: комплект для мульчирования KIT 655 (многофункциональный нож специальной формы и насадка для мульчирования).

Дополнительные принадлежности: дополнительный бак объёмом 2 литра, AZT 200, отражатель ADF 700.



СПЕЦИАЛЬНЫЕ ГАЗОНОКОСИЛКИ СЕРИИ R

Компания VIKING предлагает оптимальные решения для специальных задач – устройства серии R, например, для мульчирования, которое является весьма экологичным видом стрижки газонов. Газонокосилки серии MB 2 R подходят для небольших газонных участков и отличаются малым весом, а также превосходным соотношением цены и качества. Абсолютно новая серия MB 4 R с очень полезным оснащением для мульчирования: эти газонокосилки обладают высокой производительностью, обеспечивая очень хорошее качество скашивания. Одна модель рассчитана на профессиональное применение. Устройства серии MB 3 R очень маневренны и превосходно подходят для сильно заросших садовых участков с множеством препятствий. Мощные газонокосилки для высокой травы серии MB 6 R задействуют всю свою мощность там, где скашивание производится редко, и быстро справляются с высокой травой.

Кратко о серии R:

- Для естественного ухода за газоном с расчётом на продолжительный результат
- Экономия времени: стрижка без уборки скошенной травы
- Мульчирующие газонокосилки, газонокосилки с боковым выбросом травы и газонокосилки для скашивания высокой травы
- Мощные модели с большой шириной скашивания





МУЛЬЧИРУЮЩИЕ ГАЗОНОКОСИЛКИ: ВОЗВРАЩАЮТ ГАЗОНАМ ВСЁ ТО, ЧТО ИМ НЕОБХОДИМО

Надёжные специалисты для удобного и эффективного ухода за газонами, мульчирования. Свои преимущества демонстрируют на газонных участках площадью до 1500 м². Благодаря компактной конструкции и малому весу они просты и легки в обращении. Новые двигатели у модели MB 2 R обеспечивают малую вибрацию и меньший расход топлива. Экономичны в использовании также двигатели Kohler Courage модели MB 2 RT. Кроме того, при мульчировании/скашивании мульчирующие газонокосилки экономят время и деньги, так как нет необходимости в уборке срезанной травы, а газон при этом получает обратно ценные питательные вещества.



MB 2 RT



- 01 Ручка с мягким покрытием
- 02 Мощный бензиновый двигатель OHV Kohler с системой SmartChoke
- 03 Регулировка высоты скашивания в зоне оси на 4 уровнях
- 04 Привод передних колёс
- 05 Прочный корпус из листовой стали
- 06 Ручка быстро и удобно складывается с помощью быстрозажимных фиксаторов для транспортировки и компактного хранения



С помощью **мульчирующего ножа** специальной формы трава срезается на различных уровнях и измельчается в корпусе на мелкие частицы которые едва заметно распределяются по поверхности газона.



Привод передних колёс: экономит энергию при косьбе и мульчировании. Во время разворота при активированном приводе газонокосилка без усилий поворачивается на 180 градусов благодаря задним колёсам.

Модель	Ширина реза	Тип двигателя	Комплектация
MB 2 R	46 см	B&S серия 450 E OHV	–
MB 2 RT	46 см	Kohler Courage XT-6.75 OHV SC	1-ступенч.

B&S = Briggs&Stratton, OHV = верхнее расположение клапанов, SC = SmartChoke
 Подробную информацию об ассортименте Вы найдёте начиная со стр. 52, а об экологических расходных материалах – на стр. 57.



48 см

прибл. до
2 000 м²

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ 3-КОЛЁСНЫЕ ГАЗОКОСИЛКИ™: МАНЕВРЕННЫ И УНИВЕРСАЛЬНЫ

Исключительно маневренные и мощные многофункциональные газонокосилки™ для участков площадью до 2 000 м². С ними особенно удобно огибать кустарники и деревья, выполняя точный подрез кромок. Модель MB 3 RTX оснащена особенно лёгким экологичным двигателем с небольшим расходом топлива. Приятное и удобное управление у всех моделей обеспечено благодаря: интегрированным антивибрационным элементам (между двигателем и корпусом); новому дизайну ведущей ручки и быстрозажимным фиксаторам, позволяющим быстро складывать ведущую ручку на время хранения и транспортировки. Эти многофункциональные газонокосилки можно применять как в качестве газонокосилок с боковым выбросом травы, так и в качестве мульчирующих газонокосилок.

- 01 1-ступенчатый привод колёс
- 02 Ручка с мягким покрытием
- 03 Быстрозажимные фиксаторы обеспечивают **складывание ручки** для удобной транспортировки
- 04 Большие **приводные колёса**, установленные на двойных шарикоподшипниках, с **тяговым профилем**. Задние колёса регулируются по высоте в зоне оси на 5 уровнях
- 05 Устойчивый к скручиванию **корпус из прочной листовой стали**
- 06 **Свободно вращающееся запатентованное колесо** регулируется по высоте и может фиксироваться во время работы на склонах
- 07 **Мощный двигатель Briggs&Stratton** с функцией ReadyStart



MB 3 RT

Модель	Ширина реза	Тип двигателя	Комплектация
MB 3 RTX	48 см	B&S серия 450 E OHV	1-ступенч.
MB 3 RT	48 см	B&S серия 675 RS	1-ступенч.

B&S = Briggs&Stratton, RS = ReadyStart, OHV = верхнее расположение клапанов
 Подробную информацию об ассортименте Вы найдёте начиная со стр. 52,
 а об экологических расходных материалах – на стр. 57.

Кошение с боковым выбросом травы:
 при открытой откидной крышке трава при кошении выбрасывается сбоку.

Режущий диск (диск с 4 отклоняющимися лезвиями) в качестве принадлежности.





53 см

прибл. до
2500 м²

ДЛЯ КРАСИВЫХ ГАЗОНОВ: МУЛЬЧИРУЮЩИЕ ГАЗОНОКО- СИЛКИ ПРЕМИУМ- И ПРОФИ- КЛАССА

Устройства новой серии MB 4 R, разработанные для достижения наилучших результатов мульчирования, отличаются тщательно продуманным дизайном, надёжностью и высококачественной комплектацией: антивибрационные элементы и защита корпуса; мощный двигатель и комплект для защиты коленчатого вала в профессиональной модели (MB 4 RTP). Такие особенности, как система SmartChoke, колёса на двойных шарикоподшипниках и великолепная эргономика, позволяют обеспечить простое управление. Безопасные для окружающей среды режимы работы с малыми выбросами были отмечены престижным скандинавским экологическим знаком Svanen.



MB 4 RT



- 01 **Эргономичная ведущая ручка с мягким покрытием, складывается и регулируется по высоте**
- 02 **Опора двигателя с антивибрационными элементами, система лёгкого запуска**
- 03 **1-ступенчатый передний привод колёс для полноценной работы**
- 04 **Удобные ручки для переноса спереди и сзади**
- 05 **Прочный алюминиевый корпус со сменными защитными планками**
- 06 **Центральная регулировка высоты скашивания (5 уровней)**



Удобные быстро-зажимные фиксаторы: регулируемая по высоте ручка у моделей MB 4 R и MB 4 RT быстро складывается без применения инструмента.



Комплект защиты коленчатого вала: профессиональное решение VIKING защищает нож от деформации при наезде на корни деревьев и увеличивает его срок службы.

Модель	Ширина реза	Тип двигателя	Комплектация
MB 4 R	53 см	Kohler Courage XT-6.75 OHV SC	–
MB 4 RT	53 см	Kohler Courage XT-6.75 OHV SC	1-ступенч.
MB 4 RTP	53 см	Kohler Courage XT-8 OHV SC	1-ступенч.

OHV = верхнее располож. клапанов, SC = SmartChoke
 Подробную информацию об ассортименте Вы найдёте начиная со стр. 52,
 а об экологических расходных материалах – на стр. 57.



53 см

прибл. до
2500 м²

MB 6 RH



С ДЛИННОЙ ТРАВой РАЗГОВОР КОРОТКИЙ: ГАЗОКОСИЛКИ ДЛЯ ВЫСОКОЙ ТРАВЫ С БЕНЗИНОВЫМ ДВИГАТЕЛЕМ

Предназначены специально для участков, где скашивание производится редко, например, на участках с фруктовыми деревьями и газонах, на склонах и в садах с дикой растительностью – здесь газонокосилки VIKING для высокой травы в своей стихии. Их трёхколёсная конструкция позволяет отлично маневрировать, а большие задние колёса превосходно подходят для неровной местности.

Модель	Ширина реза	Тип двигателя	Комплектация
MB 6 RH	53 см	B&S серия 750 DOV RS	1-ступенч.

B&S = Briggs&Stratton, RS = ReadyStart, DOV = верх. располож. клапанов
 Подробную информацию об ассортименте Вы найдёте начиная со стр. 52,
 а об экологических расходных материалах – на стр. 57.

06

01 Централизованная 4-ступенчатая **регулировка высоты скашивания** выполняется непосредственно с ручки

02 Складная **ручка**, регулируемая по высоте, может отклоняться в стороны

03 **Индикатор высоты скашивания**

04 **Большие задние колёса** со встроенной муфтой свободного хода с поворотом на 360° для хорошей маневренности

05 **Корпус из прочной листовой стали** и боковой направляющий щиток для подачи травы

06 **Поворачивающееся переднее колесо** можно регулировать по высоте и фиксировать

07 Пылезащита из **стеклопластика** предотвращает попадание пыли и частиц срезанной травы на пользователя и само устройство

08 Мощный **двигатель Briggs&Stratton** с системой лёгкого запуска и специальным двойным воздушным фильтром для защиты двигателя при повышенном пылеобразовании

Ведущая ручка, регулируемая по высоте: индивидуальный подбор высоты ручки в соответствии с ростом пользователя, удобно складывается для хранения и транспортировки.



Ведущая ручка отклоняется: для оптимального рабочего положения при работе на склонах, точного подрезания кромок вдоль стен и заборов и предотвращения возможности зацепить их.



Обзор Газонокосилки

3

4

5



прибл. до 800 м²



Модель	ME 340	ME 360	ME 339	ME 339 C	ME 443	ME 443 C	ME 545 V
Площадь газона (м²)	до 300	до 300	до 500	до 500	до 600	до 600	до 800
Ширина реза (см)	33	33	37	37	41	41	43
Номин. мощность (Вт)	900	1.100	1.200	1.200	1.500	1.500	1.600
Высота скашивания (мм)	25–57	25–57	30–70	30–70	25–75	25–75	25–80
Объём травосбор. (л)	26	26	40	40	55	55	60
Вес устройства (кг)	11	12	14	14	20	22	31
Привод	–	–	–	–	–	–	V
Функция мульчир.	–	–	☐	☐	☐	☐	☐
Номер артикула	6310 011 2420	6310 011 2430	6320 011 2400	6320 011 2410	6338 011 2400	6338 011 2410	6340 011 2420

3

4



прибл. до 370 м²



Аккумулят. STIHL



Заряд. устр. STIHL

Модель	MA 339	MA 339 C	MA 443 C
Ширина реза (см)	37	37	41
Тип аккумулят.	литий-ионный, 36 В	литий-ионный, 36 В	литий-ионный, 36 В
Высота скашивания (мм)	30–70	30–70	25–75
Объём травосбор. (л)	40	40	55
Вес устройства (кг)	12	13	20
Функция мульчир.	☐	☐	☐
Номер артикула	6320 011 1400	6320 011 1410	6338 011 1410

Комплект	Аккумулят. STIHL	Заряд. устр. STIHL	Площадь газона (м²)*	Номер артикула
MA 339	AP 115	AL 100	прибл. до 220	6320 200 0015
MA 339	AP 160	AL 300	прибл. до 340	6320 200 0011
MA 339 C	AP 160	AL 300	прибл. до 300	6320 200 0004
MA 443 C	AP 160	AL 100	прибл. до 330	6338 200 0002
MA 443 C	AP 180	AL 300	прибл. до 370	6338 200 0003

Указанные в комплекте компоненты можно приобрести также и по отдельности, см. стр. 57.

* Производительность на одну зарядку аккумулятора. Кроме типа применяемого аккумулятора на фактическую производительность влияют другие факторы как, например, структура газона. Благодаря дозарядке во время кошения или применению нескольких аккумуляторов можно увеличить производительность.

Условное обозначение
 ■ = серийно
 ☐ = возможно дооснащение
 – = дооснащение невозможно

Привод: T = 1 передача
 V = Vario (регулируемый привод)

ES = электростарт, HS = запуск на ручке, RS = ReadyStart,
 SC = SmartChoke, BBC = тормоз ножа/муфта ножа,
 B&S = Briggs&Stratton, MS = устройство остановки двигателя,
 OHV/DOV = верхнее располож. клапанов

Обзор звуковой эмиссии для всех устройств VIKING приведён на стр. 111.

Для частных пользователей: 10 лет гарантии на корпус для газонокосилок VIKING

2

4



прибл. до 1800 м²



Модель	MB 248	MB 248 T	MB 253	MB 253 T	MB 443	MB 448 TX	MB 448 TC
Площадь газона (м²)	до 1200	до 1200	до 1800	до 1800	до 1200	до 1200	до 1200
Ширина реза (см)	46	46	51	51	41	46	46
Тип двигателя	B&S серия 450 E OHV	B&S серия 450 E OHV	Kohler XT-6.75 OHV SC	Kohler XT-6.75 OHV SC	B&S серия 450 E OHV	B&S серия 500 E OHV	B&S серия 575 EX OHV RS
Номин. мощность при рабоч. частоте вращ.	1,6 кВт/2,2 л.с. 2900 об/мин	1,6 кВт/2,2 л.с. 2900 об/мин	2,2 кВт/3,0 л.с. 2800 об/мин	2,2 кВт/3,0 л.с. 2800 об/мин	1,6 кВт/2,2 л.с. 2800 об/мин	1,9 кВт/2,6 л.с. 2800 об/мин	2,0 кВт/2,7 л.с. 2800 об/мин
Высота скашивания (мм)	25–75	25–75	25–75	25–75	25–75	25–75	25–75
Объем травосбор. (л)	55	55	55	55	55	55	55
Вес устройства (кг)	25	27	30	33	24	26	27
Запуск/остановка	HS/MS						
Привод	–	T	–	T	–	T	T
Функция мульчир.	–	–	–	–	□	□	□
Номер артикула	6350 011 3405	6350 011 3415	6371 011 3400	6371 011 3410	6338 011 3400	6358 011 3430	6358 011 3420

5



прибл. до 1200 м²



Модель	MB 545	MB 545 T	MB 545 V	MB 545 VR	MB 545 VS	MB 545 VE
Площадь газона (м²)	до 1200					
Ширина реза (см)	43	43	43	43	43	43
Тип двигателя	B&S серия 675 RS					
Номин. мощность при рабоч. частоте вращ.	2,3 кВт/3,2 л.с. 2800 об/мин					
Высота скашивания (мм)	25–80	25–80	25–80	20–75	25–80	25–80
Объем травосбор. (л)	60	60	60	60	60	60
Вес устройства (кг)	29	31	32	32	36	35
Запуск/остановка	HS /MS	HS/MS	HS/MS	HS/MS	HS/BBC	ES/MS
Привод	–	T	V	V	V	V
Функция мульчир.	□	□	□	–	□	□
Номер артикула	6340 011 3400	6340 011 3405	6340 011 3415	6340 011 3460	6340 011 3450	6340 011 3425

6



прибл. до 2000 м²



Модель	MB 650 T	MB 650 V	MB 650 VS	MB 650 VE
Площадь газона (м ²)	до 2000	до 2000	до 2000	до 2000
Ширина реза (см)	48	48	48	48
Тип двигателя	B&S серия 675 RS	B&S серия 750 DOV RS	B&S серия 675 RS	B&S серия 675 RS
Номин. мощность при рабоч. частоте вращ.	2,3 кВт/3,2 л.с. 2800 об/мин	2,7 кВт/3,7 л.с. 2800 об/мин	2,3 кВт/3,2 л.с. 2800 об/мин	2,3 кВт/3,2 л.с. 2800 об/мин
Высота скашивания (мм)	30–85	30–85	30–85	30–85
Объём травосбор. (л)	75	75	75	75
Вес устройства (кг)	42	42	47	45
Запуск/остановка	HS/MS	HS/MS	HS/BBC	ES/MS
Привод	T	V	V	V
Функция мульчир.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Номер артикула	6360 011 3401	6360 011 3412	6360 011 3451	6360 011 3416

6



прибл. до 2500 м²



Модель	MB 655 V	MB 655 G	MB 655 GS
Площадь газона (м ²)	до 2500	до 2500	до 2500
Ширина реза (см)	53	53	53
Тип двигателя	B&S серия 750 DOV RS	B&S серия 750 DOV RS	B&S серия 750 DOV RS
Номин. мощность при рабоч. частоте вращ.	2,7 кВт/3,7 л.с. 2800 об/мин	2,7 кВт/3,7 л.с. 2800 об/мин	2,7 кВт/3,7 л.с. 2800 об/мин
Высота скашивания (мм)	30–85	30–85	30–85
Объём травосбор. (л)	75	75	75
Вес устройства (кг)	43	44	48
Запуск/остановка	HS/MS	HS/MS	HS/BBC
Привод	V	G	G
Функция мульчир.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Номер артикула	6375 011 3411	6375 011 3401	6375 011 3441

Обзор звуковой эмиссии для всех устройств VIKING приведён на стр. 111.

Для частных пользователей: 10 лет гарантии на корпус для газонокосилок VIKING

KOHLER. Kawasaki





прибл. до 2500 м²



прибл. до 1500 м²



Модель	MB 755 KS	MB 2 R	MB 2 RT
Площадь газона (м ²)	до 2500	до 1500	до 1500
Ширина реза (см)	53	46	46
Тип двигателя	Kawasaki FJ 180 V OHV	B&S серия 450 E OHV	Kohler Courage XT-6.75 OHV SC
Номин. мощность при рабочей частоте вращ.	2,9 кВт/3,9 л.с. 2 800 об/мин	1,6 кВт/2,2 л.с. 2 900 об/мин	2,2 кВт/3,0 л.с. 2 800 об/мин
Высота скашивания (мм)	30–85	28–85	28–85
Объём травосбор. (л)	80	–	–
Вес устройства (кг)	62	22	29
Запуск/остановка	HS/BBC	HS/MS	HS/MS
Привод	G	–	T
Функция мульчир.	□	■	■
Номер артикула	6375 011 3492	6357 011 3402	6357 011 3411



прибл. до 2500 м²



Модель	MB 3 RT	MB 3 RTX	MB 4 R	MB 4 RT	MB 4 RTP	MB 6 RH
Площадь газона (м ²)	до 2 000	до 2 000	до 1500	до 2 500	до 2 500	до 2 500
Ширина реза (см)	48	48	53	53	53	53
Тип двигателя	B&S серия 675 RS	B&S серия 450 E OHV	Kohler Courage XT-6.75 OHV SC	Kohler Courage XT-6.75 OHV SC	Kohler Courage XT-8 OHV SC	B&S серия 750 DOV RS
Номин. мощность при рабоч. частоте вращ.	2,3 кВт/3,2 л.с. 2 800 об/мин	1,6 кВт/2,2 л.с. 2 900 об/мин	2,2 кВт/3,0 л.с. 2 800 об/мин	2,2 кВт/3,0 л.с. 2 800 об/мин	2,6 кВт/3,5 л.с. 2 800 об/мин	2,8 кВт/3,8 л.с. 3 100 об/мин
Высота скашивания (мм)	25–80	25–80	30–70	30–70	30–70	55–150
Вес устройства (кг)	32	29	33	35	42	67
Запуск/остановка	HS/MS	HS/MS	HS/MS	HS/MS	HS/MS	HS/MS
Привод	T	T	–	T	T	T
Функция мульчир.	■	■	■	■	■	–
Номер артикула	6361 011 3411	6361 011 3496	6383 011 3400	6383 011 3410	6383 011 3420	6380 011 3421

Условное обозначение
 ■ = серийно
 □ = возможно дооснащение
 – = дооснащение невозможно

Привод: T = 1 передача
 G = 3 передачи
 V = Vario (регулярный привод)

ES = электростарт, HS = запуск на ручке, RS = ReadyStart, SC = SmartChoke,
 BBC = тормоз ножа/муфта ножа, B&S = Briggs&Stratton,
 MS = устройство остановки двигателя,
 OHV/DOV = верхнее располож. клапанов



ПРИНАДЛЕЖНОСТИ И РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ VIKING: ОТЛИЧНАЯ СМАЗКА ГАРАНТИРОВАНА

Специально для газонокосилок VIKING разработаны не только практичные принадлежности, но и подобраны оптимальные расходные материалы, прежде всего, экологичный бензин MotoPlus.



Комплект для мульчирования Kit 655



Литий-ионный аккумулятор STIHL AP 160



Режущий диск



Травосборник из текстиля AFK 080



Отражатель ADF 700

Принадлежности	Номер артикула	Описание
Kit 339	6909 007 1080	Комплект для мульчирования (многофункц. нож и насадка для мульчиров.) подходит для всех моделей серии 3 с шириной реза 37 см
AMK 043	6909 007 1027	Комплект для мульчирования (многофункц. нож и насадка для мульчиров.) подходит для всех моделей серии 4 с шириной реза 41 см
AMK 048	6909 007 1028	Комплект для мульчирования (многофункц. нож и насадка для мульчиров.) подходит для всех моделей серии 4 с шириной реза 46 см
Kit 545	6909 007 1044	Комплект для мульчирования (многофункц. нож и насадка для мульчиров.) подходит для всех моделей серии 5 (кроме MB 545 VR)
Kit 650	6909 007 1057	Комплект для мульчирования подходит для всех моделей серий 6 и 7 с шириной реза 48 см (кроме MB 650 VR)
Kit 655	6909 007 1062	Комплект для мульчирования подходит для всех моделей серий 6 и 7 с шириной реза 53 см (кроме MB 655 VR/MB 655 RS)
AP 115	4850 400 6516	Литий-ионный аккумулятор STIHL, 118 Вт·ч, 36 В и 2,8 А·ч
AP 160	4850 400 6502	Литий-ионный аккумулятор STIHL, 160 Вт·ч, 36 В и 4,5 А·ч
AP 180	4850 400 6510	Литий-ионный аккумулятор STIHL, 180 Вт·ч, 36 В и 5 А·ч
AL 100	4850 430 2500	Стандартное зарядное устройство для литий-ионных аккумуляторов STIHL AP 115, AP 120, AP 160, AP 180
AL 300	4850 430 5500	Устройство быстрой зарядки для литий-ионных аккумуляторов STIHL AP 115, AP 120, AP 160, AP 180
AL 500	4850 430 5700	Устройство быстрой зарядки для литий-ионных аккумуляторов STIHL AP 115, AP 120, AP 160, AP 180
Режущий диск	6909 700 5106	Диск с четырьмя отклоняющимися ножами, Ø 48 см, подходит для MB 3 RC, MB 3 RTX, MB 3 RT
AFK 080	6375 700 9600	Травосборник из текстиля подходит ко всем моделям серии 6
ADC 600	6909 700 5115	Диск с тремя отклоняющимися ножами, Ø 53 см, подходит для MB 6 RH и MB 6 RV
ADF 700	6909 760 6910	Отражатель подходит ко всем моделям серий 6 и 7
AP0 030	0000 647 0201	Бензиновый насос (подходит для всех моделей с бензиновыми двигателями)

МОТОРНЫЕ МАСЛА VIKING: и здесь мы обеспечиваем высочайшее качество благодаря всеобъемлющему ноу-хау и многолетнему опыту. Мы используем только лучшие базовые масла и новые присадки специально для применения в садовых хозяйствах. Наши моторные масла обеспечивают идеальную смазку и малый расход для садовых устройств VIKING.



Расходные материалы	Номер артикула	Описание
Моторное масло	0781 309 0016	Специальное моторное масло VIKING HD 10 W-30 (бутылка 0,5 л)
Моторное масло	0781 309 0007	Специальное моторное масло VIKING HD 10 W-30 (бутылка 0,6 л)
Моторное масло	0781 309 0008	Специальное моторное масло VIKING HD 10 W-30 (бутылка 1,4 л)



НОВЫЙ РОБОТ- ГАЗОНОКОСИЛКА iMow: «i» – ИНТЕЛЕК- ТУАЛЬНЫЙ УХОД ЗА ГАЗОНАМИ

Хорошие новости – для получения безупречно ухоженного газона теперь практически не требуется труда. Новый робот-газонокосилка iMow MI 632 R справляется со своей работой практически без посторонней помощи. Достаточно лишь один раз запрограммировать его, и он, полностью автоматически, скашивает газон. Легко огибая препятствия, без усилий робот-газонокосилка справляется с кошением склонов. Если работа выполнена или требуется зарядить аккумулятор, то робот самостоятельно возвращается на базовую станцию. Робот-газонокосилка iMow настолько самостоятелен, что пока он работает, Вы можете отдыхать.

Кратко о новых iMow:

- Полностью автоматическое скашивание газона
- Инновационный комфорт, который устанавливает новые стандарты в кошении газонов
- Простое интуитивное программирование
- Быстрый, интеллектуальный и эффективный уход за газоном





ВЫ ЗАНИМАЕТЕСЬ СВОИМИ ДЕЛАМИ, А ВАШ РОБОТ- ГАЗОНОКОСИЛКА iMow СТРИЖЁТ ГАЗОН

Модель MI 632 P скашивает газоны полностью автоматически в соответствии с Вашими желаниями. Время кошения удобно программируется на панели управления. С помощью практичного регулятора можно очень легко выбрать требуемый уровень высоты скашивания из имеющихся 15 в диапазоне от 20 до 60 мм. Всё остальное iMow выполнит самостоятельно. Быстро, интеллектуально и эффективно. Идеальное решение при кошении – срезанная трава измельчается на мелкие частицы, которые возвращают почве питательные вещества. Доверьте стрижку газонов роботу-газонокосилке iMow, а свободное время потратьте на себя.



Модель	Номер артикула	Макс. площадь газона	Тип аккумулят.	Ёмкость аккумулят.
MI 632 P	6309 200 0002	до 4 000 м ²	литий-ионный	194 Вт·ч

Обзор звуковой эмиссии для всех устройств VIKING приведён на стр. 111.

01 Контакты для зарядки на базовой станции



30 см

прибл. до 4 000 м²

02 Подвижная крышка корпуса с датчиками для распознавания препятствий

03 Кнопка ручной остановки для дополнительной безопасности

04 15-ступенчатая регулировка высоты скашивания 20–60 мм

05 Съёмная панель управления с ЖК-дисплеем

06 Эргономичная ручка для переноса

07 Протекторные колёса с плавным ходом

MI 632 P



Прочный нож для мульчирования с заточенными с обеих сторон лезвиями. Он автоматически меняет направление вращения после каждой остановки, таким образом, нож изнашивается равномерно и очень долго остаётся острым.



С помощью яркого ЖК-дисплея и интуитивного интерфейса программирование стало исключительно простым. Панель управления можно вынимать из устройства, чтобы Вам не приходилось наклоняться.



ОДНО УСТРОЙСТВО – МНОЖЕСТВО ПРЕИМУЩЕСТВ, УБЕДИТЕСЬ В ЭТОМ САМИ

Динамичный план кошения

Робот-газонокосилка iMow работает самостоятельно согласно установленному плану кошения. Если он прерывает кошение, например, при начинающемся дожде, то сам решает, сможет ли он наверстать потерянное время, в пределах установленного интервала времени, позже. При затяжном дожде можно отключить датчик дождя или робот iMow останется на базовой станции до начала следующего цикла кошения. Всего лишь 15 часов активного времени в неделю достаточно для iMow, чтобы постричь газонный участок площадью прибл. 1000 м².

Доброе соседство

Зона кошения iMow определяется с помощью ограничительного провода, посылающего сигнал, который не создаёт помех. Это означает бесконфликтность с другими сигналами, например, во время работы робота-газонокосилки на соседнем садовом участке. А поскольку iMow работает тихо, то отсутствие шума бережёт слух и нервы.

Защита от кражи

Робот-газонокосилка iMow оснащён различными датчиками, например, если кто-нибудь попытается поднять устройство, то он остановится. Для защиты от кражи iMow можно настроить таким образом, что его управление будет осуществляться только с помощью персонального PIN-кода.

Интеллектуальная зарядная система

Если роботу-газонокосилке iMow предстоит скашивание большого участка, то он заряжается ещё быстрее. После выполненной работы зарядка происходит медленнее и, соответственно, экономичнее. Это продлевает срок службы аккумуляторов, принося пользу окружающей среде и пользователю.

Динамичная скорость

Робот-газонокосилка iMow автоматически различает области с более или менее густой травой, изменяя в зависимости от этого скорость своего движения.

Установка в специализированном центре

При необходимости Вы можете обратиться к специализированному дилеру VIKING, где его сотрудники выполнят квалифицированную установку iMow и запрограммируют план кошения в соответствии с Вашими желаниями.



РОБОТ-ГАЗОНОКОСИЛКА iMow И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ: ПОДХОДЯЩЕЕ УСТРОЙСТВО ДЛЯ ЛЮБОГО САДА

Модель	MI 632 P
Оптимальная площадь газона (прибл. до)	2 000 м ²
Максимальная площадь газона (прибл. до)	4 000 м ²
Тип аккумулятора	литий-ионный
Энергия аккумулятора:	194 Вт·ч
Ёмкость аккумулятора	6,8 А·ч
Мощность	185 Вт
Высота скашивания (15 уровней)	20–60 мм
Ширина реза	30 см
Время кошения (на одну зарядку аккумулятора)	150 мин
Время зарядки	60 мин
Максимальный угол подъёма	35 %
Уровень шума	63 дБ[A]
Вес (вкл. аккумулятор)	12,4 кг
Размеры (Д x Ш x В)	73 x 54 x 27 см
Артикул	6309 200 0002

В комплект поставки входят

	MI 632 P
Ограничительный провод (м)	300
Фиксаторы (шт.)	300
Зажимные штекеры (шт.)	2
Соединители провода (шт.)	3
Базовая станция	✓

Принадлежности

	Номер артикула	Наименование
ARB 150	0000 400 8610	Ограничительный провод 150 м
AFN 051	6309 007 1000	Фиксаторы, 50 шт. в упаковке
AIP 600	6909 780 5400	Защита для базовой станции iProtect
ADV 010	6909 007 1090	Соединители провода, 10 шт. в упаковке
AKS 010	6909 007 1095	Зажимные штекеры, 10 шт. в упаковке
ADO 600	6909 200 0000	Базовая станция
	6309 702 0100	Мульчирующий нож



Базовая станция

Базовая станция – это дом робота-газонокосилки iMow. Её размещают в центре сада в хорошо защищённом месте. Туда возвращается Ваш робот-газонокосилка iMow, чтобы пополнить энергию или дождаться следующего активного периода.



В качестве принадлежности: защита базовой станции iProtect.

В очень солнечную погоду имеет практическую пользу, он защищает iMow от попадания прямых солнечных лучей и продлевает срок его службы.

Возможные затраты на установку не включены в стоимость робота-косилки iMow. Обзор звуковой эмиссии для всех устройств VIKING приведён на стр. 111.



КАК ПРАВИЛЬНО ВЫБРАТЬ ТРАКТОРЫ ДЛЯ ГАЗОНОВ?

1. КАКОВЫ РАЗМЕРЫ ВАШЕГО ГАЗОНА?

Для больших участков и парков предлагаются тракторы серий T5 и T6 с соответствующими шириной и производительностью скашивания. Для участков площадью примерно до 4 000 м² оптимально подойдут маневренные райдеры серии R4, а для участков площадью до 8 000 м² рекомендуется использовать новые тракторы с боковым выбросом серии T4.

2. КАКИЕ ОСОБЕННОСТИ ИМЕЕТ ВАШ УЧАСТОК?

Если на газоне очень много деревьев и кустов, а проезды между клумбами узкие, то мы советуем выбрать компактные райдеры серии R4. Крайне маневренными являются и новые тракторы для газонов серии T4, так как у них отсутствует травосборник. Для обширных газонных участков, где можно развивать высокую скорость, максимальную производительность и наслаждаться приятной и комфортной ездой, отлично подходят тракторы серий T5 и T6.

3. КАКАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ ДЛЯ ВАС ВАЖНА?

Все тракторы для газонов оснащены 1-педальным приводом движения, системой для переключения переднего/заднего хода гидростатической коробки передач и электромагнитным подключением косилочного механизма. Особенной мощностью отличаются тракторы для газонов с 2-цилиндровыми двигателями. Обратите внимание на выбор принадлежностей, например, кожух или практичный прицеп-самосвал.

		m ²				CM	
		4 000 м ²	6 000 м ²	8 000 м ²	10 000 м ²	Ширина реза	Особенности
	R4					80	<ul style="list-style-type: none"> маневренная газонокосилка небольшой ширины с двигателем под сиденьем очень маленький радиус поворота см. стр. 68–69
	T4					95	<ul style="list-style-type: none"> компактный трактор с боковым выбросом кошение без травосборника для экономии времени см. стр. 72–73
						110	<ul style="list-style-type: none"> боковой выброс / большая ширина реза также с мощным двигателем см. стр. 72–73
	T5					95	<ul style="list-style-type: none"> мощный двигатель, также с двумя цилиндрами широкая программа принадлежностей см. стр. 76–77
	T6					110	<ul style="list-style-type: none"> высокая производительность скашивания, синхронизированный косилочный механизм разнообразная комплектация и опции см. стр. 80–81
				125	<ul style="list-style-type: none"> высокая производительность с шириной реза 125 см круиз-контроль (серийно), множество принадлежностей см. стр. 80–81 		

ПОЯСНЕНИЕ ОБОЗНАЧЕНИЙ И СОКРАЩЕНИЙ

Пояснение обозначений моделей

C = комфортное оснащение
Z = 2-цилиндровый двигатель B&S
L = комплектация люкс (например, круиз-контроль)
S = боковой выброс
X = модель базового уровня

Другие пояснения

EBC = электромагнитная муфта ножа
OHV = верхнее расположение клапанов

Данные о весе, если не указано иное, представляют собой вес устройства нетто, не включая расходные материалы (бензин, масло).

Пояснение обозначений

□ = возможно дооснащение
■ = серийно
- = дооснащение невозможно



МАНЕВРЕННЫЕ, ОЧЕНЬ ТОЧНЫЕ, С ПРЕВОСХОДНЫМ ОБЗОРОМ – РАЙДЕРЫ СЕРИИ R4

Маневренный райдер VIKING гарантирует не только высокую производительность скашивания, но и огромное удовольствие от езды. Благодаря очень лёгкому управлению стрижка больших газонов выполняется быстро и комфортно. На узких участках газонокосилка точно огибает деревья и кустарники, превосходно маневрируя. Свободный фронтальный обзор способствует маневренности. Помимо компактной конструкции важную роль играет эргономика. Тут инженеры постарались сделать всё, чтобы стрижка газонов радовала пользователя.

Кратко о серии R4:

- Маневренный райдер небольшой ширины
- Отличный обзор и простое управление
- Компактное исполнение, высокая производительность скашивания
- Идеально подходит для работы на узких участках





ВСЕСТОРОННЕЕ УДОБСТВО И МАНЕВРЕННОСТЬ: ПРЕВОСХОДНАЯ СЕРИЯ R4

Передвижение на этом маневренном помощнике для сада доставляет истинное удовольствие. Специальное переключение переднего/заднего хода, а также очень маленький радиус поворота позволяют значительно упростить маневрирование. Гидростатическая автоматическая коробка передач особенно мягко выполняет переключения. Удобное регулируемое сиденье водителя не нужно покидать даже для опустошения травосборника, достаточно потянуть саблевидную ручку и просто надавить её вниз. Все остальные элементы управления, например, муфта ножа для скашивания и транспортировки или рукоятка регулировки высоты скашивания также расположены в непосредственной близости от пользователя, позволяя всё держать под контролем.

Модель	Ширина реза	Тип двигателя	Комплектация
MR 4082	80 см	B&S серия 3130 OHV	гидростат. привод

B&S = Briggs&Stratton,
OHV = верх. располож. клапанов
Подробную информацию об ассортименте Вы найдёте начиная со стр. 82.

01 **Регулируемое сиденье водителя**, регулировка выполняется без применения инструментов

02 Низкая рама позволяет **удобно подниматься на газонокосилку и покидать её**. Также **обеспечено значительное пространство для ног**

03 **Электромагнитная муфта ножа** для удобного подключения ножа


04 1-педальный привод с **инновационным переключением переднего/заднего хода**

05 **Прочная рама** с фронтальным бампером

06 Многофункциональный косилочный механизм из стали с **направляющим устройством для травы** обеспечит точный подрез кромок

07 **Травосборник объёмом 250 литров**, опустошается с сиденья водителя

08 **Мощный, плавно работающий двигатель OHV**



80 см

прибл. до 4 000 м²

R4



MR 4082



Лёгкое опустошение: **травосборник** можно без усилий опустошать прямо с сиденья водителя.



Проще не бывает: с помощью **рукоятки** производится удобный выбор передач переднего и заднего хода.



Превосходное сиденье для водителей любого роста: **сиденье** регулируется быстро и без использования инструмента.



Очень **маленький радиус поворота** идеален для сада с многочисленными деревьями и кустарниками. Компактная конструкция и свободный фронтальный обзор обеспечивают отличную маневренность.



КОСИТЬ БЕЗ ХЛОПОТ: С ТРАКТОРАМИ ДЛЯ ГАЗОНОВ СЕРИИ T4

Хотите заметно сэкономить время при стрижке газонов? Тогда правильный выбор – новые тракторы для газонов VIKING серии T4, которые не требуют опустошения травосборника при скашивании. Кроме того, благодаря косилочному механизму с боковым выбросом нет необходимости тратить время на опустошение травосборника. Истинное удовольствие Вам доставят эргономичность серии T4 и её превосходные ходовые качества, а именно: гениальная простота маневрирования, удобное рулевое управление и надёжное сцепление с почвой очень больших колёс в сочетании с мощным двигателем. Стрижка газонов без ограничений.

Кратко о серии T4:

- Компактные тракторы для газонов, с боковым выбросом травы
- Комфортная стрижка газона без травосборника экономит время
- Мощность в сочетании с очень высокой производительностью скашивания
- Превосходная маневренность





ПРЕВОСХОДНАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ СКАШИВАНИЯ И ОДНОВРЕМЕННО УДОВОЛЬСТВИЕ ОТ ЕЗДЫ – С СЕРИЕЙ T4

Работать на тракторе для газонов так просто – без остановки до полного завершения. Огромное количество срезанной травы удаляется через боковой выброс. Срезанная трава распределяется по газону равномерно, а благодаря эргономичному управлению время пролетает незаметно. Например, динамичный 1-педальный привод позволяет, с помощью рукоятки, выбирать движение вперед или назад. В добавок к этому, очень малый радиус поворота делает маневрирование увлекательным и эффективным. Модель MT 4112 S оснащена серийно прочным фронтальным бампером, который также используется для закрепления навесных устройств.

Модель	Ширина реза	Тип двигателя	Комплектация
MT 4097 SX	95 см	B&S серия 3130 OHV	гидростат. привод
MT 4112 S	110 см	B&S серия 4175 OHV	гидростат. привод

B&S = Briggs&Stratton,
OHV = верх. располож. клапанов
Подробную информацию об ассортименте Вы найдёте начиная со стр. 82.

01 **Эргономичное сиденье водителя** для удобного положения тела

02 **Большая площадка** со значительным пространством для ног

03 **Электромагнитная муфта ножа** для удобного включения косилочного механизма

04 **1-педальный привод с инновационным переключением переднего/заднего хода**

05 **Косилочная дека с практичным боковым выбросом травы**

06 **Большие колёса с протекторными шинами щадящими газон**, обеспечивают хорошее сцепление с почвой

07 **7-ступенчатая регулировка высоты скашивания**, с подпружиниванием



95/110 см

прибл. до
8 000 м²

MT 4112 S



Удобство как на автомате: **гидростатический привод** для плавной регулировки скорости.



Встроенное **прицепное устройство** обеспечивает простоту установки навесного оборудования (например, прицепа-самосвала PICK UP 300)



Косение с боковым выбросом травы экономит время: когда нет необходимости опустошать травосборник, то даже большие участки можно обрабатывать за один подход.



ОЧАРОВАНИЕ И СОВЕРШЕНСТВО: СЕРИЯ T5 В НОВОМ ОБЛИКЕ

С такой техникой уход за газонами доставляет ещё больше удовольствия! У этого трактора для газонов высочайшее качество оптимально сочетается с инновационными техническими решениями. Об этом свидетельствуют не только очень хорошие результаты скашивания, но и превосходные функции: удобство эксплуатации наряду с исключительным комфортом езды и управления. Кроме того, в 2014 году будет выпущена серия T5 с новым спортивным дизайном.

Кратко о серии T5:

- Трактор для газонов с очень высокой производительностью скашивания
- Точная стрижка газона, отточенная эргономика
- Исключительный комфорт при езде
- С мощным двигателем





КОМФОРТ, КОТОРЫЙ ВОСХИЩАЕТ: ТРАКТОРЫ ДЛЯ ГАЗОНОВ СЕРИИ T5

То, что комфорт и эффективность не только для класса люкс, демонстрирует серия T5. Следует просто занять место на подпружиненном сиденье, которое регулируется в соответствии с ростом водителя. Затем повернуть ключ зажигания и двигатель запускается. Здесь всё в Ваших руках: переключение переднего/заднего хода у руля, регулировка высоты скашивания, муфта ножа и саблевидная ручка для удобного опустошения травосборника. Кроме того, 1-педальный привод и рулевое управление с большим передаточным отношением обеспечивают недостижимый прежде комфорт при езде, маневрировании и скашивании.

Модель	Ширина реза	Тип двигателя	Комплектация
MT 5097 C	95 см	B&S серия 4155 OHV	гидростат. привод

B&S = Briggs&Stratton,
OHV = верх. располож. клапанов
Подробную информацию об ассортименте Вы найдёте
начиная со стр. 82.

01 **Подпружиненное сиденье водителя**, регулируемое в соответствии с ростом пользователя

02 **Травосборник объёмом 250 литров** удобно опустошается с сиденья при помощи саблевидной ручки

03 **2-ножевая косилочная дека** с шириной реза 95 см и **направляющая система** для точного подреза кромок

04 **Большие колёса с протекторными шинами щадящими газон** обеспечат хорошее сцепление с почвой

05 **Жёсткая рама** с прочным бампером по всему периметру и серийно встроенным тягово-сцепным устройством

06 **Удобный 1-педальный привод движения** с гидростатической коробкой передач



95 см

прибл. до
6 000 м²

MT 5097 C




Легко очищаемый **травосборник** выполнен по типу ковша экскаватора, опустошение его производится за один приём, без усилий, прямо с сиденья водителя.



Инновационное **переключение переднего/заднего хода** удобно расположено слева от руля.



Направляющая система для травы, расположенная с обеих сторон ножевого механизма, захватывает стебли травы даже по краю скашиваемой полосы и подаёт их на ножи.



2-ножевой механизм с наклонно установленными ножами существенно улучшает картину стрижки, обеспечивая ширину реза 95 см. Косилочная дека демонтируется без применения инструментов.



НАИВЫСШИЕ ДОСТИЖЕНИЯ В КОШЕНИИ: СЕРИЯ T6

Садовые тракторы VIKING наивысшего класса предназначены для оптимальной стрижки газонов. Инновационный синхронизированный косилочный механизм обеспечивает безупречное срезание травы, обладая при этом компактными габаритами и маневренностью. Превосходные ходовые качества, простое управление, соответствующий этому классу комфорт и обширный набор принадлежностей моделей серии T6 удовлетворят более высокие требования. При ширине реза до 125 сантиметров стрижка газона идёт так быстро, что становится даже жаль, что она уже завершилась. Но даже когда модели серии T6 не работают, они привлекают всеобщее внимание своим улучшенным дизайном.

Кратко о серии T6:

- Тракторы для газонов с очень высокой производительностью скашивания
- Ширина реза до 125 см
- Максимальный комфорт в управлении и в процессе езды
- Обширные наборы комплектаций





ТОЧНОСТЬ В КАЖДОМ КОМПОНЕНТЕ: ТРАКТОРЫ ДЛЯ ГАЗОНОВ СЕРИИ Т6

Тракторы для газонов VIKING серии 6 отличаются своим исключительным удобством, усовершенствованным дизайном и такой технической новинкой, как синхронизированный косилочный механизм. Зубчатый ремень обеспечивает низкий уровень шума и позволяет увеличить скорость вращения ножа. В итоге гарантирован превосходный результат стрижки – даже в сложных условиях. Очень вместительный травосборник, его удобно опустошать прямо с сиденья. Такие детали, как переключение переднего/заднего хода с помощью рукоятки, эргономичный корпус, крайне малый радиус поворота и великолепные ходовые качества дают возможность получить абсолютно новые впечатления от стрижки газонов.

Модель	Ширина реза	Тип двигателя	Комплектация
MT 6112 C	110 см	B&S серия 4175 OHV	гидростат. привод
MT 6127 ZL	125 см	B&S серия 8230 OHV (2 цил.)	гидростат. привод

B&S = Briggs&Stratton,
OHV = верх. располож. клапанов
Подробную информацию об ассортименте Вы
найдёте начиная со стр. 82.

01 Корпус с ЖК-дисплеем и круиз-контролем

02 1-педальный привод с инновационным переключением переднего/заднего хода

03 Мощный 2-х цилиндровый двигатель OHV

04 Жёсткая рама с прочным бампером по всему периметру

05 Синхронизированный косилочный механизм с шириной реза 125 см и направляющей системой для точной стрижки


06 Специальные большие колёса щадящие газон, для хорошего сцепления с почвой

07 Саблевидная ручка для удобного опустошения травосборника

08 Большой травосборник объёмом 350 литров

09 Подпружиненное сиденье водителя, регулируемое в соответствии с ростом пользователя

10 Электромагнитная муфта ножа




110/125 см

прибл. до 10000 м²

MT 6127 ZL



Синхронизированный косилочный механизм: благодаря синхронизированному вращению ножа, смещённого на 90°, оптимизируется подача травы в желоб выброса.

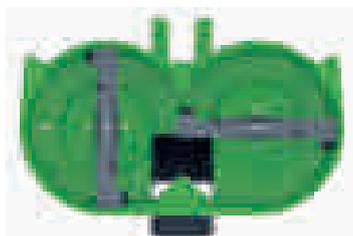

ЖК-дисплей отображает ряд параметров: время работы газонокосилки, напряжение батареи, готовность травосборника к работе, уровень топлива в баке, момент опустошения травосборника, подключение косилочного механизма, круиз-контроль.



Простое управление: низкая ступенька, значительное пространство для ног, регулируемое сиденье, простая заправка, а также педали привода и тормоза рассчитаны на комфортную работу без усталости.



R4



прибл. до 4000 м²



Модель	MR 4082
Площадь газона (м ²)	до 4 000
Ширина реза (см)	80
Тип двигателя	B&S серия 3130 OHV
Номин. мощность при рабоч. частоте вращ.	6,5 кВт/8,8 л.с. 2 700 об/мин
Высота скашивания (мм)	35–90
Объём травосбор. (л)	250
Вес (кг)	196
Коробка передач	гидростатич.
Привод	плавный
Передние колёса (дюйм.)	13 x 5.00-6
Задние колёса (дюйм.)	16 x 6.50-8
Функция мульчир.	<input type="checkbox"/>
Номер артикула	6140 200 0000

T4



прибл. до 8000 м²



Модель	MT 4097 SX	MT 4112 S
Площадь газона (м ²)	до 6 000	до 8 000
Ширина реза (см)	95	110
Тип двигателя	B&S серия 3130 OHV	B&S серия 4175 OHV
Номин. мощность при рабоч. частоте вращ.	7,3 кВт/9,9 л.с. 3 100 об/мин	9,4 кВт/12,8 л.с. 2 800 об/мин
Высота скашивания (мм)	35–90	35–90
Объём травосбор. (л)	–	–
Вес (кг)	197	206
Коробка передач	гидростатич.	гидростатич.
Привод	плавный	плавный
Передние колёса (дюйм.)	15 x 6.00-6	15 x 6.00-6
Задние колёса (дюйм.)	18 x 8.50-8	18 x 8.50-8
Функция мульчир.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Номер артикула	6165 200 0001	6165 200 0002

T5




прибл. до 6000 м²



Модель	MT 5097 S
Площадь газона (м ²)	до 6 000
Ширина реза (см)	95
Тип двигателя	B&S серия 4155 OHV
Номин. мощность при рабоч. частоте вращ.	9,3 кВт/12,6 л.с. 2 750 об/мин
Высота скашивания (мм)	30–100
Объём травосбор. (л)	250
Вес (кг)	231
Коробка передач	гидростатич.
Привод	плавный
Круиз-контроль	–
ЖК-дисплей	–
Передние колёса (дюйм.)	15 x 6.00-6
Задние колёса (дюйм.)	18 x 8.50-8
Функция мульчир.	<input type="checkbox"/>
Номер артикула	6160 200 0013

T6



прибл. до 10000 м²



Модель	MT 6112 S	MT 6127 ZL
Площадь газона (м ²)	до 8 000	до 10 000
Ширина реза (см)	110	125
Тип двигателя	B&S серия 4175 OHV	B&S серия 8230 OHV (2 цили.)
Номин. мощность при рабоч. частоте вращ.	9,4 кВт/12,8 л.с. 2 750 об/мин	14,2 кВт/19,3 л.с. 3 000 об/мин
Высота скашивания (мм)	30–110	30–110
Объём травосбор. (л)	350	350
Вес (кг)	241	268
Коробка передач	гидростатич.	гидростатич.
Привод	плавный	плавный
Круиз-контроль	–	■
ЖК-дисплей	■	■
Передние колёса (дюйм.)	15 x 6.00-6	16 x 7.50-8
Задние колёса (дюйм.)	18 x 8.50-8	20 x 10.00-8
Функция мульчир.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Номер артикула	6170 200 0014	6170 200 0016



Батарея для зимнего периода
AAW 012



Прицеп-самосвал
PICK UP 300



Комплект для мульчирования
AMK 097



Садовый каток
AGW 098



Цепи противоскольжения 18"
ASK 018



Кожух
AAH 300



Навесной комплект со снегоочи-
стельным отвалом



Отражатель
ADF 500

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

	Наименование	Номер артикула	R4	T4	T5	T6
Кожух	AAH 200	6907 900 3505	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	-
Кожух	AAH 300	6907 700 2100	-	-	-	<input type="checkbox"/>
Прицеп-самосвал	PICK UP 300	6907 730 5002	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Устройство непрерывной подзарядки	ACB 010	6907 430 2500	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Комплект для мульчир. 80 см	AMK 082	6907 007 1023	<input type="checkbox"/>	-	-	-
Комплект для мульчир. 95 см	AMK 097	6907 007 1026	-	-	-	<input type="checkbox"/>
Комплект для мульчир. 95 см	AMK 097 S	6907 007 1011	-	<input type="checkbox"/>	-	-
Комплект для мульчир. 110 см	AMK 112 S	6907 007 1013	-	-	<input type="checkbox"/>	-
Комплект для мульчир. 110 см + 125 см*	AMK 127	6907 007 1031	-	-	-	<input type="checkbox"/>
Садовый каток	AGW 098	6907 760 3600	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Отражатель	ADF 400	6907 760 6925	<input type="checkbox"/>	-	-	-
Отражатель	ADF 500	6907 760 6930	-	-	-	<input type="checkbox"/>
Комплект снегоочистки ¹		6907 200 0001	-	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	-
Комплект снегоочистки*		6907 200 0002	-	-	-	<input type="checkbox"/>
Ограничительные колёса ²	ATR 100	6907 007 1035	-	-	-	-
Цепи противоскольжения 18"	ASK 018	6907 730 3431	-	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Цепи противоскольжения 20"	ASK 020	6907 730 3436	-	-	-	-
Диагностическое зарядное устройство	ADL 012	6907 430 2505	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Бампер ³	AST 062	6907 760 7300	-	<input type="checkbox"/>	-	-
Батарея для зимнего периода	AAW 012	6907 400 1100	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Обзор звуковой эмиссии для всех устройств VIKING приведён на стр. 111.

¹ Для установки комплекта снегоочистки у модели MT 4097 SX необходим бампер AST 062.

² Подходят к комплектам снегоочистки 6907 200 0001 и 6907 200 0002.

³ Все модели, за исключением MT 4097 SX, оснащены бампером серийно.

* Действительно для моделей начиная с 2014 года

MTR 4082
MT 4097 SX
MT 4112 S
MT 5097 C
MT 6112 C
MT 6127 ZL



Условное обозначение

- = серийно
- = возможно дооснащение
- = дооснащение невозможно

- L = комплектация люкс (например, круиз-контроль)
- C = Komfort (более мощный двигатель)
- S = боковой выброс
- X = модель базового уровня

- Hydro = гидростат. коробка передач
- B&S = Briggs&Stratton, Z = 2 цилиндра



ОЗДОРОВЛЕНИЕ ВАШЕГО ГАЗОНА: ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ И БЕНЗИНОВЫЕ АЭРАТОРЫ

Применение аэраторов VIKING гарантирует, что Ваши газонные участки получат то, что им требуется: воздух, воду и питательные вещества для хорошего роста и пышной зелени. При обработке газона аэратором с него удаляются сорняки, мох, старая срезанная трава и забивающие почву войлочные наложения. В почве газона делаются вертикальные прорезы для аэрации и доставки питательных веществ к самому корню.





ОЗДОРОВЛЕНИЕ ВАШЕГО ГАЗОНА: АЭРАТОРЫ С БЕНЗИНОВЫМИ И ЭЛЕКТРИЧЕСКИМИ ДВИГАТЕЛЯМИ

Аэраторы VIKING удаляют на длительное время мох, войлочные наслоения и сорняки. В результате почва получает больше воздуха, вода и питательные вещества лучше поступают к корням травы. Глубина обработки точно устанавливается поворотной ручкой, расположенной прямо на ведущей ручке, нет нужды наклоняться. Оба варианта – с бензиновым или с электрическим двигателем – обладают отличной маневренностью благодаря колёсам, установленным на двойных шарикоподшипниках. Подключение ножа производится с помощью большого рычага управления на ведущей ручке в один приём. Складная ручка позволяет экономить место при хранении аэраторов. Приёмный сборник AFK 050 объёмом 50 л для сбора поступающего измельченного материала можно приобрести в качестве принадлежности.

LE 540

с ёмкостью
для сбора
AFK 050



GOOD
DESIGN

As awarded by The Chicago
Athenaeum: Museum
Of Architecture and Design.

Модель	Номер артикула	Тип двигателя	Ширина захвата	Диапазон глубины обраб.	Запуск/остановка
LE 540	6290 011 5600	электрич. 1600 Вт	38 см	25 мм, 6 уровней регул.	ES/MS
LB 540	6290 011 3101	Kohler серия XT-6.75 OHV SC	38 см	25 мм, 6 уровней регул.	HS/MS

Принадлежности	Номер артикула	Описание
AFK 050	6910 700 9600	Сборник объёмом 50 л, подходит к LE 540, LB 540

Обзор звуковой эмиссии для всех устройств VIKING приведён на стр. 111.

SC = SmartChoke, HS = запуск на ручке, ES = электрзапуск, MS = устройство остановки двигателя, OHV = верхнее располож. клапанов



- 01 Ручка с мягким покрытием
- 02 Рукоятка переключения блока аэратора
- 03 Регулировка углубления в почву
- 04 Складная ручка
- 05 Мощный бензиновый OHV-двигатель Kohler с системой лёгкого запуска
- 06 Ручка для переноса
- 07 Колёса на двойных шарикоподшипниках
- 08 Прочный корпус из полимера
- 09 Блок аэратора с 7 двойными ножами
- 10 Усиленная крышка дефлектора с резиновым брызговиком
- 11 Регулируемый держатель троса стартера

LB 540



Регулировка глубины обработки: эргономично выполненная поворотная ручка позволяет устанавливать глубину обработки.



Острота: аэраторы, оснащённые 7 двойными ножами, неподвижно закреплёнными на валу, и 6 уровнями регулировки глубины обработки, позволяют обрабатывать газон эффективно, но в щадящем режиме.



ОСТРЫЕ И ГОЛОДНЫЕ ДО РАБОТЫ: САДОВЫЕ ИЗМЕЛЬЧИТЕЛИ VIKING

Мощные садовые измельчители VIKING перерабатывают практически всё, что имеется в саду в качестве природного сырья: обрезки деревьев и кустарников или остатки растений. При этом режущие системы VIKING значительно уменьшают объём отходов. Если речь идёт о прочных сучьях и ветках или о таких мягких органических отходах, как срезанные цветы или листва – садовые измельчители VIKING незаменимы при уборке сада.





ПРАВИЛЬНЫЙ ВЫБОР В СООТВЕТСТВИИ С ТРЕБОВАНИЯМИ.

1. КАКОЕ КОЛИЧЕСТВО И КАКОЙ МАТЕРИАЛ?

На графике справа Вы видите садовые измельчители, подходящие для разного количества перерабатываемого материала. Кроме того, важную роль играет вид измельчаемого материала.

2. РАБОТАЕТЕ ЛИ ВЫ В РАЙОНЕ С НОРМИРОВАННЫМ УРОВНЕМ ШУМА?

Тогда рекомендуем Вам, прежде всего, малошумный измельчитель GE 35 L. Впрочем, шумоизоляция есть у всех садовых измельчителей VIKING.

3. ИМЕЕТСЯ ЛИ ИСТОЧНИК ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ?

При наличии электроснабжения Вы можете выбирать из множества моделей с электродвигателем. Если электроснабжение отсутствует, то правильный выбор – агрегаты с бензиновыми двигателями. Они представлены на следующей странице в разделе «Помощь при выборе».

ВСЁ НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ ПОРЯДКА В САДУ



ИЗМЕЛЬЧЕНИЕ: Превращение древесного материала в щепу и измельчение мягких садовых отходов позволяет освободить место. В результате получается ценное сырьё – питательные мульча и компост, применение которых в саду способствует его расцвету.



УДОБРЕНИЕ КОМПОСТОМ: Правильный компост в виде измельчённого материала содержит те питательные вещества, которые необходимы садовым растениям для роста. При соблюдении определённых правил компост можно приготовить самостоятельно и применять на любом садовом участке.



ПРИМЕНЕНИЕ ОРГАНИЧЕСКИХ УДОБРЕНИЙ: Самостоятельно приготовленный компост – это самое древнее и самое натуральное из удобрений. Свежий измельчённый материал используется для мульчирования грядок и клумб. Это позволяет улучшить структуру почвы и предохранить её от высыхания.

УВЕЛИЧИВАЮЩЕЕСЯ КОЛИЧЕСТВО ПЕРЕРАБАТЫВАЕМОГО МАТЕРИАЛА



		GE 35 L	
		GE 103/GE 105	
		GE 150	
		GE 250 GE 355	
			GB 370
		GE 375	
		GE 420 GE 450	GB 460
			GB 460 C

Твёрдый измельчаемый материал



Смешанный измельчаемый материал



ПОЯСНЕНИЕ ОБОЗНАЧЕНИЙ

Сокращения

OHV = верхнее расположение клапанов

B&S = Briggs&Stratton

RS = ReadyStart

Данные о весе, если не указано иное, представляют собой вес устройства нетто, не включая расходные материалы (бензин, масло) или кабели.

Пояснение обозначений

□ = возможно дооснащение

■ = серийно

- = дооснащение невозможно

ВСЁ ОБ ИЗМЕЛЬЧЕНИИ



Практический справочник по измельчению и уменьшению объёма отходов, а также по повышению ценности перерабатываемого материала. Бесплатно у официальных дилеров VIKING!

ПРЕВРАЩАЮТ В ЩЕПУ БЕЗ УСИЛИЙ: МАЛОШУМНЫЕ ИЗМЕЛЬЧИТЕЛИ С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ

Тихо и очень эффективно электроизмельчитель GE 35 L перерабатывает срезанные ветки деревьев и кустов. Медленно вращающаяся режущая шестерня автоматически втягивает ветки и сучья, работая без отдачи. Ветки размалываются, а полученный материал идеально подходит для приготовления компоста или мульчи.



GE 35 L

- 01 Самовтягивание** измельчаемого материала при помощи шестерни, выполненной из высококачественной закалённой стали **и практически не требующей техобслуживания**. Удобное измельчение веток толщиной до 35 мм
- 02 Широкая ходовая часть** придаёт дополнительную устойчивость. Большие колёса облегчают транспортировку.
- 03 Поворотная ручка** для регулировки режущего механизма
- 04 Мощный электродвигатель (2 500 Вт)** с защитой от перегрузки
- 05 Изменение направления вращения** при заклинивании и **блокировка повторного запуска двигателя** после прерывания подачи электропитания для дополнительной безопасности



В процессе резки и дробления органический материал из веток оптимально измельчается и перемалывается в компост.



Отверстие в форме четырёхлистника облегчает загрузку очень развесистых веток.



Модель	Мощность	Макс. толщина веток Ø
GE 35 L	2 500 Вт	до 35 мм

Подробную информацию об ассортименте Вы найдёте начиная со стр. 100.



ИЗМЕЛЬЧАЮТ ВСЁ: ЭЛЕКТРОИЗМЕЛЬЧИТЕЛИ С РЕЖУЩИМ МЕХАНИЗМОМ

Электроизмельчители GE 103 и GE 105 измельчают материал наилучшим образом. Они разрезают ветки и сучья, а также измельчают такой мягкий материал, как листву или остатки растений. На выбор предлагаются два загрузочных отверстия: для веток и мягкого материала.



GE 105



01 Мощный электродвигатель с защитой от перегрузки

02 Широкая ходовая часть придаёт дополнительную устойчивость, **большие колёса** облегчают транспортировку

03 Электромеханическое **блокирующее устройство** обеспечивает максимальную безопасность с помощью двух поворотных ручек

04 Ножевой механизм **Multi-Cut 103**: двусторонние лезвия, поворачивающийся нож для щепы, лопастной нож и алюминиевая противорежущая пластина

Универсальность: ветки поступают в измельчитель через отверстие в форме четырёхлистника, а мягкий материал – через продольное отверстие.



Multi-Cut 103: ножевой механизм тщательно измельчает ветки и мягкий зелёный материал.



Модель	Мощность	Макс. толщина веток Ø
GE 103	1800 Вт	до 30 мм
GE 105	2 200 Вт	до 35 мм

Подробную информацию об ассортименте Вы найдёте начиная со стр. 100.



ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО МОЩНЫЙ: ИЗМЕЛЬЧИТЕЛЬ С ОТВЕРСТИЕМ В ФОРМЕ ЧЕТЫРЁХЛИСТНИКА

С мощным двигателем и специальным ножевым механизмом GE 150 перерабатывает толстые ветки в мелкую щепу, превращая отходы в удобрение. Короткая наклонная воронка и отверстие в форме четырёхлистника обеспечивают удобную загрузку без затруднений.



GE 150

- 01 **Короткая воронка** обеспечивает простоту загрузки
- 02 **Multi-Cut 150 с Z-образным расположением:** режущий диск с шумоподавлением и с двусторонними режущими ножами
- 03 **Электромеханическое блокирующее устройство** с большими поворотными ручками для большей безопасности
- 04 **Большие колёса и широкая ходовая часть** для устойчивости и удобной транспортировки
- 05 **Мощный двигатель**
- 06 **Инновационный выключатель с сенсорной клавиатурой**

Короткая загрузочная воронка с шумоподавлением и с отверстием в форме четырёхлистника.



Благодаря запатентованному **режущему механизму** измельчаемый материал втягивается равномерно и почти без отдачи, а затем оптимально измельчается.



Модель	Мощность	Макс. толщина веток Ø
GE 150	2 500 Вт	до 35 мм

Подробную информацию об ассортименте Вы найдёте начиная со стр. 100.



ИДЕАЛЬНЫ ДЛЯ ПЕРЕРАБОТКИ РАЗЛИЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ: УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОИЗМЕЛЬЧИТЕЛИ

С огромным аппетитом эти измельчители поглощают большие количества толстых сучьев, развесистых веток и мягкого материала, такого как срезанные цветы или листья.



01 Большая загрузочная воронка с шумоподавлением для снижения уровня шума во время работы

02 Инновационный выключатель с сенсорной клавиатурой

03 Мощный двигатель

04 Большие колёса и широкая ходовая часть для устойчивости и удобной транспортировки

05 Электромеханическое блокирующее устройство с большими поворотными ручками для дополнительной безопасности

06 **Multi-Cut 250:** режущие диски с шумоподавлением и поворачивающимися режущими ножами, разрывными ножами и ножом для предварительного измельчения. Самовтягивание практически без отдачи



Запатентованная технология резки: режущая система **Multi-Cut 250** перерабатывает огромные количества остатков растений, а также и ветки диаметром прибл. до 40 мм.



С **Set 150** садовый измельчитель GE 250 при замене воронки и режущей системы превращается в мощный измельчитель для получения щепы.



Модель	Мощность	Макс. толщина веток Ø
GE 250	2500 Вт	до 30 мм

Подробную информацию об ассортименте Вы найдёте начиная со стр. 100.



МУЛЬТИТАЛАНТЫ ДЛЯ МЯГКИХ И ТВЁРДЫХ МАТЕРИАЛОВ: КОМБИНИРОВАННЫЕ ИЗМЕЛЬЧИТЕЛИ С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯМИ

Мощный комбинированный измельчитель GE 355 и особо мощный измельчитель GE 375 с двигателем трёхфазного тока отличаются удобной загрузкой благодаря большой загрузочной воронке на оптимальной рабочей высоте. Будь то толстые ветки или мягкие отходы, с запатентованной реверсивной технологией BRS (реверсивной системой вращающихся ножей) и мощной режущей системой Multi-Cut 355 всё измельчается без затруднений.




GE 355

- 01** Длинная наклонная загрузочная воронка с особенно большой верхней частью для лёгкой загрузки, с оптимизированной защитой от выброса
- 02** Алюминиевая камера: надёжна и прочна. Для оптимальной защиты при переработке толстых веток и твёрдых сучьев
- 03** Высокая производительность и быстрая переработка больших объёмов растительного материала
- 04** Прочная устойчивая конструкция и большие колёса
- 05** Мощный двигатель (GE 355 с двигателем переменного тока, GE 375 с двигателем трёхфазного тока)
- 06** Встроенная ручка для транспортировки



Левое вращение: разрывные ножи превращают остатки растений в измельчённую массу.



Правое вращение: острые ножи измельчают ветки в мелкую щепу.



Модель	Мощность	Макс. толщина веток Ø
GE 355	2 500 Вт	до 35 мм
GE 375	3 000 Вт	до 40 мм

Подробную информацию об ассортименте Вы найдёте начиная со стр. 100.



В ДВА РАЗА ЛУЧШЕ ИЗМЕЛЬЧАЮТ ЭЛЕКТРОИЗМЕЛЬЧИТЕЛИ С 2-КАМЕРНОЙ СИСТЕМОЙ

Одно устройство – две функции: новые электрические многофункциональные измельчители GE 420 и GE 450 имеют отдельные загрузочные отверстия. В то время как большая прямая воронка поглощает объёмный мягкий материал, в наклонную откидную воронку загружаются ветки и древесный материал.

GE 420



- 01 **Особо большая верхняя часть воронки со встроенной защитой от выброса**
- 02 **Откидная загрузочная воронка для веток**
- 03 **Особое отделение для инструмента и ограничитель длины кабеля интегрированы непосредственно в кожух двигателя**
- 04 **Мощные электродвигатели: GE 420 – 230 В, GE 450 – 400 В (трёхфазный ток)**
- 05 **Большие колёса для удобной транспортировки**
- 06 **Режущий механизм «Multi-Cut 450» с инновационной 2-камерной системой**
- 07 **Блокировочный выключатель встроен непосредственно в резьбовую пробку (one click – one turn)**

Большая загрузочная воронка для объёмного мягкого материала.



Откидная загрузочная воронка для твёрдого древесного материала.



Модель	Мощность	Макс. толщина веток Ø
GE 420	3 000 Вт	до 50 мм
GE 450	3 800 Вт	до 55 мм

Подробную информацию об ассортименте Вы найдёте начиная со стр. 100.





СПЕЦИАЛЬНО ДЛЯ ДРЕВЕСНОГО МАТЕРИАЛА – БЕНЗИНОВЫЙ ИЗМЕЛЬЧИТЕЛЬ С БОЛЬШИМ ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДЛЯ МОБИЛЬНОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ

Если предстоит действительно сложная работа, то садовый измельчитель GB 370, снабжённый мощным бензиновым двигателем, с широкой ходовой частью не подведёт. Режущий механизм Multi-Cut 350 без проблем справляется с ветками толщиной до 35 мм. Идеально подходит для использования на больших участках и в маленьких садах без электроснабжения.



GB 370



- 01 **Очень мощный 4-х тактный двигатель OHV с системой лёгкого запуска** с верхним расположением клапанов для плавного хода и высокого выхода мощности
- 02 **Широкая ходовая часть с большими колёсами** для устойчивости и удобной транспортировки
- 03 **Режущая система GB 370:** режущий механизм Multi-Cut 350 работает особенно эффективно с 2-поворотными ножами и центральным направляющим конусом. Режущий диск способствует оптимальному самовтягиванию веток диаметром прибл. до 45 мм
- 04 **Прямая загрузочная воронка** для лёгкой загрузки, с хорошим самовтягиванием

Модель	Тип двигателя	Макс. толщина веток Ø
GB 370	B&S серия 850 PRO OHV RS	до 35 мм

B&S = Briggs&Stratton, RS = ReadyStart, OHV = верхнее располож. клапанов
 Подробную информацию об ассортименте Вы найдёте начиная со стр. 100.



ДВАЖДЫ ПРОСТО ЛУЧШЕ: МОЩНЫЕ БЕНЗИНОВЫЕ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ИЗМЕЛЬЧИТЕЛИ С ОТДЕЛЬНЫМИ КАМЕРАМИ

Бензиновые многофункциональные измельчители GB 460 и GB 460 C поглощают практически всё: как мягкий материал, так и ветки толщиной до 75 мм. Для удобной загрузки имеют два отдельных отверстия, необходимая энергия поступает от мощного бензинового двигателя с особенно плавным ходом и ещё большей мощностью.



- 01 Особо большая верхняя часть воронки со встроенной защитой от выброса
- 02 Откидная загрузочная воронка для веток
- 03 Блокировочный выключатель нового типа «one click – one turn»
- 04 Режущий механизм «Multi-Cut 450» с инновационной 2-камерной системой
- 05 Большие пневматические шины для удобной транспортировки
- 06 Новый принцип выброса с брызговиком для большей безопасности и целенаправленной сортировки материала
- 07 Очень мощные двигатели с OHV-технологией
- 08 Особое отделение для инструмента



2-камерная система для раздельного измельчения мягкого и твёрдого материалов.

Прямая воронка с особо большим загрузочным отверстием обеспечивает удобную переработку мягкого материала. Откидывающаяся назад воронка для веток позволяет осуществлять удобную загрузку твёрдого материала.

Мягкий материал



Твёрдый материал

Модель	Тип двигателя	Макс. толщина веток Ø
GB 460	B&S серия 850 PRO OHV RS	до 60 мм
GB 460 C	B&S серия 3115 OHV	до 75 мм

B&S = Briggs&Stratton, RS = ReadyStart, OHV = верхнее располож. клапанов
 Подробную информацию об ассортименте Вы найдёте начиная со стр. 100.



ОБЗОР ВСЕХ САДОВЫХ ИЗМЕЛЬЧИТЕЛЕЙ.

Здесь Вы можете ещё раз сравнить все технические данные садовых измельчителей VIKING. Кроме этого, представлена информация о том, какие принадлежности для разных типов измельчителей есть в ассортименте. При наличии вопросов обращайтесь к сотрудникам специализированного центра VIKING, которые с удовольствием окажут Вам помощь.



Модель	GE 35 L	GE 103	GE 105	GE 150	GE 250
Номин. напряжение	230 В ~	230 В ~	230 В ~	230 В ~	230 В ~
Мощность (Вт)	2500	1800	2200	2500	2500
Число оборотов (об/мин)	40	2800	2800	2800	2800
Макс. толщина веток Ø (мм)	до 35	до 30	до 35	до 35	до 30
Высота устройства (см)	96	97	97	114	143
Вес (кг)	28	17	19	26	27
Рабочий орган	шестерня для раздавл.	Multi-Cut 103	Multi-Cut 103	Multi-Cut 150	Multi-Cut 250
Корпус	полимер	полимер	полимер	полимер	полимер
Номер артикула	6009 011 1125	6007 011 1169	6007 011 1174	6008 011 1105	6008 011 1015

Обзор звуковой эмиссии для всех устройств VIKING приведён на стр. 111.



Модель	GE 355	GE 375	GE 420	GE 450
Номин. напряжение	230 В ~	400 В 3~	230 В ~	400 В 3~
Мощность (Вт)	2 500	3 000	3 000	3 800
Число оборотов (об/мин)	2 750	2 810	2 800	2 800
Макс. толщина веток Ø (мм)	до 35	до 40	до 50	до 55
Высота устройства (см)	141	141	137	137
Вес (кг)	30	31	53	54
Рабочий орган	Multi-Cut 355	Multi-Cut 355	Multi-Cut 450	Multi-Cut 450
Корпус	полимер	полимер	полимер/металл	полимер/металл
Номер артикула	6011 011 1005	6011 011 1015	6012 200 0004	6012 200 0005



Модель	GB 370	GB 460	GB 460 C
Тип двигателя	B&S серия 850 PRO OHV RS	B&S серия 850 PRO OHV RS	B&S серия 3115 OHV
Номин. мощность при рабоч. частоте вращ.	3,3 кВт/4,5 л.с. 3 000 об/мин	3,3 кВт/4,5 л.с. 3 000 об/мин	6,6 кВт/9,0 л.с. 2 800 об/мин
Макс. толщина веток Ø (мм)	до 35	до 60	до 75
Высота устройства (см)	140	137	137
Вес (кг)	43	60	78
Рабочий орган	Multi-Cut 350	Multi-Cut 450	Multi-Cut 450
Корпус	полимер/металл	полимер/металл	полимер/металл
Номер артикула	6001 200 1105	6012 200 0006	6012 200 0007

B&S = Briggs&Stratton, RS = ReadyStart, OHV = верх. располож. клапанов



Ёмкость для измельчаемого материала

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

	Наименование	Номер артикула								
Наклонная воронка, включая Multi-Cut 150	Set 150	6903 007 1012	-	-	-	-	☐	-	-	-
Ёмкость для измельчаемого материала, 50 л	АНВ 050	6903 760 2545	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

GE 35 L
GE 103
GE 105
GE 150
GE 250
GE 355
GE 375
GB 370



РЫХЛЕНИЕ ЛЮБЫХ ПОЧВ БЕЗ ПРОБЛЕМ: С КУЛЬТИВАТОРАМИ VIKING

С инновационными культиваторами VIKING обработка почвы становится заметно легче и быстрее. Эти мощные агрегаты с лёгкостью справляются с тяжёлым ручным трудом. Они просты в использовании и высокоэффективны в работе благодаря своей устойчивой конструкции, прочным компонентам и продуманной эргономике. Узлы и компоненты этих верных помощников садовода оптимизировались и проверялись на прочность в процессе прохождения многочисленных тестов, подвергаясь при этом экстремальным нагрузкам.





45 см

ИДЕАЛЬНАЯ МОДЕЛЬ ДЛЯ РАБОТ НА УЗКИХ УЧАСТКАХ

Модель HB 445 с передачей переднего хода и модель HB 445 R с дополнительной передачей заднего хода обладают превосходной маневренностью благодаря их компактной конструкции. Специальные антивибрационные элементы позволяют беречь мышцы и суставы пользователя. Оснащение и принадлежности предоставляют возможность гибкого применения агрегата в различных условиях эксплуатации. Так, например, ширину захвата 45 см можно уменьшать до 25 см или увеличивать до 60 см.



HB 445 R



- 01 **Рукоятка управления для передач переднего хода и заднего хода**
- 02 **Ручка с индивидуальной регулировкой по высоте, складная**
- 03 **Устойчивая ходовая часть**
- 04 **Защитные диски (съёмные) для работы между насаждениями**
- 05 **Прочные фрезы. Разделяемый и расширяемый комплект пропашки**
- 06 **Защитные крылья из высокопрочного полимера**

Плавный ход без напряжения достигается за счёт интегрированных антивибрационных элементов, существенно снижающих вибрацию при продолжительной работе. Вести устройство стало легче, а сил на это нужно меньше.

Модель	Тип двигателя	Ширина захвата	Привод
HB 445	B&S серия 450 E OHV	45 см	1 перед. хода
HB 445 R	B&S серия 450 E OHV	45 см	1 перед. хода, 1 задн. хода

B&S = Briggs&Stratton
OHV = верхнее располож. клапанов
Подробная информация об ассортименте, а также обширной программе принадлежностей и комплектации представлена на стр. 107.



60/85 см

Культиваторы

ЭФФЕКТИВНОСТЬ НА БОЛЬШИХ УЧАСТКАХ

Культиватор НВ 560 с шириной захвата 60 см и культиватор НВ 585 с шириной захвата 85 см быстро вспашут даже большие поля. Специальные ножи быстро и эффективно рыхлят в том числе твёрдый и уплотнённый грунт. У модели НВ 585 ширина захвата может быть уменьшена до 60 см. Ассортимент практических комплектующих деталей делает оба культиватора по-настоящему универсальными.



HB 585



As awarded by The Chicago Athenaeum: Museum Of Architecture and Design.

- 01 Ручка управления для передач переднего и заднего хода
- 02 Ручка регулируется по высоте и может отклоняться в стороны, складная
- 03 Мощный, плавно работающий двигатель с OHV (с верхним расположением клапанов)
- 04 Долговечный жёсткий кожух из листового металла с защитными крыльями из высокопрочного полимера
- 05 Мощные фрезы специальной формы
- 06 Защитные диски для растений легко демонтируются
- 07 Устойчивая ходовая часть сзади – удобное положение при транспортировке
- 08 Удобный и регулируемый со стороны ведущей ручки ограничитель

Ведущая ручка с 3-ступенчатой регулировкой по высоте фиксируется легко и удобно (одной рукой); необходимая высота подбирается в соответствии с ростом пользователя и структурой почв.



Эффективность работы существенно выросла за счёт большой мощности двигателя и специально разработанной формы ножей с оптимизированной последовательностью врезания в почву.



Модель	Тип двигателя	Ширина захвата	Привод
НВ 560	Kohler Courage XT-6.75 OHV SC	60 см	1 перед. хода, 1 задн. хода
НВ 585	Kohler Courage XT-6.75 OHV SC	85 см	1 перед. хода, 1 задн. хода

OHV = верхнее располож. клапанов, SC = Smart Choke
 Подробная информация об ассортименте, а также обширной программе принадлежностей и комплектации представлена на стр. 107.



ОСОБО МОЩНАЯ: МОДЕЛЬ НВ 685

Даже тяжёлые почвы не станут для Вас проблемой со сверхмощным культиватором НВ 685. Он стал на 20 % мощней и производительней. Для передачи огромного усилия в приводном механизме установлены ремни, шестерни и опоры, а также дополнительные шарикоподшипники. Таким образом, в Вашем распоряжении устойчивая компактная и превосходно сбалансированная мощная модель с низким расположением центра тяжести – всё это благодаря обширному набору принадлежностей для различных условий работы.



НВ 685

- 01 Рукоятка управления для **передат** переднего и заднего хода
- 02 Складная ручка **регулиру**ется по высоте и может отклоняться в стороны
- 03 Особо мощный, плавно работающий двигатель с **ОНВ**
- 04 Прочный кожух с полимерными накладками, имеющими двойные стенки
- 05 Специальные фрезы с определённой последовательностью врезания в почву
- 06 Легко **демонтируемые** защитные диски для растений
- 07 Устойчивая ходовая часть сзади – удобное положение при транспортировке
- 08 Удобный и регулируемый со стороны ведущей ручки **ограничитель**

Модель	Тип двигателя	Ширина захвата	Привод
НВ 685	Kohler Courage XT-8 OHV SC	85 см	1 перед. хода, 1 задн. хода

Подробная информация об ассортименте, а также обширной программе принадлежностей и комплектации представлена на стр. 107.



Модель	HB 445	HB 445 R	HB 560	HB 585	HB 685	VH 660
Тип двигателя	B&S серия 450 E OHV	B&S серия 450 E OHV	Kohler Courage XT-6.75 OHV SC	Kohler Courage XT-6.75 OHV SC	Kohler Courage XT-8 OHV SC	B&S серия 800 OHV
Номин. мощность при рабоч. частоте вращ.	1,7 кВт/2,3 л.с. 3 100 об/мин	1,7 кВт/2,3 л.с. 3 100 об/мин	2,3 кВт/3,2 л.с. 3 000 об/мин	2,3 кВт/3,2 л.с. 3 000 об/мин	2,9 кВт/3,9 л.с. 3 200 об/мин	3,6 кВт/4,9 л.с. 3 000 об/мин
Ширина захвата (см)	45	45	60	85	85	82
комплекта пропашки (см)	30	30	32	32	32	32
Кол-во рыхлит. звёздочек	(1+1) x 2	(1+1) x 2	2 x 2	(2+1) x 2	(2+1) x 2	(2+1) x 2
Привод	1 V	1 V + 1 R	1 V + 1 R	1 V + 1 R	1 V + 1 R	2 V + 1 R
Вес устройства (кг)	40	41	43	46	48	71
Номер артикула	6241 011 3901	6241 011 3911	6241 011 3915	6241 011 3920	6241 011 3930	6228 011 3910

Условное обозначение

V = передача переднего хода, R = передача заднего хода, B&S = Briggs&Stratton, OHV = верх. располож. клапанов, SC = SmartChoke

Обзор звуковой эмиссии для всех устройств VIKING приведён на стр. 111.

KOHLER



Дополнительный груз
2 x 9 кг
AZG 030



Дополнение к комплекту пропашки и защитные крылья
АНВ 600



Металлические колёса
AMR 030



Сдвоенный оборот. пflug, вкл. деталь с регулир. головкой
ADP 600



Окучник
АНК 700



Система забор воздуха для шноркеля
ALA 700

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

	Наименование	Номер артикула	HB 445	HB 445 R	HB 560	HB 585	HB 685	VH 660
Сдвоенный оборот. пflug, вкл. деталь с регулир. головкой	ADP 600	6906 740 1301	-	-	-	-	-	☐
Металлические колёса	AMR 030	6906 710 0915	-	-	☐	☐	☐	☐
Дополнение к комплекту пропашки и защитные крылья	АНВ 600	6906 710 0310	☐	☐	-	-	-	-
Окучник	АНК 700	6906 710 1120	-	-	☐	☐	☐	☐
Пflug для копки картофеля без детали с регулир. головкой	AKP 600	6906 710 1800	-	-	-	-	-	☐
Комплект металлических колёс 15", включая 2 оси	ARO 600	6906 710 0935	-	-	-	-	-	☐
Система забор воздуха для шноркеля	ALA 700	6906 820 0500	-	-	☐	☐	☐	-
Спецкомплект пропашки для мягких почв	AEM 500	6906 710 0200	-	-	-	-	-	☐
Деталь с регулируемой головкой	AVK 600	6906 710 2201	-	-	-	-	-	☐
Неполнооборотный пflug без детали с регулир. головкой	AWP 600	6906 710 0410	-	-	-	-	-	☐
Дополнительный груз 2 x 6 кг	AZG 012	6906 820 0100	☐	☐	-	-	-	-
Дополнительный груз 2 x 9 кг	AZG 030	6906 820 0110	-	-	☐	☐	☐	-

HB 445
HB 445 R
HB 560
HB 585
HB 685
VH 660



НЕИЗМЕННЫЙ УСПЕХ ЗЕЛЁНОЙ ТЕХНИКИ: СЕРИЯ KID

Наряду с садовыми устройствами премиум-класса для взрослых также представлена и детская программа для маленьких поклонников VIKING. Серия Kid™ доставляет детям немало радости, создавая хорошее настроение.



VIKING Mini-Klip
Газонокосилка без двигателя с травосборником и имитацией звука настоящей работающей газонокосилки



VIKING Junior Trac
Мощный педальный трактор с дизайном VIKING оснащён дугой жёсткости кузова и прицепом



VIKING Mini-Trac
Автомобиль для детей



VIKING Rollino
Металлическая тачка для разностороннего применения



Артикул	VIKING Mini-Klip	VIKING Rollino	VIKING Mini-Trac	VIKING Junior Trac
Описание	Детская газонокосилка без двигателя с травосборником и имитацией звука настоящей работающей газонокосилки, для детей примерно с 1-2 лет	Детская тачка из металла для детей примерно с 3 лет	Автомобиль для детей примерно с 1 года до 2 лет	Педальный трактор с дизайном VIKING оснащён дугой жёсткости кузова и прицепом, для детей примерно от 3 до 4 лет
Вес (кг)	0,9	2,0	3,9	10,9
Номер артикула	0484 545 0007	0484 545 0008	0484 545 0006	0484 545 0016

ИННОВАЦИОННАЯ ТЕХНОЛОГИЯ: НАШИ ЛУЧШИЕ ИДЕИ НА ВЫБОР ДЛЯ ВАШЕГО УДОБСТВА

БЫСТРОЗАЖИМНЫЕ ФИКСАТОРЫ

Обеспечивают лёгкое складывание ручки у газонокосилок, выполняемое за несколько секунд – без применения инструментов.




ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ ПЕРЕДНЕГО И ЗАДНЕГО ХОДА

Для ускорения работы – благодаря простой механике переключения рукояткой переключения можно выбирать направление движения газонокосилки.



УДОБНАЯ РЕГУЛИРУЕМАЯ МОНО-РУКОЯТКА

Регулируется по высоте для подгонки по росту и эргономичной осанки в процессе работы. Для компактного хранения рукоятка газонокосилки складывается вперёд. Кроме того, удобная односторонняя ведущая ручка делает снятие травосборника ещё удобнее.



ТРАВΟΣБОРНИК С САБЛЕВИДНОЙ РУЧКОЙ

Позволяет выполнять опустошение травосборника у минитракторов-газонокосилок особенно легко, практически без усилий прямо с сиденья водителя. Конструкция травосборника гарантирует оптимальное заполнение. После опустошения в травосборнике не остаётся срезанной травы.



ИННОВАЦИОННЫЙ ТРАВΟΣБОРНИК

Легко открывается, освобождается от травы и очищается без малейших затруднений. Отверстия для отвода воздуха направлены вниз, чтобы трава и пыль не могли выдуться вверх. Особенно практичен индикатор заполнения – во время кошения показывает, полностью ли заполнен травосборник.



РЕГУЛИРУЕМЫЕ СИДЕНЬЯ

Превосходное сиденье для водителей любого роста: все сиденья тракторов для газонов подпружинены, их можно удобно регулировать без использования инструментов, в том числе и с сиденья.



АККУМУЛЯТОРНАЯ СИСТЕМА

Инновации, экологичность и чистота – литий-ионные аккумуляторы компании STIHL обеспечивают работу без шума, без вредных выбросов и мешающих кабелей. Они позволяют добиться впечатляющей производительности. Особенно практичен: литий-ионный аккумулятор, который совместим со всеми устройствами STIHL и VIKING.



ОТВЕРСТИЕ В ВИДЕ ЧЕТЫРЁХЛИСТНИКА

Разработанное VIKING отверстие в форме четырёхлистника позволяет некоторым садовым измельчителям облегчить загрузку очень развесистых веток, что способствует эффективной и удобной работе.



РЕВЕРСИВНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ

Садовые измельчители с запатентованной реверсивной технологией BRS (реверсивной системой вращающихся ножей) измельчают как мягкие садовые отходы, так и ветки до 40 мм в диаметре. Переход с мягкого на твердый материал осуществляется просто поворотом.



ПАТЕНТОВАННАЯ ТЕХНОЛОГИЯ РЕЗАНИЯ

Садовые измельчители с режущим механизмом типа «сэндвич» втягивают материал равномерно и почти без отдачи, затем оптимально измельчают его. Запатентованные режущие системы Multi-Cut тщательно измельчают ветки и мягкий зелёный материал. У двухкамерной системы имеются отдельные загрузочные отверстия для мягкого и твердого материалов.




АНТИВИБРАЦИОННЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ

Отделяют двигатель или ведущую ручку и корпус у газонокосилок и культиваторов. Благодаря этому снижаются вибрации в зоне ручки, что позволяет беречь мышцы и суставы пользователя. В результате экономятся силы и сводится к минимуму усталость от работы.



ДИНАМИЧНЫЙ ПЛАН КОШЕНИЯ

Наши роботы-газонокосилки iMow самостоятельно решают, когда в течение установленного промежутка времени, так называемого, активного периода, будет выполняться кошение. Таким образом, если робот-газонокосилка iMow прерывает свою работу (например, из-за дождя), то он наверстывает потерянное время позднее.



	Вращающийся уровень шума L _{WA} (дБ (А))	Замеренный уровень звука L _{WA} (дБ (А))	Коэффициент погрешности уровня звука K _{WA} (дБ (А))	Значение вибрации a _h (м/с ²)	Коэффициент погрешности K (м/с ²)		Вращающийся уровень шума L _{WA} (дБ (А))	Замеренный уровень звука L _{WA} (дБ (А))	Коэффициент погрешности уровня звука K _{WA} (дБ (А))	Значение вибрации a _h (м/с ²)	Коэффициент погрешности K (м/с ²)	
ME 340	86	72	2	0,94	0,47		MB 4 R	94	82	1	3,33	1,67
ME 360	86	72	2	0,94	0,47		MB 4 RT	94	82	1	3,33	1,67
MB 248	96	85	1	4,85	2,43		MB 4 RTP	93	80	1	2,40	1,20
MB 248 T	96	85	1	4,85	2,43		MB 6 RH*	102	86	2	4,02	2,01
MB 253	98	86	1	6,40	2,56		MI 632 P**	63	50	2	-	-
MB 253 T	98	86	1	6,40	2,56		MR 4082	100	86	2	1,00/3,90	0,40/1,90
MA 339	90	77	1	0,63	0,32		MT 4097 SX	100	86	1	0,50/2,40	0,25/1,20
MA 339 C	90	77	1	1,02	0,51		MT 4112 S	100	86	1	0,60/2,90	0,30/1,45
ME 339	93	79	1	0,82	0,41		MT 5097 C	100	86	2	0,98/2,60	0,49/1,30
ME 339 C	93	79	1	0,55	0,28		MT 6112 C	100	85	2	0,50/4,40	0,25/2,20
MA 443 C	94	80	2	1,30	0,65		MT 6127 ZL	104	88	2	0,50/3,00	0,25/1,50
ME 443	96	82	2	1,40	0,70		LE 540	89	72	2	1,95	0,98
ME 443 C	96	82	2	1,30	0,65		LB 540	94	81	2	4,12	2,06
MB 443	94	81	2	4,10	2,05		GE 35 L	92	77	4	-	-
MB 443 T	94	81	2	4,10	2,05		GE 103	103	94	3	-	-
MB 448 TX	96	83	2	4,10	2,05		GE 105	104	93	3	-	-
MB 448 T	96	83	2	3,90	1,95		GE 150	99	89	2	-	-
MB 448 TC	96	83	2	3,50	1,75		GE 250	103	92	3	-	-
ME 545 V	94	80	1	2,80	1,40		GE 355	100	94	3	-	-
MB 545	96	82	1	4,10	2,05		GE 375	100	95	3	-	-
MB 545 T	96	82	1	4,10	2,05		GE 420	106	98	4	-	-
MB 545 V	96	82	1	4,10	2,05		GE 450	108	95	4	-	-
MB 545 VE	96	82	1	4,10	2,05		GB 370	102	90	4	-	-
MB 545 VS	96	82	1	4,10	2,05		GB 460	103	95	3	-	-
MB 545 VR	96	82	1	4,80	2,40		GB 460 C	107	97	3	-	-
MB 650 T	96	83	2	5,50	2,20		HB 445	93	79	2	5,50	2,20
MB 650 V	96	83	2	3,50	1,75		HB 445 R	93	79	2	5,50	2,20
MB 650 VE	96	83	2	5,34	2,14		HB 560	93	80	2	4,40	2,20
MB 650 VS	96	83	2	5,75	2,30		HB 585	93	80	2	4,40	2,20
MB 655 G	98	84	2	3,80	1,90		HB 685	93	77	2	6,50	2,60
MB 655 V	98	84	2	3,80	1,90		VH 660**	96	85	2	3,57	1,78
MB 655 GS	98	85	2	3,80	1,90							
MB 755 KS	98	89	1	2,50	1,25							
MB 2 R	94	81	2	7,60	2,80							
MB 2 RT	94	81	2	5,90	2,36							
MB 3 RT	96	82	2	4,50	2,25							
MB 3 RTX	96	82	2	5,00	2,50							

*"/ не попадает в директиву по шумовой защите 2000/14/EC

** K_{WA} 1 дБ(А)

*** K_{WA} 2 дБ(А)

У тракторов для газонов эти значения распространяются соответственно на сиденье/руль

Коэффициенты погрешности K_{WA}/K_{PA}/K согласно директиве 2006/42/EC

Из любви к газонам

**VIKING®**

Работа в саду и на газонах доставит Вам истинное удовольствие, если Вы используете технику VIKING. Удобная и надёжная, она однозначно облегчает уход за садовым участком. Садовая техника VIKING станет незаменимым помощником в уходе за газонами, переработке отходов садоводства и в обработке почвы. Простота в эксплуатации берегает силы и даже тяжёлые виды работ благодаря многочисленным инновационным функциям становятся приятней. Широкий ассортимент продукции гарантирует, что для любого вида работ всегда найдётся подходящий инструмент. По всем имеющимся вопросам о продуктах и сервисе VIKING мы рекомендуем обращаться к компетентным специалистам наших специализированных сервисных центров.

Изделия VIKING изготавливаются по современным технологиям, в соответствии со всеми необходимыми мерами по обеспечению качества продукции. Садовые устройства – это высокопроизводительные агрегаты. Они работают в сложных условиях и подвергаются серьёзным нагрузкам. Регулярное техническое обслуживание и уход являются гарантией надёжной работы и длительного срока службы, в связи с этим сервисное обслуживание является очень важным! VIKING рекомендует использовать оригинальные запчасти, которые соответствуют строгим требованиям компании VIKING.

VIKING предоставляет запчасти в течение многих лет после покупки устройства. Это часть предпринимательской философии фирмы VIKING, нацеленной на достижение длительного срока службы всех высококачественных изделий VIKING.

Более подробная информация
www.viking-garden.ru

Специализированный сервисный центр VIKING

VIKING – предприятие группы компаний STIHL.

Производитель оставляет за собой право на изменения в технологии и комплектации. Претензии в отношении технических данных или рисунков не принимаются. С выходом данного каталога все предшествующие каталоги более недействительны.